




DKEX250-4 Radialvifte ATEX

Radialvifte i Ex-utførelse ATEX

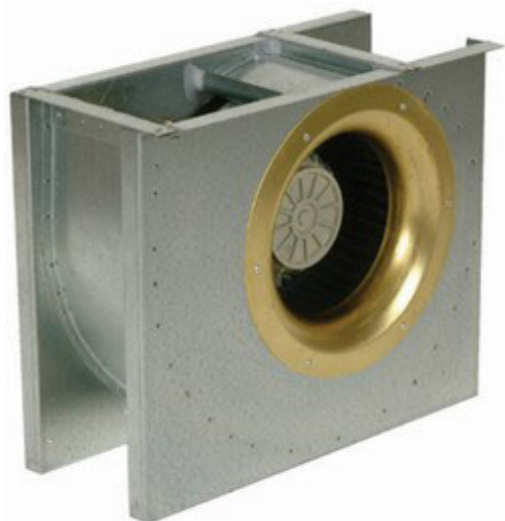

- Godkjent av SP- Benyttes i f.eks. batteriladerom og laboratorieskap- Spenningsregulerbar- Vedlikeholdsfri og driftsikker DKEX kan monteres i valgfri stilling og er kompakt og lett å montere. Viftene har viftehjul med framoverbøyde skovler og vedlikeholdsfri ytterrotormotor. Viftehuset er produsert i galvanisert stål med innløpskon i kobber. For å beskytte motoren mot overoppheting har viftene innebygde termistorer med utdratte ledere, som skal kobles til motorvern MSR220VA. Viftene er i eksplosjonsvernet utførelse med forhøyet sikkerhet EEX ell T3. ex II 2G og oppfyller kravene i ATEX direktivet 94/9 EG. OBS! Termistormotorvern MSR220VA, må kobles for at typegodkjennelsen skal gjelde.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte i Ex-utførelse ATEX
Spenning	3~230 VAC eller 3~400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,9 kW
Merkestrøm	3,1 A (230V) eller 1,8 A (400V)
Turtall	1355 rpm
Luftmengde	717.00 l/s
Luftmengde	2581.0 m3/h
Trykkbegrensning	Min statisk mottrykk 60 Pa
Temperaturområde	-20...+40 °C
Motorvern / Vern	MSR220VA
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lydtrykk	58.9 dB(A)
Oppfylte standarder	SP 03ATEX3104X
Vekt	17.0 kg
Art.nr.	4653966

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til DKEX250-4 Radialvifte ATEX



Benevnning	Art.nr.	Informasjon
U-EK230E Termistormotorvern	4648104	Termistormotorvern til ATEX-vifter (AC)
MSR220VA Termistormotorvern	470112619	Termistormotorvern til ATEX-vifter (AC)



DKEX250-4 Radialvifte ATEX

Radialvifte i Ex-utførelse ATEX

Diagram

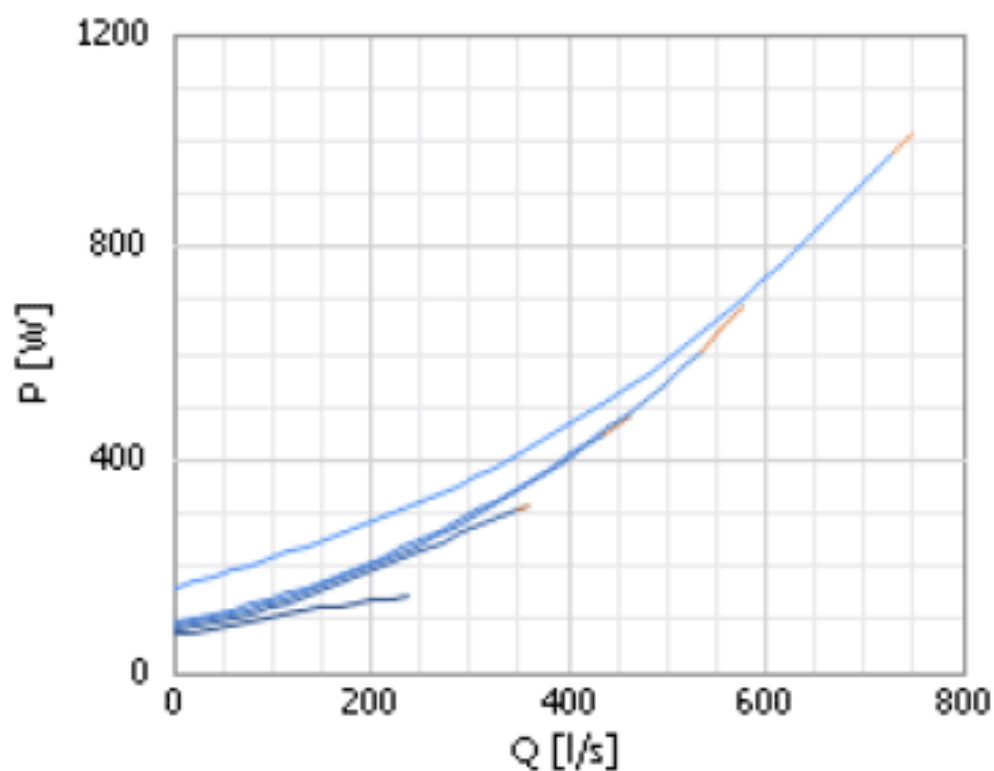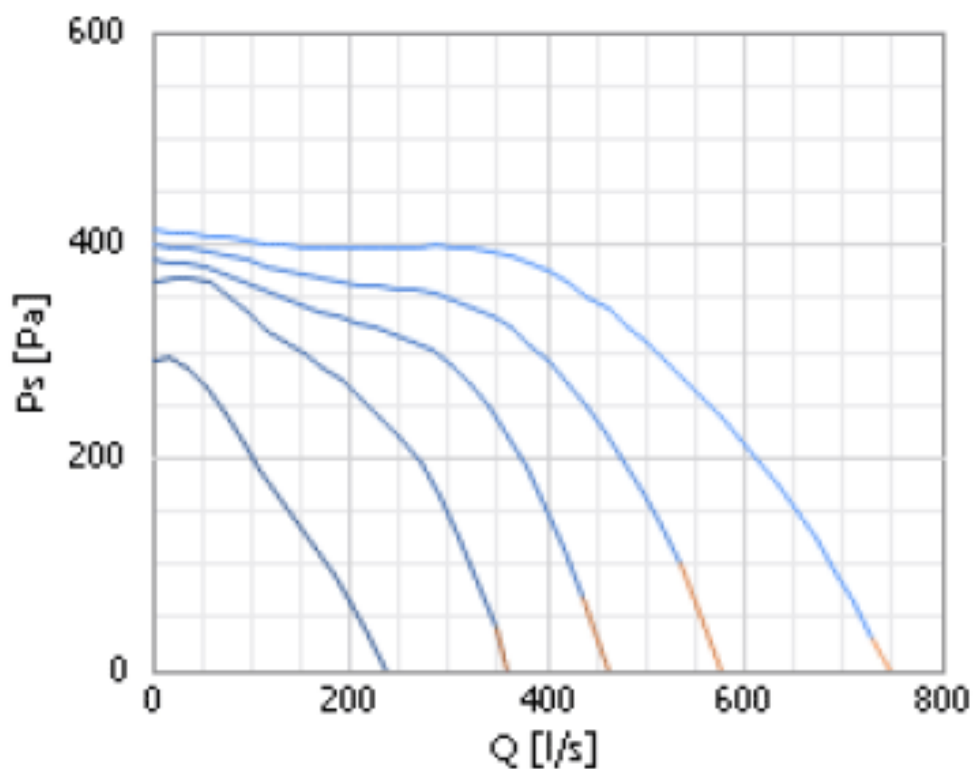




DKEX250-4 Radialvifte ATEX

Radialvifte i Ex-utførelse ATEX

Tegning

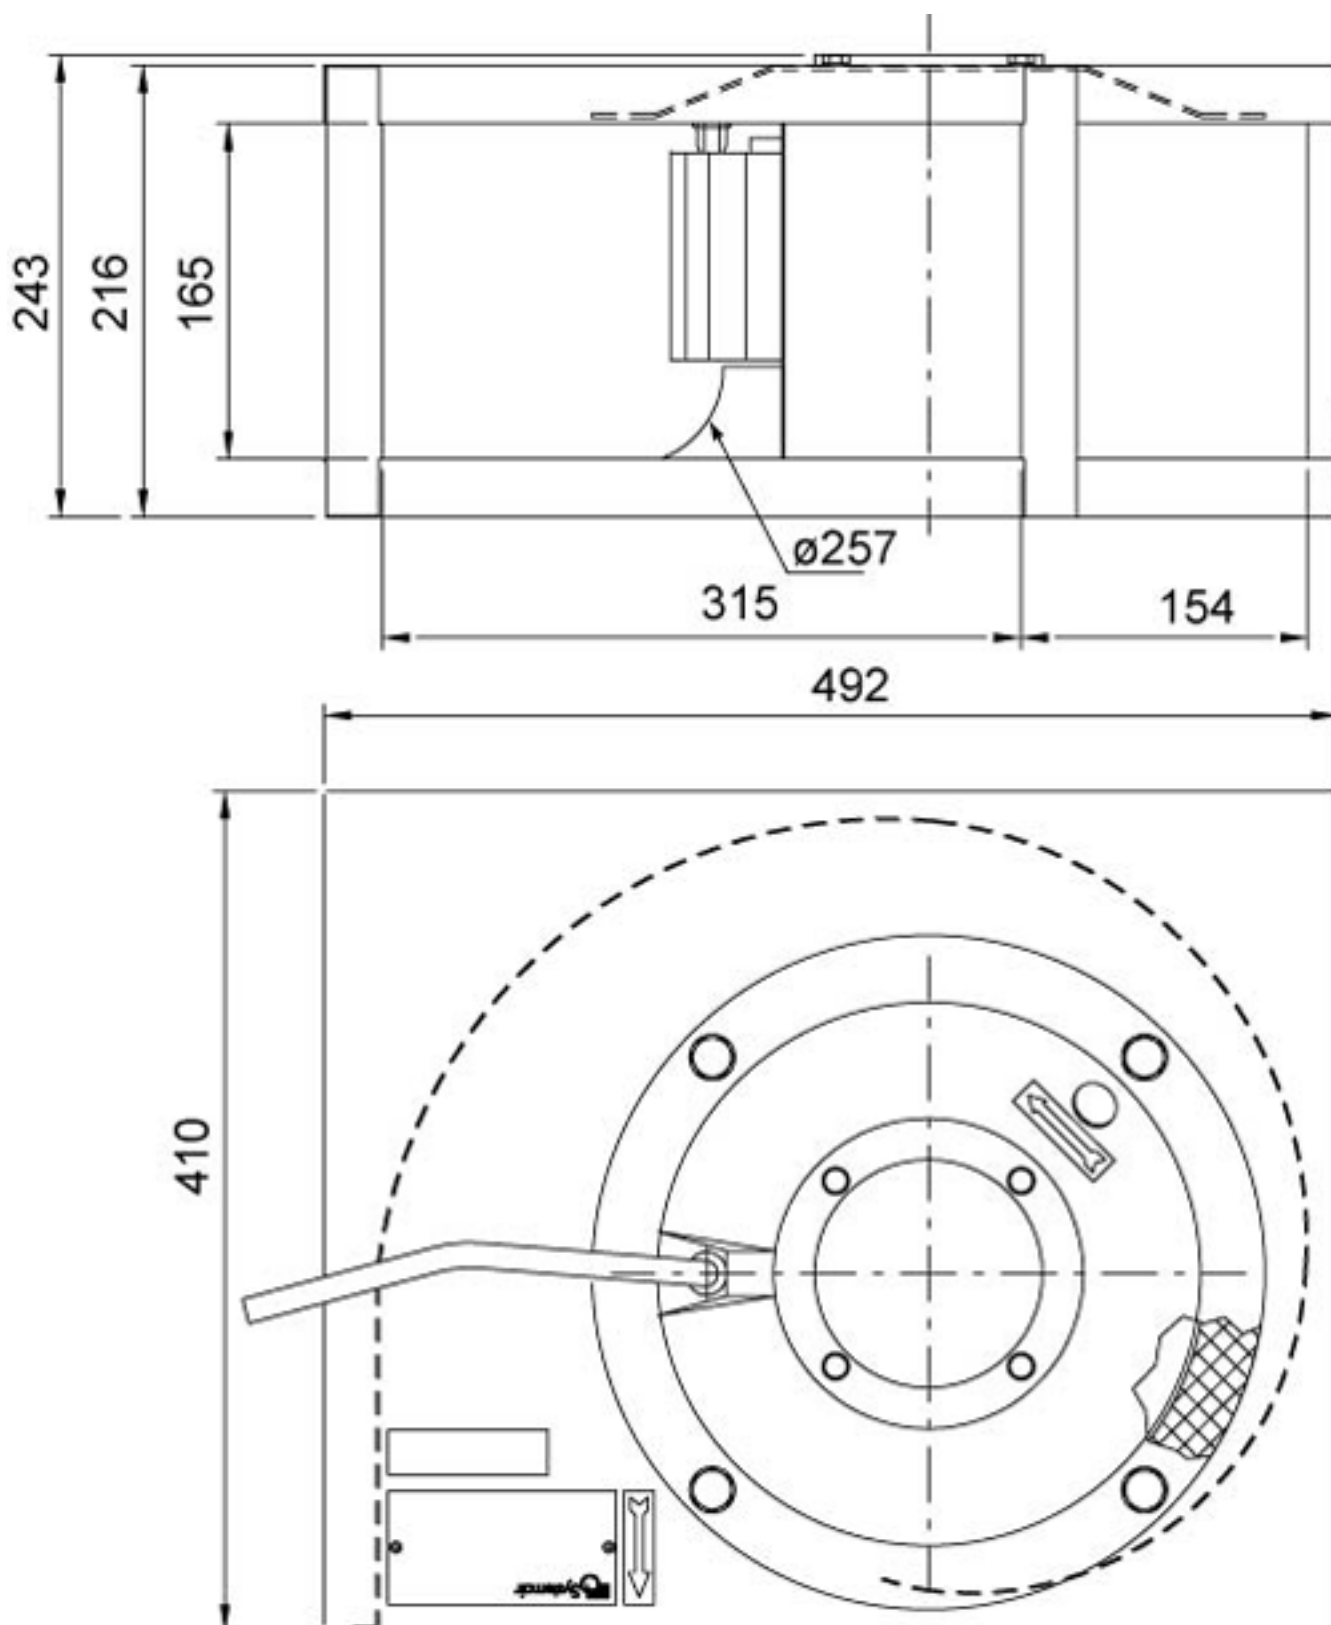




DKEX250-4 Radialvifte ATEX

Radialvifte i Ex-utførelse ATEX

Koblingsskjema

400V3~ (Y)

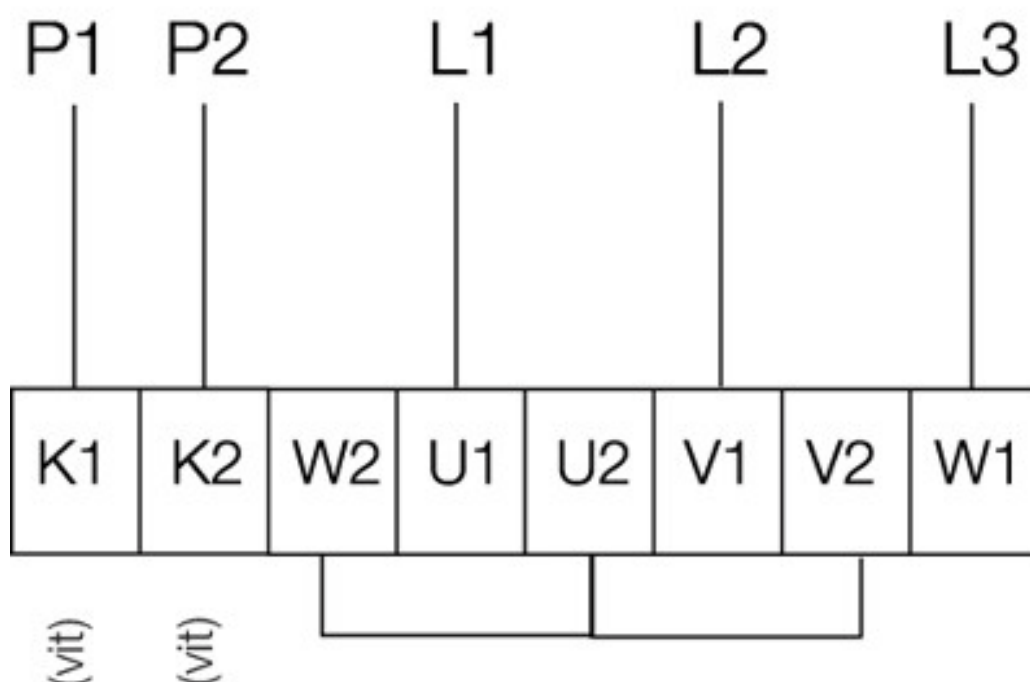

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no