



R-DT2KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC



R-DT...KTG



R-DT...KT

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC
Spenning	3~400 VAC
Spenningsområde	0 - 95 - 145 - 190 - 240 - 400 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	2,0 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp
Størrelse	240 x 284 x 131 mm (B x H x D)
Vekt	7.4 kg
Art.nr.	4642302


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R-DT2KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC

Tegning

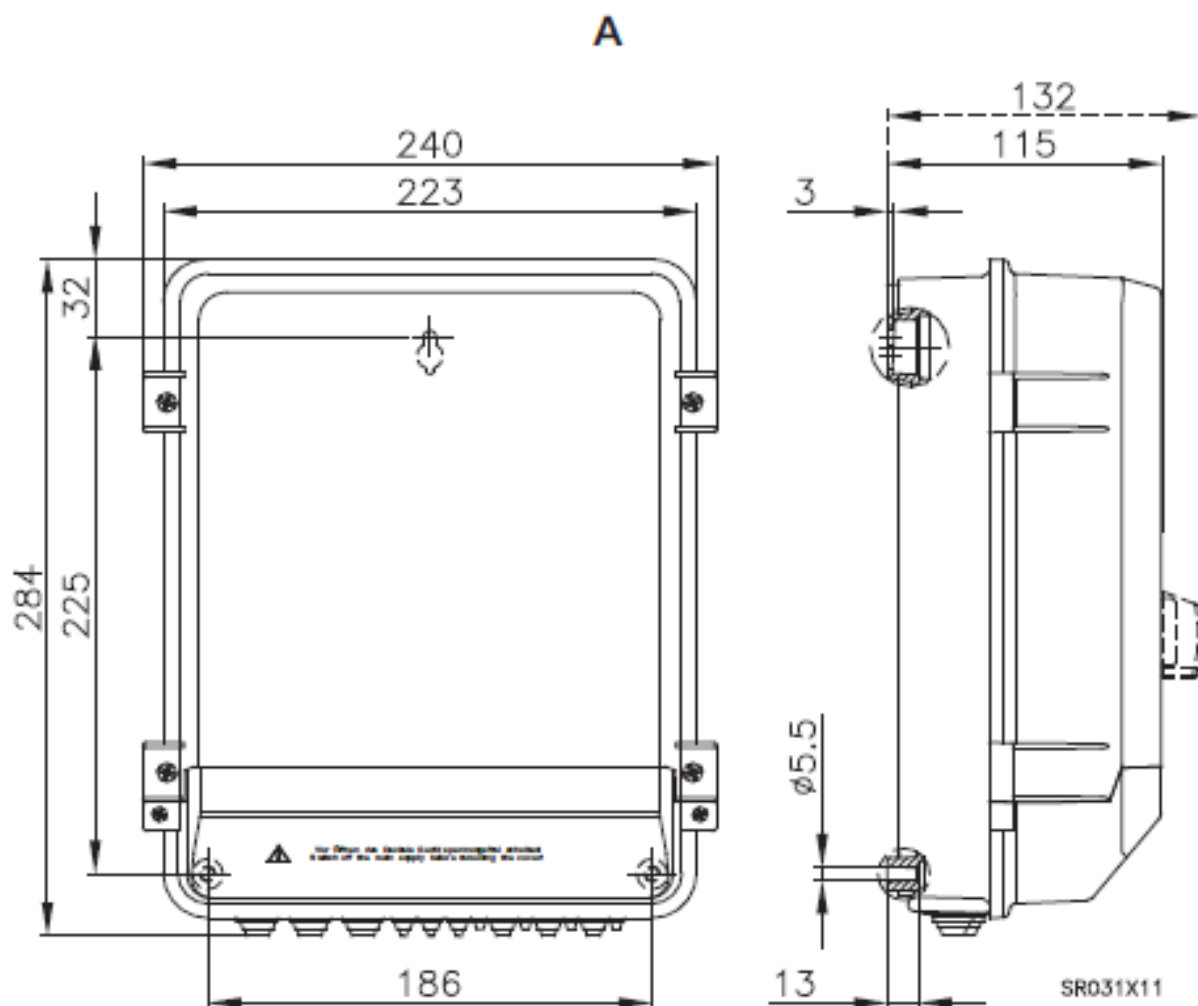




R-DT2KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC

Koblingsskjema

1

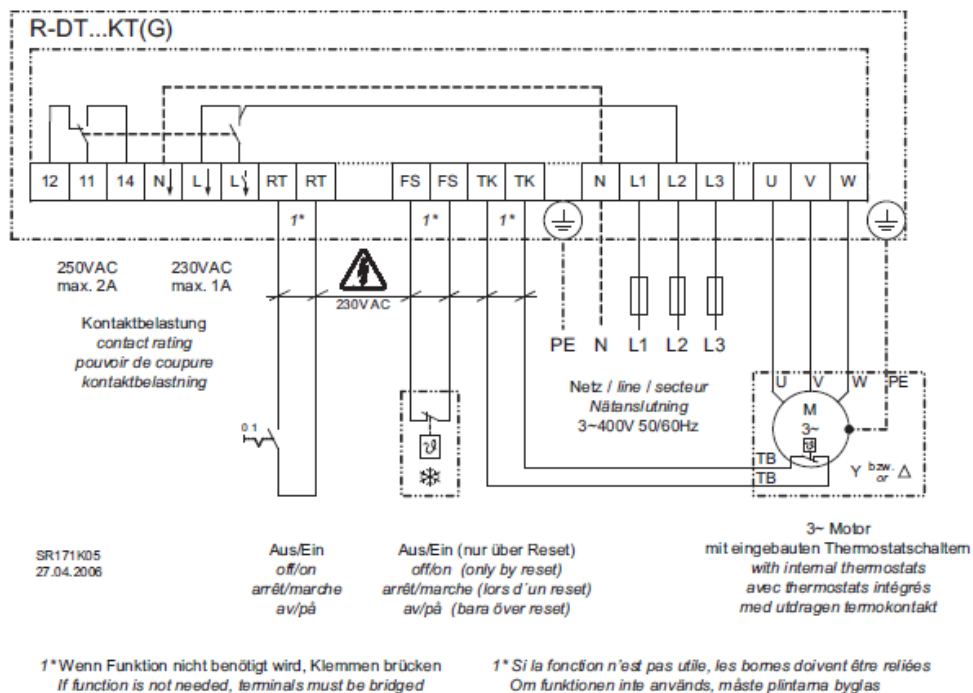

SR171KD5
27.04.2006

Aus/Ein
off/on
arrêt/marche
av/på

Aus/Ein (nur über Reset)
off/on (only by reset)
arrêt/marche (lors d'un reset)
av/på (bara över reset)

3~ Motor
mit eingebauten Thermostatschalter
with internal thermostats
avec thermostats intégrés
med utdragen termokontakt

1* Wenn Funktion nicht benötigt wird, Klemmen brücken
If function is not needed, terminals must be bridged

1* Si la fonction n'est pas utile, les bornes doivent être reliées
Om funktionen inte används, måste plintarna byglas

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no