



R-E3,5G

Femtrinnstransformator 1~230 VAC



Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til separat termokontaktmotorvern.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator 1~230 VAC
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	3,5 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Plast i hus, topp: ABS, bunn: Wellamid
Størrelse	166 x 230 x 118 mm (B x H x D)
Vekt	3.5 kg
Art.nr.	4642522

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon





R-E3,5G



Femtrinnstransformator 1~230 VAC

Tegning


R-E-1.5G

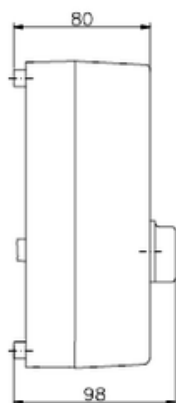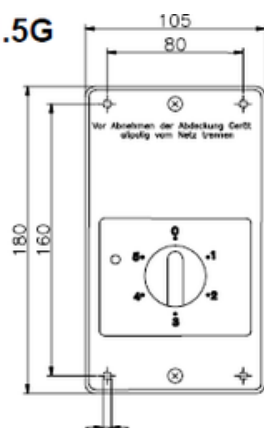

R-E-2/ 3.5 / 6 G

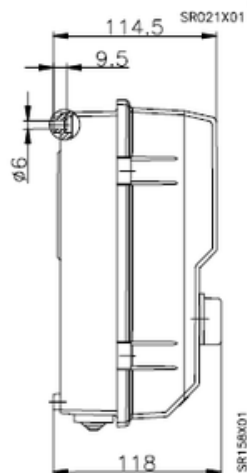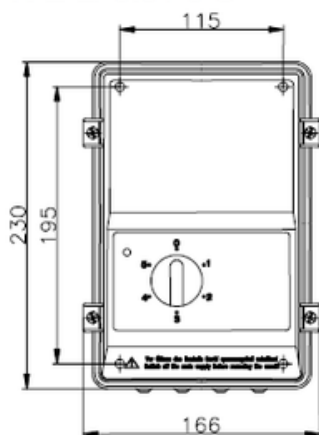

R-E-7.5G (R-E-12/14G)

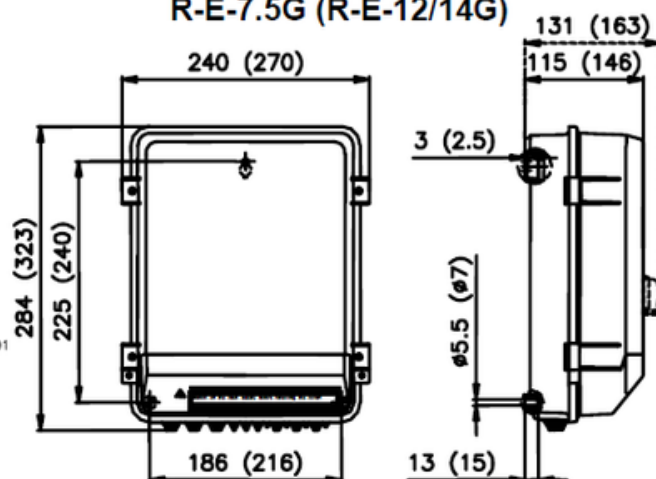




R-E3,5G

Femtrinnstransformator 1~230 VAC

Koblingsskjema

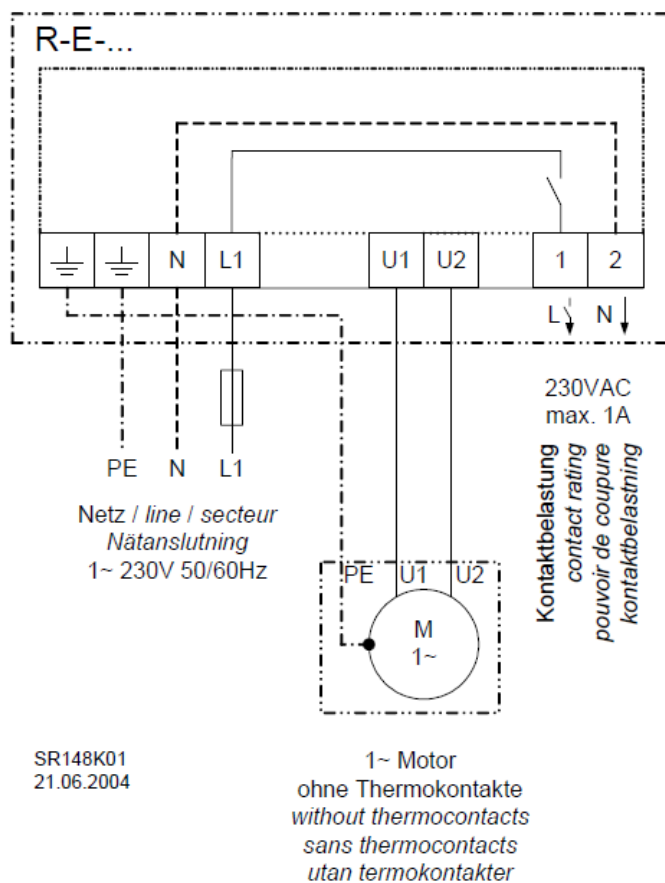

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no