



R-ET3,5KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC



R-ET2/3.5/6KTG

R-ET7.5KTG



R-ET-9/14KTG

R-ET12KT

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC
Spennning	1~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	3,5 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Plast i hus, topp: ABS, bunn: Wellamid
Størrelse	166 x 230 x 118 mm (B x H x D)
Vekt	3.6 kg
Art.nr.	470111381


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



R-ET3,5KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC

Tegning

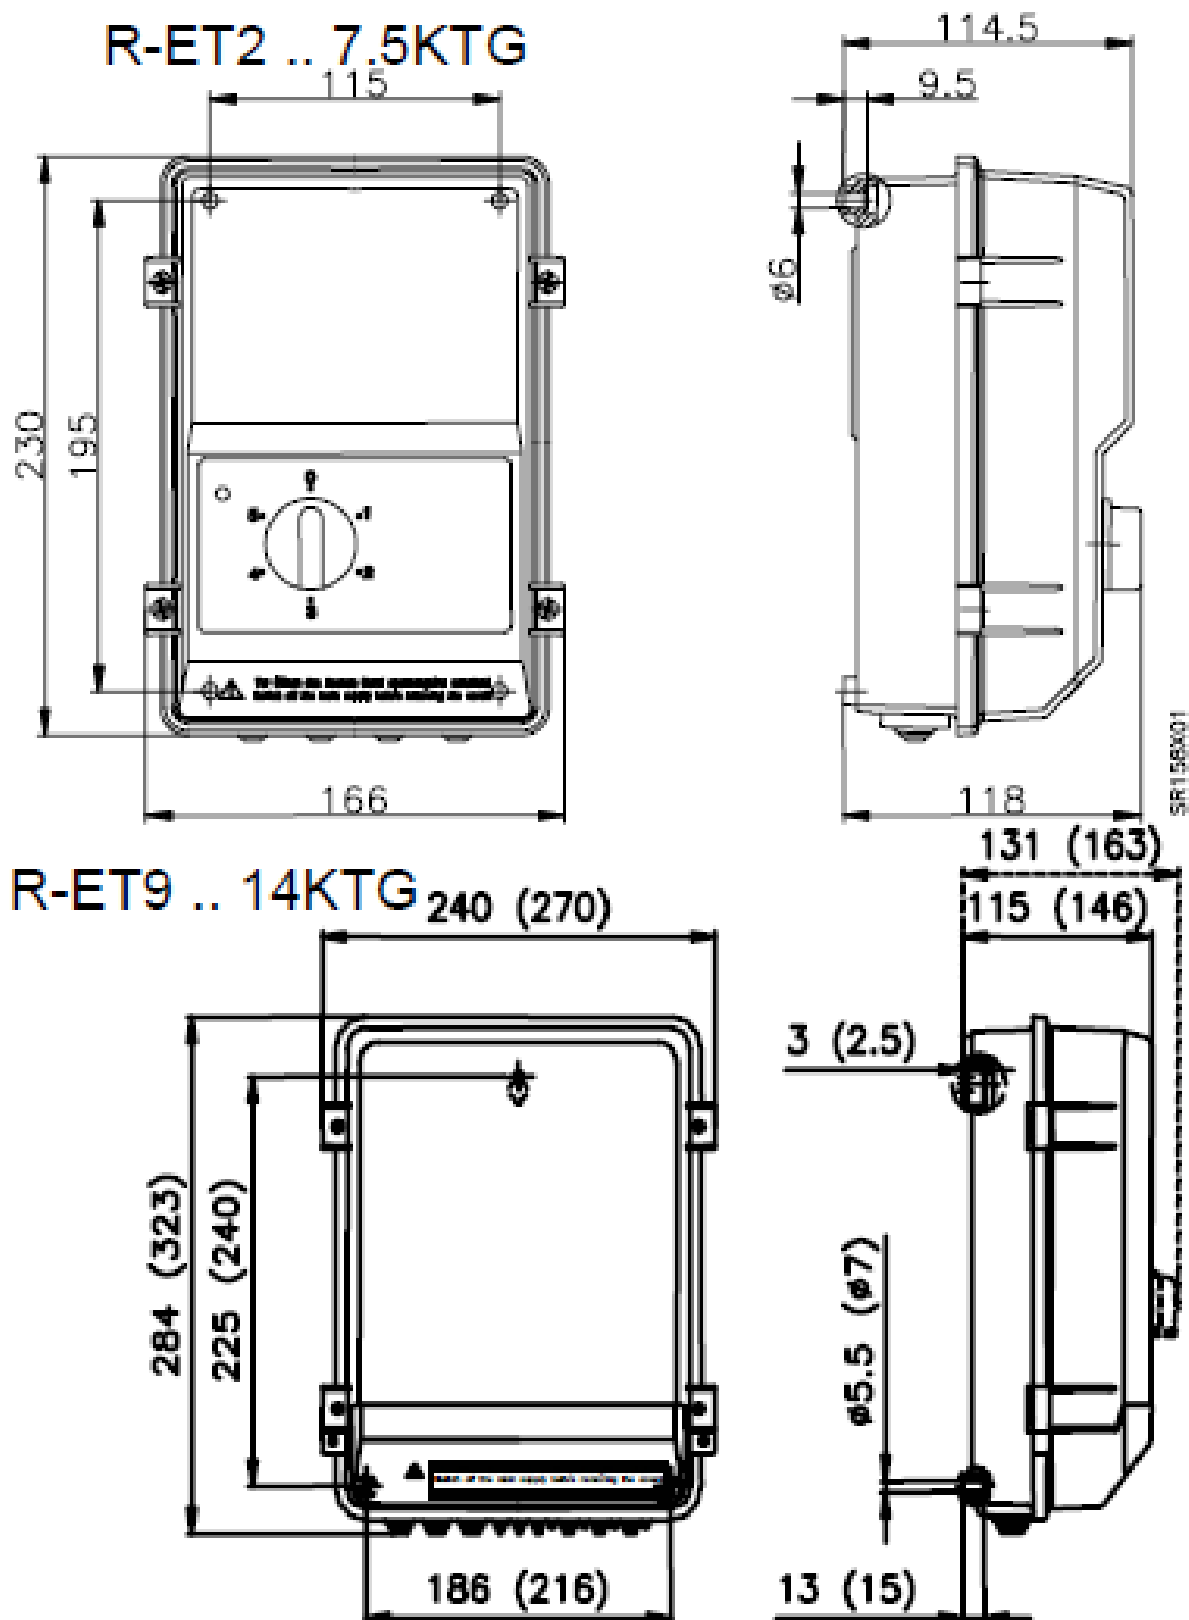




R-ET3,5KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC

Koblingsskjema

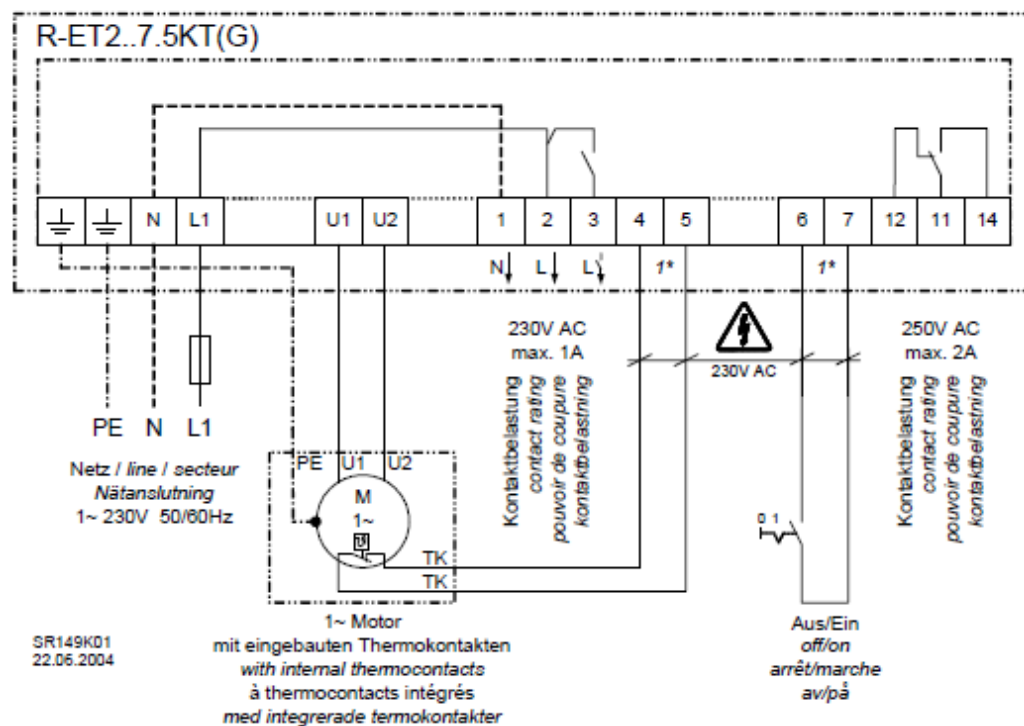

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no