



# R-ET6KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC



R-ET2/3.5/6KTG

R-ET7.5KTG



R-ET-9/14KTG

R-ET12KT

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

## Tekniske data

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Beskrivelse      | Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC |
| Spennning        | 1~230 VAC                                      |
| Spenningsområde  | 0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC             |
| Frekvens         | 50 / 60 Hz                                     |
| Maksstrøm        | 6,0 A                                          |
| Temperaturområde | Maks +40 °C                                    |
| Kapslingsklasse  | IP54                                           |
| Materiale        | Plast i hus, topp: ABS, bunn: Wellamid         |
| Størrelse        | 166 x 230 x 118 mm (B x H x D)                 |
| Vekt             | 5.1 kg                                         |
| Art.nr.          | 470110889                                      |


Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon



## R-ET6KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC

### Tegning

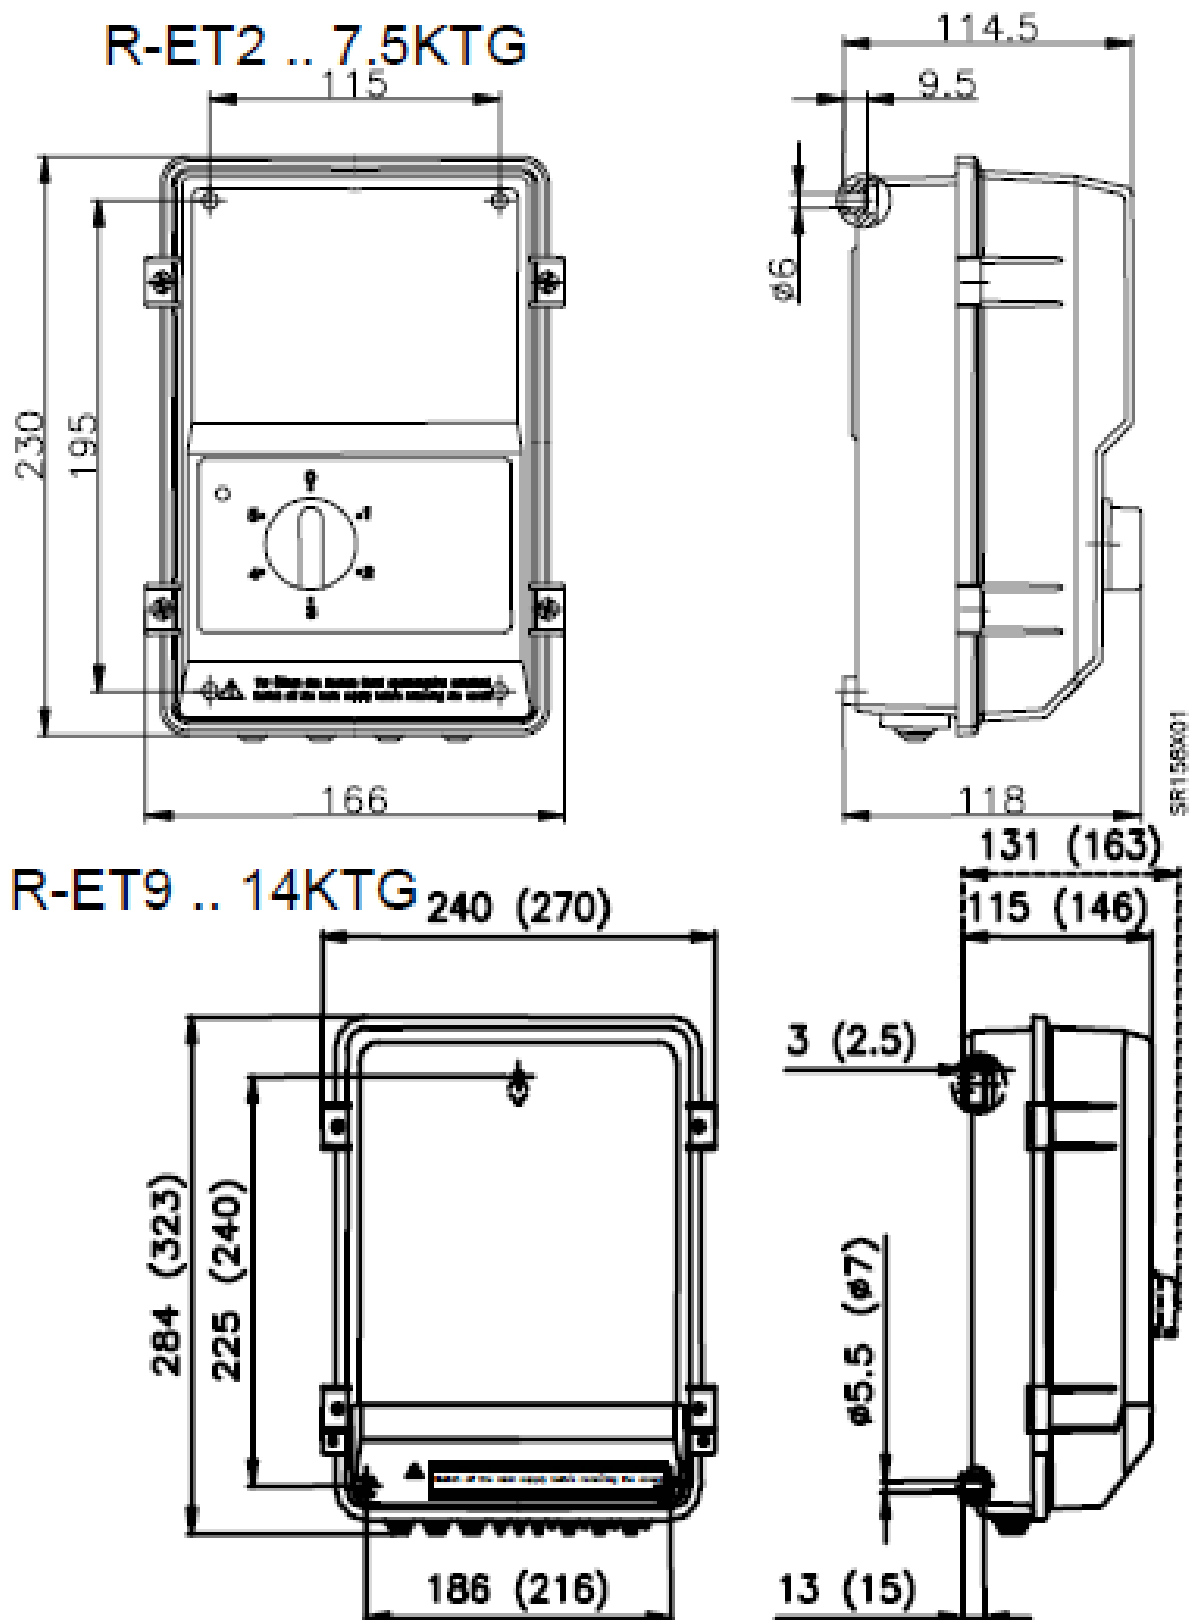




# R-ET6KTG

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC

## Koblingsskjema

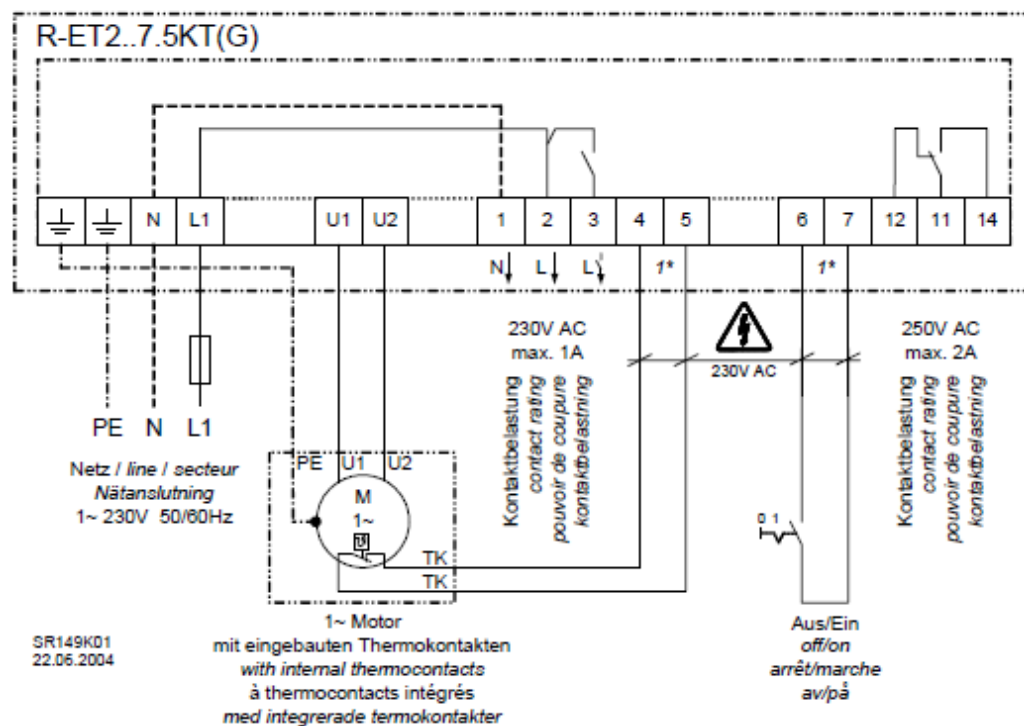

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no