



SC2-1-50L

Femtrinnstransformator for høy- og lavfart 1~230 VAC / 5,0 A





Transformatorn har to femtrinnsomkoblere for innstilling av to spenningsnivåer. Omkobling mellom de innstille spenningene sjekkes med f.eks. koblingsur eller termostat. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter tilkobles får summen av motorenes maksstrømmer ikke overstige transformatorns merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Automatisk gjeninnkobling etter nettbortfall. Transformatorn er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til separat termokontaktmotorvern.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator for høy- og lavfart 1~230 VAC / 5,0 A
Spennings	1~230 VAC
Spenningsområde	L: 0-80-100-120-150-170 VAC / H: 0-120-150-170-190-230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	5,0 A
Temperaturområde	Maks +35 °C
Motorvern / Vern	Sikring 8,0 A 5*20 mm
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Plastkapsling
Størrelse	200 x 305 x 155 mm (B x H x D)
Vekt	6.2 kg
Art.nr.	4612134

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tegning

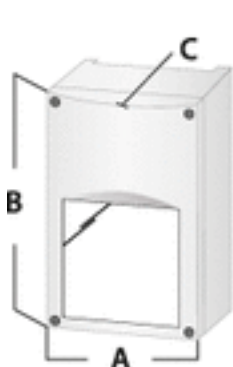


	A	B	C	D	E
SC2-1-15L25	200	305	155	183	235
SC2-1-25L25	200	305	155	183	235
SC2-1-35L25	200	305	155	183	235
SC2-1-50L25	200	305	155	183	235
SC2-1-75L25	200	305	155	183	235



SC2-1-50L

Femtrinnstransformator for høy- og lavfart 1~230 VAC / 5,0 A

Koblingsskjema

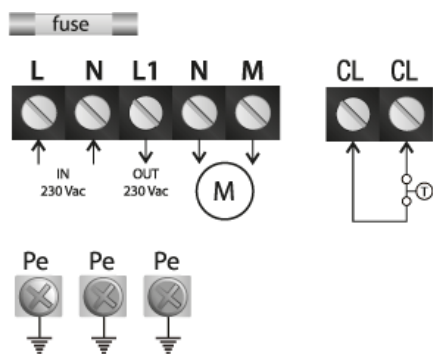

- L-N power supply 230 Vac– 50/60 Hz
- L1 unregulated output 230 Vac (2 A)
- M-N motor connection
- CL contact normally closed (external clock – High/Low switching)
- Pe earth connections

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no