



S4S250-AH02-01

Aksialvifte med kurvgitter

* Forandrer viftens data, kontakt oss.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte med kurvgitter
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,069 kW
Merkestrøm	0,53 A
Maksstrøm	0,56 A
Turtall	1390 rpm
Luftmengde	277.00 l/s
Luftmengde	1000.0 m3/h
Trykkbegrensning	Maks mottrykk 80 Pa
Temperaturområde	-25...+50 °C
Blåseretning	V
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4S068-CF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stålplate, svart.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Lydtrykk	54.0 dB(A)
Størrelse	ø 250 mm
Vekt	1.7 kg
Art.nr.	S4S250AH0201

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



S4S250-AH02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Tilbehør til S4S250-AH02-01


Benevning	Art.nr.	Informasjon
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
TR610	4615304	Koblingsur
R31 Romtermostat	470112715	Termostat for innendørs bruk



S4S250-AH02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Diagram

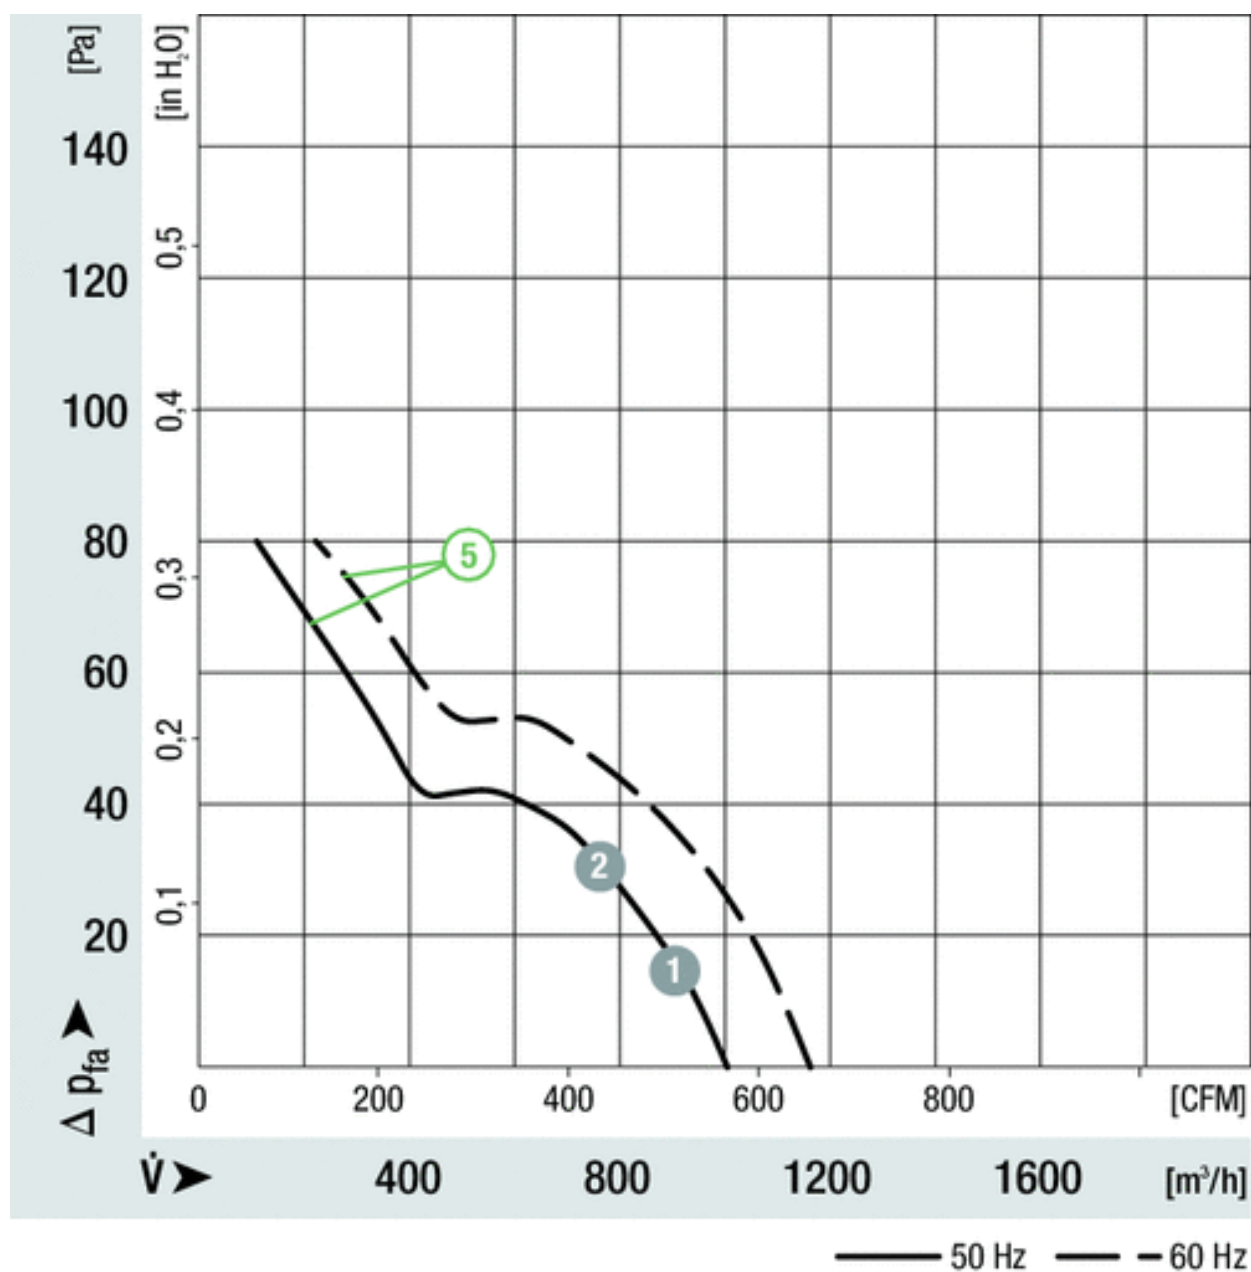


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
⑤	①	1370	71
⑤	②	1360	73



S4S250-AH02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Tegning

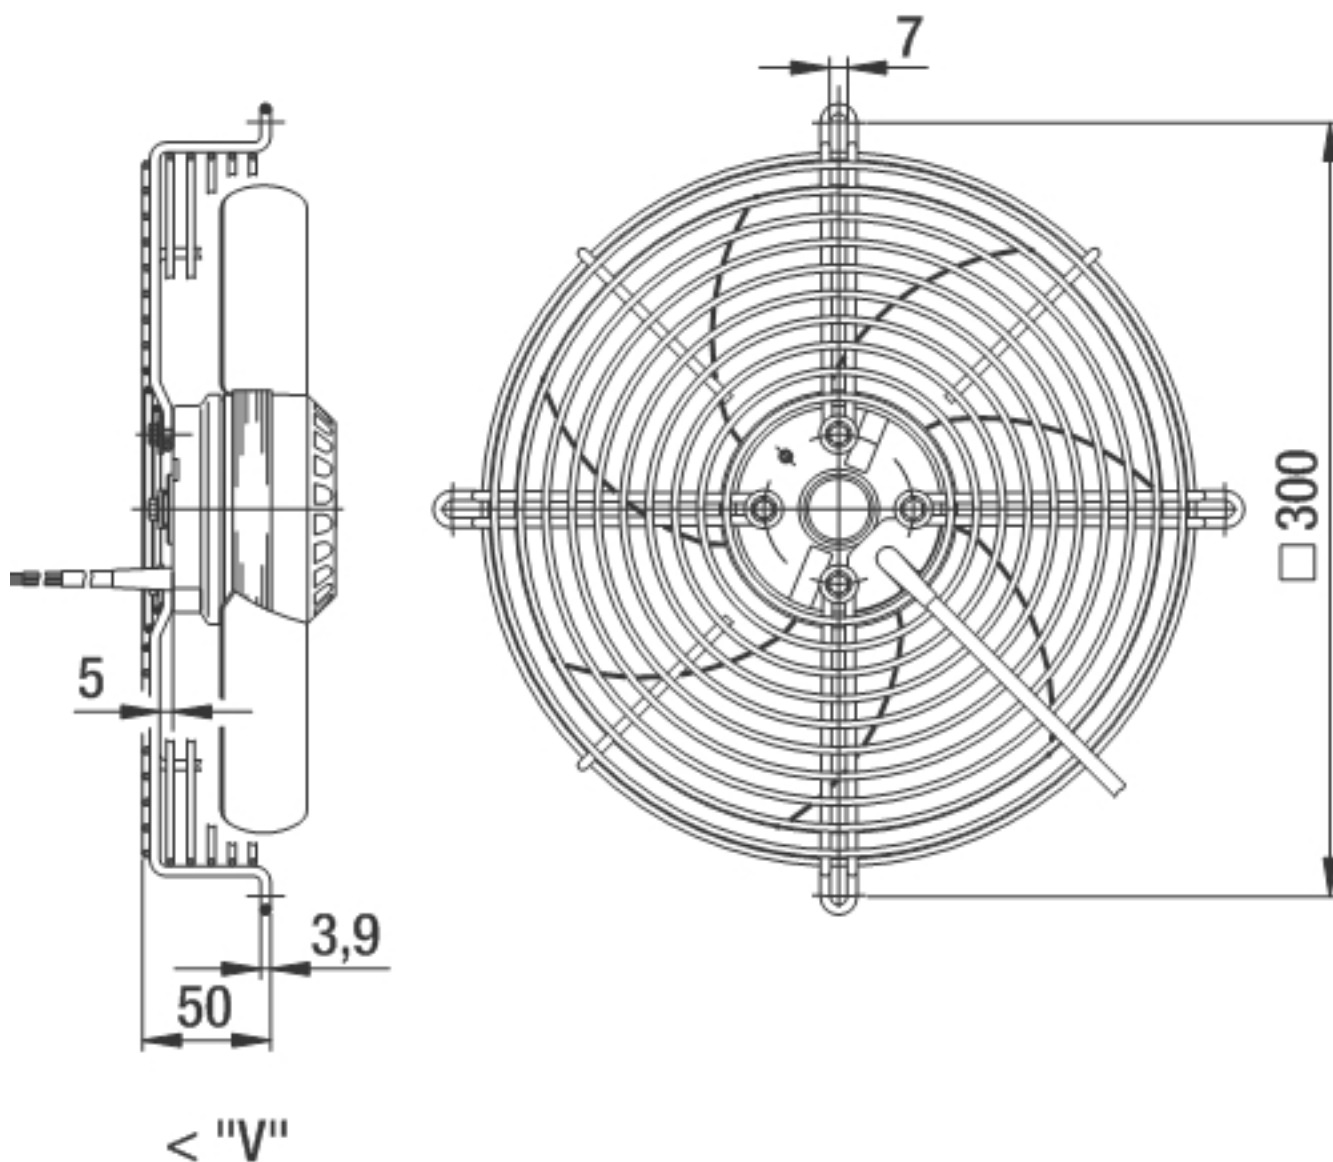




S4S250-AH02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Koblingsskjema

1c) Shaded pole motor with TOP wired internally

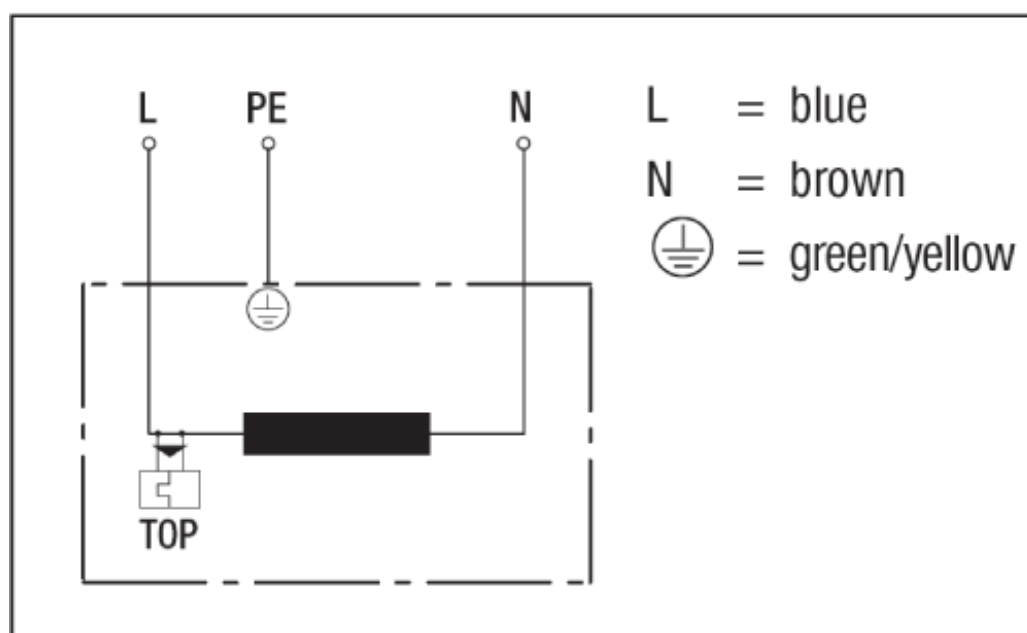

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no