




S6E450-AP02-01

Aksialvifte med kurvgitter

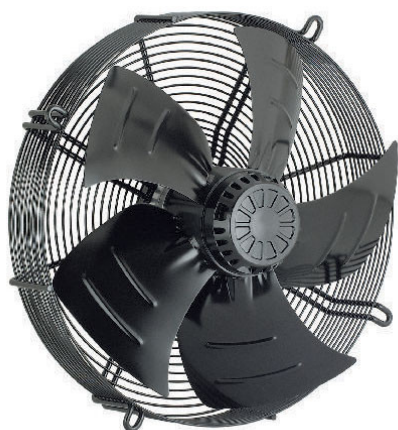

Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

* Forandrer viftens data, kontakt oss.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte med kurvgitter
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,165 kW
Merkestrøm	0,8 A
Turtall	940 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	1312.00 l/s
Luftmengde	4725.0 m ³ /h
Trykkbegrensning	Maks mottrykk 70 Pa
Temperaturområde	-25...+60 °C
Blåseretning	V
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M6E074-GA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Materiale	Gitter: Fosfatert plastbelagt stål, svart
Viftehjul	Stålplate, svart.
Montasje	Rotor horisontal eller rotor ned. Rotor opp på forespørsel.
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Lydtrykk	63.0 dB(A)
Størrelse	Ø 450 mm
Vekt	7.2 kg
Art.nr.	S6E450AP0201

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



S6E450-AP02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Tilbehør til S6E450-AP02-01


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
STR-1-15L	4612102	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 1,5 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
TR610	4615304	Koblingsur
R31 Romtermostat	470112715	Termostat for innendørs bruk



S6E450-AP02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Diagram

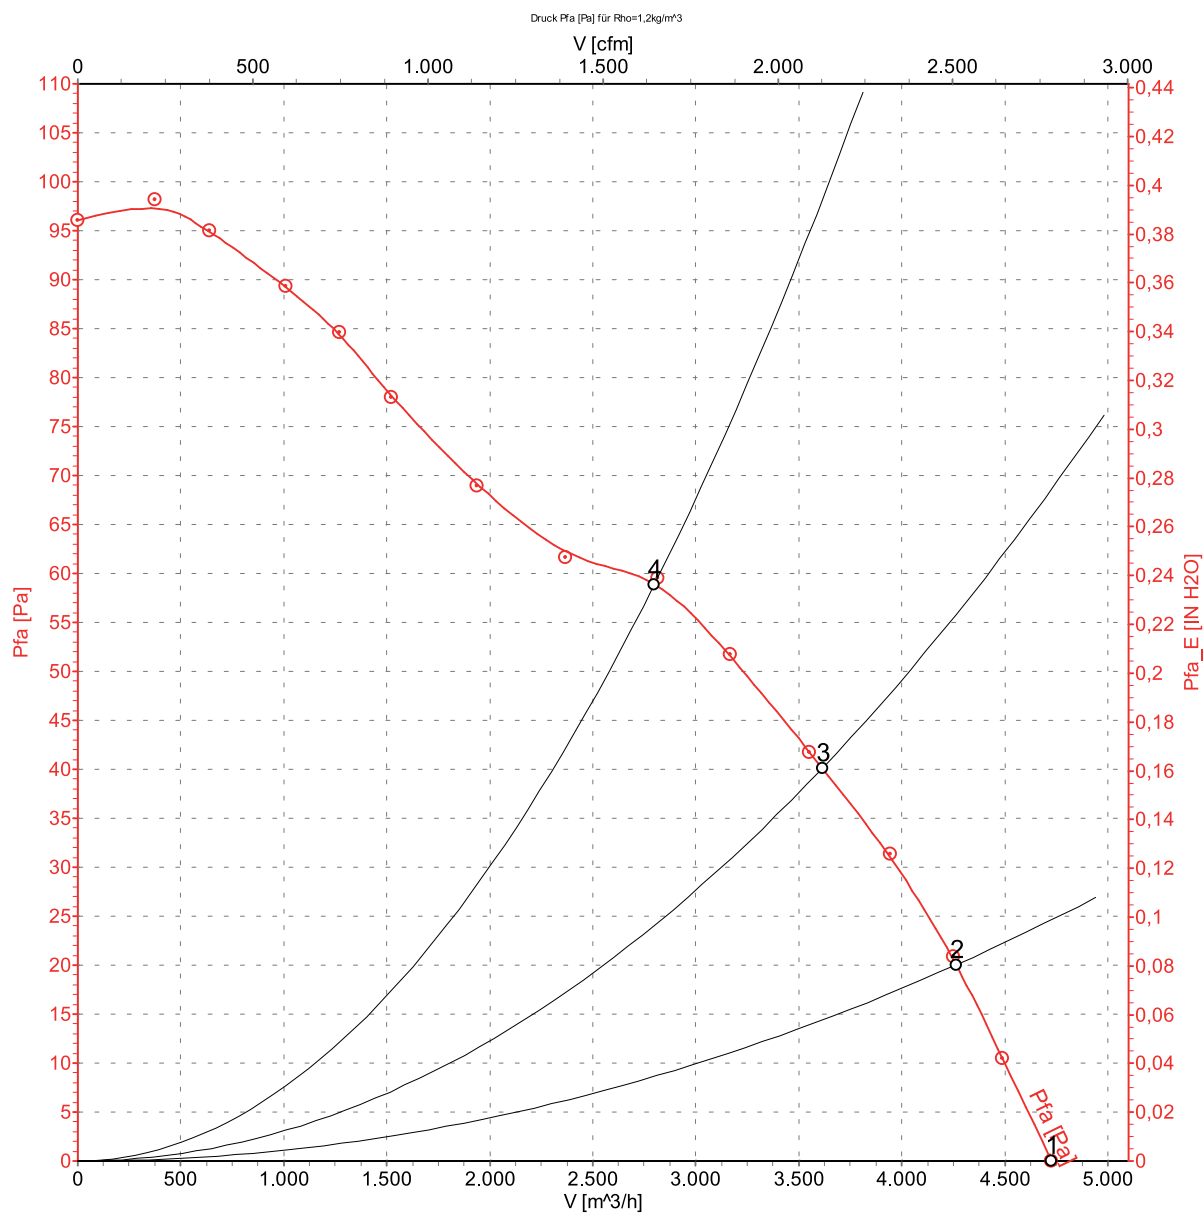


	U	f	n	P ₁	I	$\dot{V}$	p _{fa}
	[V]	[Hz]	[min ⁻¹]	[W]	[A]	[m ³ /h]	[Pa]
1	230	50	940	165	0.80	4725	0
2	230	50	925	173	0.82	4265	20
3	230	50	910	180	0.85	3615	40
4	230	50	895	190	0.89	2800	60



S6E450-AP02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Tegning

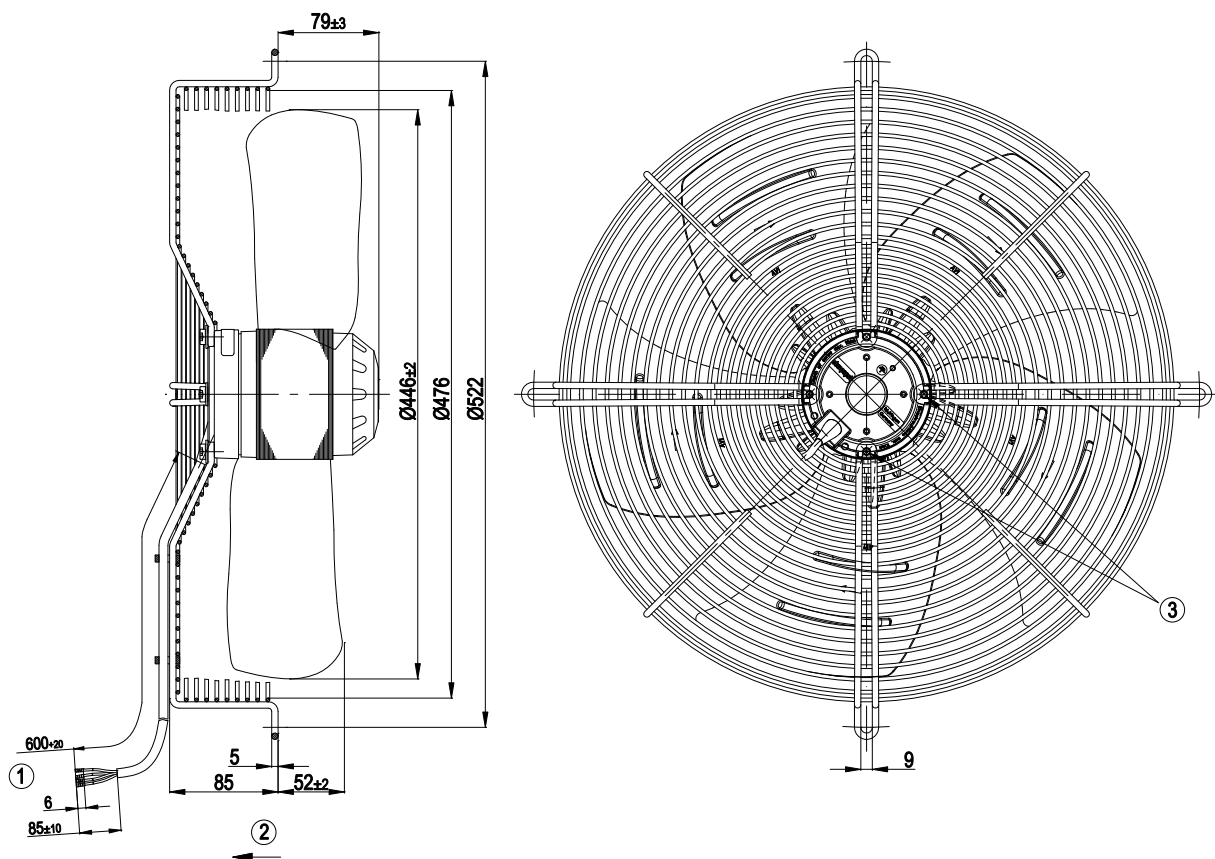

1	Connection line AWG20; 4 x brass lead tips crimped
2	Direction of air flow "V"
3	Cable diameter: min. 6 mm, max. 12 mm; tightening torque: 0.8 ± 0.15 Nm




S6E450-AP02-01

Aksialvifte med kurvgitter

Koblingsskjema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

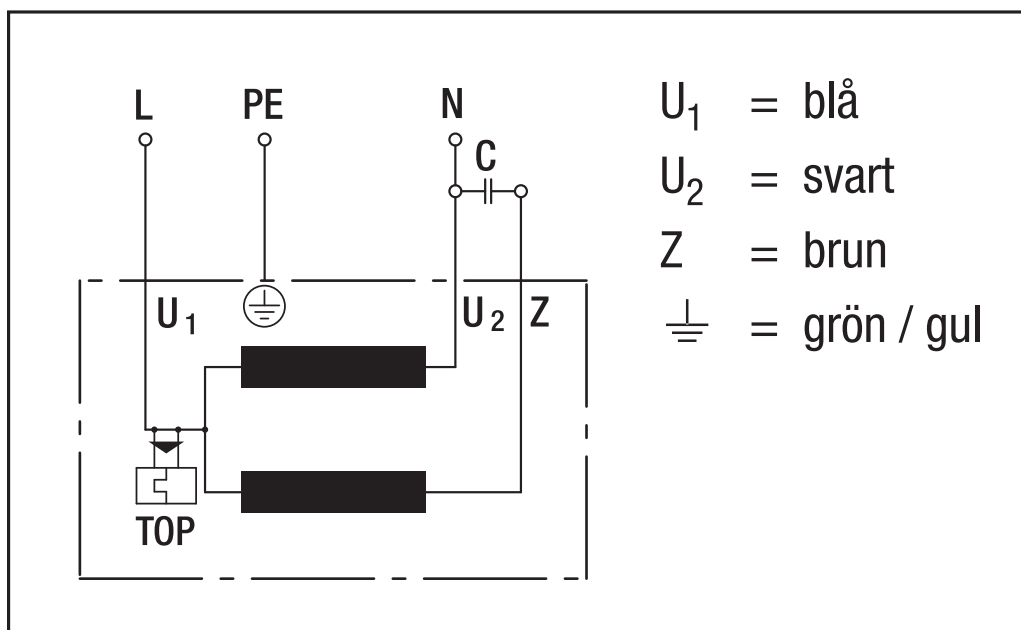

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no