



A4E300-AS72-01

Aksialvifte uten gitter



Hyblade aksialvifte med AC-motor

NB! 60Hz Forandrer viftens data, kontakt oss.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte uten gitter
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,062 kW
Merkestrøm	0,28 A
Turtall	1380 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	578.00 l/s
Luftmengde	2080.0 m3/h
Trykkbegrensning	Maks mottrykk 60 Pa
Temperaturområde	-10...+60 °C
Blåseretning	V
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-CF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Vifteblad produsert av blankpresset stålplate, sprayet med PP plast - rotor svartlakkert
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm, variabel retning på kabelutgang
Størrelse	ø 300 mm
Vekt	2.7 kg
Art.nr.	A4E300AS7201


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



A4E300-AS72-01

Aksialvifte uten gitter

Diagram

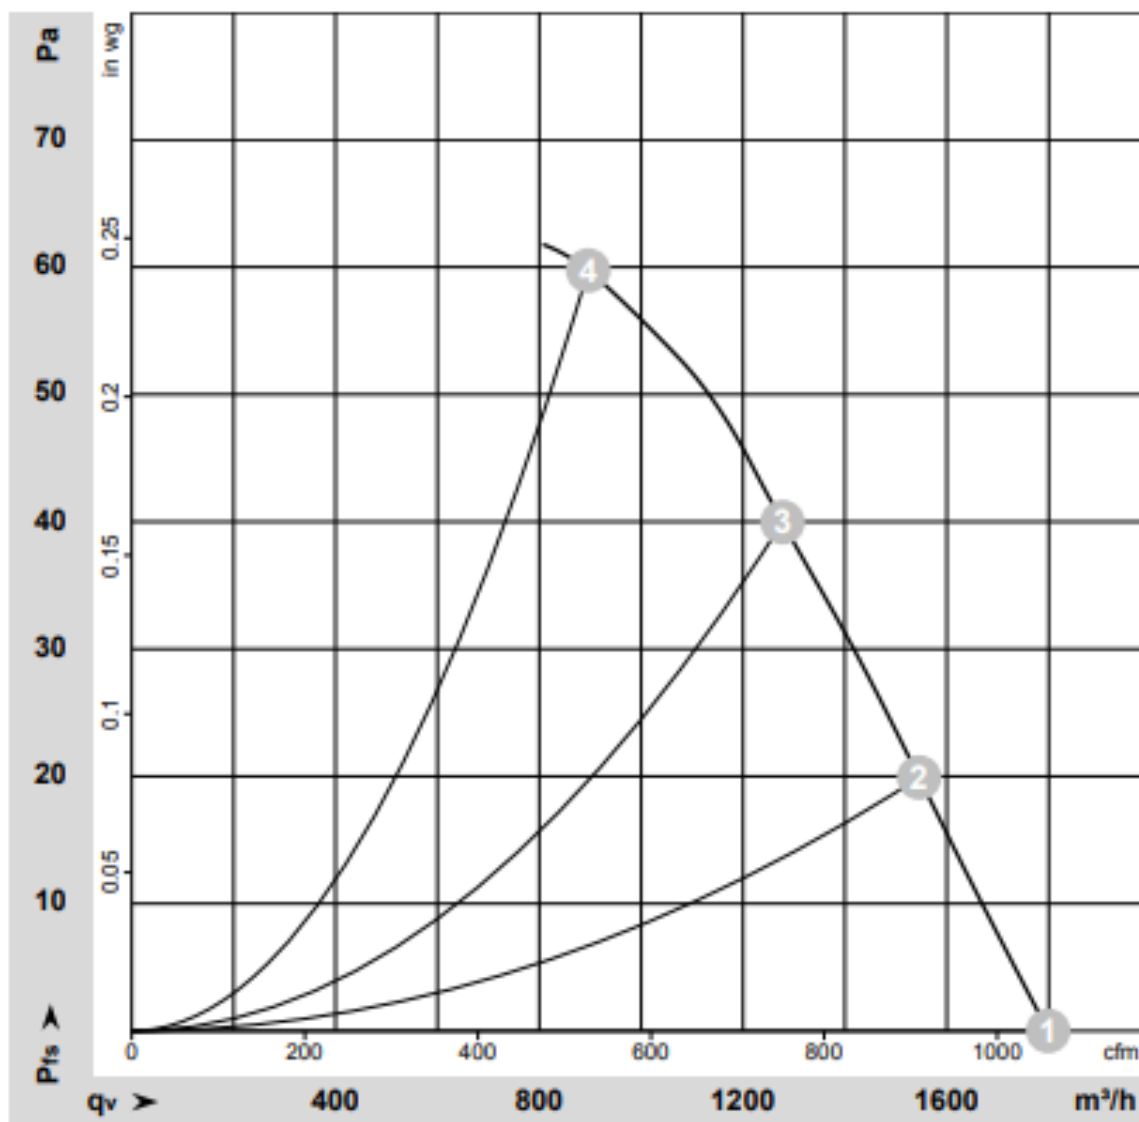




A4E300-AS72-01

Aksialvifte uten gitter

Tegning

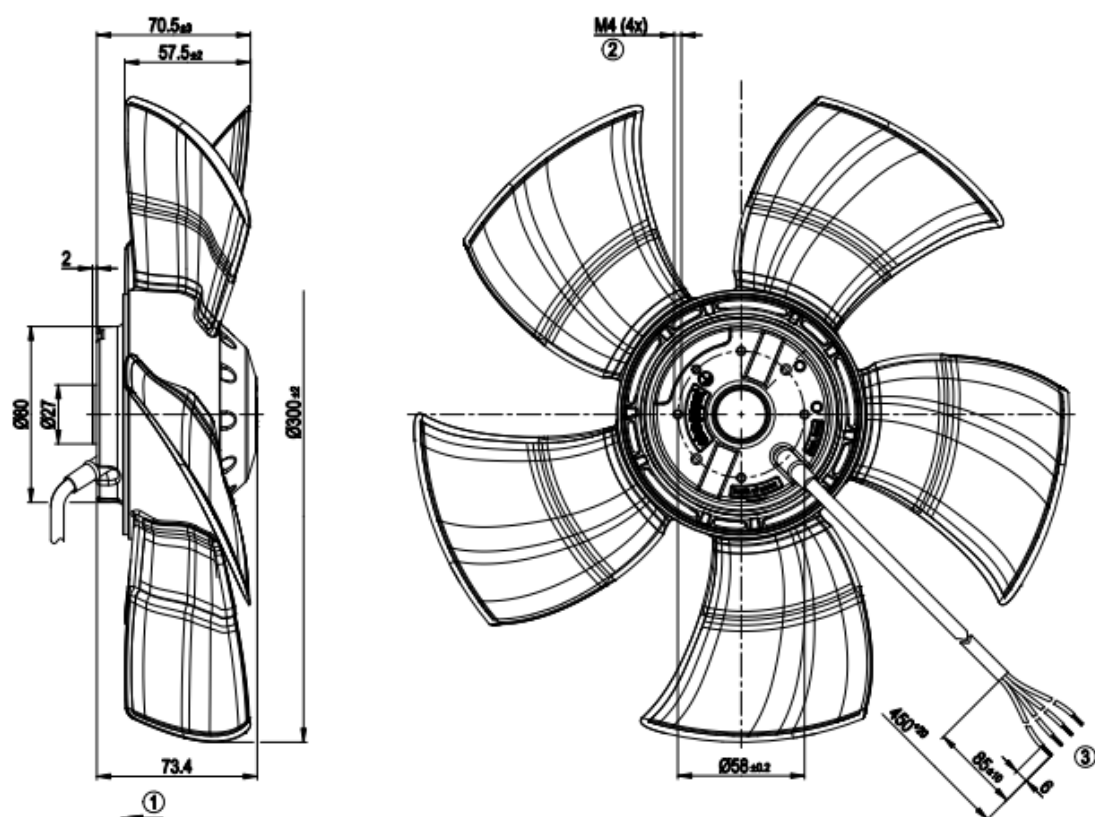

1	Direction of air flow "V"
2	Thread reach max. 5 mm
3	Connection line PVC 4G 0.5 mm², 4x lead tips crimped




A4E300-AS72-01

Aksialvifte uten gitter

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

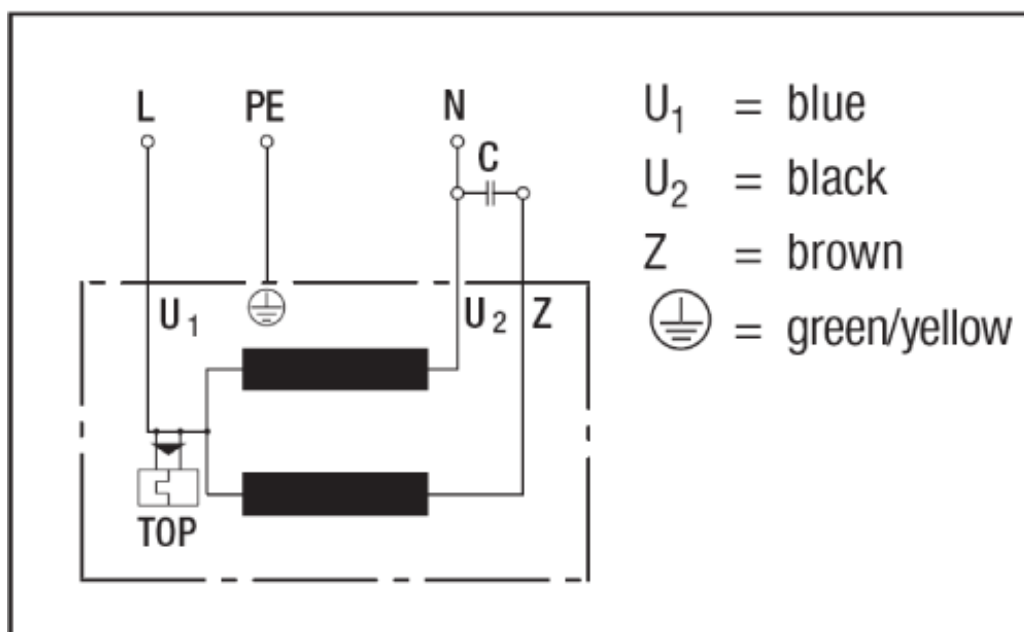

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no