



STR-1-35L

Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 3,5 A





Viftens turtall reguleres i fem trinn med bryteren på fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen får summen av motorernes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm.
Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til separat termokontaktmotorvern.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 3,5 A
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	0-110-140-170-190-230 VAC (80VAC kan fås gjennom bygsling i transformatoren)
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	3,5 A
Temperaturområde	Maks +35 °C
Motorvern / Vern	Sikring 5,0 A 5*20 mm
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Plastkapsling
Størrelse	170 x 255 x 140 mm (B x H x D)
Vekt	4.7 kg
Art.nr.	4612106

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tegning




	A	B	C	D	E
STR-1-08L22	115	205	100	98	140
STR-1-15L22	115	205	100	98	140
STR-1-22L22	115	205	100	98	140
STR-1-35L22	170	255	140	155	194
STR-1-50L22	170	255	140	155	194
STR-1-75L22	200	305	140	183	236



STR-1-35L

Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 3,5 A

Koblingsskjema

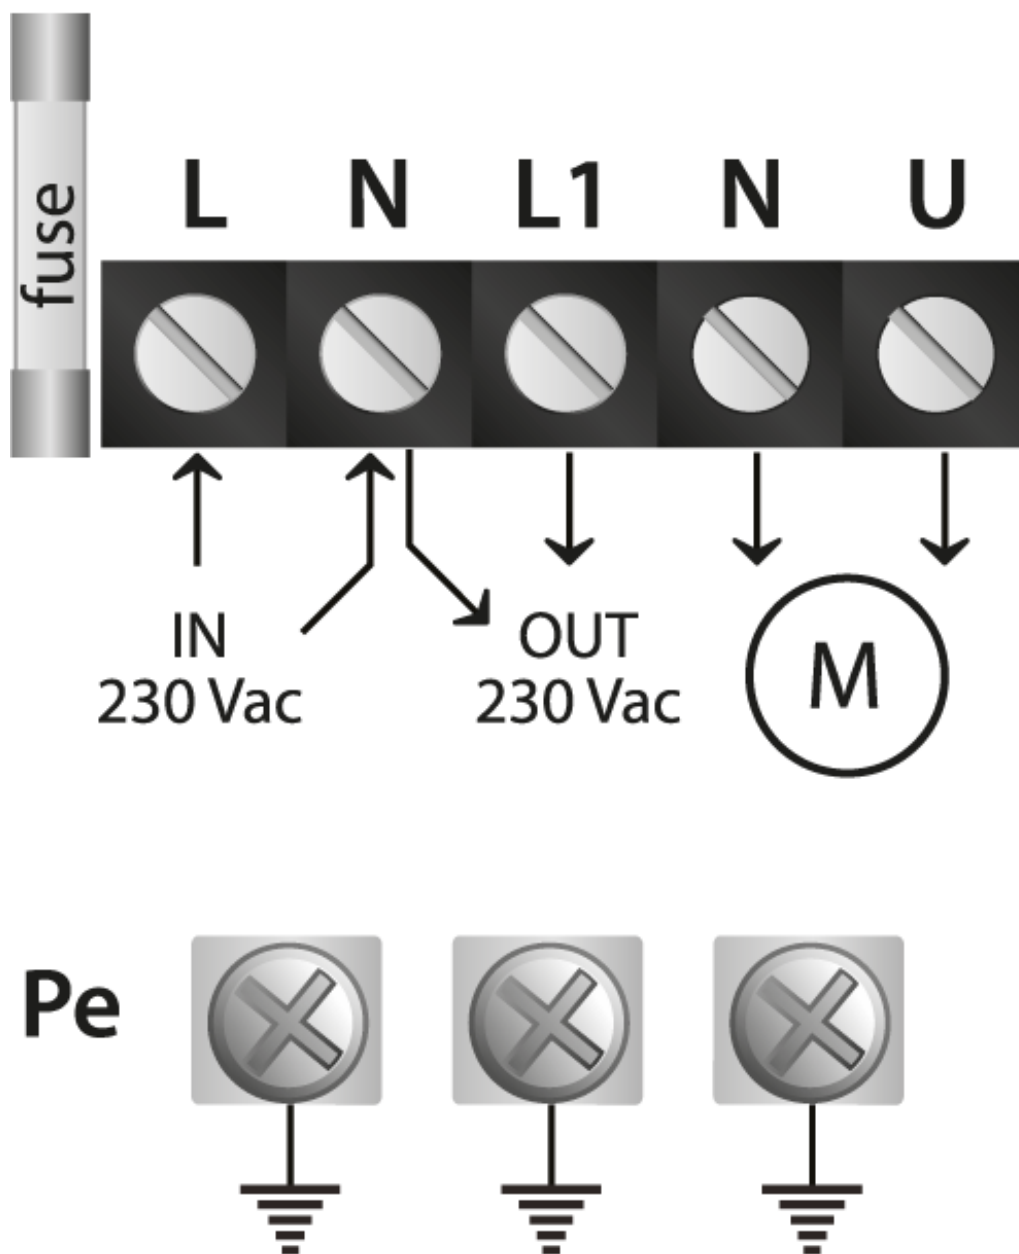



STR-1-35L

Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 3,5 A

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no