



STRA-1-35L

Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 3,5 A



Viftens turtall reguleres i fem trinn med bryteren på fronten. Signallamper på fronten indikerer drift og alarm. Om flere vifter kobles til trafoen får summen av motorenes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm.

Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Alarmsignal 230 V og 2 stk kontakter for fjernstyring til / fra CC-CC (normalt kortsluttet). OC-OC (normalt åpen) Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer som er utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til det innebygde motorvernet.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 3,5 A
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	0-110-140-170-190-230 VAC (80VAC kan fås gjennom bygsling i transformatoren)
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	3,5 A
Temperaturområde	Maks +35 °C
Motorvern / Vern	Sikring 5,0 A (Z1) 5*20 mm
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Plastkapsling
Størrelse	170 x 255 x 140 mm (B x H x D)
Vekt	4.9 kg
Art.nr.	4612124




Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



STRA-1-35L


Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 3,5 A

Tegning

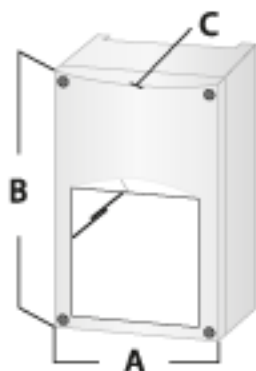

	A	B	C	D	E
STRA1-15L22	170	255	140	155	194
STRA1-25L22	170	255	140	155	194
STRA1-35L22	170	255	140	155	194
STRA1-50L22	170	255	140	155	194
STRA1-75L22	200	305	155	183	236

Koblingsskjema

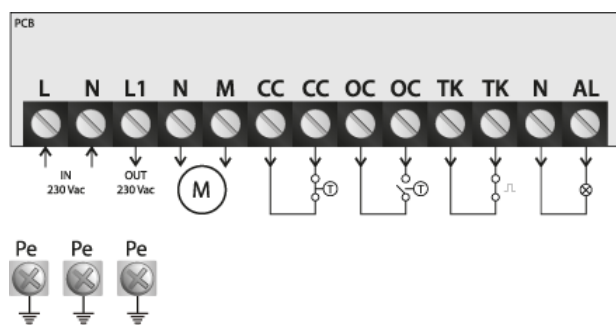

Wiring

L-N power supply 230 Vac– 50/60 Hz
L1 unregulated output 230 Vac (2 A)
M-N motor connection
CC contact normally closed
OC contact normally open
TK input thermal contacts of the motor
N-AL alarm output (1 A)
Pe earth connections

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no