



NiQ3208 Multi-function design

NiQ-motor



Universalmotor i EC-utførelse med flere monteringsmuligheter. Motoren utrustes med passende aksialviftehjul etter behov. Viftehjulene kan leveres med luftretning A eller V. Som tilbehør finnes festebøyler, vegg-ringer og rister. NiQ-motoren er et mer energieffektivt alternativ til iQ-motoren.

Tekniske data

Beskrivelse	NiQ-motor
Spennning	1~230 VAC
Spenningsområde	220-240 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	8 W
Turtall	1300 rpm
Temperaturområde	-40...+50 °C
Blåseretning	A eller V
Rotasjonsretning	Moturs sett fra drivakselen
Motor	Energieffektiv EC-motor
Motorbetegnelse	NiQ3208
Motorvern / Vern	Integrert
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	H
Lagertype	Kulelager
Materiale	Motorens kapsling er i plast
Viftehus	Plast
Montasje	Valgfri monteringsposisjon
Elektrik tilkobling	Kabel (bestilles separat)
Oppfylte standarder	UL, VDE as per DIN EN 60335-2-24, DIN EN 60335-2-89, DIN EN 60075-15
Vekt	330 g
Nominell uteffekt	5.0 W
Art.nr.	55332.01001

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til NiQ3208 Multi-function design

Benevning	Art.nr.	Informasjon
NiQ Kabel	27450.62330	Kabel for NiQ




NiQ3208 Multi-function design

NiQ-motor

Tegning

Standard version

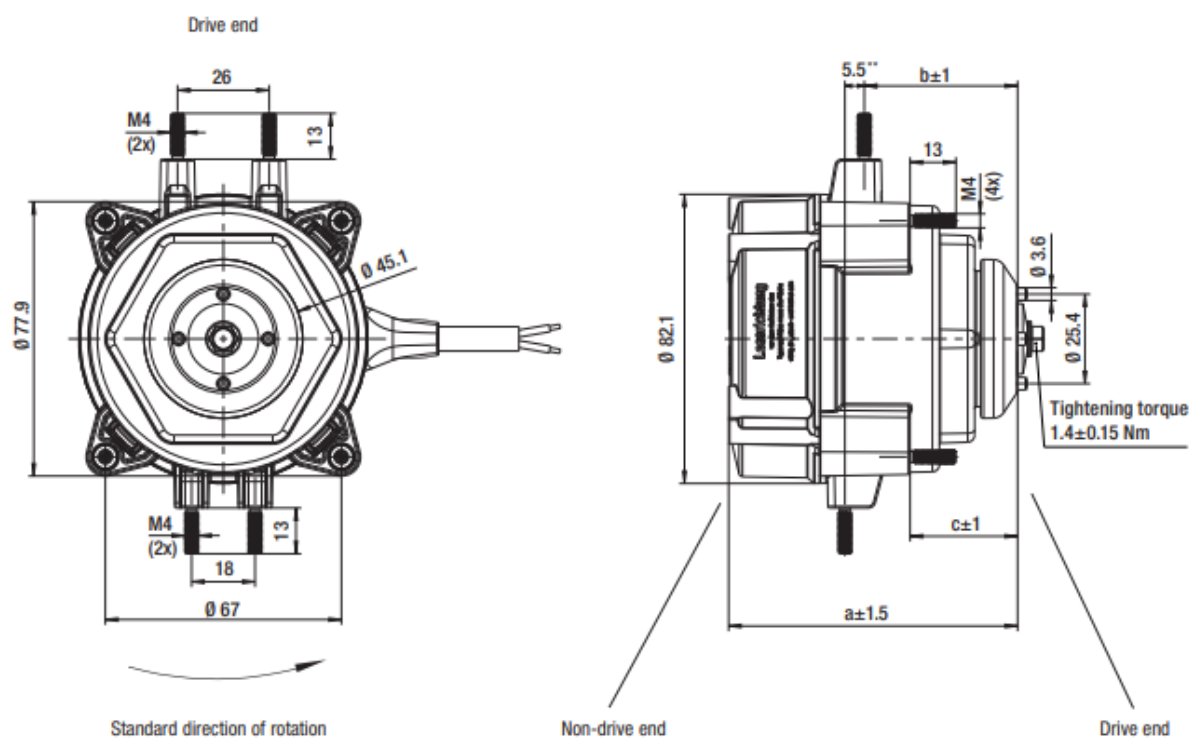

Technical data		Weight			Dimensions in mm		
Typ		kg*	a	b	c		
NiQ 3208		0.33	74.0	43.5	30.5		
NiQ 3212		0.41	82.0	43.5	30.5		
NiQ 3224		0.55	91.5	43.5	38.5		
*without Cable ** NiQ 3224: 10.5 Data is subject to change without notice at ebm-papst discretion.							



NiQ3208 Multi-function design

NiQ-motor

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no