




K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil

Kammervifte

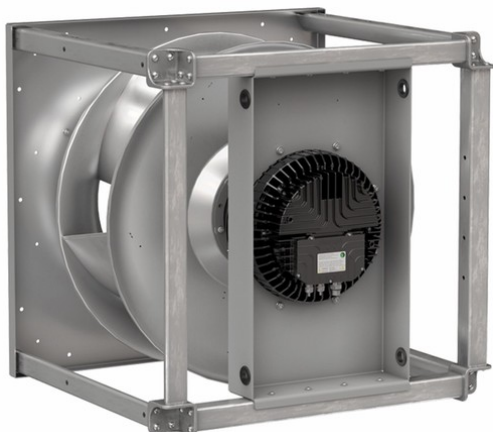

- Direktedrevet kammervifte
- Egnet til installasjon i suge- og trykkammer
- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal AirFoil
- GreenTech EC-motor med integrert drift- og styresignal
- Stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Enkel igangsetting
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift
- Styresignal 0-10 VDC / PWM
- Utspenning 10 VDC maks 10 mA / 20 VDC maks 50 mA
- MODBUS
- Mjukstart
- Innløpskon med måleuttak
- Oppfyller ErP 2015 kravene

Ved montasje med sylindrisk gummidemper 10005-4-5164 er laveste turtall = 725 rpm.

Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.

Tekniske data	
Beskrivelse	Kammervifte
Spenning	3~400 VAC
Spenningsområde	3~380-480 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	9,78 kW
Merkestrøm	15,2 A
Turtall	1950 rpm
Luftmengde	7683.00 l/s
Luftmengde	27660.0 m3/h
K-faktor innløpskone	121,7 l/s
Temperaturområde	-40...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	M3G200-LA
Motorbetegnelse	M3G200-LA
Motorvern / Vern	Overtemperaturvernet motor og elektronikk, motorstrømbegrensning, kondensvannhull
Kapslingsklasse	IP55
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Aluminium, bakoverbøyde skovler, 5 stk.
Stativ	Innløpskon og frontplate i forsinket stålplate. Stativ i aluminium.
Montasje	Horisontal aksel (gulvmontert med loddrett motorplate)
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Oppfylte standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Størrelse	Høyde uten dempere = 760 mm
Vekt	115.7 kg
Art.nr.	K3G630PW0401

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil

Kammervifte

Tilbehør til K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil


Benevning	Art.nr.	Informasjon
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485
Innløpspakning K3G630 gen II	46910139	Innløpspakning for montering mot vegg
Vibrasjonsdemper 10005-4-5164	10005-4-5164	Sylindrisk vibrasjonsdemper D40x40
FlowGrid ø580	00630-2-2957	FlowGrid lyddempende gitter for innløp



K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil

Kammervifte

Diagram

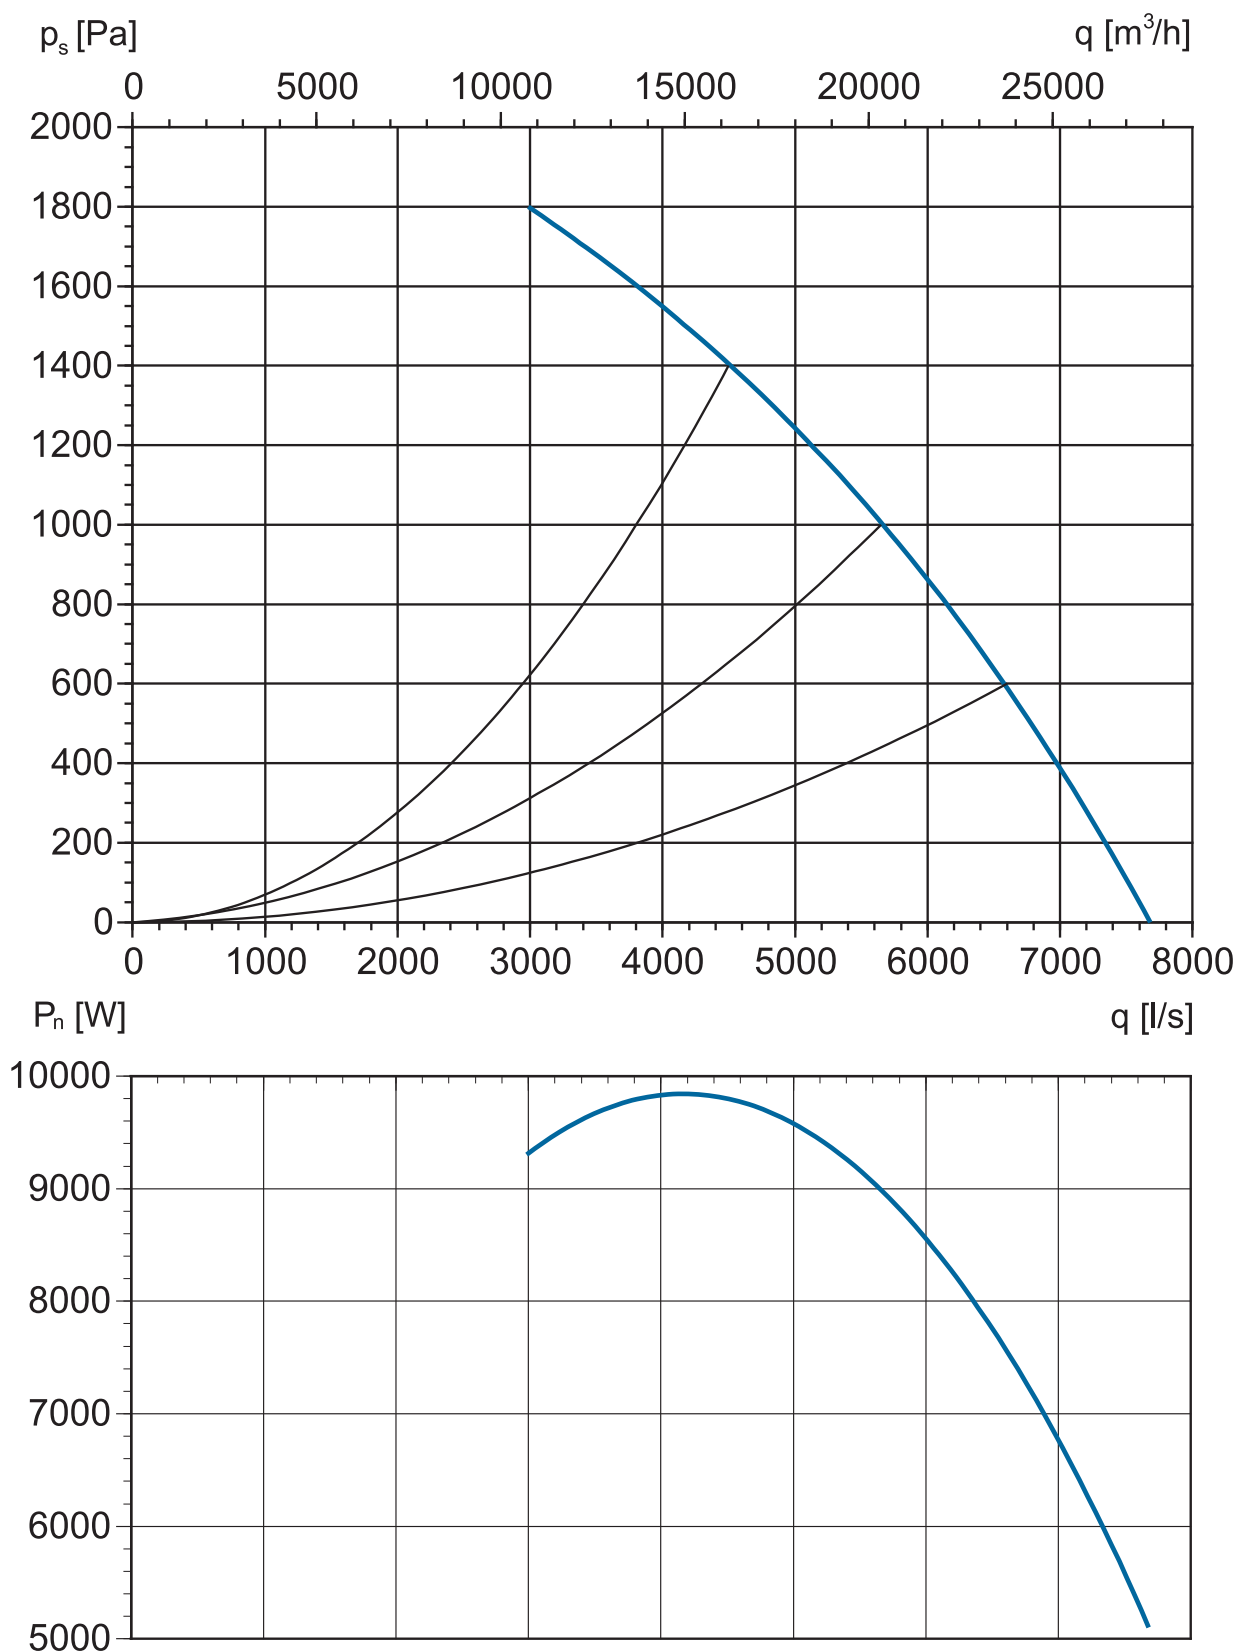




K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil

Kammervifte

Tegning

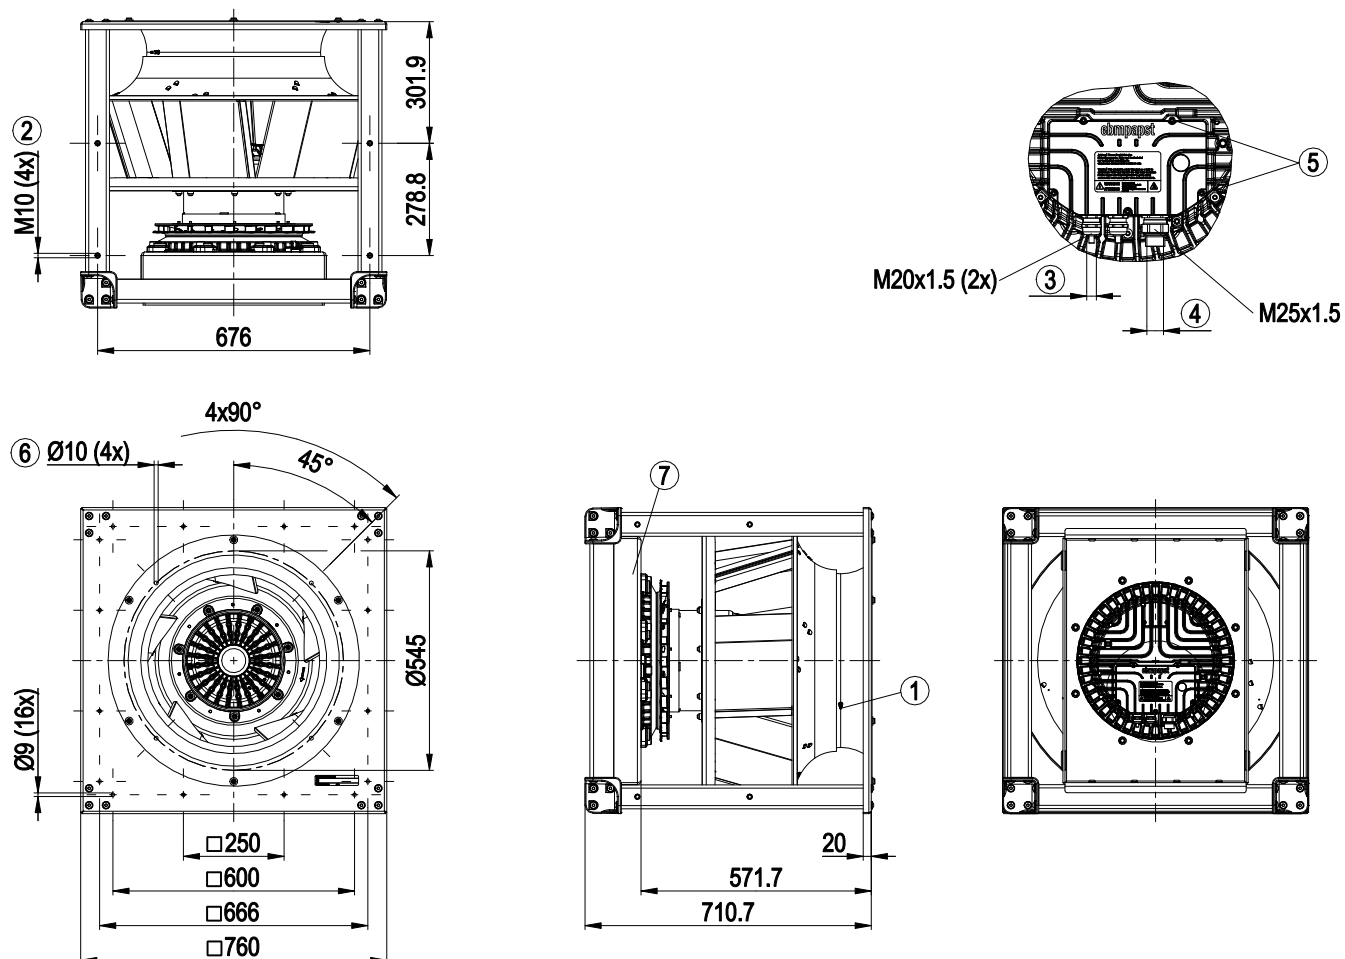



K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil

Kammervifte

Koblingsskjema

8	9	10	11	12	13	14
Din 2	Din 3	GND	Ain 2 U	+ 20 V	Ain 2 I	Aout
RSA	RSB	GND	Ain 1 U	+ 10 V	Ain 1 I	Din 1
1	2	3	4	5	6	7

KL 3

NO	COM	NC
1	2	3

KL 2

L1	L2	L3	PE
1	2	3	

KL 1 PE

Nr	Ansl.	Beteckning	Funktion / tilldeling
KL 1	1	L1	Nätanslutning, matningsspänning 3~ 380-480 VAC; 50/60 Hz
KL 1	2	L2	Nätanslutning, matningsspänning 3~ 380-480 VAC; 50/60 Hz
KL 1	3	L3	Nätanslutning, matningsspänning 3~ 380-480 VAC; 50/60 Hz
PE		PE	Jordanslutning, PE anslutning
KL 2	1	NO	Statusrelä, potentialfri statussignalkontakt, sluter vid fel
KL2	2	COM	Statusrelä, potentialfri statussignalkontakt, växelkontakt, gemensam anslutning, kontaktbelastbarhet 250 VAC/ max. 2 A (AC1)/min. 10 mA
KL2	3	NC	Statusrelä, potentialfri statussignalkontakt, bryter vid fel
KL 3	1	RSA	Bussanslutning RS485; RSA; MODBUS RTU
KL 3	2	RSB	Bussanslutning RS485; RSB; MODBUS RTU
KL 3	3 / 10	GND	Referensjord för styrningsgränssnitt
KL 3	4	Ain1 U	Analog ingång 1 (börvärde); 0-10 V; Ri= 100 kΩ; parameterbara kurvor; kan endast användas som alternativ till ingång Ain1 I
KL 3	5	+ 10 V	Fastspänningsutgång 10 VDC; + 10 V +/-3 %, max. 10 mA; kortslutningssäker; matningsspänning för ext. enheter (t.ex. potentiometrar)
KL 3	6	Ain1 I	Analog ingång 1 (börvärde); 4-20 mA; Ri= 100 Ω; parameterbara kurvor; kan endast användas som alternativ till ingång Ain1 U
KL 3	7	Din1	Digital ingång 1: Tillslag av elektroniken; tillslag: Pin öppen eller pålagd spänning 5-50 VDC; fråslag: Brygga till GND eller pålagd spänning <1 VDC; reset-funktion: Triggat programvarureset efter nivåbyte till <1 V
KL 3	8	Din2	Digital ingång 2: Omkoppling parameteruppsättning 1/2; Efter EEPROM-inställning kan den giltiga/ använda parameteruppsättningen väljas via BUS eller digital ingång DIN2. Parameteruppsättning 1: Pin öppen eller pålagd spänning 5-50 VDC; Parameteruppsättning 2: Brygga till GND eller pålagd spänning <1 VDC
KL 3	9	Din3	Digital ingång 3: Den inbyggda regulatorns funktion; efter EEPROM-inställning kan den integrerade regulatorns funktion ställas in med BUS eller med digital ingång normal/invers; normal: Pin öppen eller pålagd spänning 5-50 VDC; invers: Brygga till GND eller pålagd spänning <1 VDC
KL 3	11	Ain2 U	Analog ingång 2; ärvärde 0-10 V; Ri= 100 kΩ; parameterbar kurva; kan endast användas som alternativ till ingång Ain2 I
KL 3	12	+ 20 V	Fastspänningsutgång 20 VDC; + 20 V +/-25-10 %, max. 50 mA, kortslutningssäker matningsspänning för ext. enheter (t.ex. givare)
KL 3	13	Ain2 I	Analog ingång 2; ärvärde: 4-20 mA; Ri = 100 Ω; parameterbar kurva; kan endast användas som alternativ till ingång Ain2 U
KL 3	14	Aout	Analog utgång 0-10 V; max. 5 mA; utmatning av den aktuella motorstyrningsgraden/aktuellt motorvarvtal. Parameterbar kurva.

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no