



KVK Silent 125 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert



- Lavt lydnivå
- Kompakt konstruksjon
- Spenningsregulerbar
- Integrert motorvern
- Lavt lydnivå

KVK Silent er en kanalvifte med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor.

Tekniske data

Beskrivelse	Kanalvifte lyd- og brannisolert
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,046 kW
Merkestrøm	0,2 A
Turtall	2549 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftmengde	104.00 l/s
Luftmengde	275.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Galvanisert stål
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	30.8 dB(A)
Vekt	13.5 kg
Erstatter tidligere produkt	KVKE125
Art.nr.	470112589

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



KVK Silent 125 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tilbehør til KVK Silent 125 AC



Benevning	Art.nr.	Informasjon
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
FK125	4651608	Festeklemmer
SG125	4655607	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø125 mm
FGR125	4651804	Luftfilterkasett



KVK Silent 125 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Diagram

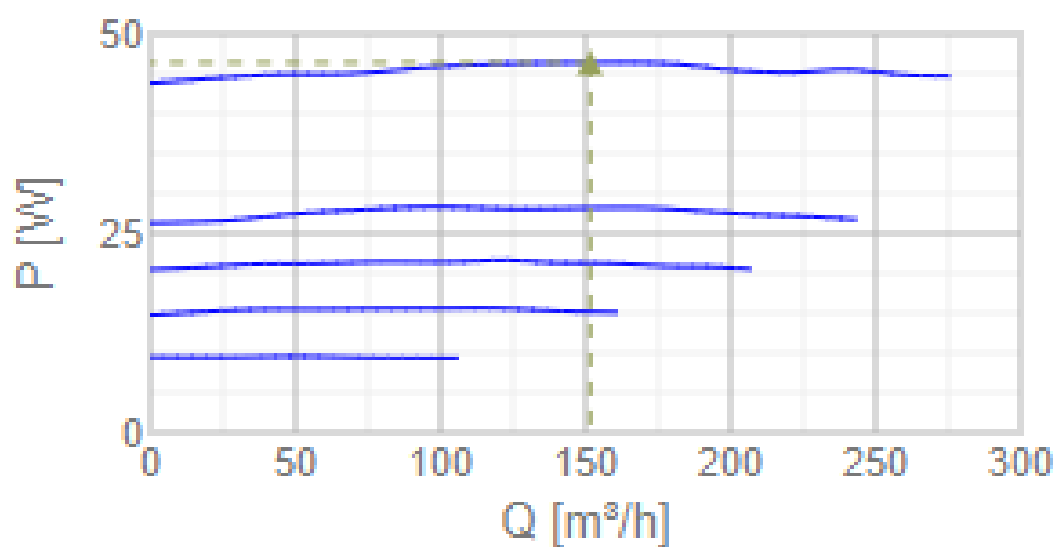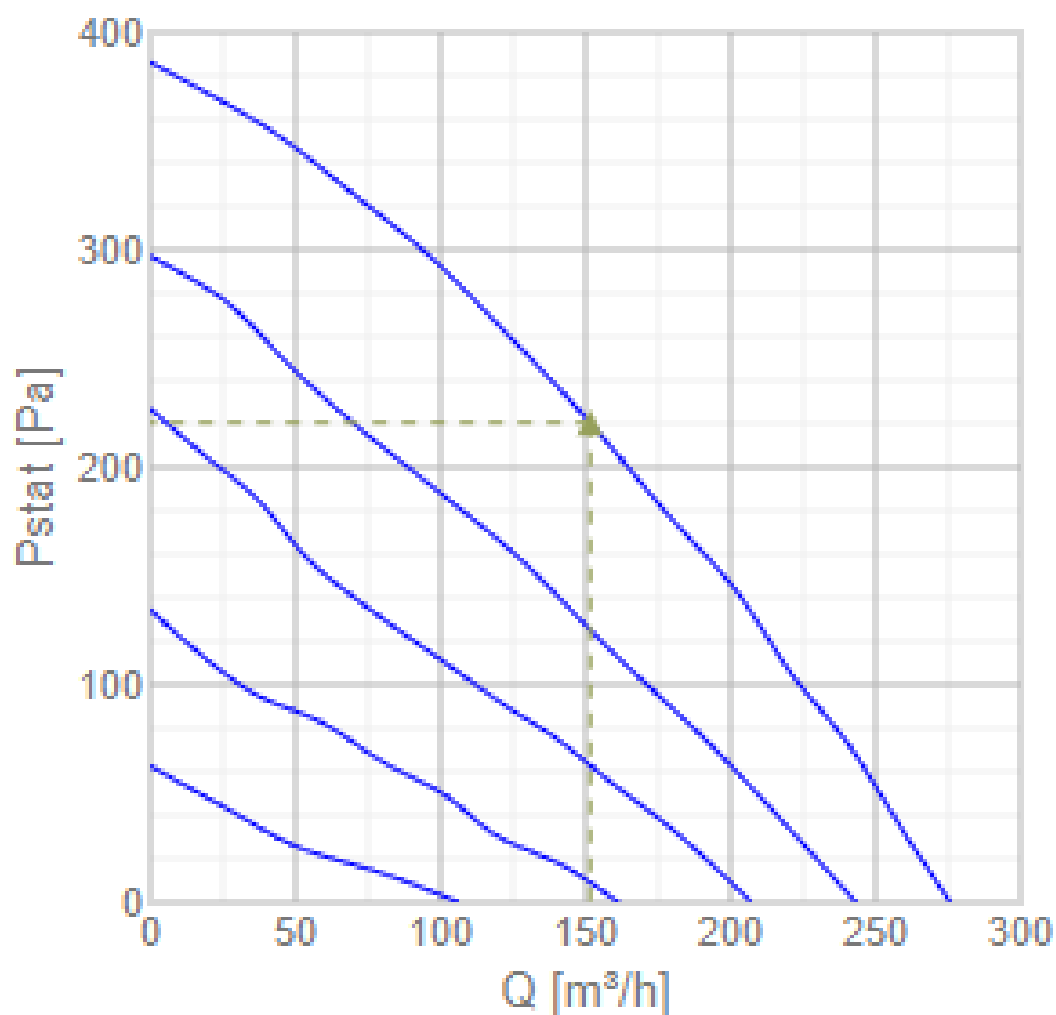




KVK Silent 125 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tegning

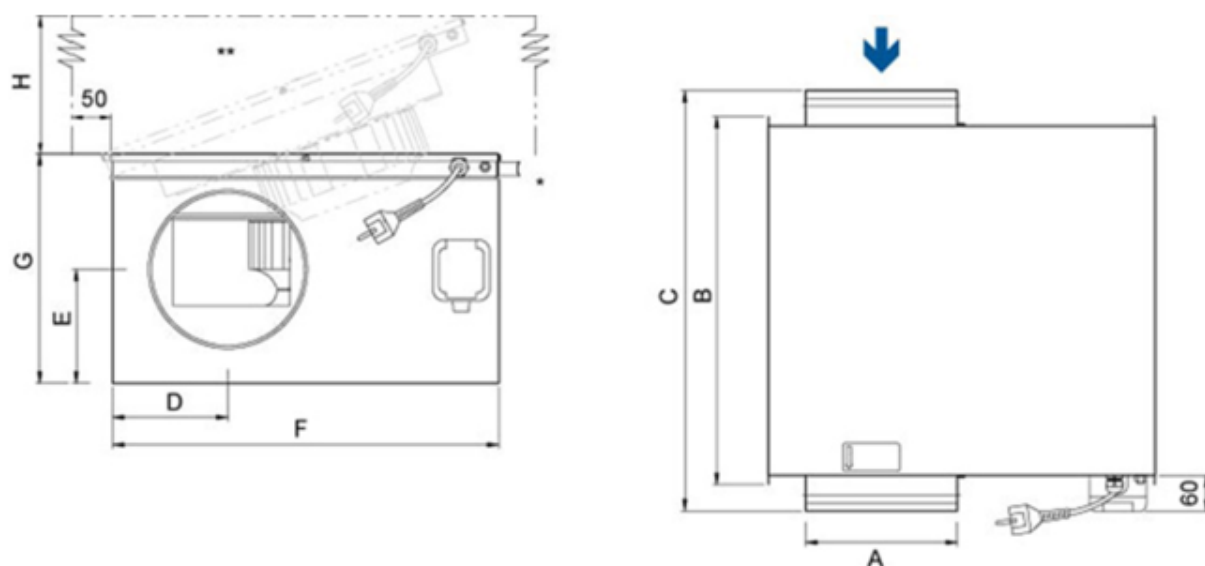

KVK Silent	A	B	C	D	E	F	G	H
125	125	433	479	125	128.5	442	246	470


** = Høyde for å åpne inspeksjonsluke helt opp



KVK Silent 125 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Koblingsskjema

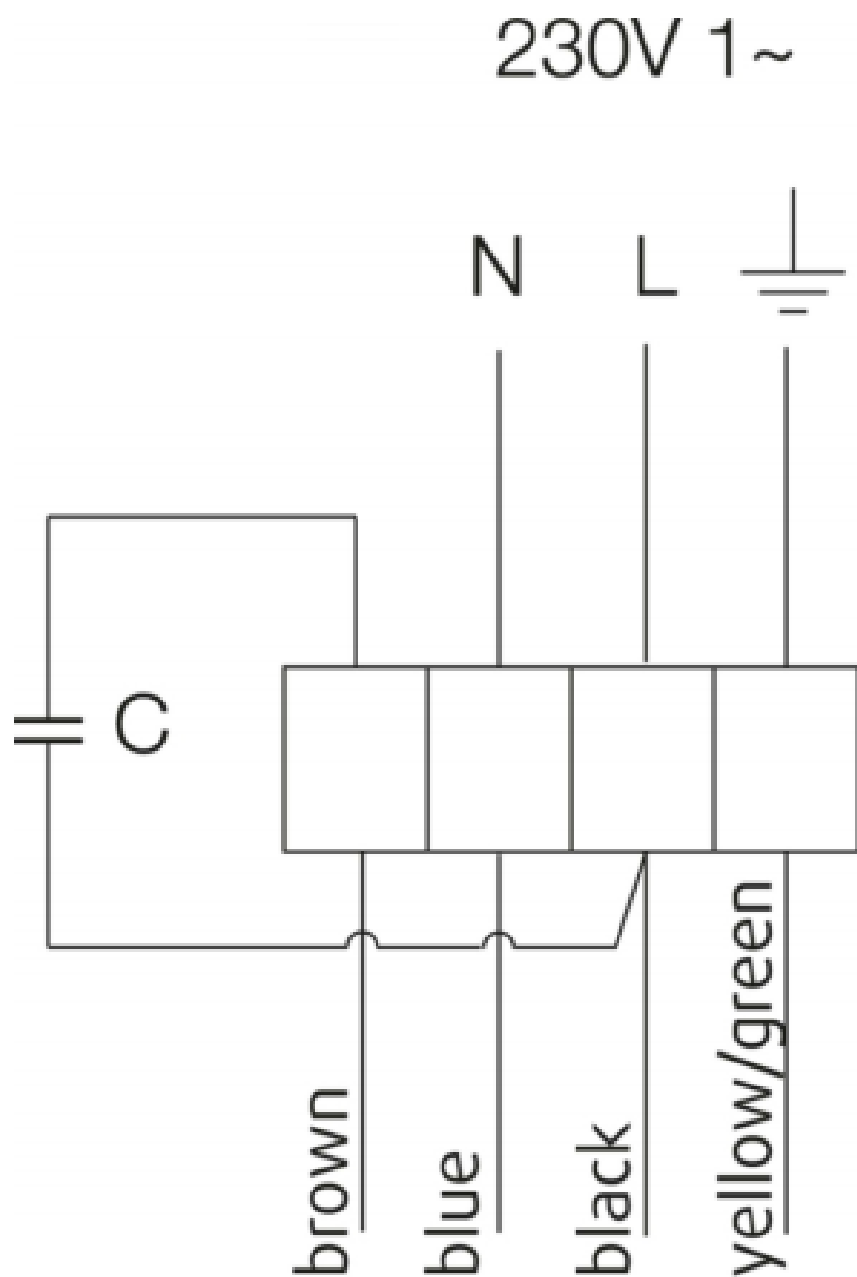



KVK Silent 125 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no