



KVK Silent 160 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert



- Lavt lydnivå
- Kompakt konstruksjon
- Spenningsregulerbar
- Integrert motorvern
- Lavt lydnivå

KVK Silent er en kanalvifte med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor.

Tekniske data

Beskrivelse	Kanalvifte lyd- og brannisolert
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,088 kW
Merkestrøm	0,4 A
Turtall	2647 rpm
Kondensator	2,5 µF
Luftmengde	153.00 l/s
Luftmengde	551.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Galvanisert stål
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	36.9 dB(A)
Vekt	17.2 kg
Erstatter tidligere produkt	KVKE160
Art.nr.	470112583

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



KVK Silent 160 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tilbehør til KVK Silent 160 AC



Benevning	Art.nr.	Informasjon
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
FK160	4651610	Festeklemmer
SG160	4655608	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø160 mm
FGR160	4651809	Luftfilterkassett



KVK Silent 160 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Diagram

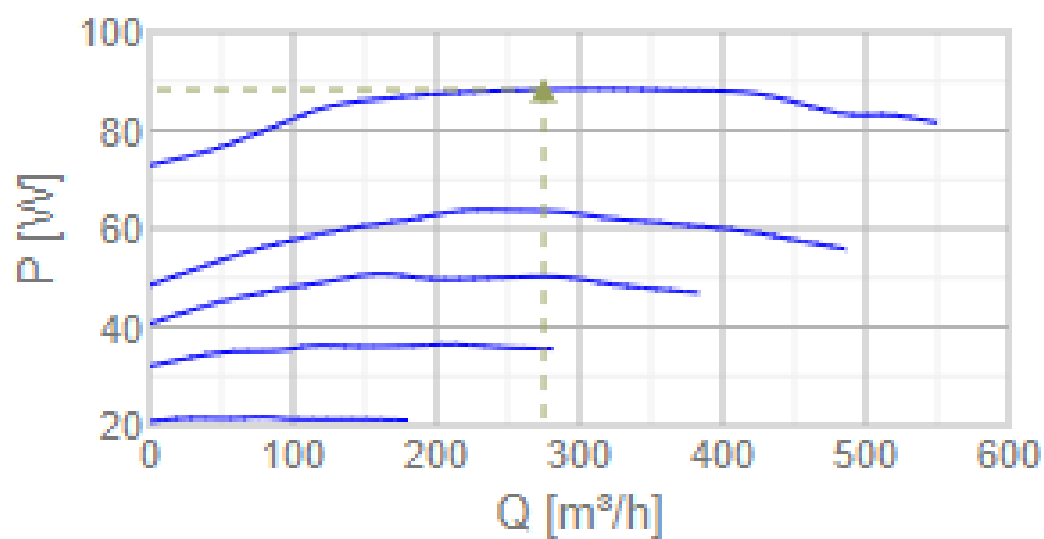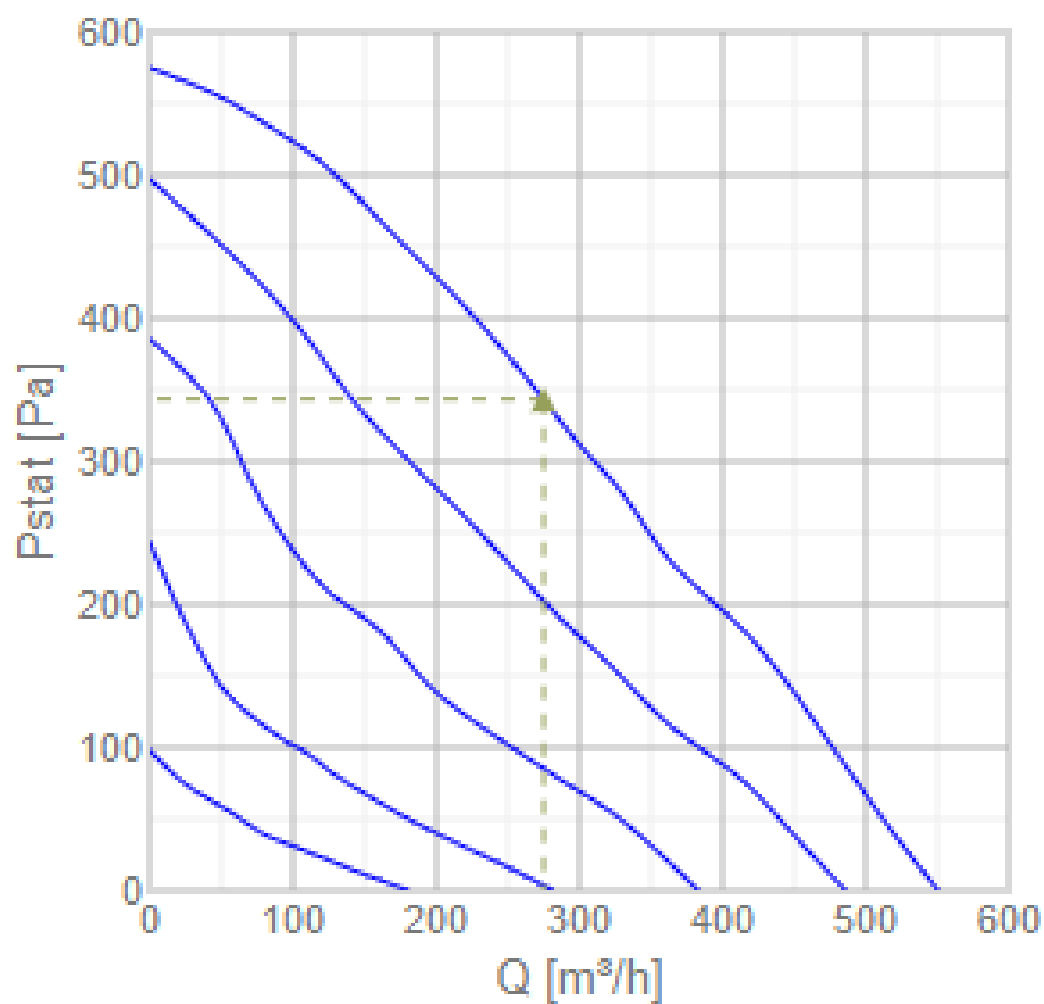





KVK Silent 160 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tegning

Dimensjoner

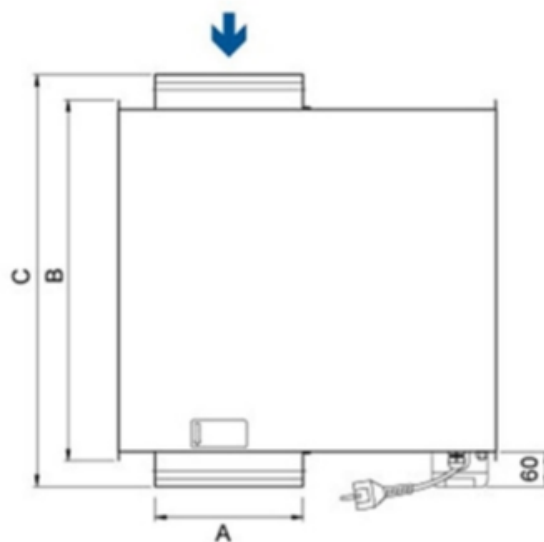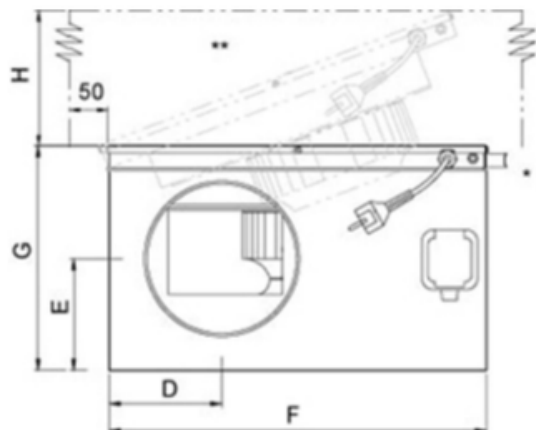

KVK Silent	A	B	C	D	E	F	G	H
160	160	482	528	145.5	132.5	505	266	530


** = Høyde for å åpne inspeksjonsluke helt opp



KVK Silent 160 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Koblingsskjema

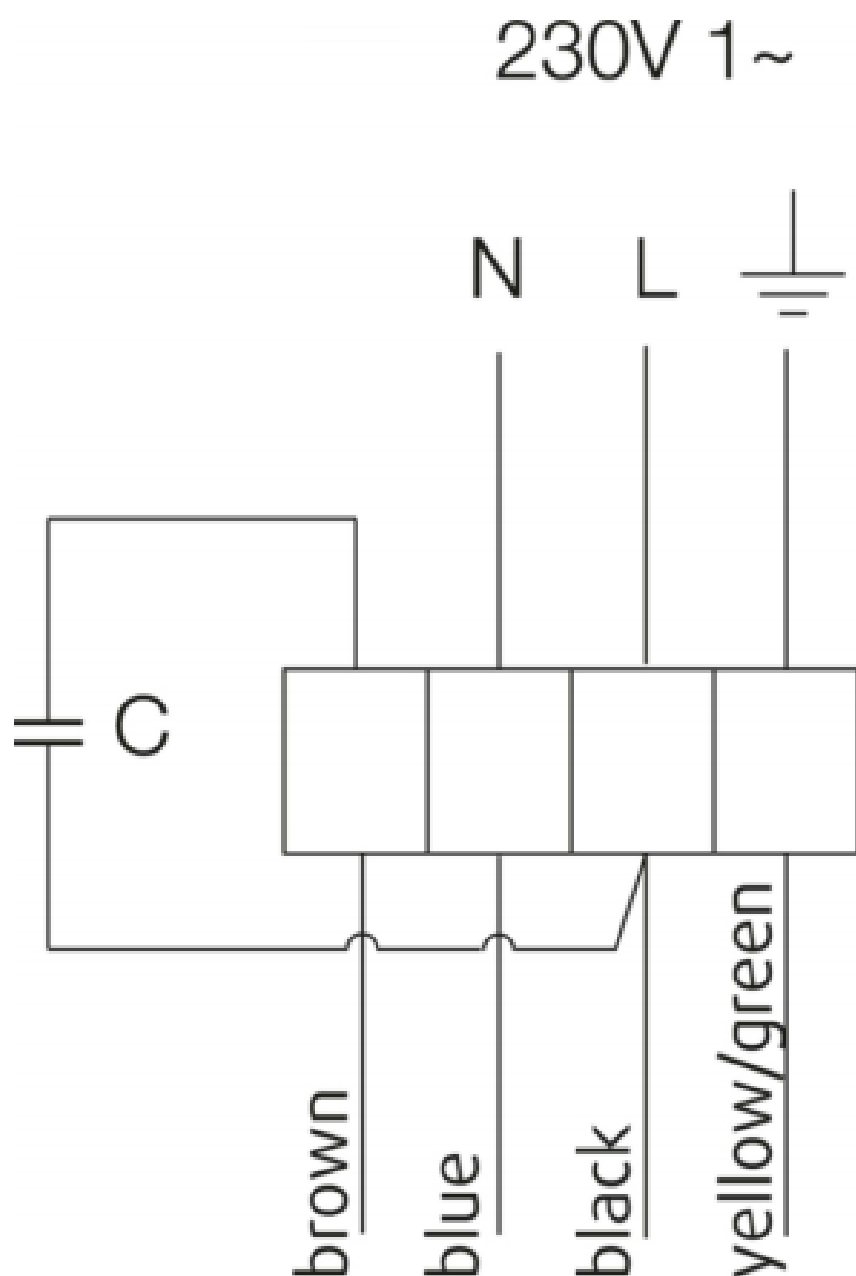



KVK Silent 160 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no