



K160M

Runde kanalvifter



Beregnet for montering i kanal. Alle K-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Påmontert brakett er standard for å forenkle montasjen. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer viberasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrum. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,059 kW
Merkestrøm	0,259 A
Turtall	2499 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	136.00 l/s
Luftmengde	489.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Vekt	3.0 kg
Art.nr.	4651005

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



K160M

Runde kanalvifter


Tilbehør til K160M		
Benevning	Art.nr.	Informasjon
SG160	4655608	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø160 mm
FK160	4651610	Festeklemmer
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
TR610	4615304	Koblingsur
R31 Romtermostat	470112715	Termostat for innendørs bruk
FGR160	4651809	Luftfilterkasett
WSK15	4628220	Sjalusispjeld



K160M

Runde kanalvifter

Diagram

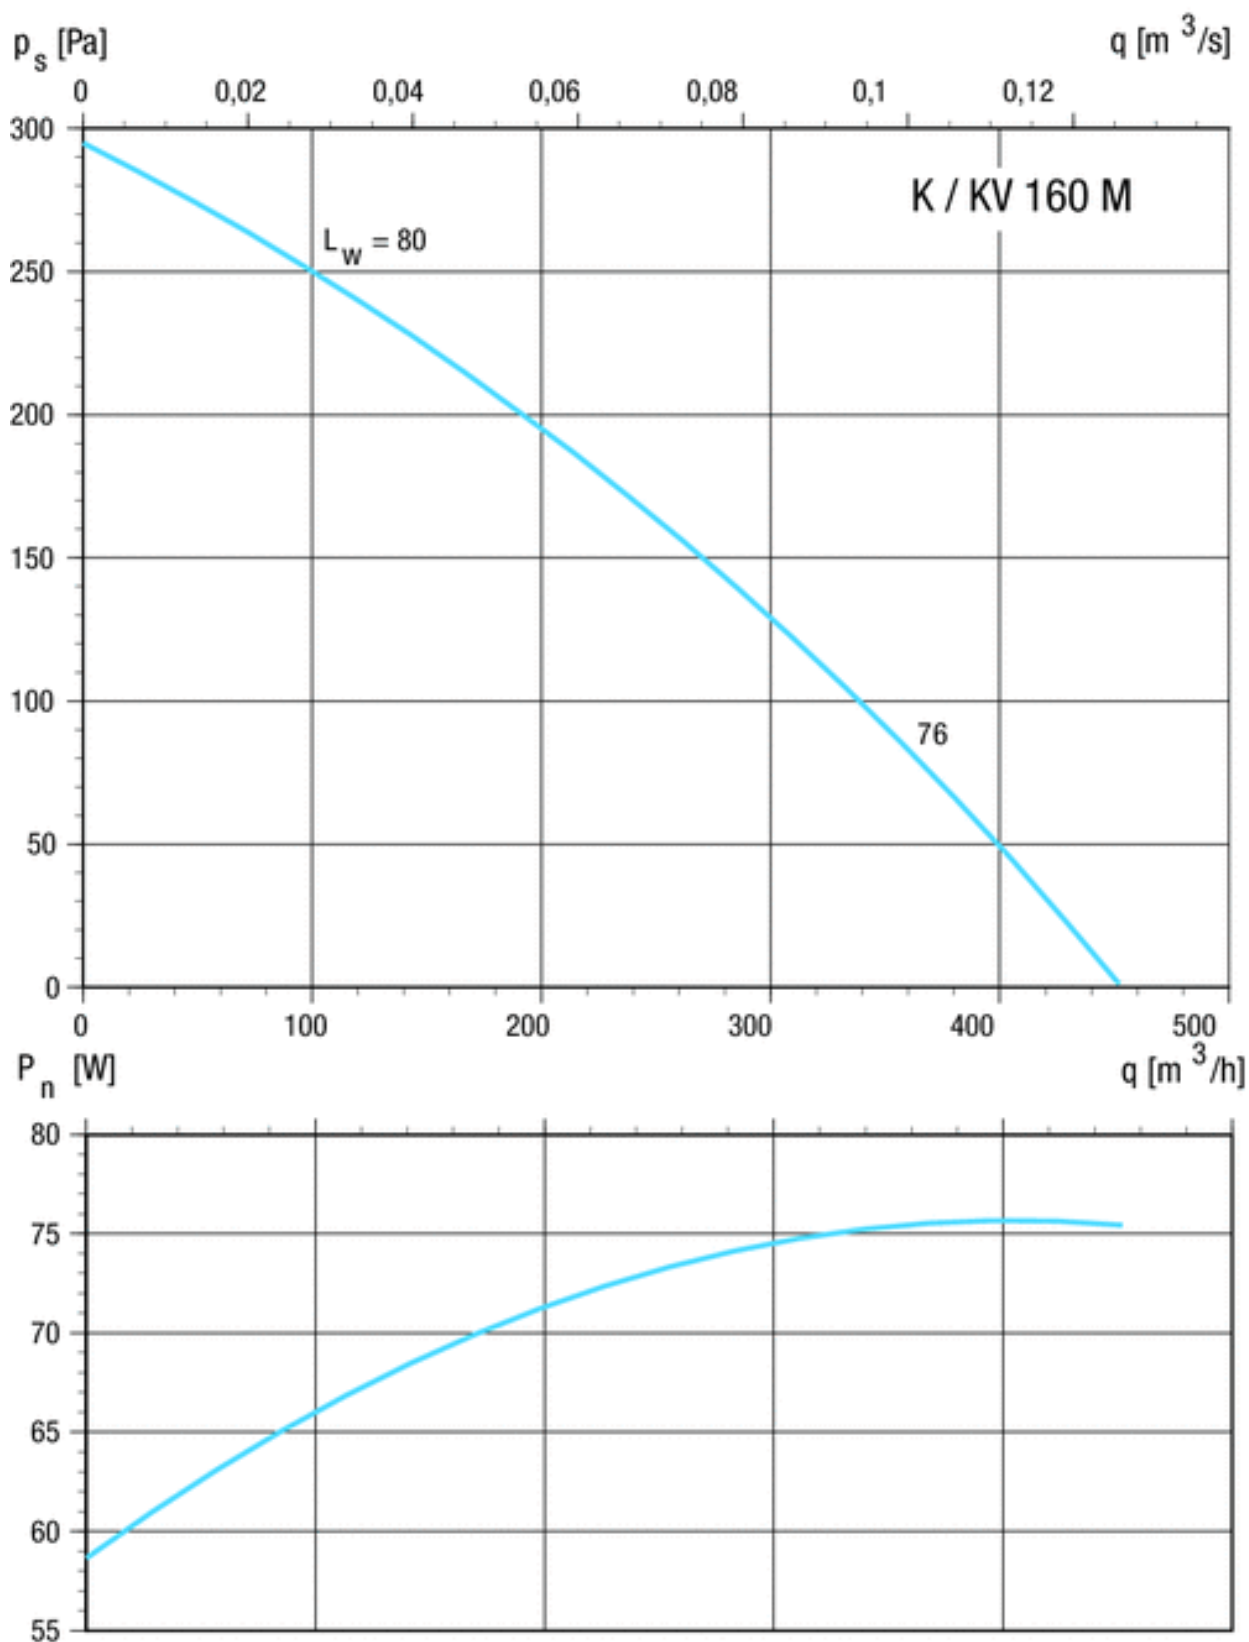




K160M

Runde kanalvifter

Tegning

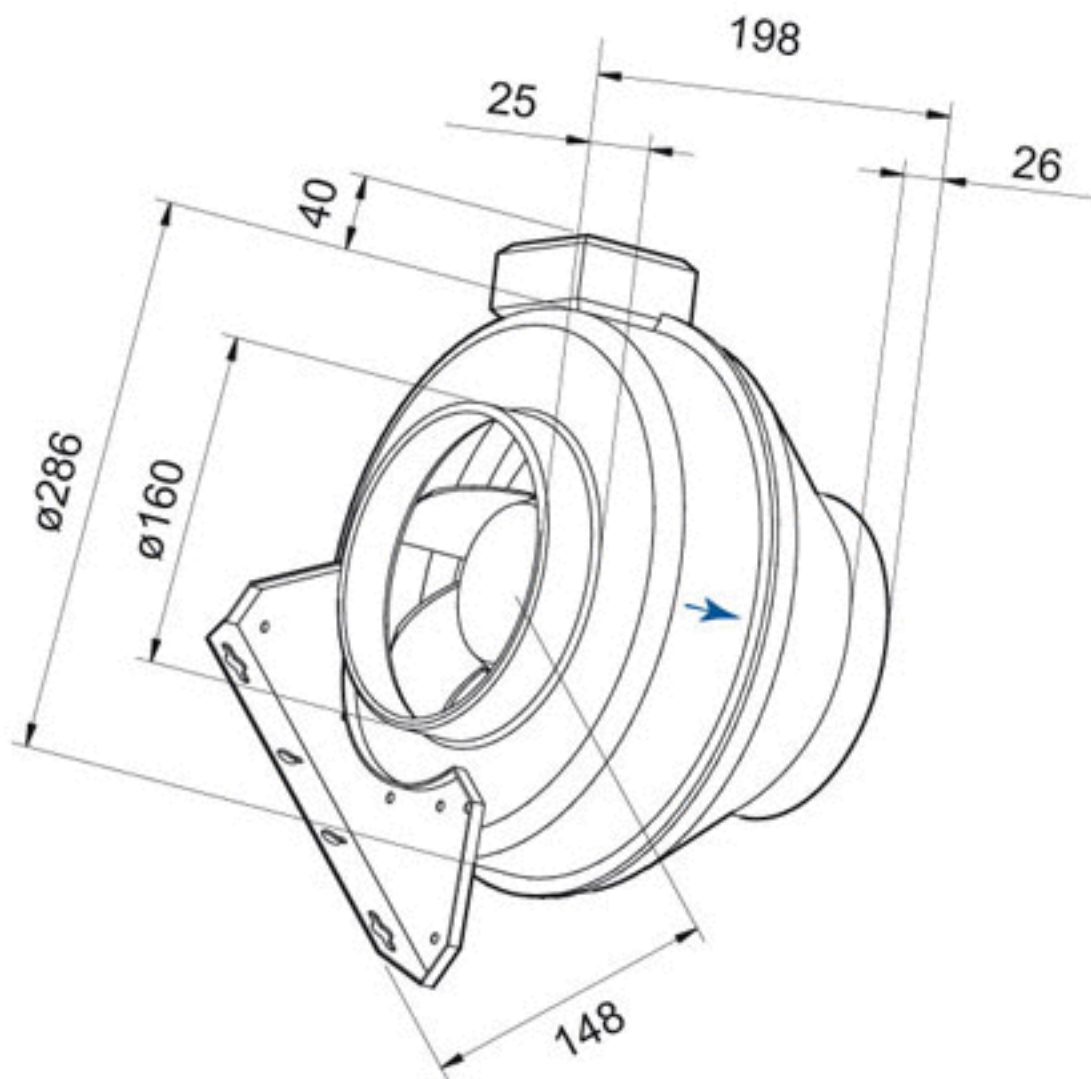




K160M

Runde kanalvifter

Koblingsskjema

230V 1~

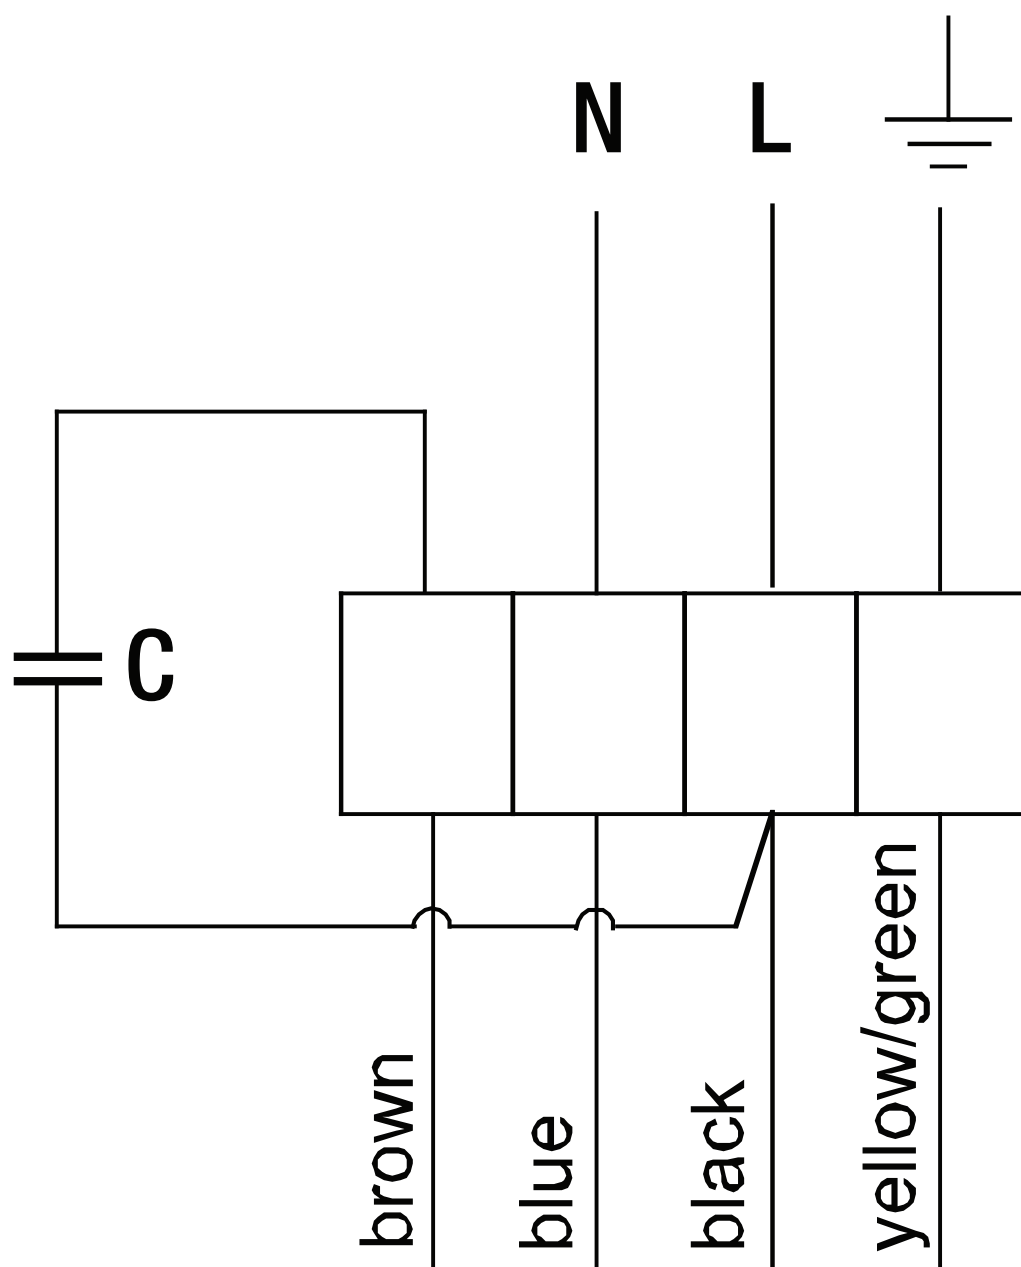



K160M

Runde kanalvifter

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no