



KV125M

Runde kanalvifter, veggplate



Beregnet for montering direkte mot vegg. Alle KV-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer vibrasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter, veggplate
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,029 kW
Merkestrøm	0,171 A
Turtall	2489 rpm
Luftmengde	61.00 l/s
Luftmengde	218.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	38.0 dB(A)
Vekt	2.0 kg
Art.nr.	4651208

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til KV125M


Benevning	Art.nr.	Informasjon
SG125	4655607	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø125 mm
FK125	4651608	Festklemmer




KV125M

Runde kanalvifter, veggplate

Diagram

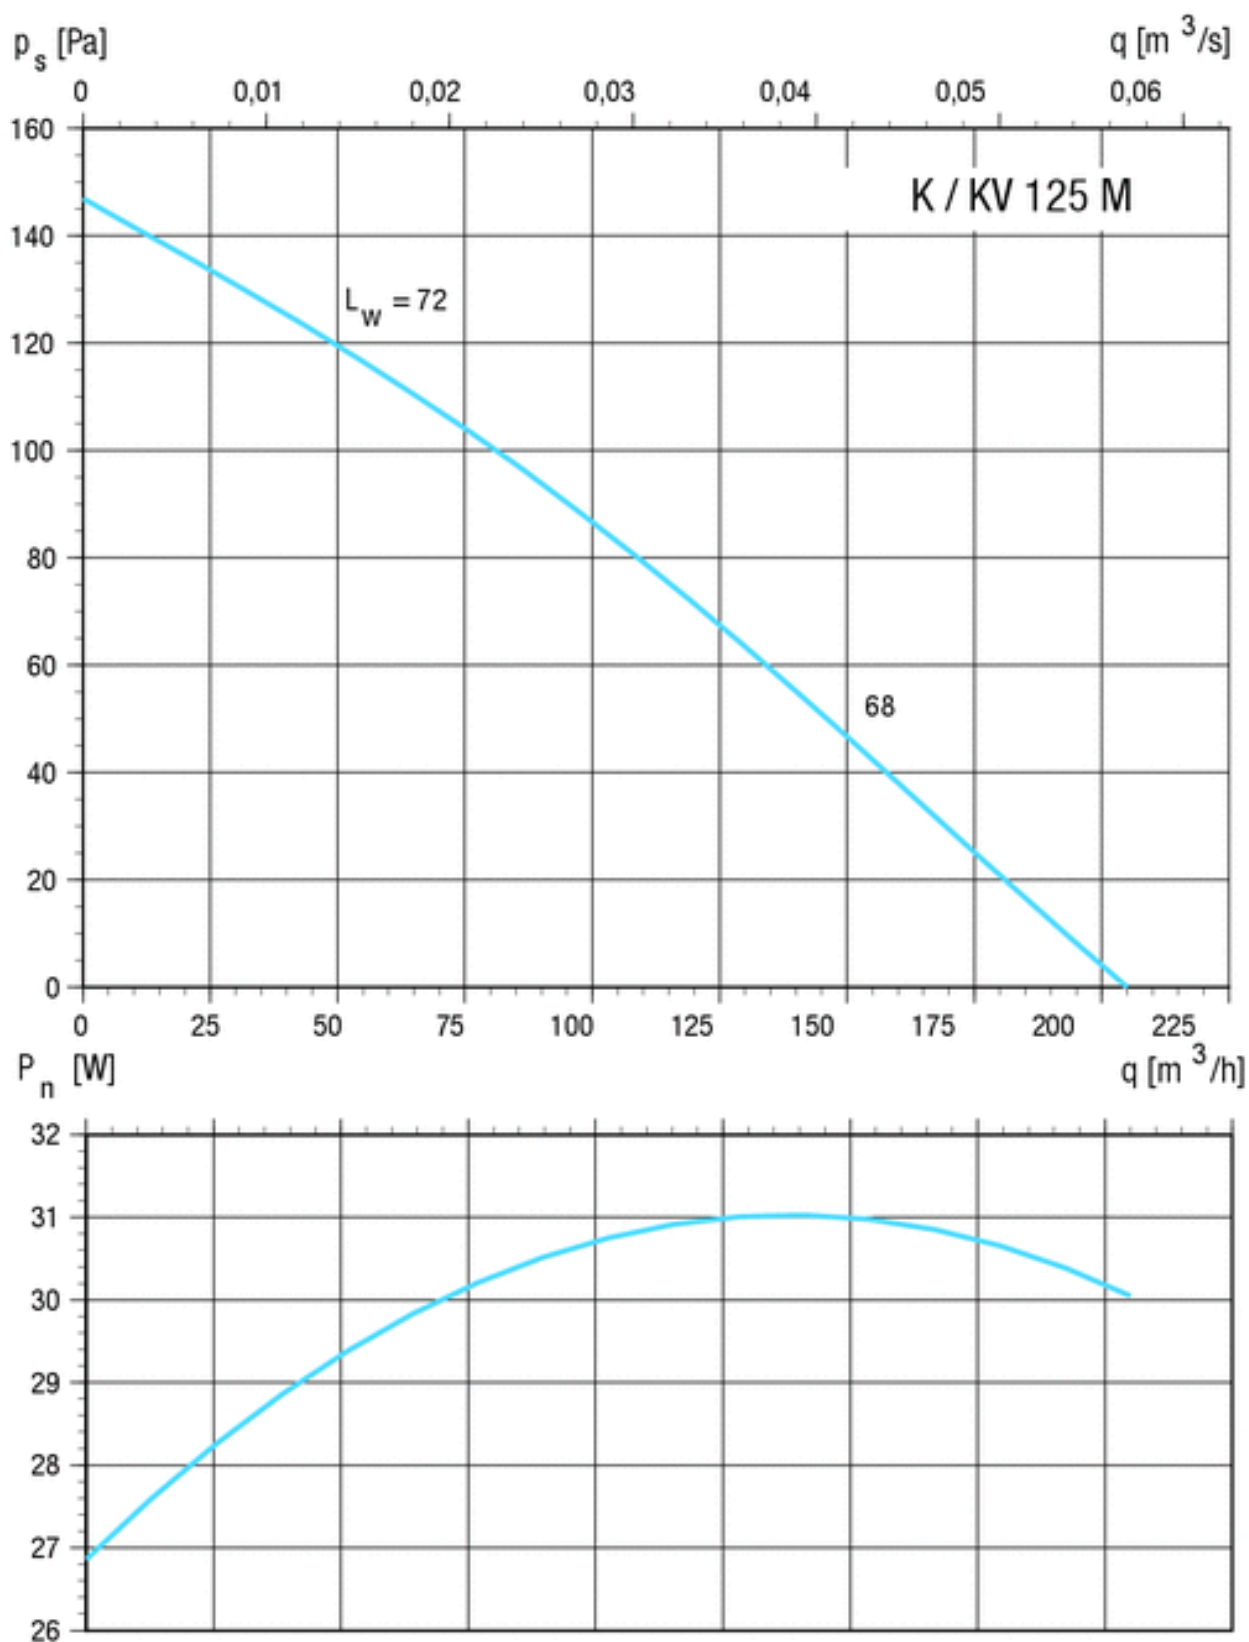



Tegning






KV125M

Runde kanalvifter, veggplate

Koblingsskjema

230V 1~

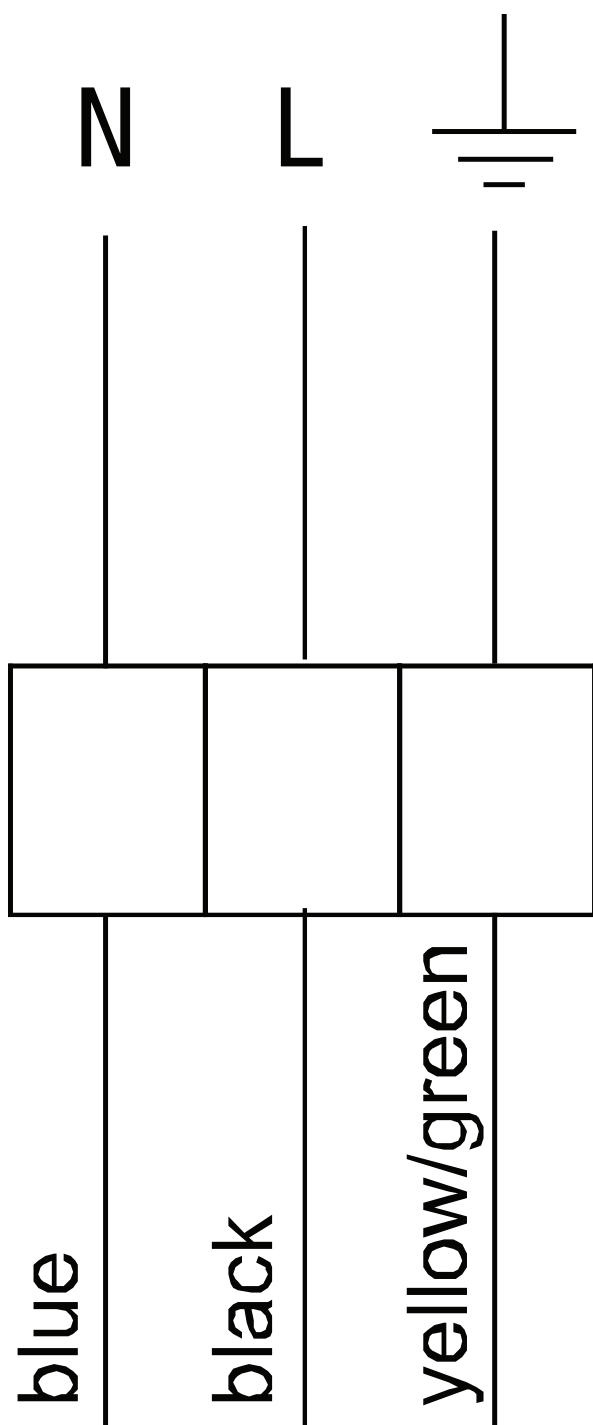



KV125M

Runde kanalvifter, veggplate

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no