



KV125XL

Runde kanalvifter, veggplate



Beregnet for montering direkte mot vegg. Alle KV-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer vibrasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter, veggplate
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,062 kW
Merkestrøm	0,271 A
Turtall	2390 rpm
Kondensator	2 µF
Luftmengde	98.00 l/s
Luftmengde	352.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	50.0 dB(A)
Vekt	4.5 kg
Art.nr.	4651210

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til KV125XL


Benevning	Art.nr.	Informasjon
SG125	4655607	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø125 mm
FK125	4651608	Festeklemmer



KV125XL

Runde kanalvifter, veggplate

Diagram

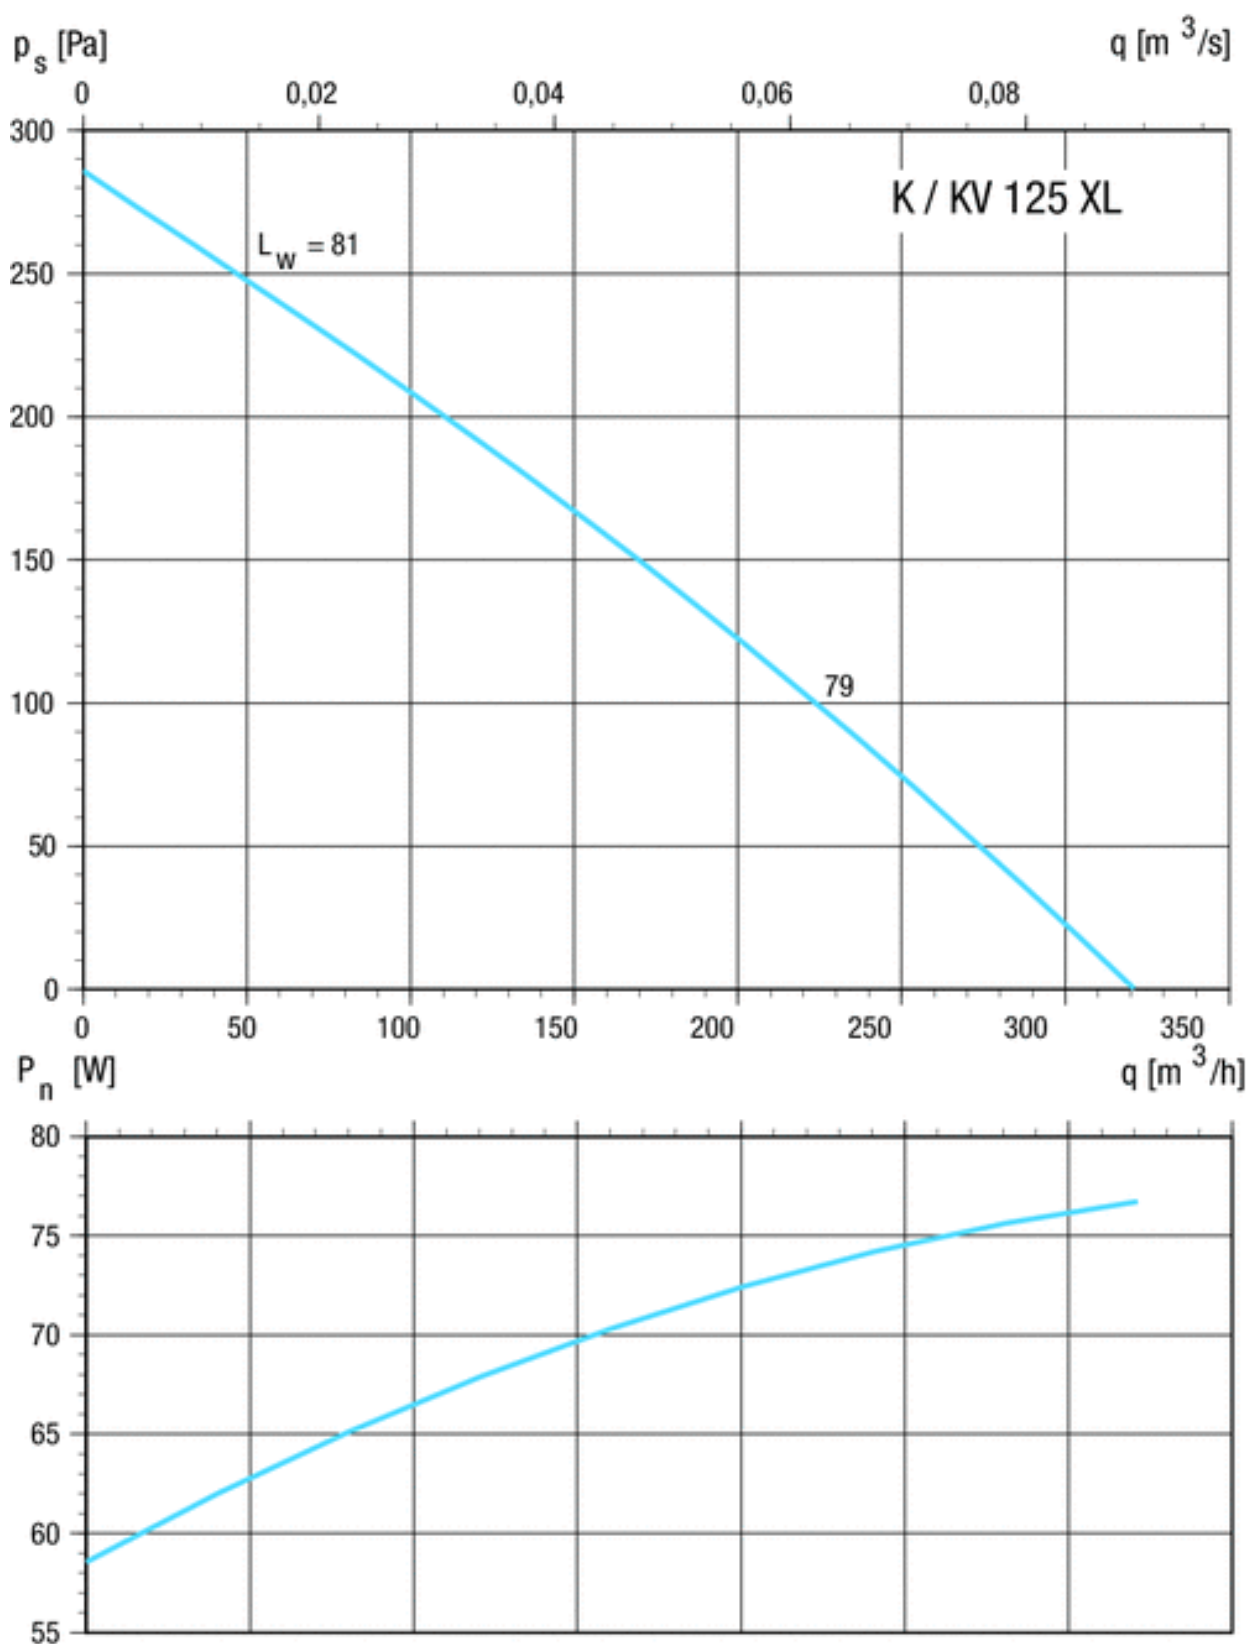




KV125XL

Runde kanalvifter, veggplate

Tegning

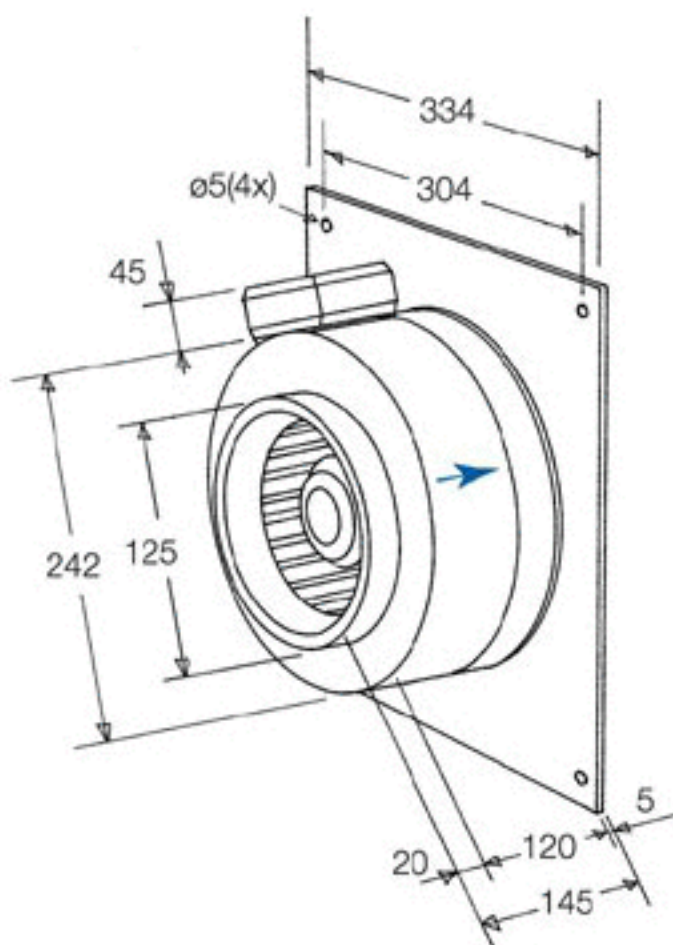




KV125XL

Runde kanalvifter, veggplate

Koblingsskjema

230V 1~

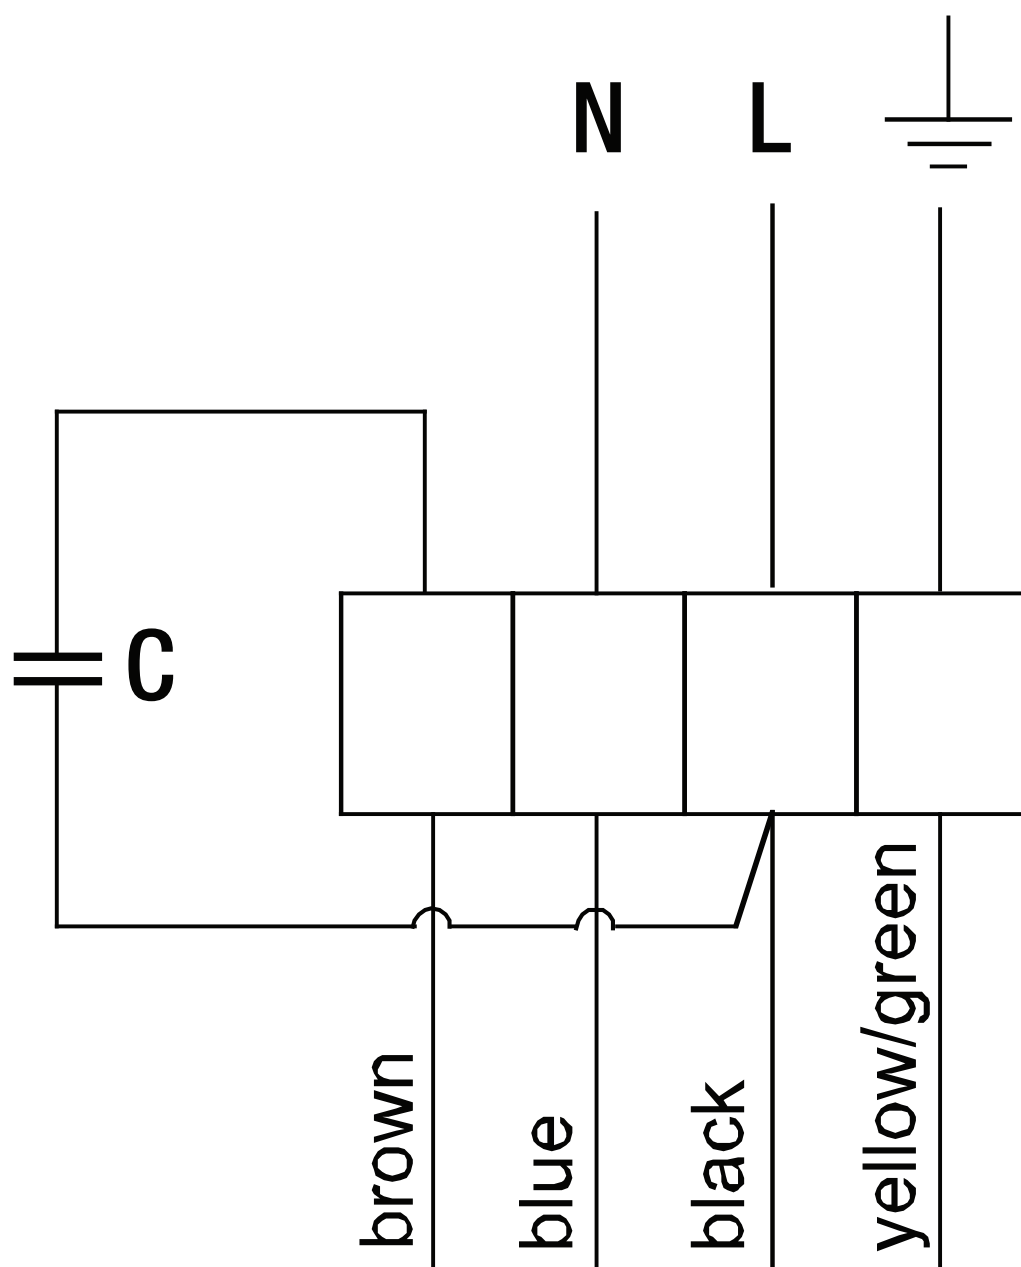



KV125XL

Runde kanalvifter, veggplate

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no