



KV160XL

Runde kanalvifter, veggplate



Beregnet for montering direkte mot vegg. Alle KV-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer vibrasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter, veggplate
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,106 kW
Merkestrøm	0,46 A
Turtall	2552 rpm
Kondensator	3 µF
Luftmengde	232.00 l/s
Luftmengde	835.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +69 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	48.0 dB(A)
Vekt	5.0 kg
Art.nr.	4651214

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til KV160XL


Benevning	Art.nr.	Informasjon
SG160	4655608	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø160 mm
FK160	4651610	Festeklemmer



KV160XL

Runde kanalvifter, veggplate

Diagram

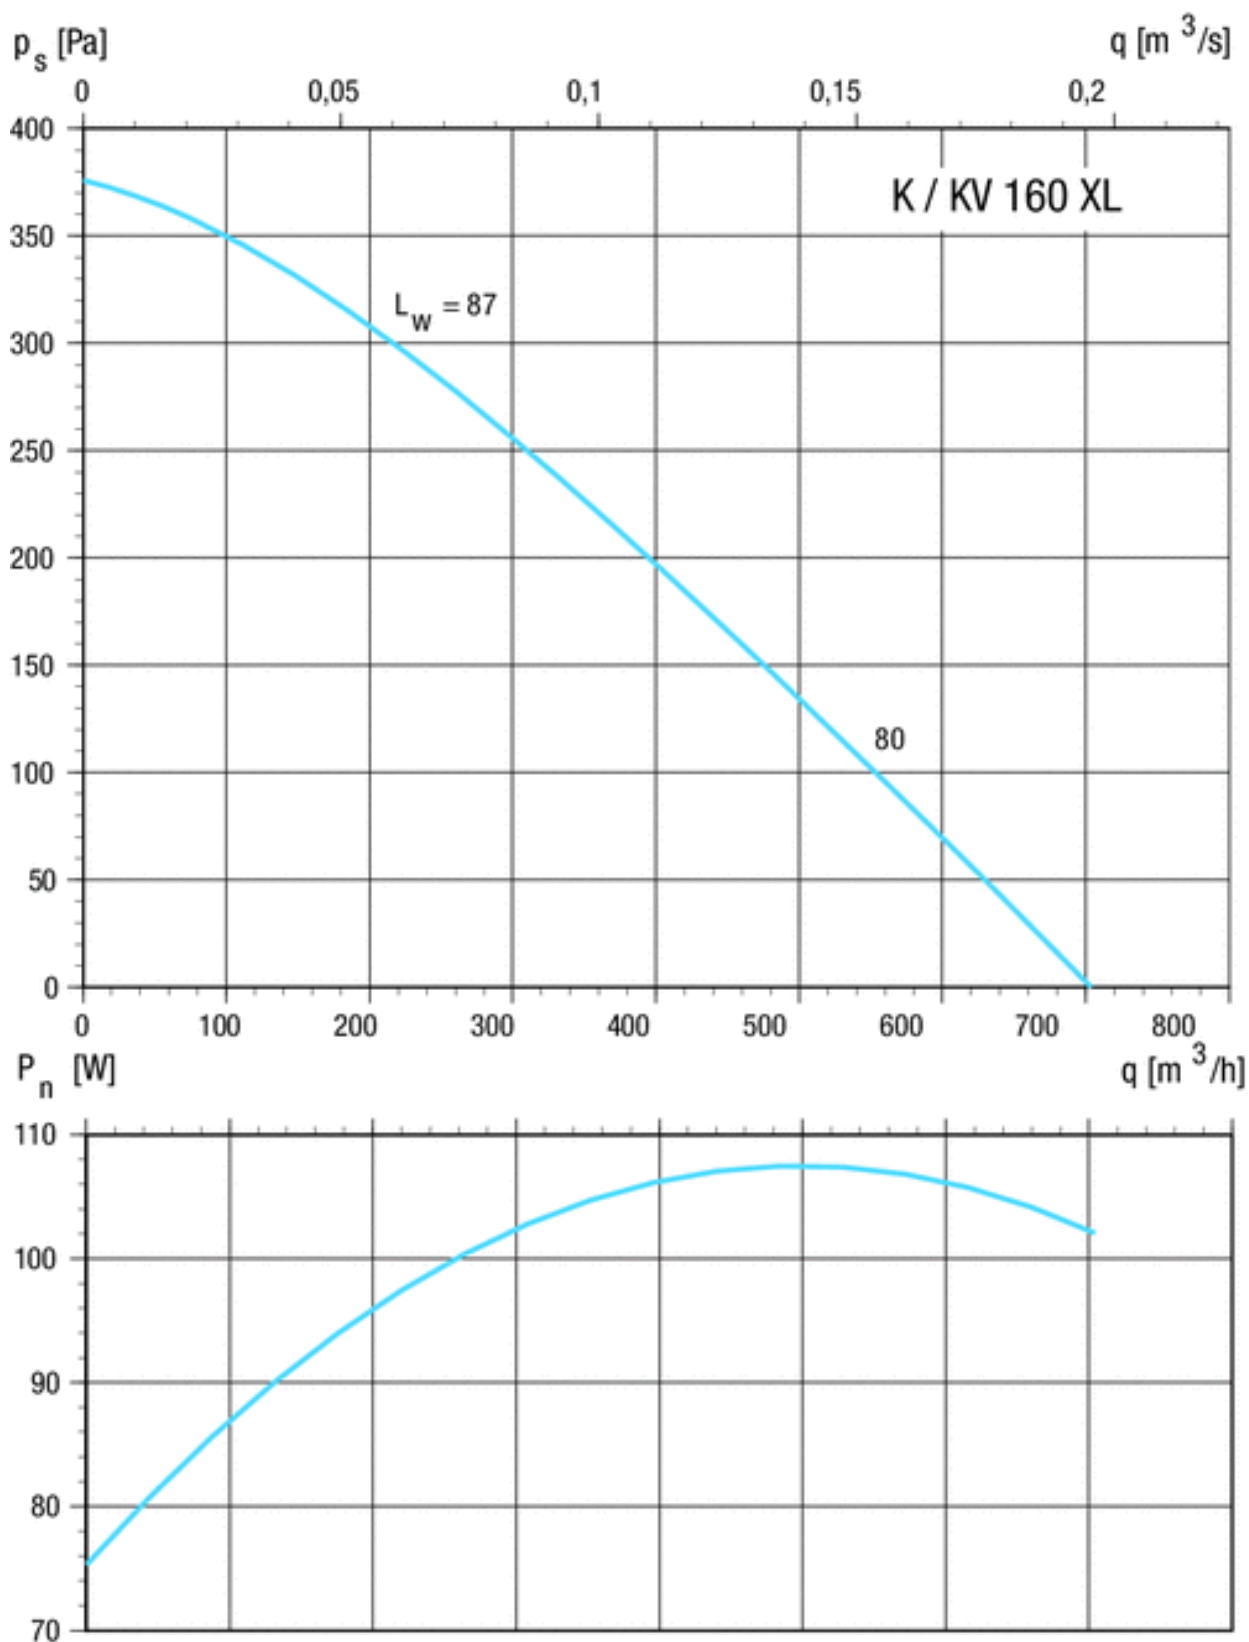




KV160XL

Runde kanalvifter, veggplate

Tegning

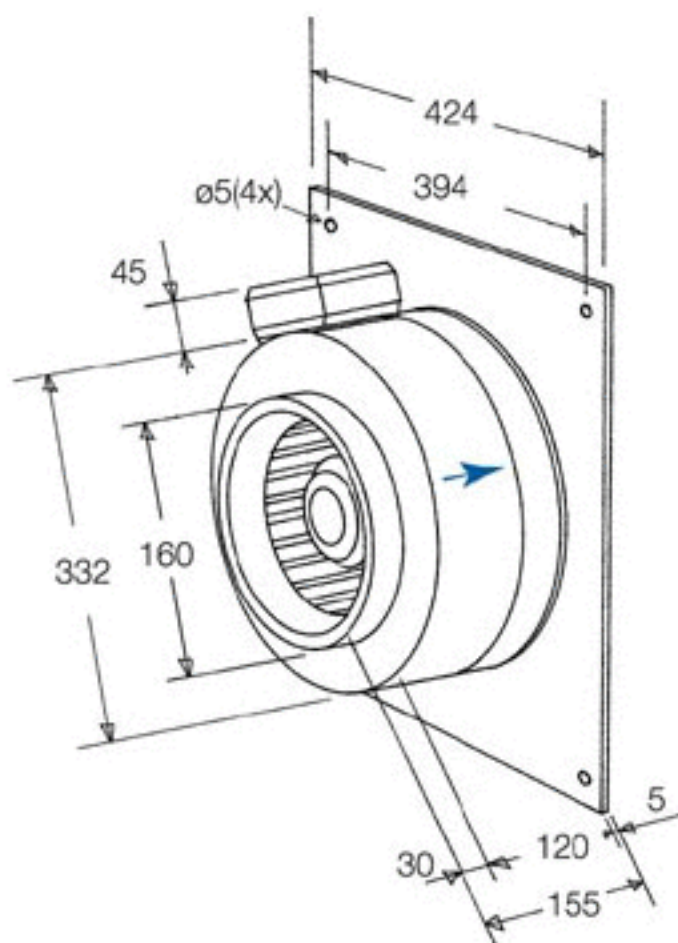




KV160XL

Runde kanalvifter, veggplate

Koblingsskjema

230V 1~

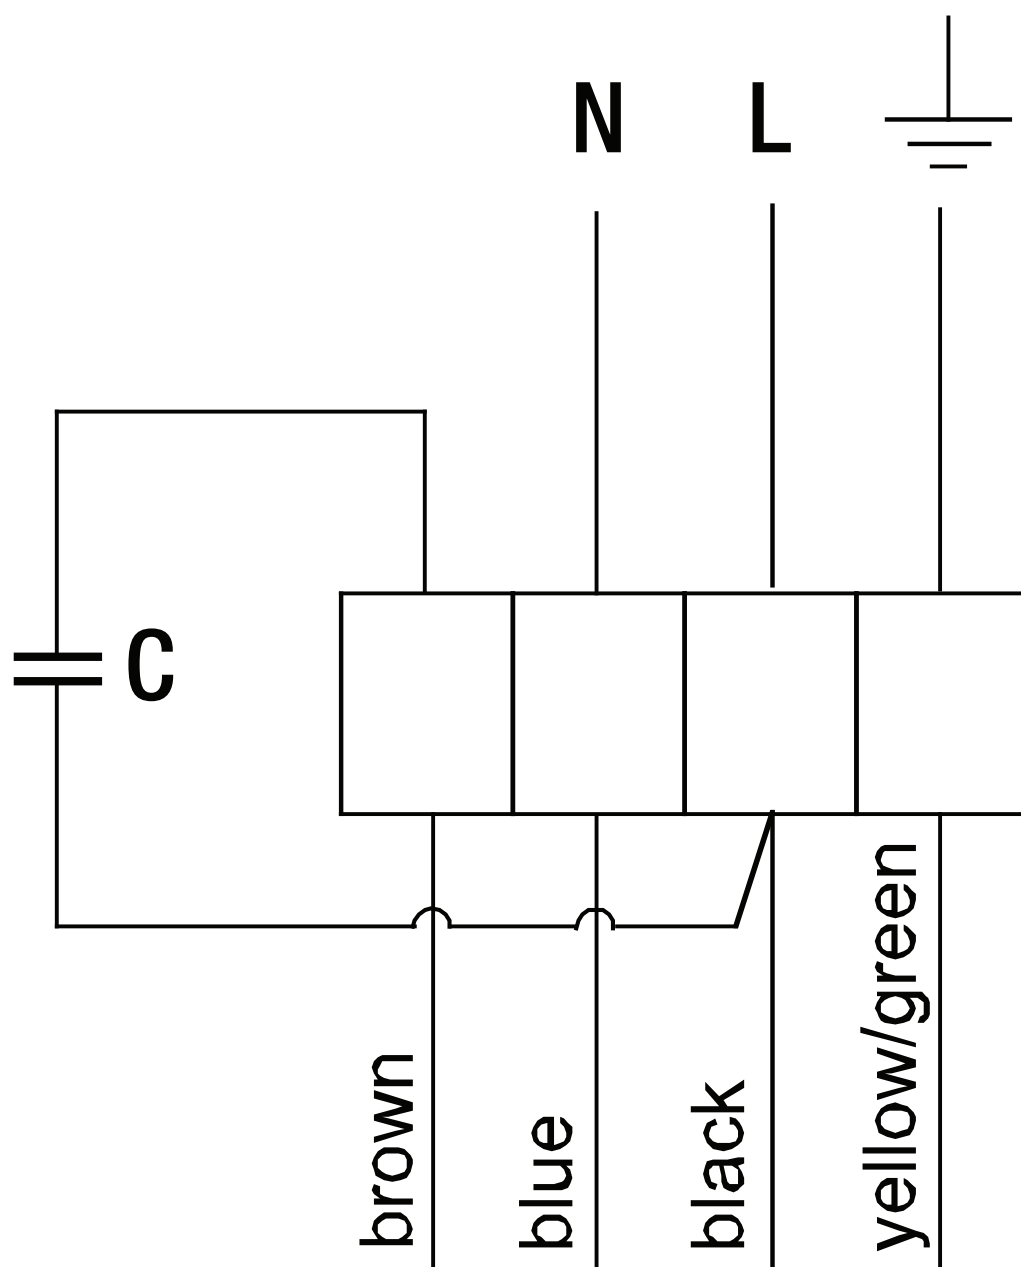



KV160XL

Runde kanalvifter, veggplate

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no