



KV200L

Runde kanalvifter, veggplate



Beregnet for montering direkte mot vegg. Alle KV-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer vibrasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter, veggplate
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,158 kW
Merkestrøm	0,706 A
Turtall	2630 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	269.00 l/s
Luftmengde	968.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +49 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	46.0 dB(A)
Vekt	4.5 kg
Art.nr.	4651216

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til KV200L


Benevning	Art.nr.	Informasjon
SG200	4655609	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø200 mm
FK200	4651611	Festeklemmer



KV200L

Runde kanalvifter, veggplate

Diagram

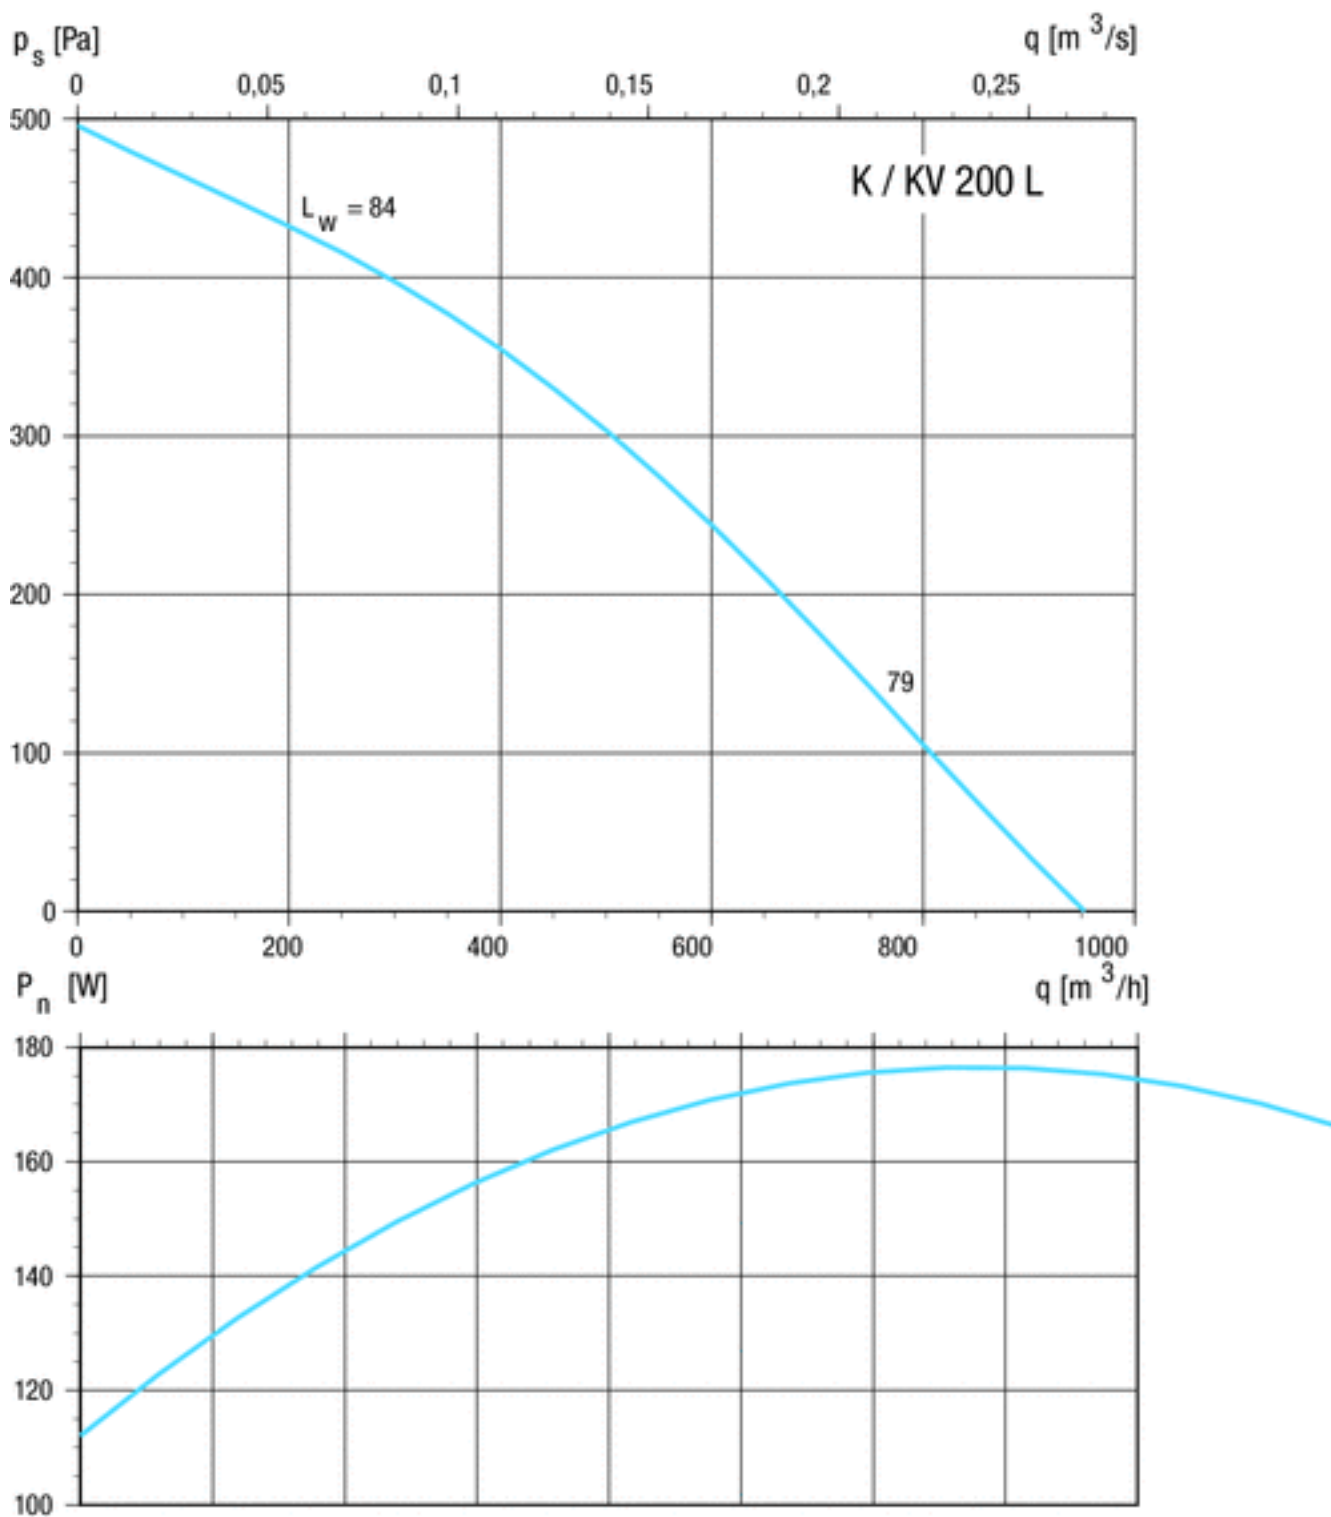




KV200L

Runde kanalvifter, veggplate

Tegning

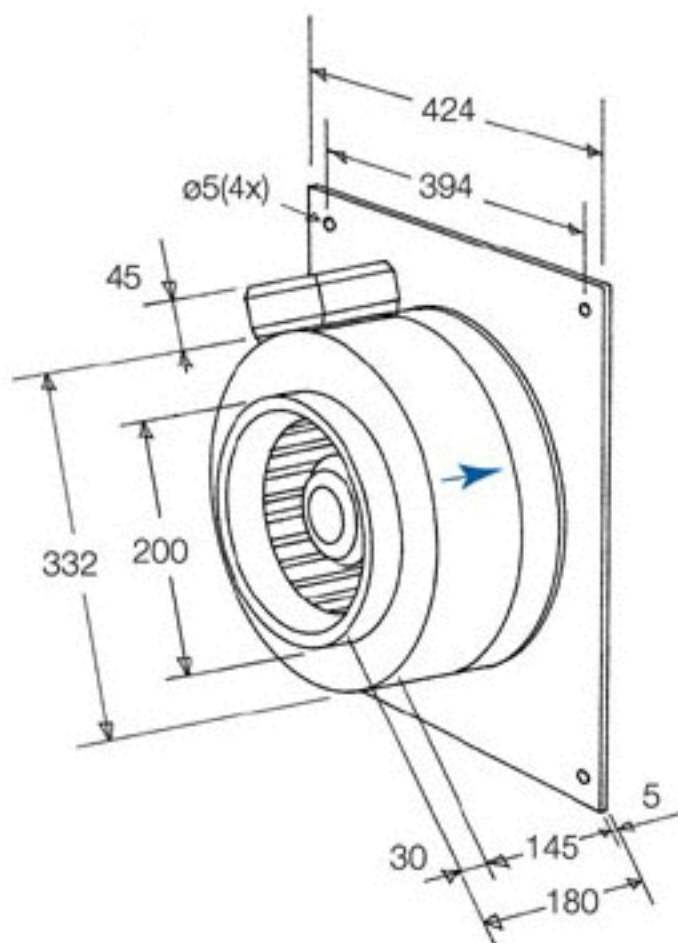




KV200L

Runde kanalvifter, veggplate

Koblingsskjema

230V 1~

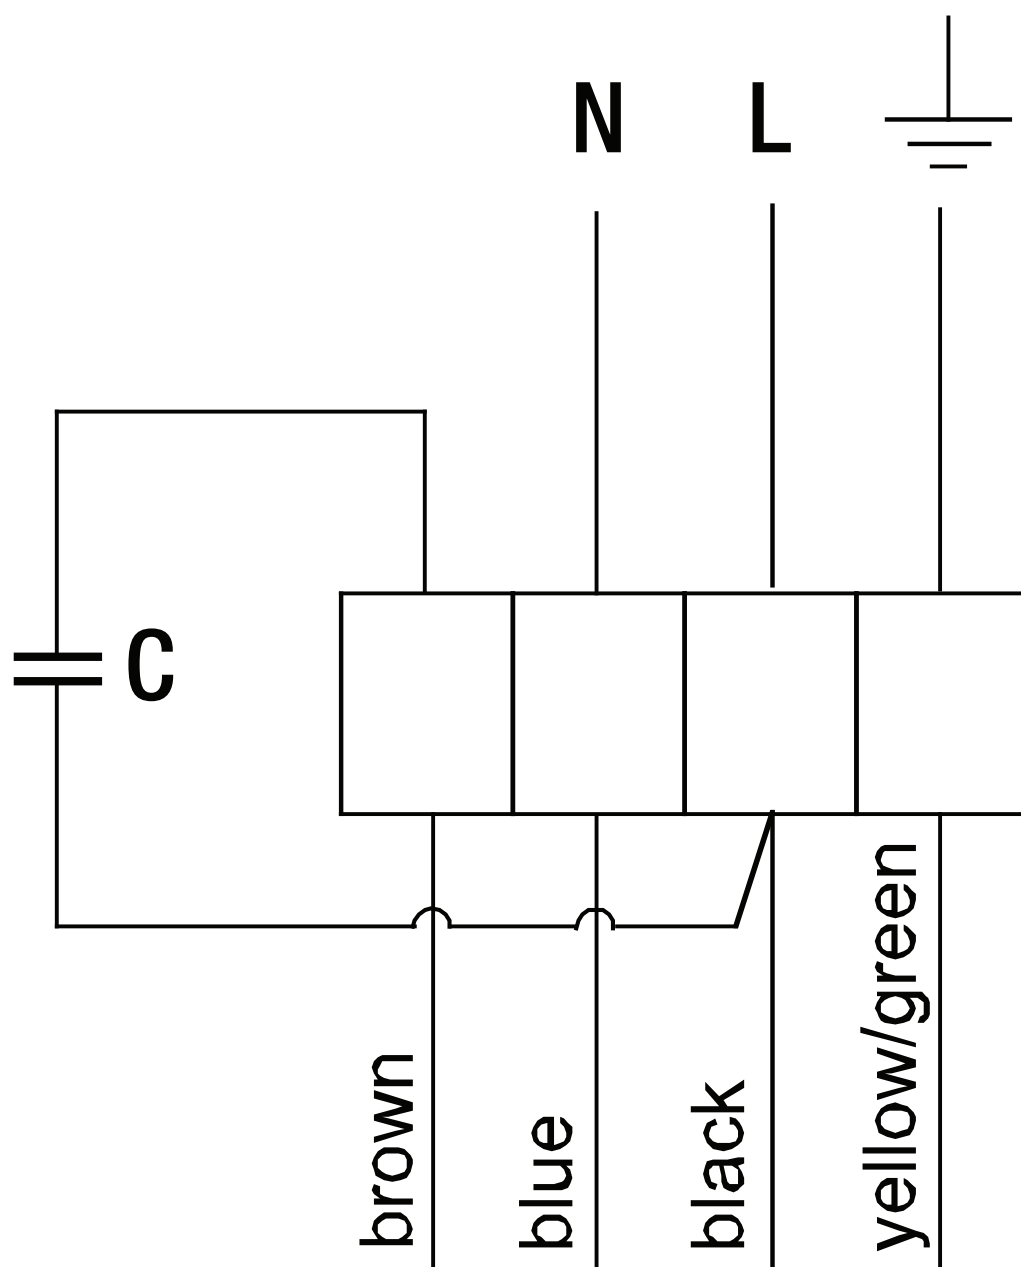



KV200L

Runde kanalvifter, veggplate

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no