



KV250L

Runde kanalvifter, veggplate



Beregnet for montering direkte mot vegg. Alle KV-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer vibrasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter, veggplate
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,152 kW
Merkestrøm	0,689 A
Turtall	2633 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	268.00 l/s
Luftmengde	964.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	48.0 dB(A)
Vekt	5.0 kg
Art.nr.	4651218

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til KV250L


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FK250	4651612	Festeklemmer
SG250	4655610	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø250 mm



KV250L

Runde kanalvifter, veggplate

Diagram

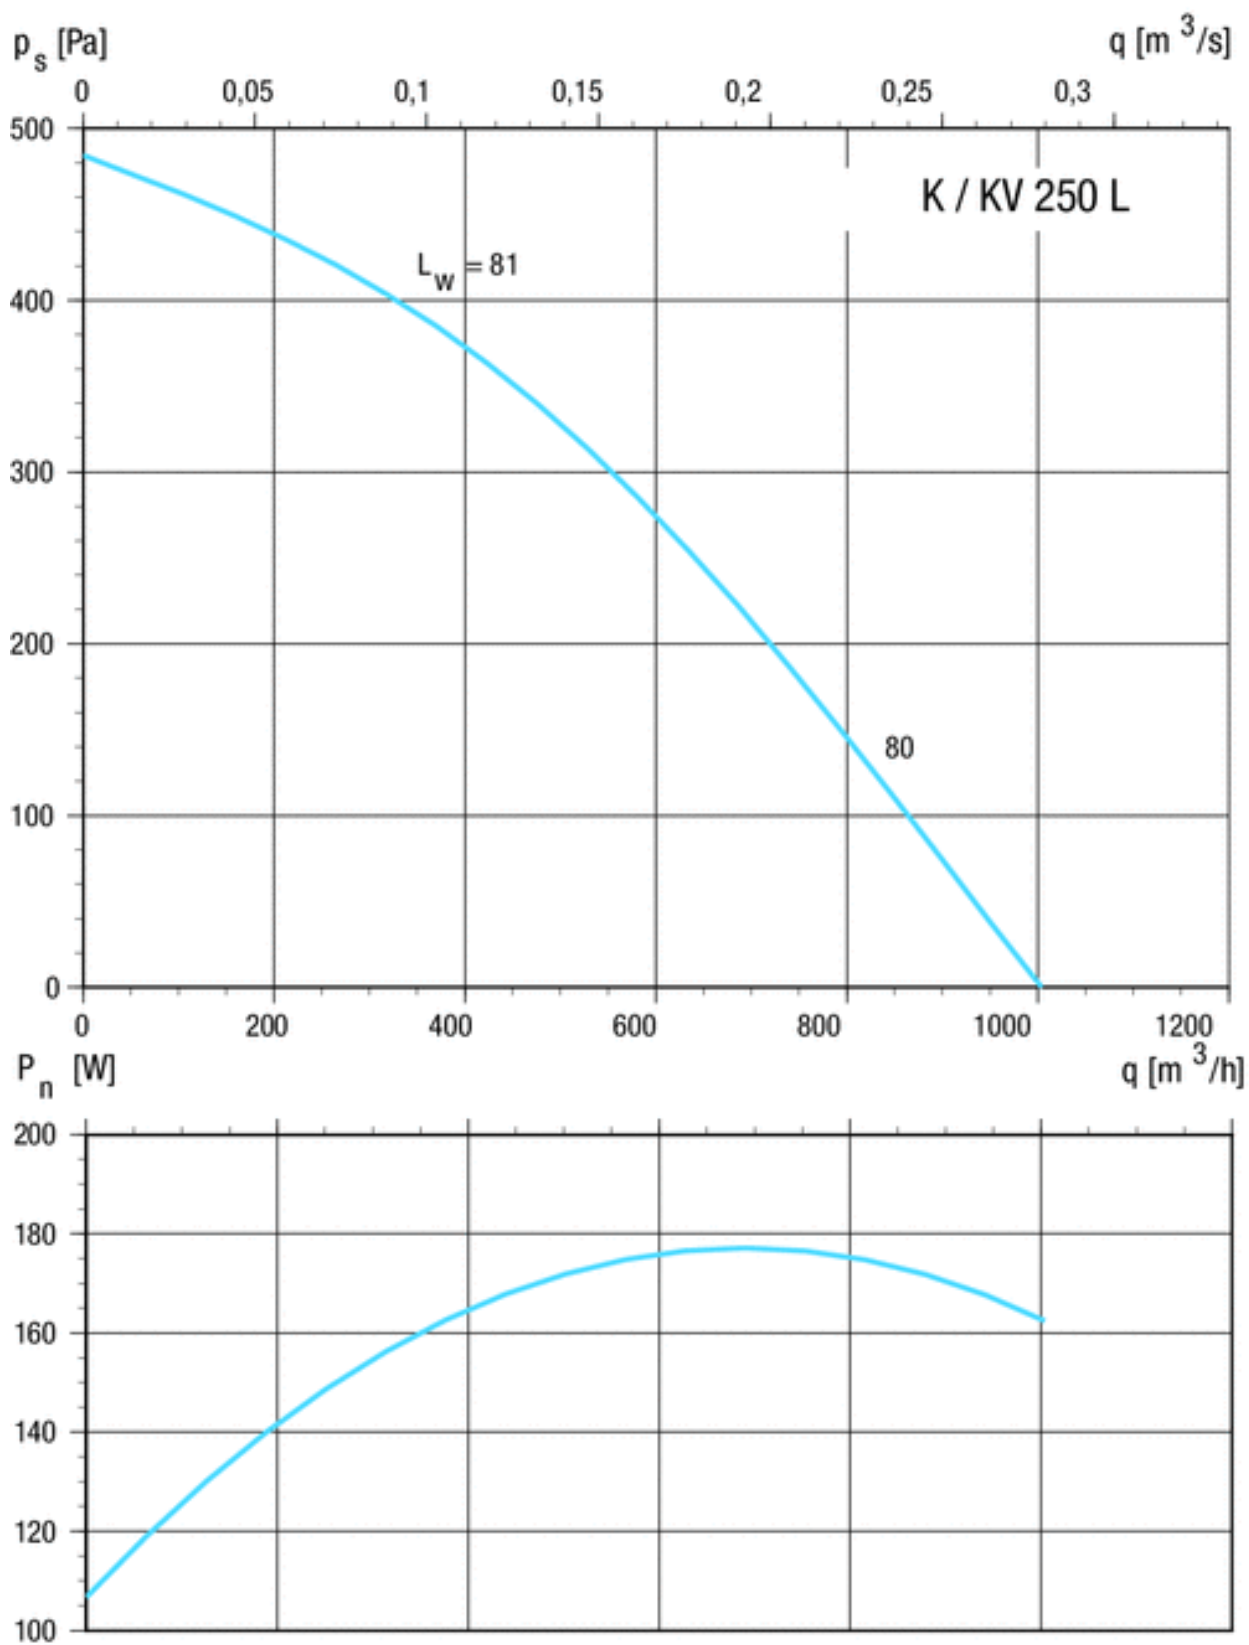




KV250L

Runde kanalvifter, veggplate

Tegning

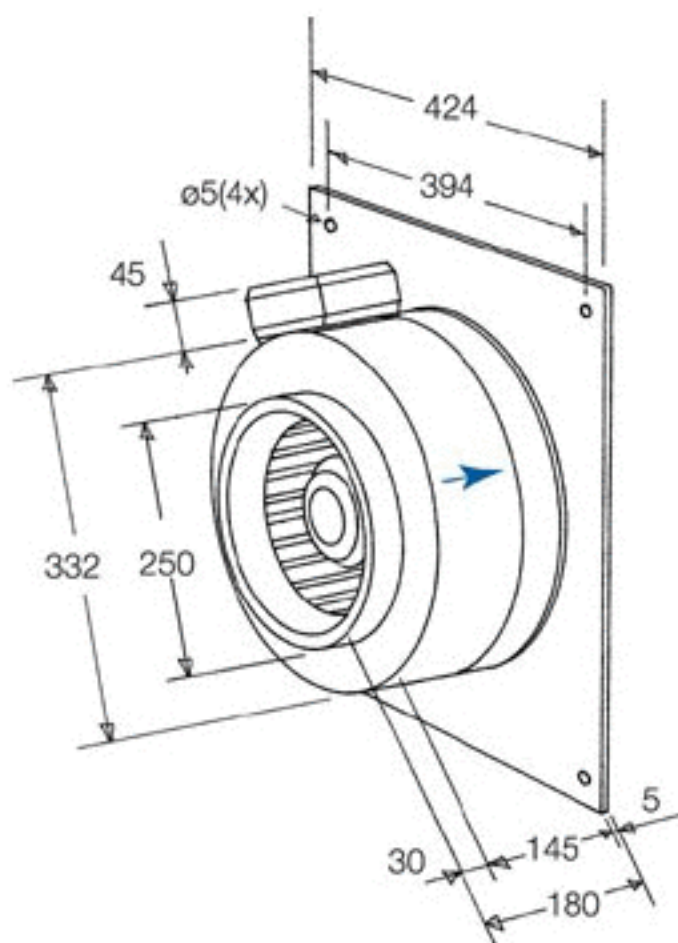




KV250L

Runde kanalvifter, veggplate

Koblingsskjema

230V 1~

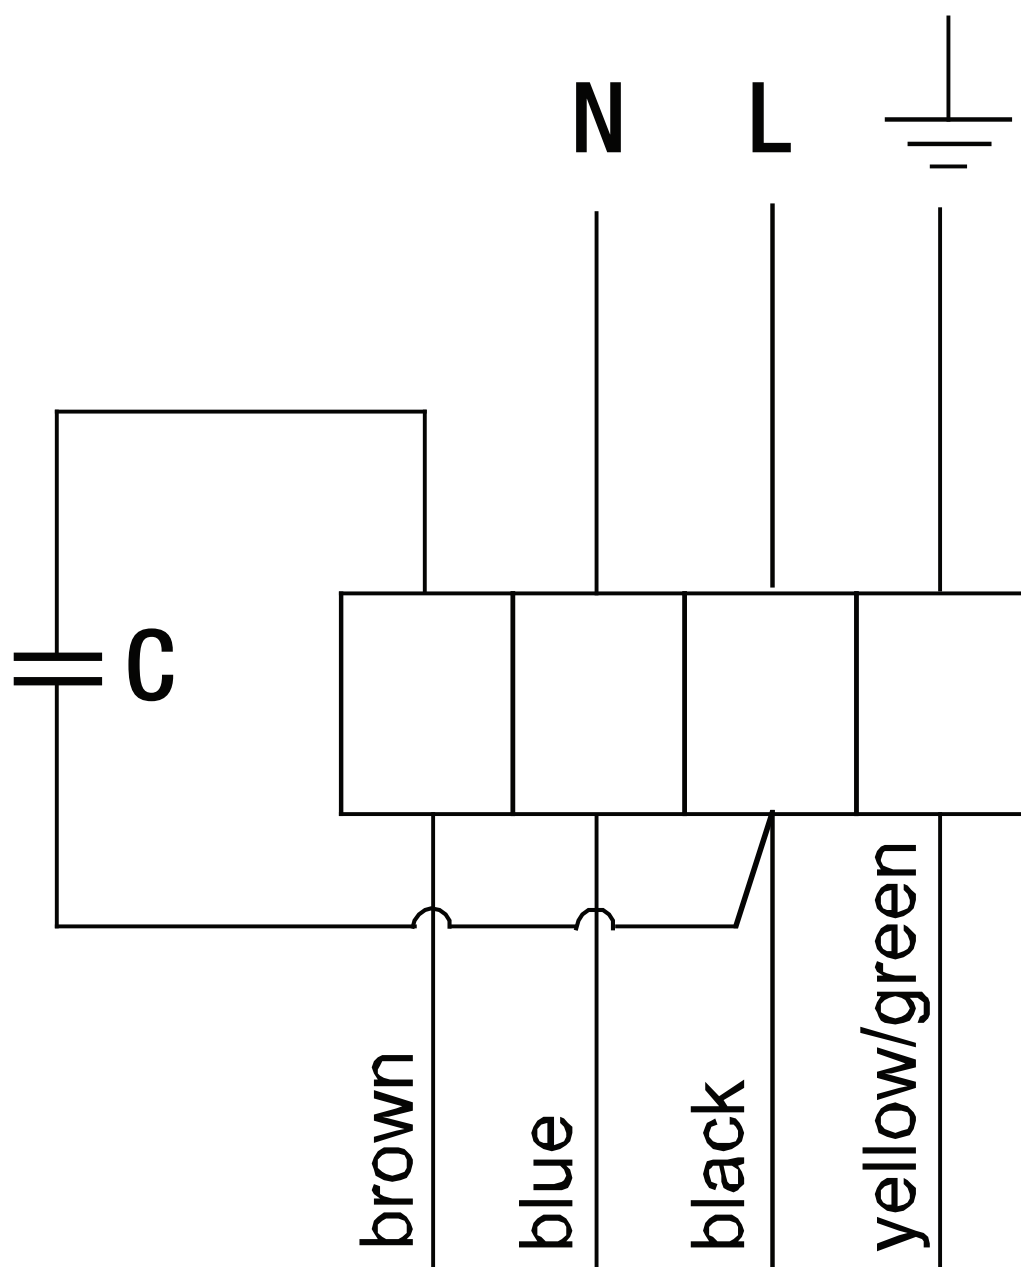



KV250L

Runde kanalvifter, veggplate

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no