



KV315M

Runde kanalvifter, veggplate



Beregnet for montering direkte mot vegg. Alle KV-viftene har minst 25 mm lang anslutningsstuss. Tillbehør festklemmer FK forenkler montering / demontering og forhindrer vibrasjonsoverføring til kanal. Turtallsreguleres med transformator eller trinnløs tyristor. Om viften er tilsluttet kanal kan den installeres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftens tette hus og koblingsboks i IP55 med en M20 kabelavlastning/tetting i IP68.

Tekniske data

Beskrivelse	Runde kanalvifter, veggplate
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,208 kW
Merkestrøm	0,921 A
Turtall	2577 rpm
Kondensator	5 µF
Luftmengde	340.00 l/s
Luftmengde	1224.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +51 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Falset hus, galvanisert stål.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	49.0 dB(A)
Vekt	7.0 kg
Art.nr.	4651219

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til KV315M


Benevning	Art.nr.	Informasjon
SG315	4655611	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø315 mm
FK315	4651613	Festeklemmer



KV315M

Runde kanalvifter, veggplate

Diagram

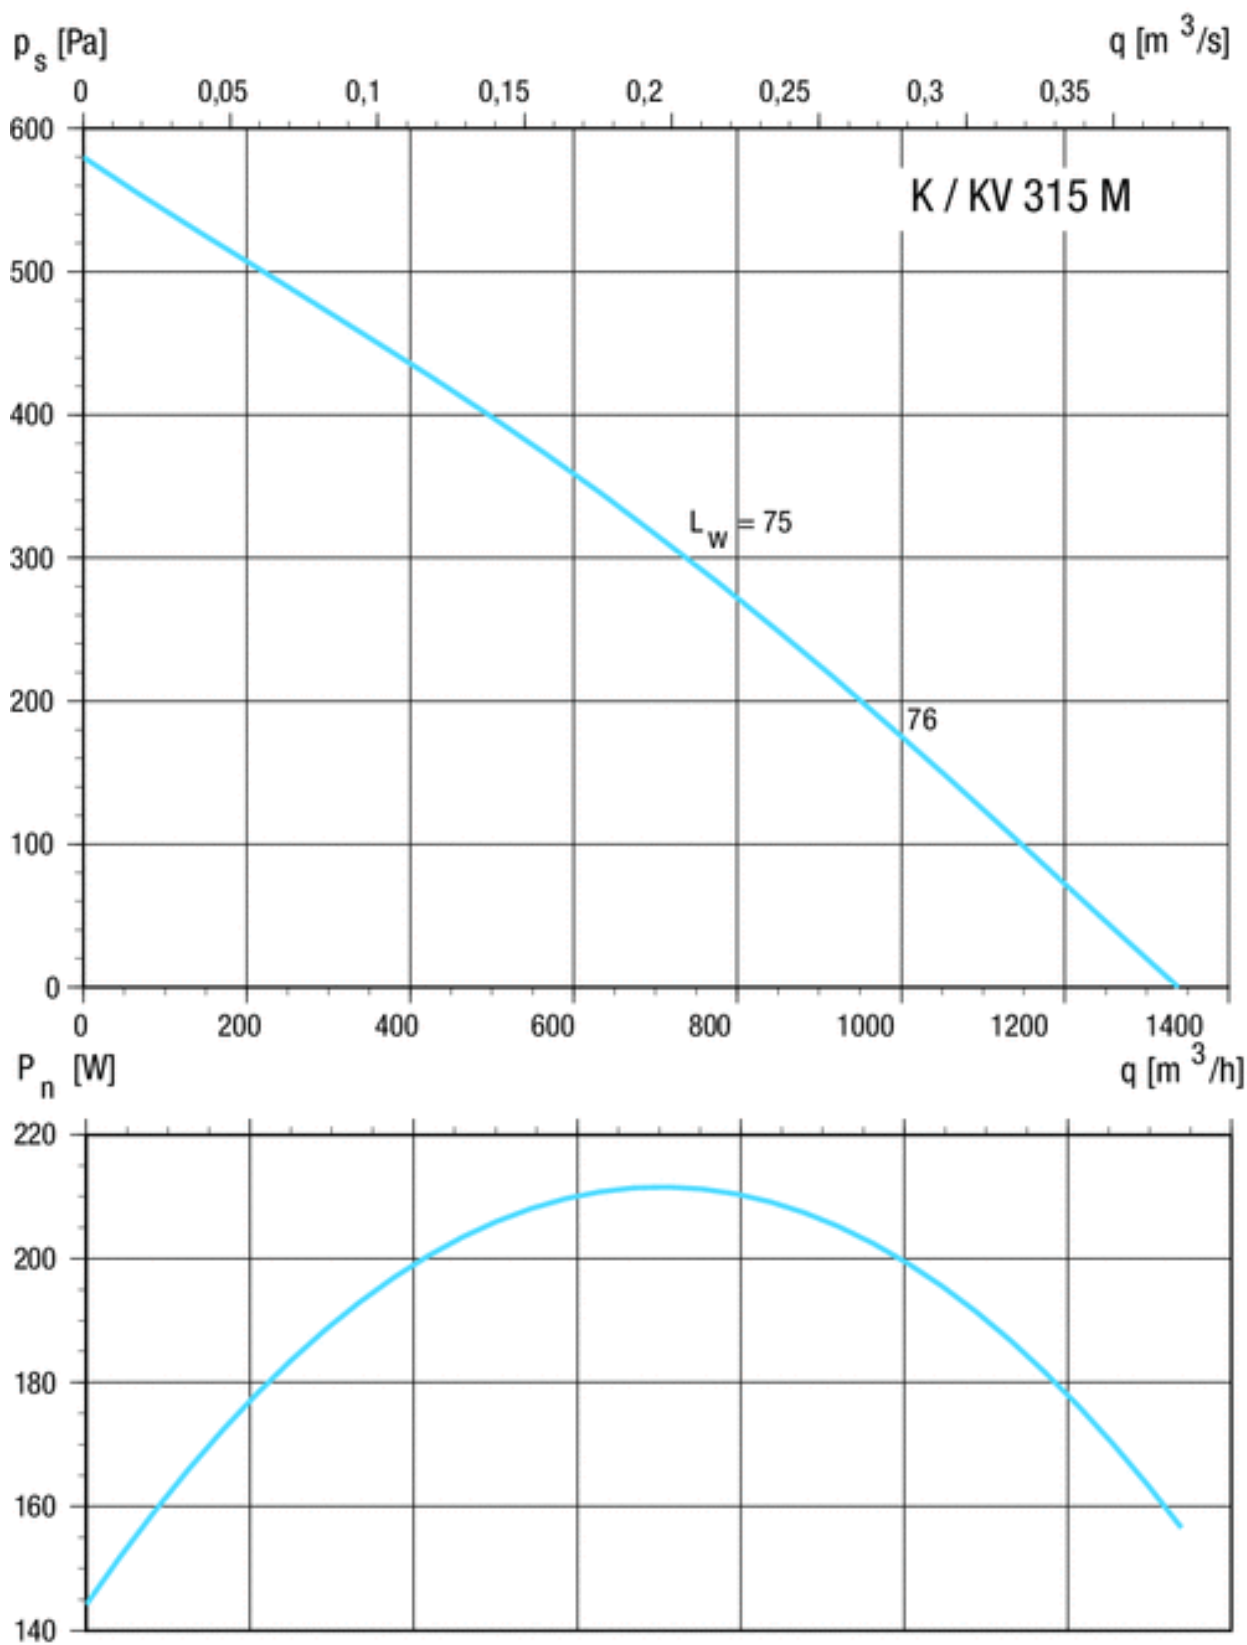




KV315M

Runde kanalvifter, veggplate

Tegning

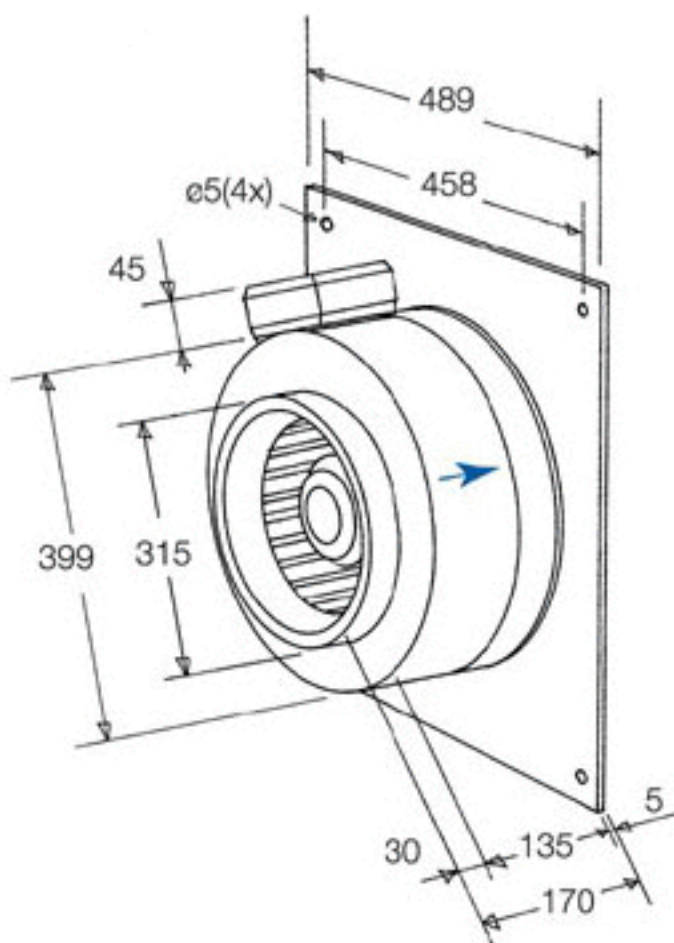




KV315M

Runde kanalvifter, veggplate

Koblingsskjema

230V 1~

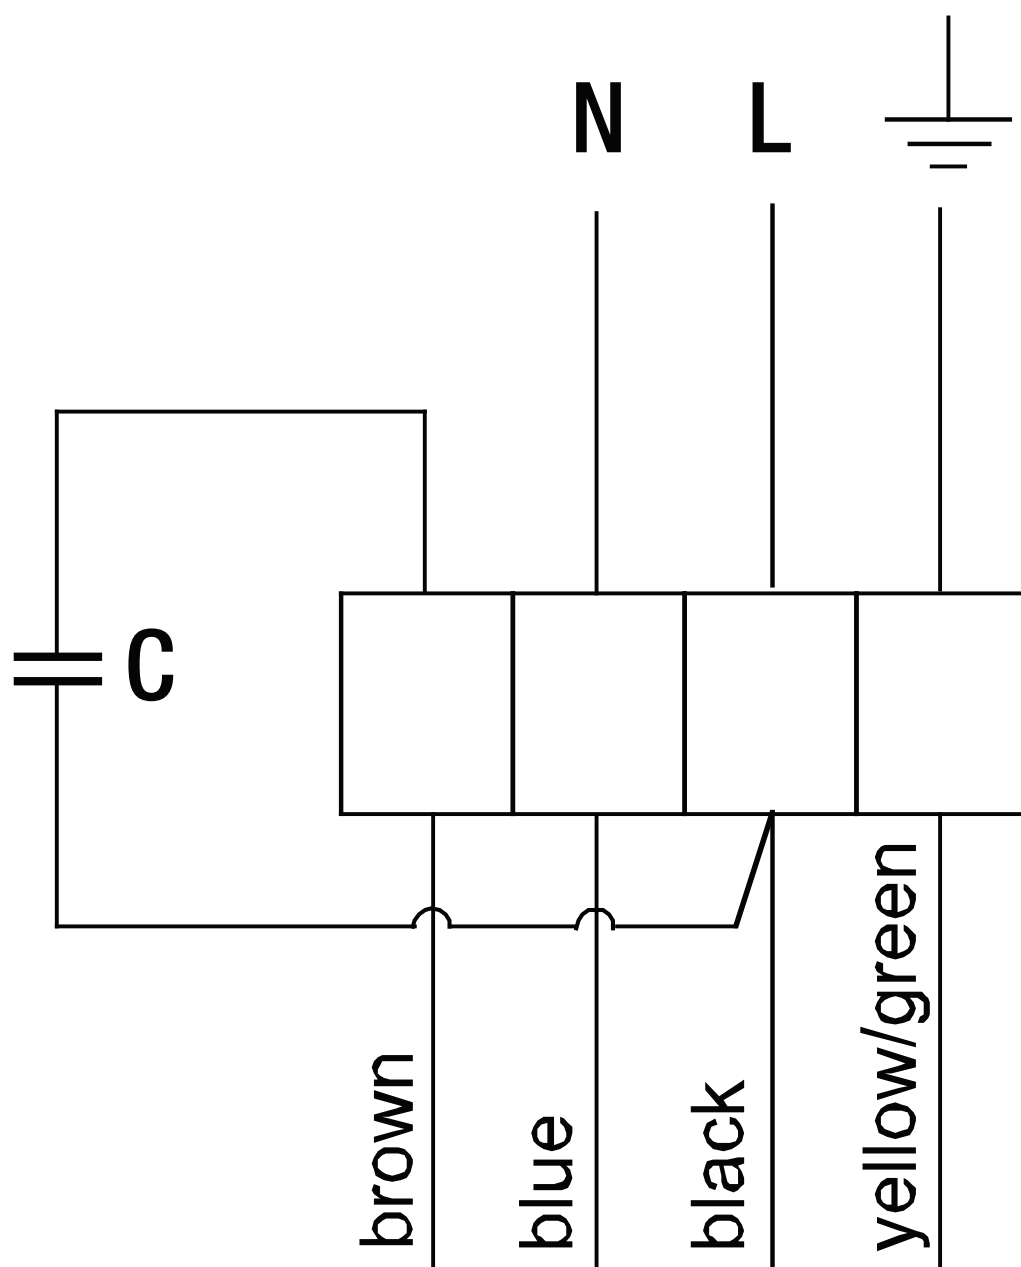



KV315M

Runde kanalvifter, veggplate

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no