



3650

Aksialvifte AC 92x92x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 92x92x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	12 W
Turtall	2650 rpm
Luftmengde	20.83 l/s
Luftmengde	75.0 m3/h
Luftmengde	44.1 CFM
Temperaturområde	-10...+55 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	To enkeltledere avmantlet og fortinnet. Huset er utstyrt med jordskrue M4 x 8 (TORX)
Lydtrykk	36.0 dB(A)
Lydeffekt	4.8 Bel
Levetid L10	52 500 timer 40 °C / 37 500 timer 55 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	420 g
Art.nr.	9244014701

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3650

Aksialvifte AC 92x92x38 mm

Tilbehør til 3650

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

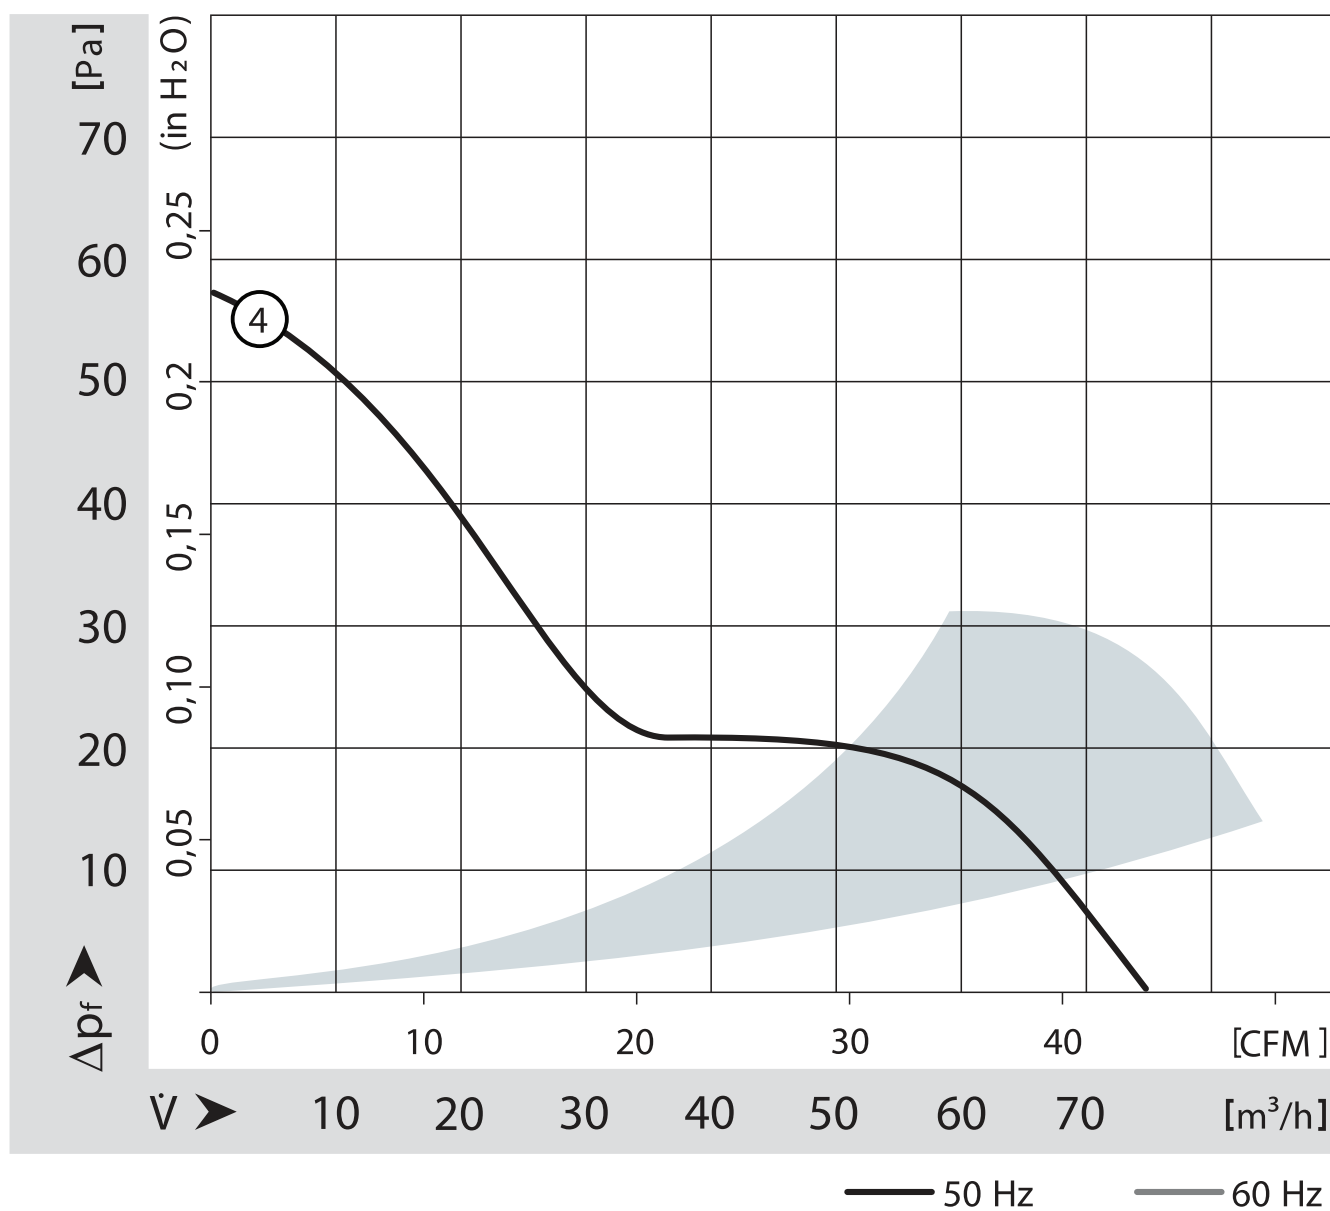




3650

Aksialvifte AC 92x92x38 mm

Tegning

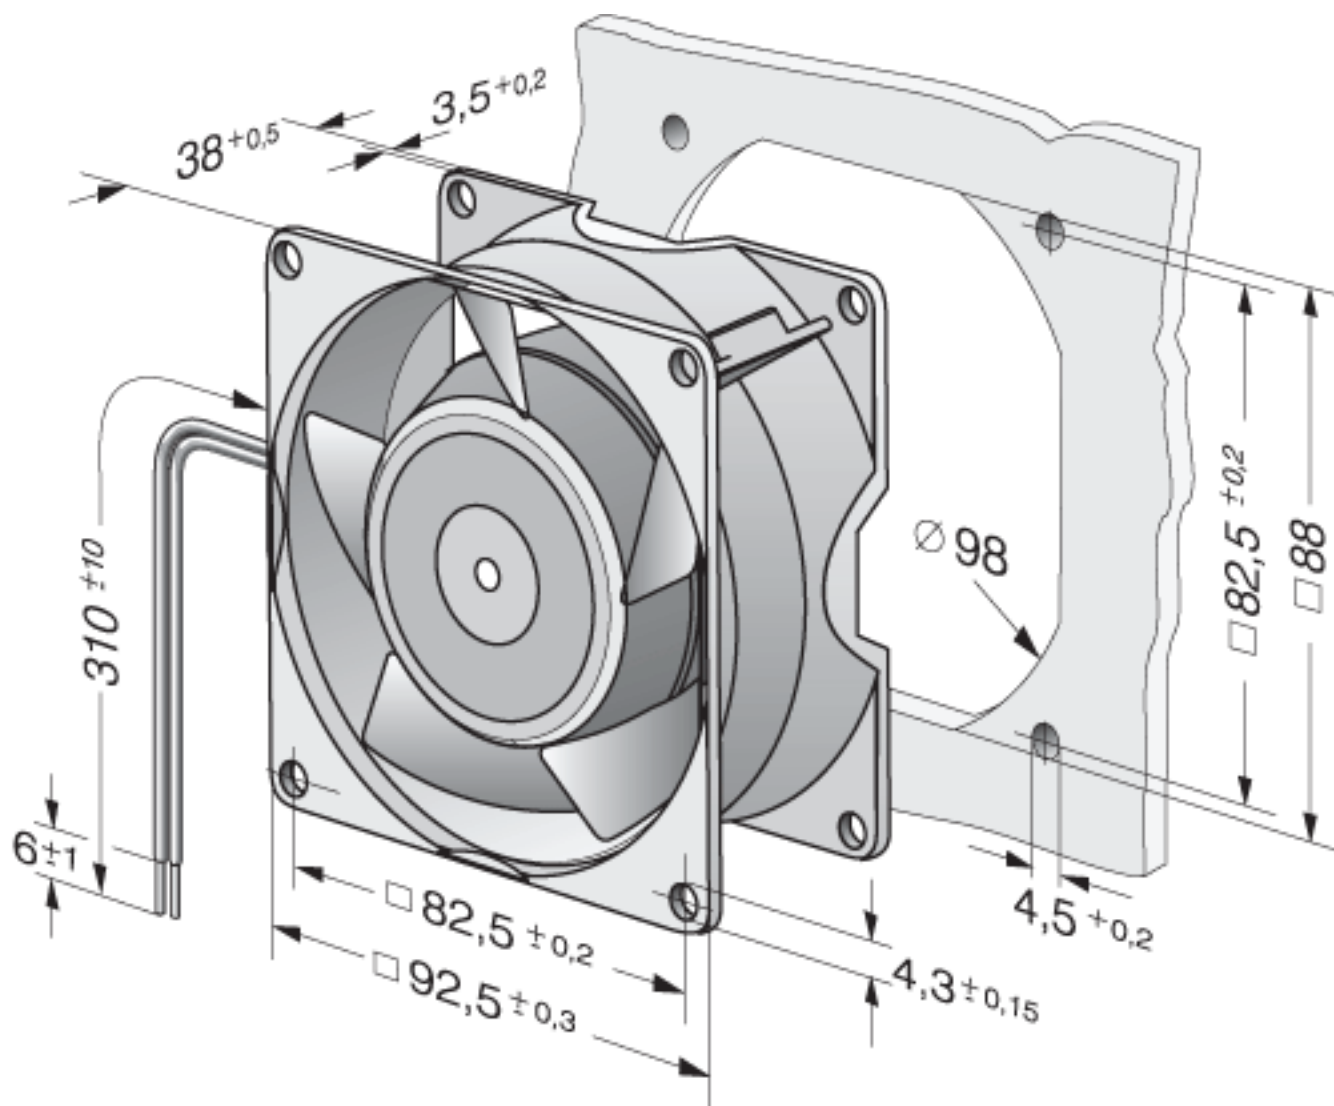

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no