



3856

Aksialvifte AC 92x92x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 92x92x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	9 W
Turtall	1950 rpm
Luftmengde	15.00 l/s
Luftmengde	54.0 m3/h
Luftmengde	31.8 CFM
Temperaturområde	-40...+90 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	To enkeltledere avmantlet og fortinnet. Huset er utstyrt med jordskrue M4 x 8 (TORX)
Lydtrykk	26.0 dB(A)
Lydeffekt	3.9 Bel
Levetid L10	60 000 timer 40 °C / 20 000 timer 90 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	420 g
Art.nr.	9244014723

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3856

Aksialvifte AC 92x92x38 mm

Tilbehør til 3856


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

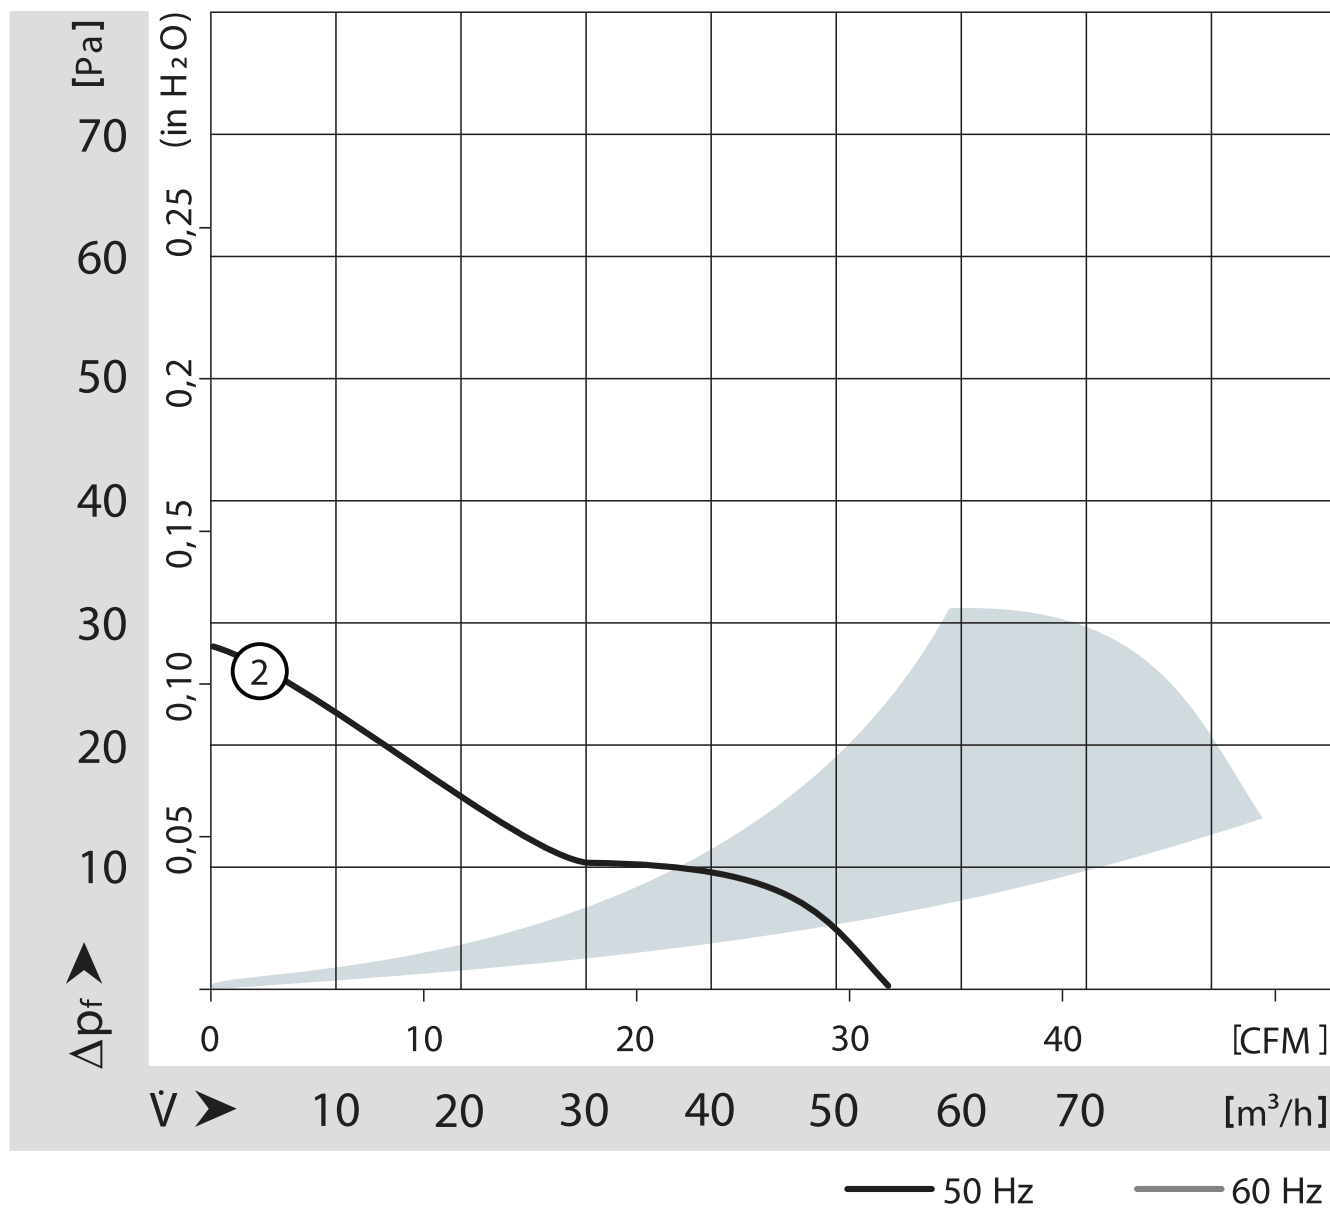



Tegning

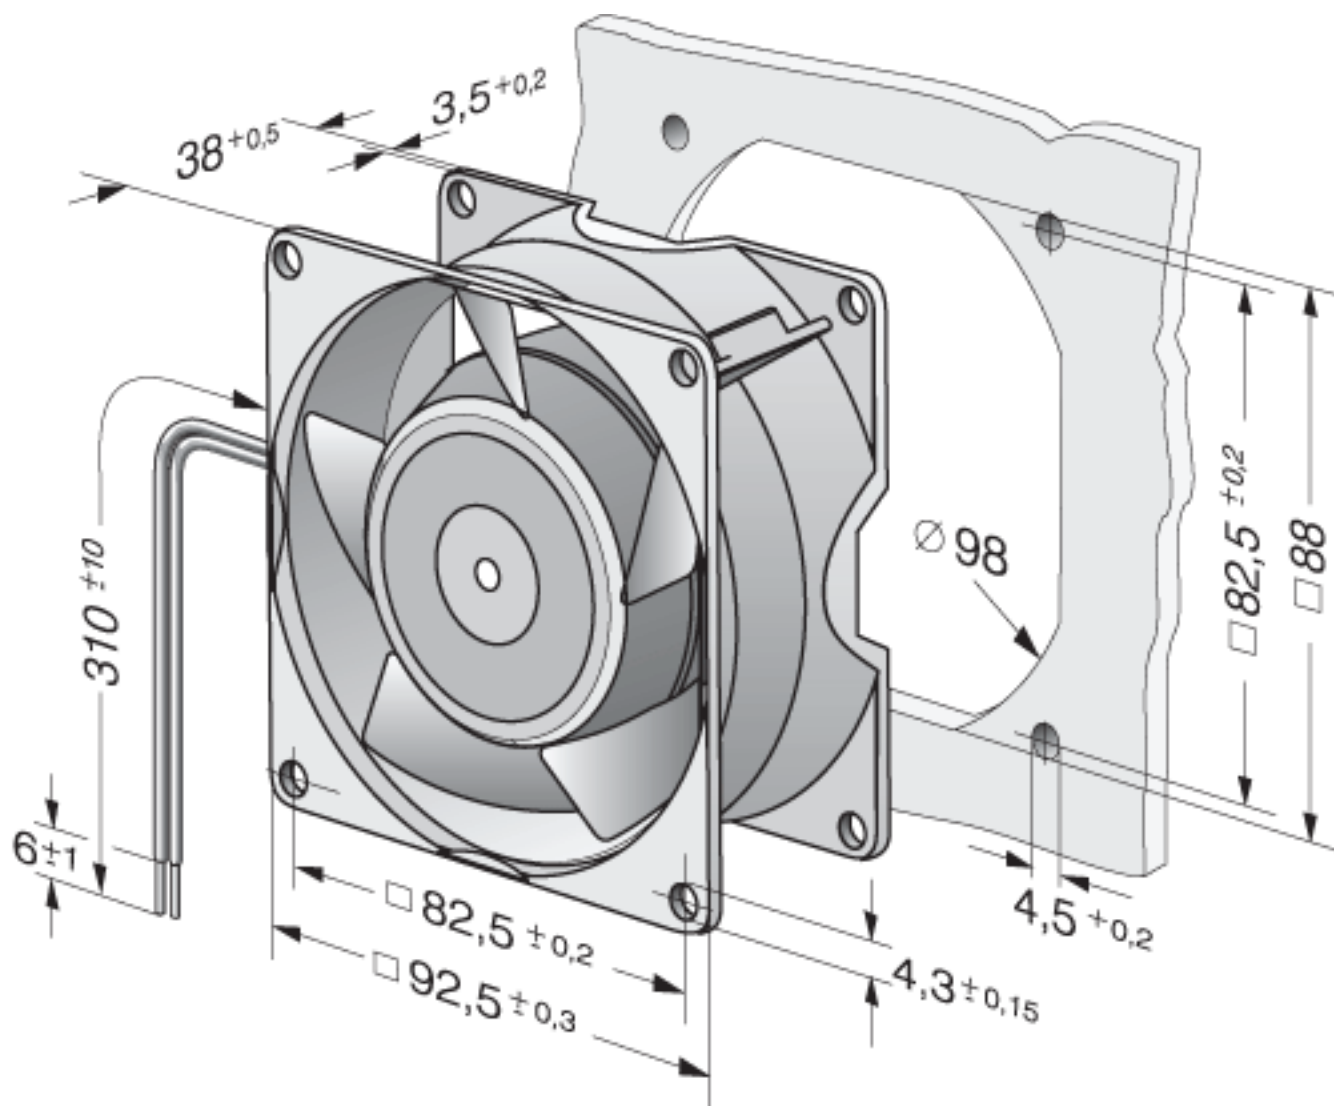

ebm-papst AS

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no