



3956M

Aksialvifte AC 92x92x25 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 92x92x25 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	6 W
Merkestrøm	45 mA
Turtall	2150 rpm
Luftmengde	12.50 l/s
Luftmengde	45.0 m3/h
Luftmengde	26.5 CFM
Temperaturområde	-40...+80 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC innerrotormotor av skjerpolvestype.
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Plast PA
Viftehus	Metall
Elektrisk tilkobling	Kobles via to flatstifter 2,8 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4
Lydtrykk	29.0 dB(A)
Lydeffekt	4.2 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 27 500 timer 80 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	280 g
Art.nr.	9282708104

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3956M

Aksialvifte AC 92x92x25 mm

Tilbehør til 3956M

Benevning	Art.nr.	Informasjon
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

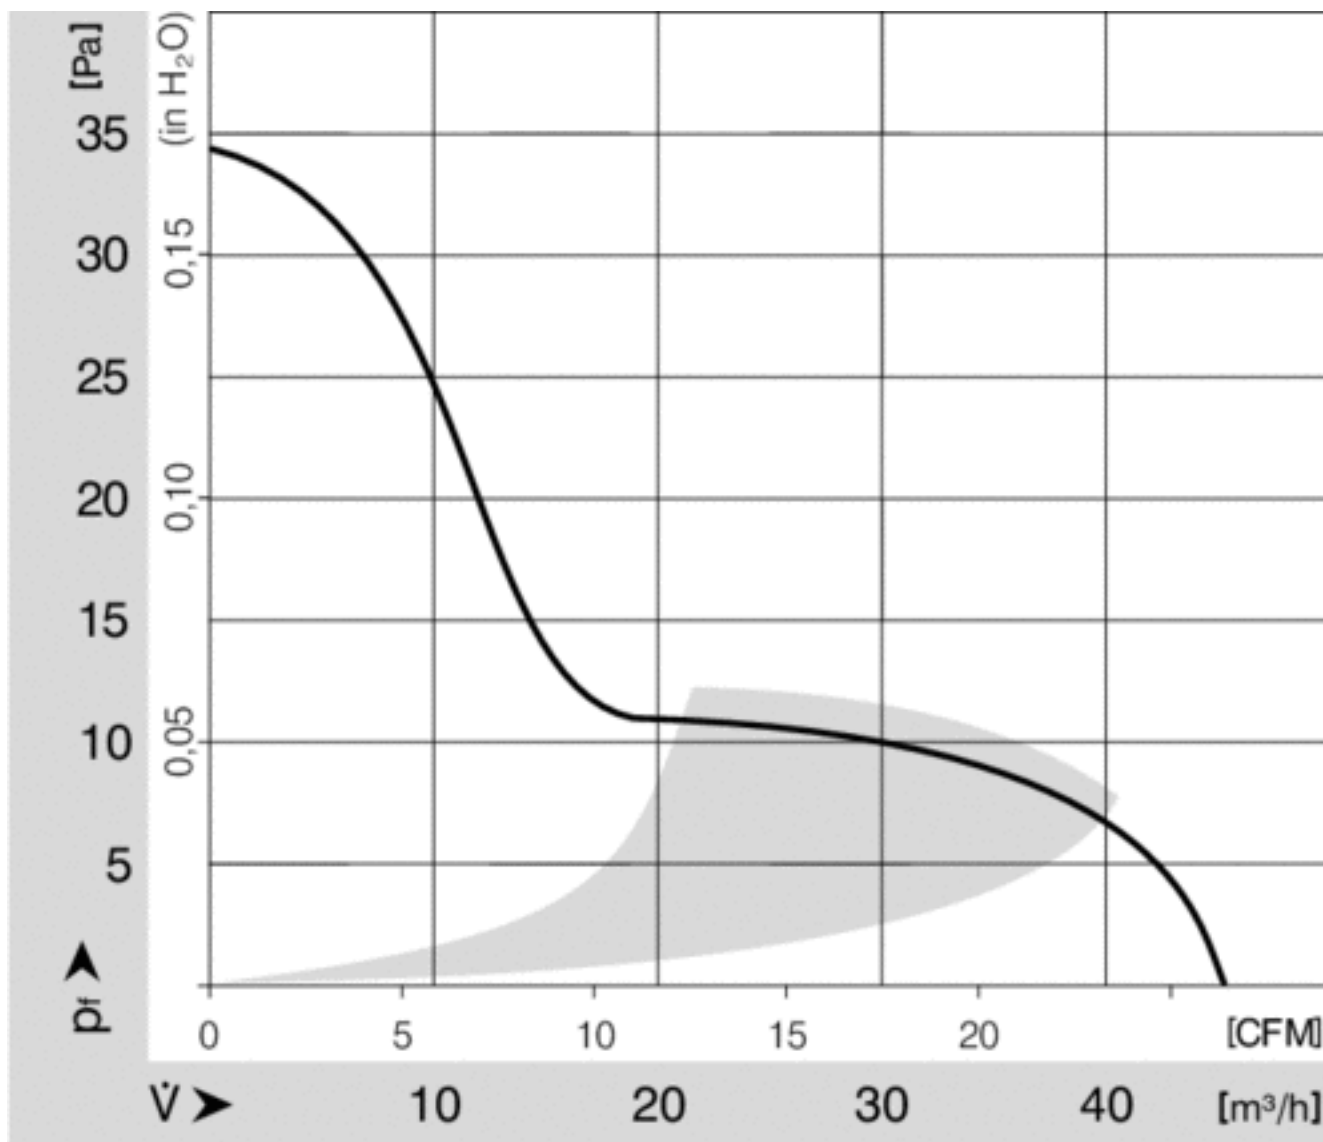




3956M

Aksialvifte AC 92x92x25 mm

Tegning

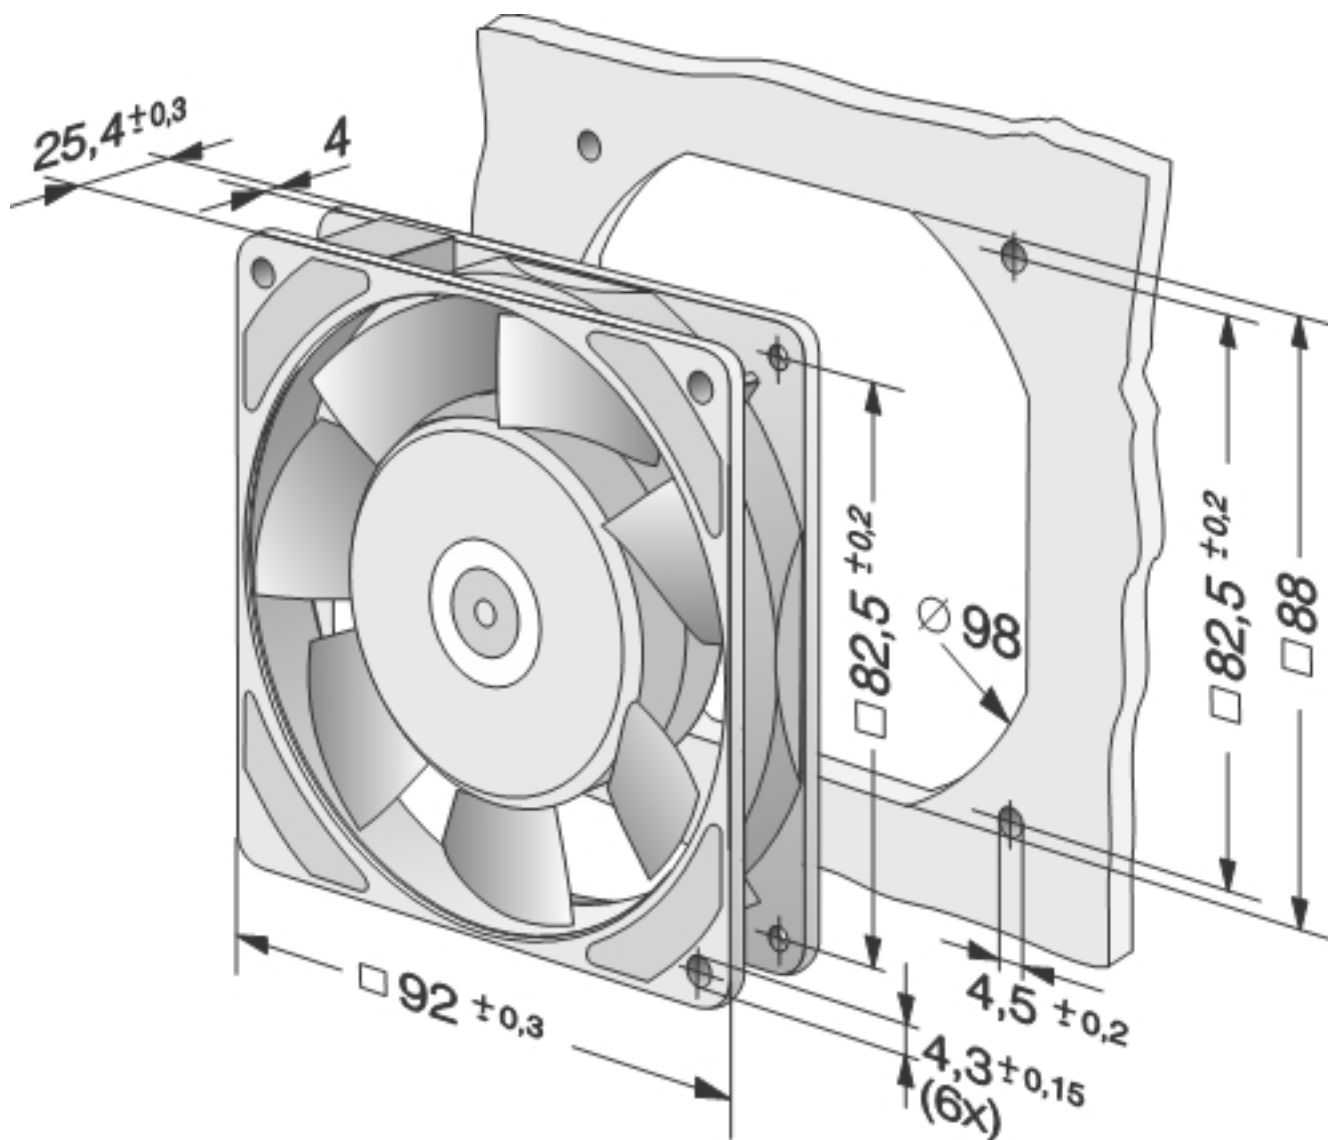



3956M

Aksialvifte AC 92x92x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no