



4550N

Aksialvifte AC 119x119x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 119x119x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	16,5 W
Merkestrøm	105 mA
Turtall	2550 rpm
Luftmengde	40.30 l/s
Luftmengde	145.0 m3/h
Luftmengde	85.3 CFM
Temperaturområde	-10...+55 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 3,0 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4 og UNC
Lydtrykk	44.0 dB(A)
Lydeffekt	5.4 Bel
Levetid L10	42 500 timer 40 °C / 30 000 timer 55 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	550 g
Art.nr.	9244014115

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



4550N

Aksialvifte AC 119x119x38 mm


Tilbehør til 4550N		
Benevning	Art.nr.	Informasjon
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119X119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter



4550N

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Diagram

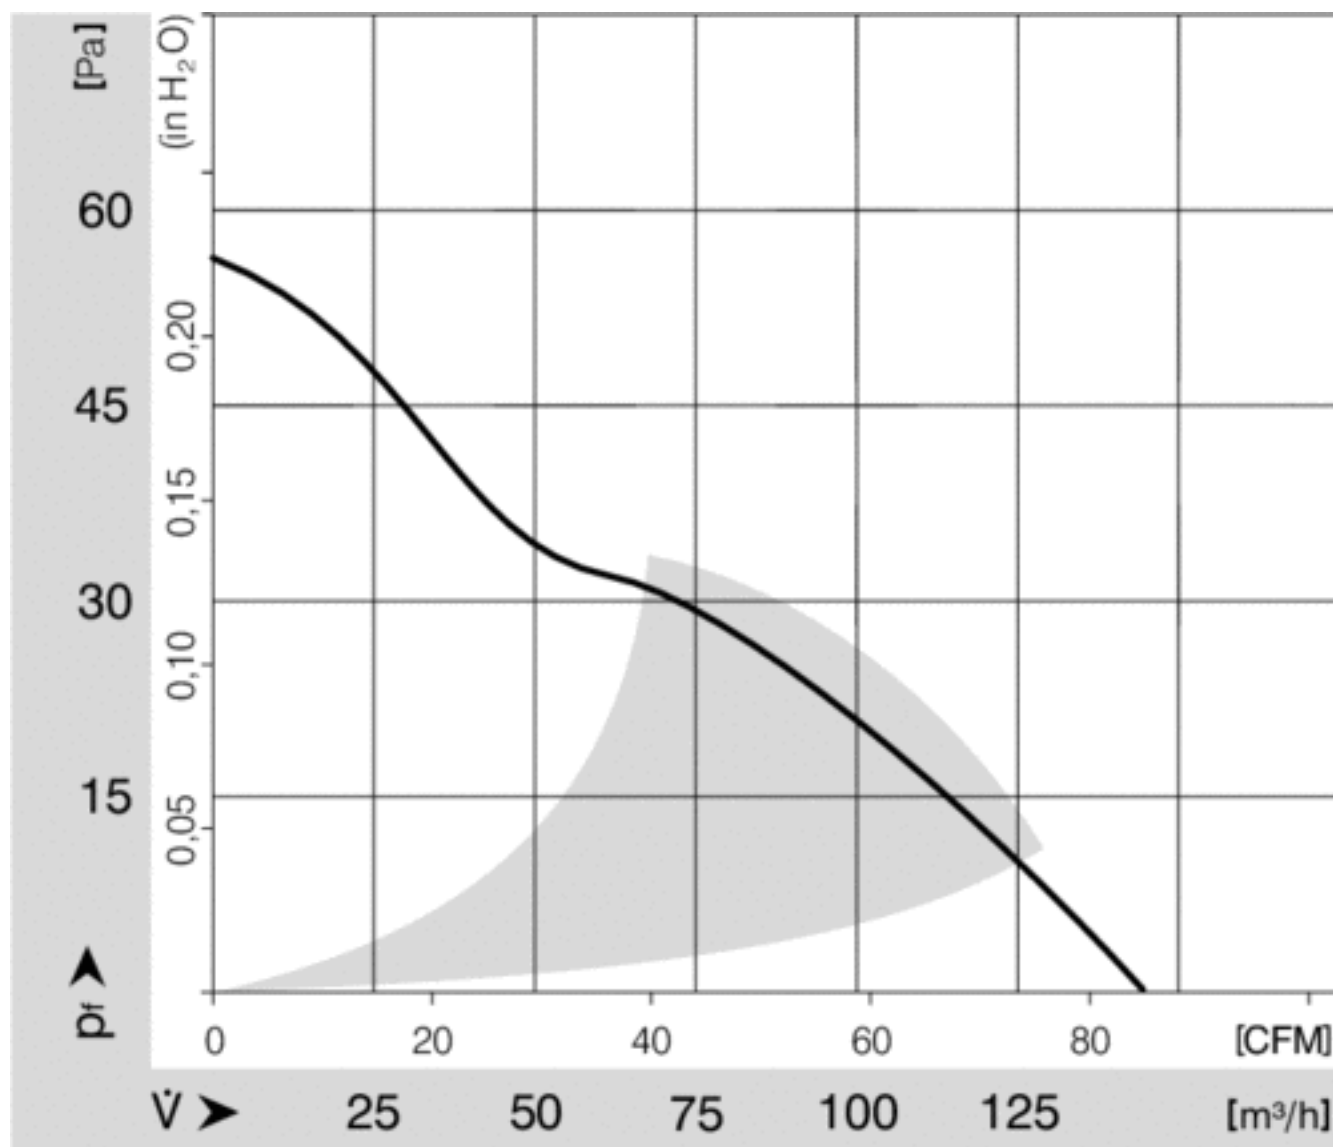




4550N

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Tegning

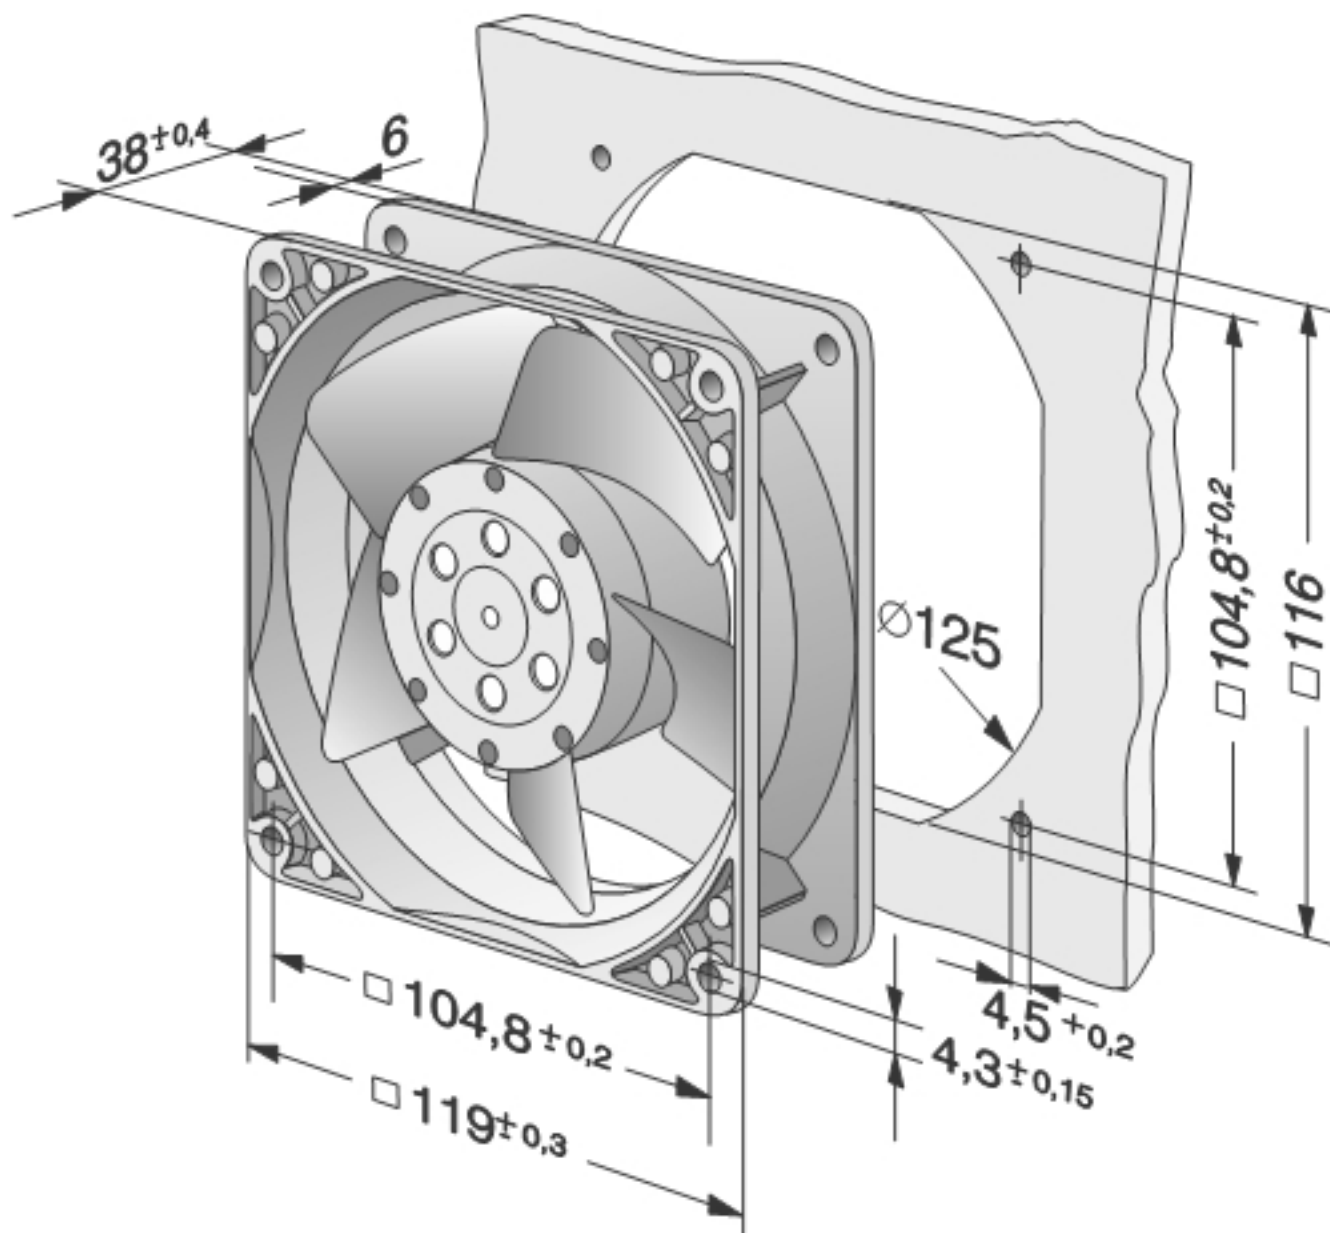



4550N

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no