



# 4656NU IP54

Aksialvifte AC 119x119x38 mm



Fuktighetsbeskyttet 119 x 119 vifte med IP54 klassifisert stator.

## Tekniske data

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse         | Aksialvifte AC 119x119x38 mm                                                                 |
| Spennning           | 1~230 VAC                                                                                    |
| Frekvens            | 50 Hz                                                                                        |
| Effekt              | 19 W                                                                                         |
| Merkestrøm          | 118 mA                                                                                       |
| Turtall             | 2650 rpm                                                                                     |
| Luftmengde          | 44.40 l/s                                                                                    |
| Luftmengde          | 160.0 m3/h                                                                                   |
| Luftmengde          | 94.2 CFM                                                                                     |
| Temperaturområde    | -40...+85 °C                                                                                 |
| Blåseretning        | Innløp over motorfestet                                                                      |
| Rotasjonsretning    | Medurs sett fra rotorsiden                                                                   |
| Motor               | AC ytterrotormotor av skjerpoltstype                                                         |
| Motorvern / Vern    | Impedansbeskyttet mot overbelastning                                                         |
| Kapslingsklasse     | IP54                                                                                         |
| Lagertype           | Kulelager                                                                                    |
| Viftehjul           | Metall                                                                                       |
| Viftehus            | Metall                                                                                       |
| Elektrik tilkobling | Kobles via to flatstifter 3,0 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordanslutning M4 og UNC |
| Lydtrykk            | 47.0 dB(A)                                                                                   |
| Lydeffekt           | 5.5 Bel                                                                                      |
| Levetid L10         | 37 500 timer 40 °C / 15 000 timer 85 °C                                                      |
| Oppfylte standarder | VDE, UL, CSA                                                                                 |
| Størrelse           | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D)                                                                |
| Vekt                | 550 g                                                                                        |
| Art.nr.             | 9244014480                                                                                   |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon



# 4656NU IP54

Aksialvifte AC 119x119x38 mm


| Tilbehør til 4656NU IP54   |              |                                                |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Benevning                  | Art.nr.      | Informasjon                                    |
| K600ST                     | 4617170      | Kabel med stiftkontakt 600 mm                  |
| K1000ST                    | 4617172      | Kabel med stiftkontakt 1000 mm                 |
| K2000ST                    | 4617174      | Kabel med stiftkontakt 2000 mm                 |
| LZ127                      | 9920127000   | Kabel 1600 mm                                  |
| FF450A/45                  | 4620100      | Plastgitter med grovfilter 119x119 mm          |
| Filterkassett 120x120      | 92161-1-5170 | Filterkassett plast 119X119 inkl filter        |
| LZ60                       | 9920060000   | Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm           |
| MFG119                     | 358-107.1    | Berøringsgitter metall 119x119 mm              |
| PG119S                     | 92165-2-2929 | Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast   |
| PG119T                     | 92164-2-2929 | Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast |
| PRF120                     | 470111176    | Berøringsgitter EMC 119x119 mm                 |
| PF120                      | 4628256      | Plastgitter med filter 119x119 mm              |
| DYAD-pakning 119X119       | 4687112      | DYAD-pakning 119X119                           |
| Vibrasjonsdemper 119x119mm | 02678-2-2945 | Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter         |



# 4656NU IP54

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Diagram

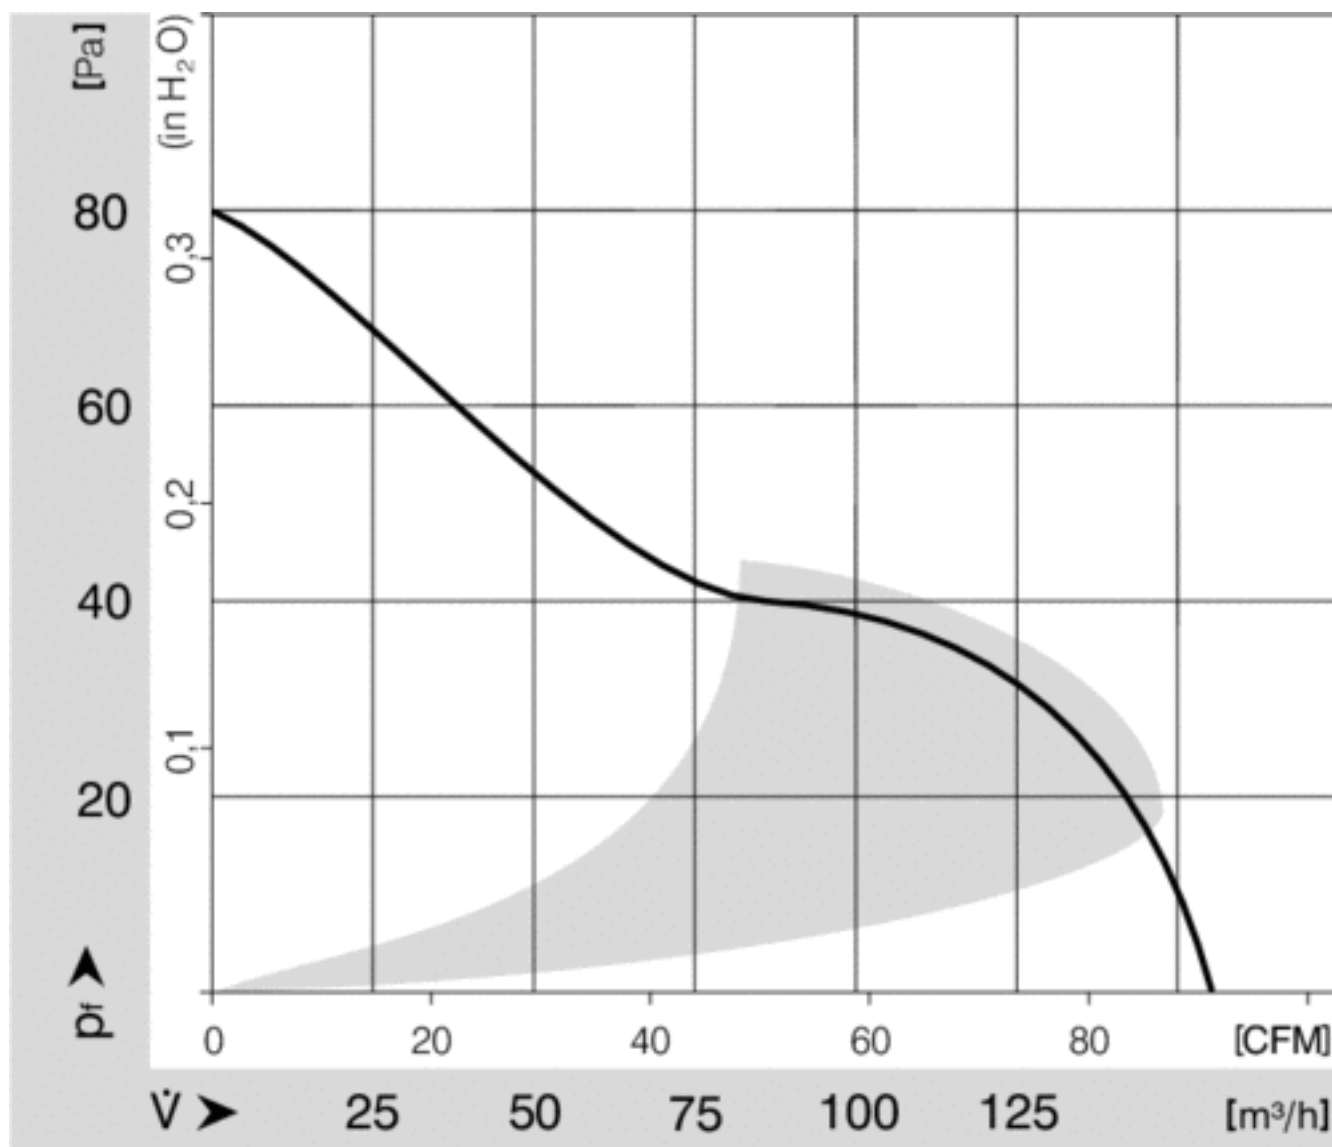




# 4656NU IP54

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

## Tegning

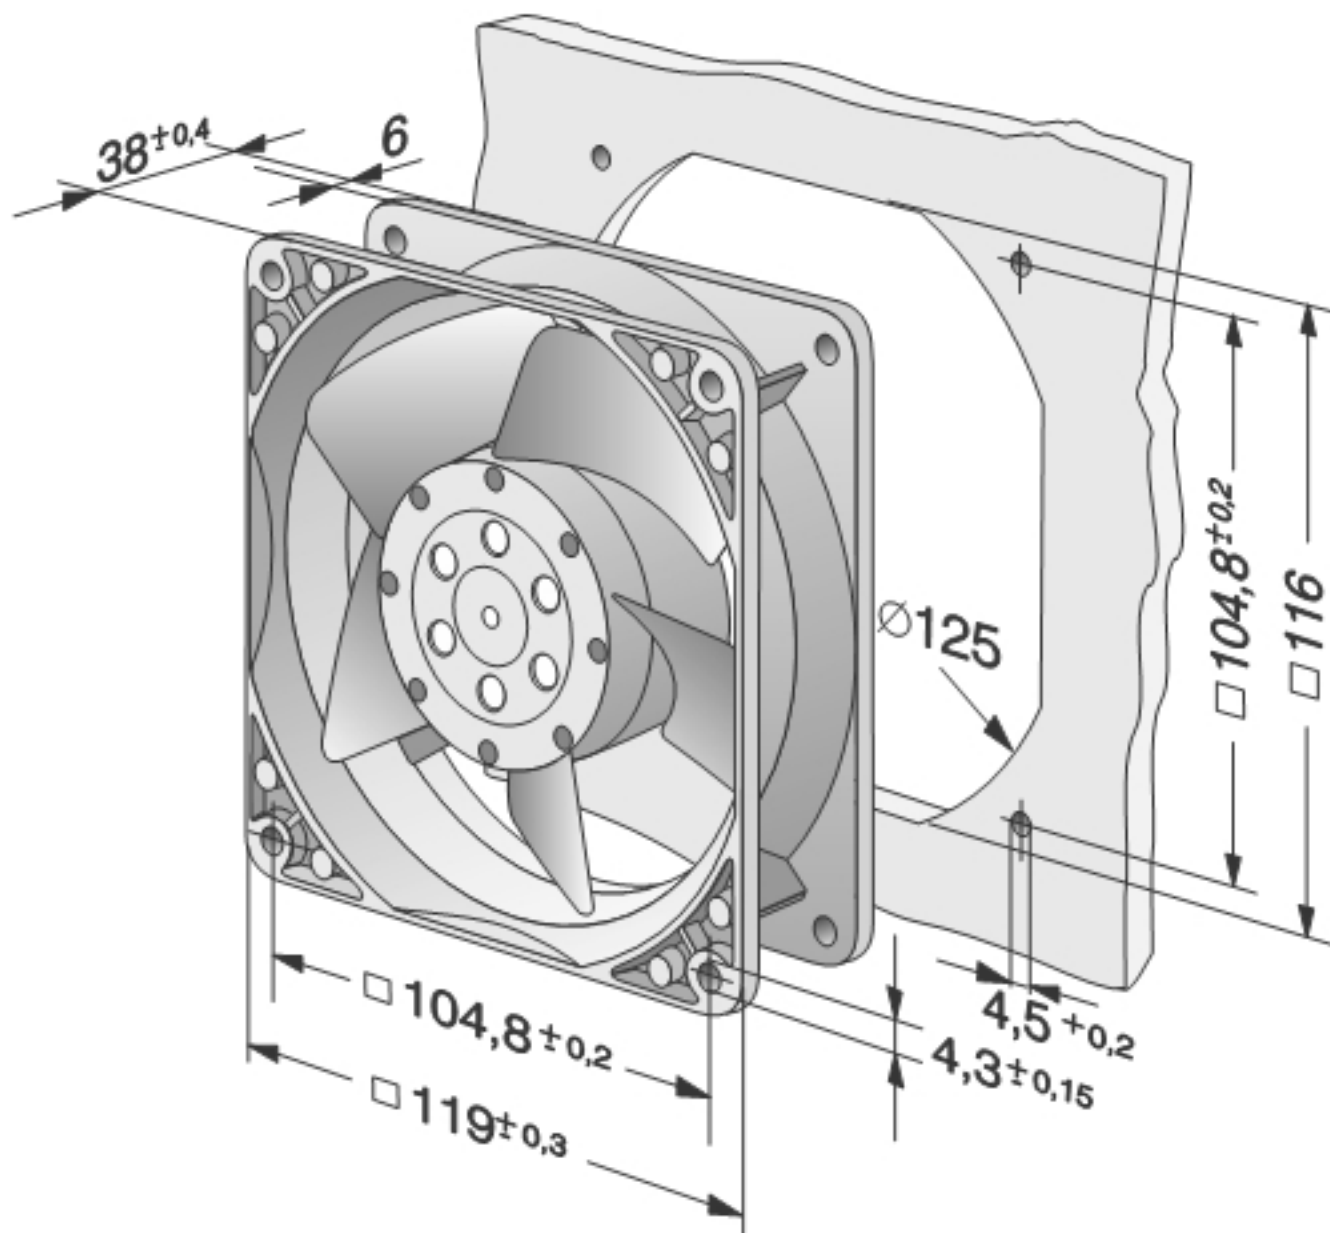



# 4656NU IP54

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

## Kontakt

**ebm-papst AS**

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

[mailbox@ebmpapst.no](mailto:mailbox@ebmpapst.no)

[www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no)