



4850Z

Aksialvifte AC 119x119x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 119x119x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	13 W
Merkestrøm	80 mA
Turtall	1700 rpm
Luftmengde	27.80 l/s
Luftmengde	100.0 m3/h
Luftmengde	58.9 CFM
Temperaturområde	-10...+65 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 2,8 x 0,5 mm. Huset utstyrt med jordskrue M4 x 8 (TORX)
Lydtrykk	26.0 dB(A)
Lydeffekt	4.0 Bel
Levetid L10	50 000 timer 40 °C / 27 500 timer 65 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	540 g
Art.nr.	9274014829

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



4850Z

Aksialvifte AC 119x119x38 mm


Tilbehør til 4850Z		
Benevning	Art.nr.	Informasjon
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119X119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter



4850Z

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Diagram

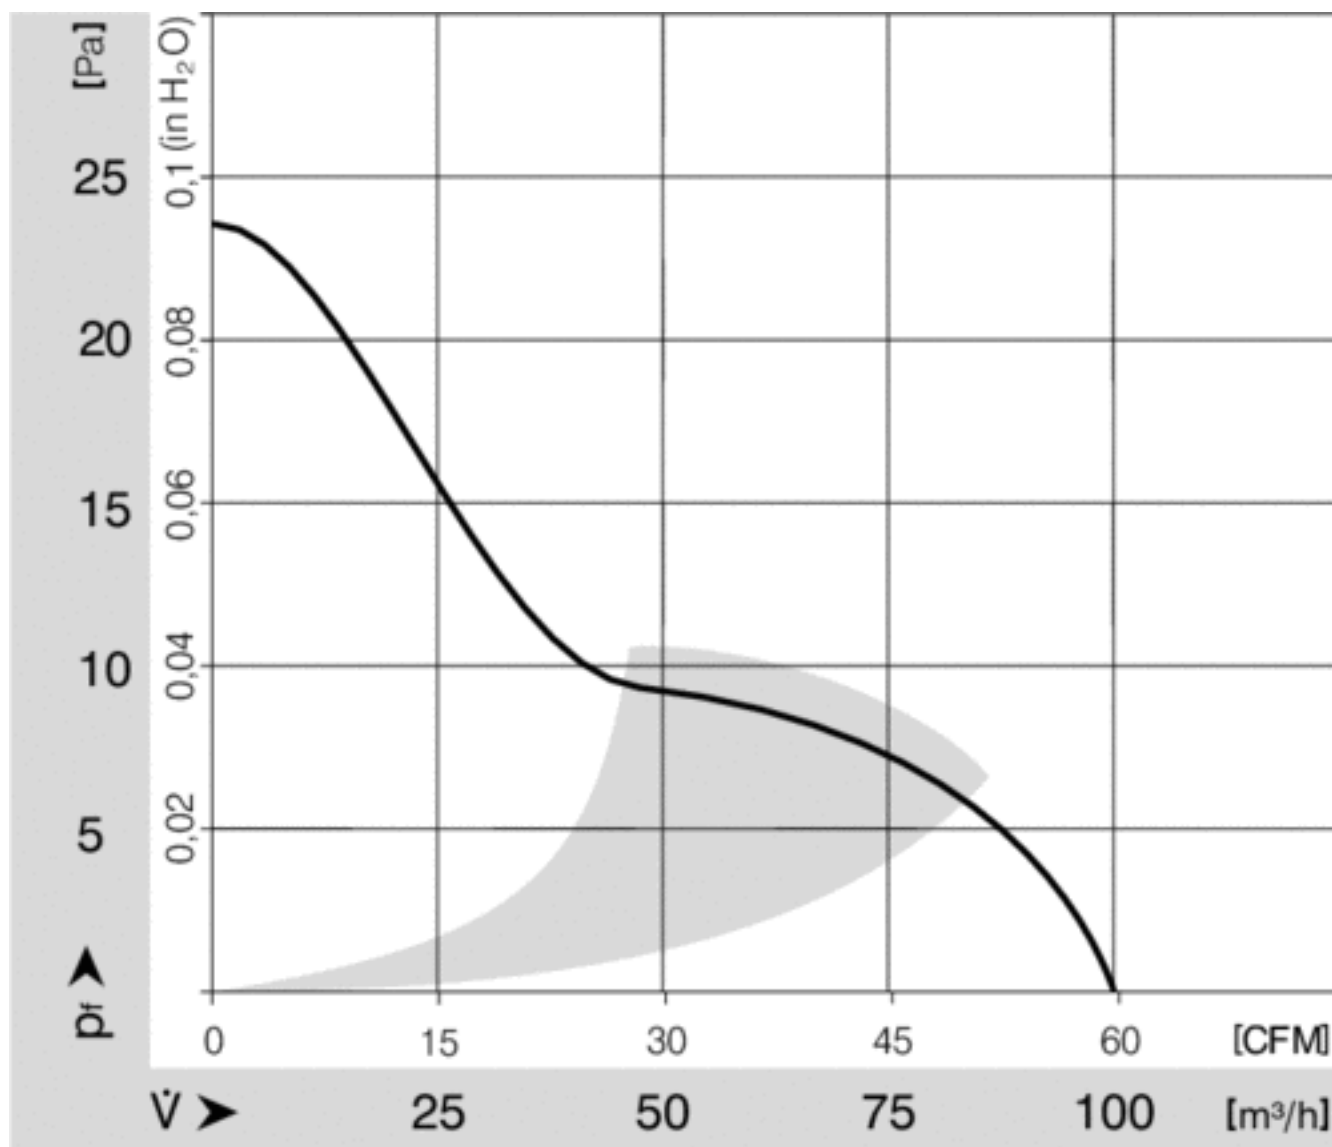




4850Z

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Tegning

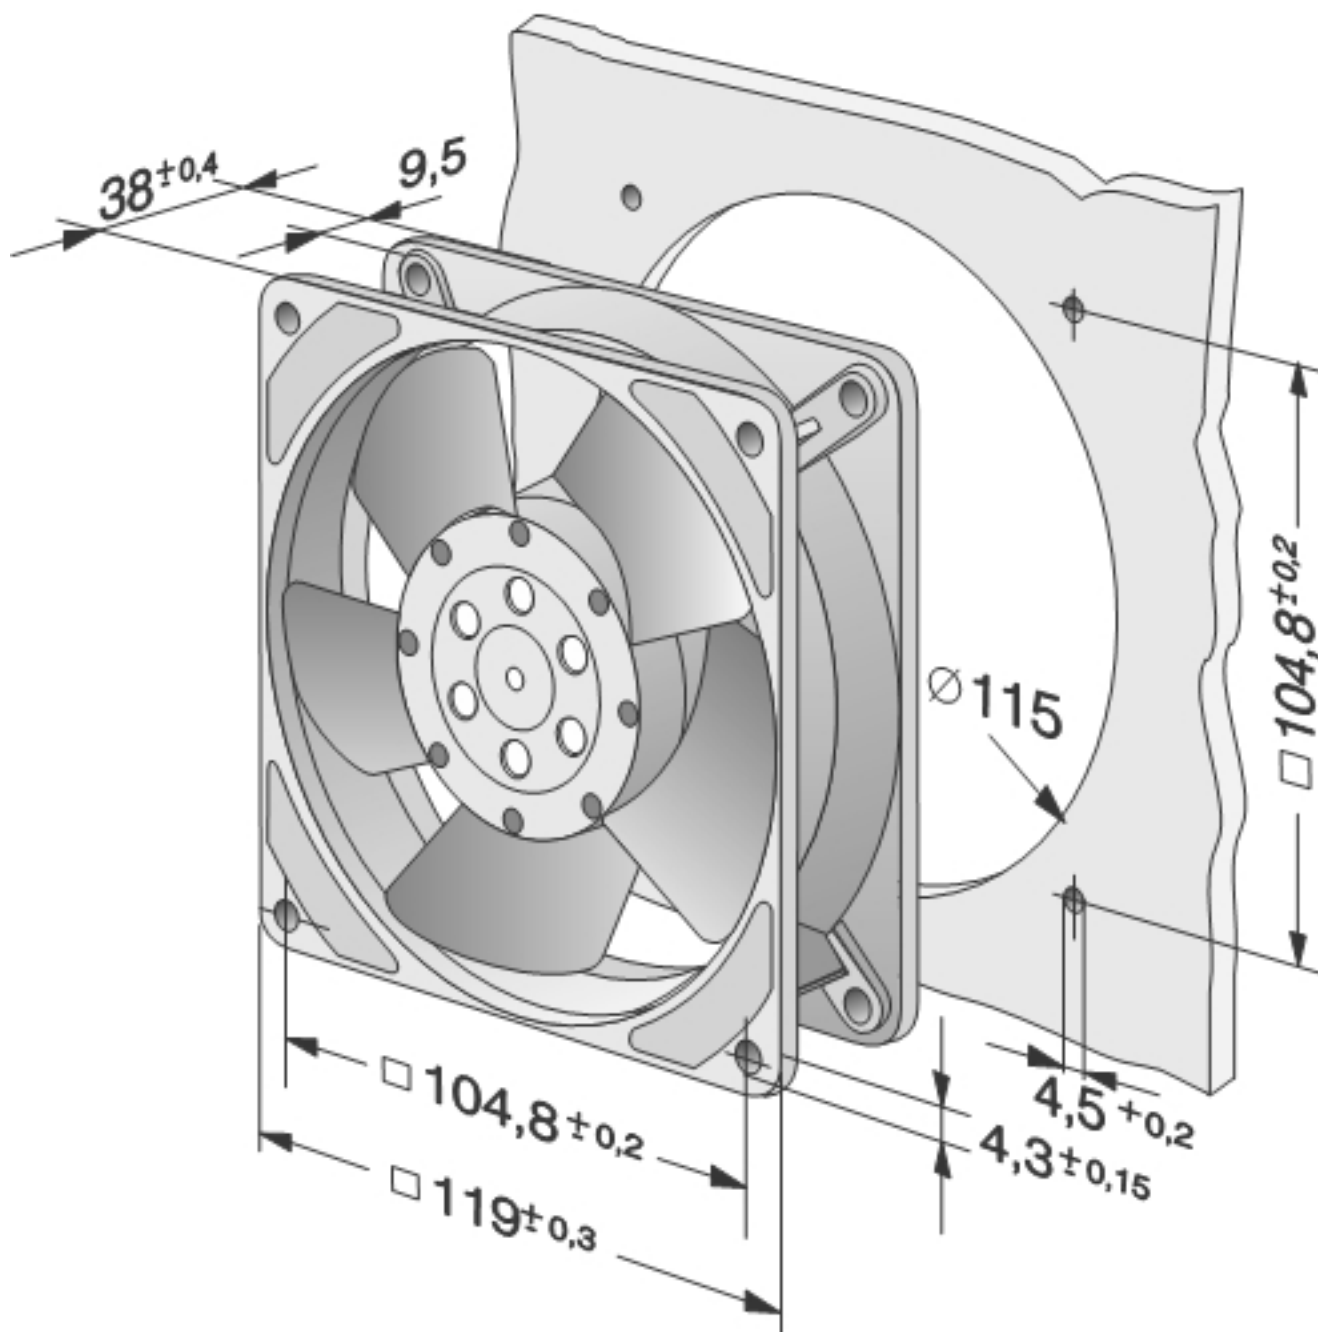



4850Z

Aksialvifte AC 119x119x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no