



5958

Aksialvifte AC 127x127x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 127x127x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	18 W
Merkestrøm	115 mA
Turtall	2750 rpm
Luftmengde	50.00 l/s
Luftmengde	180.0 m3/h
Luftmengde	105.9 CFM
Temperaturområde	-30...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC innerrotormotor av skjerpoltstype.
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 2,8 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4
Lydtrykk	44.0 dB(A)
Lydeffekt	5.5 Bel
Levetid L10	40 000 timer 40 °C / 25 000 timer 60 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	127 x 127 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	570 g
Art.nr.	9283118300

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




5958

Aksialvifte AC 127x127x38 mm

Tilbehør til 5958

Benevning	Art.nr.	Informasjon
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
MFG127	09496-2-4039	Berøringsgitter metall 127x127 mm

Diagram

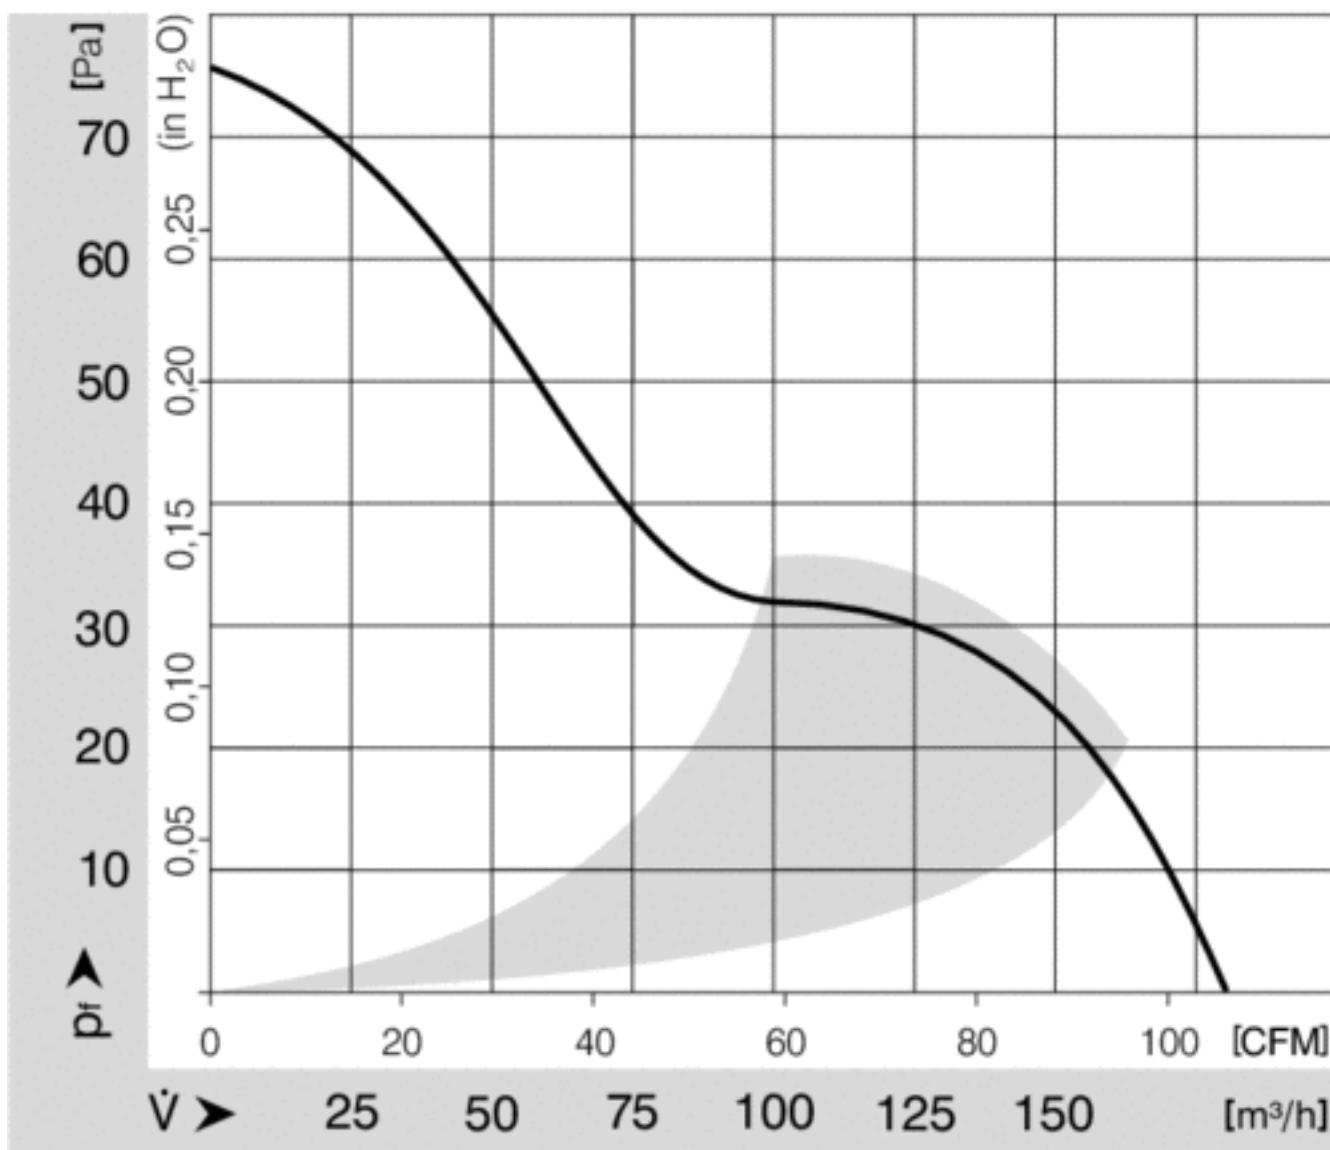




5958

Aksialvifte AC 127x127x38 mm

Tegning

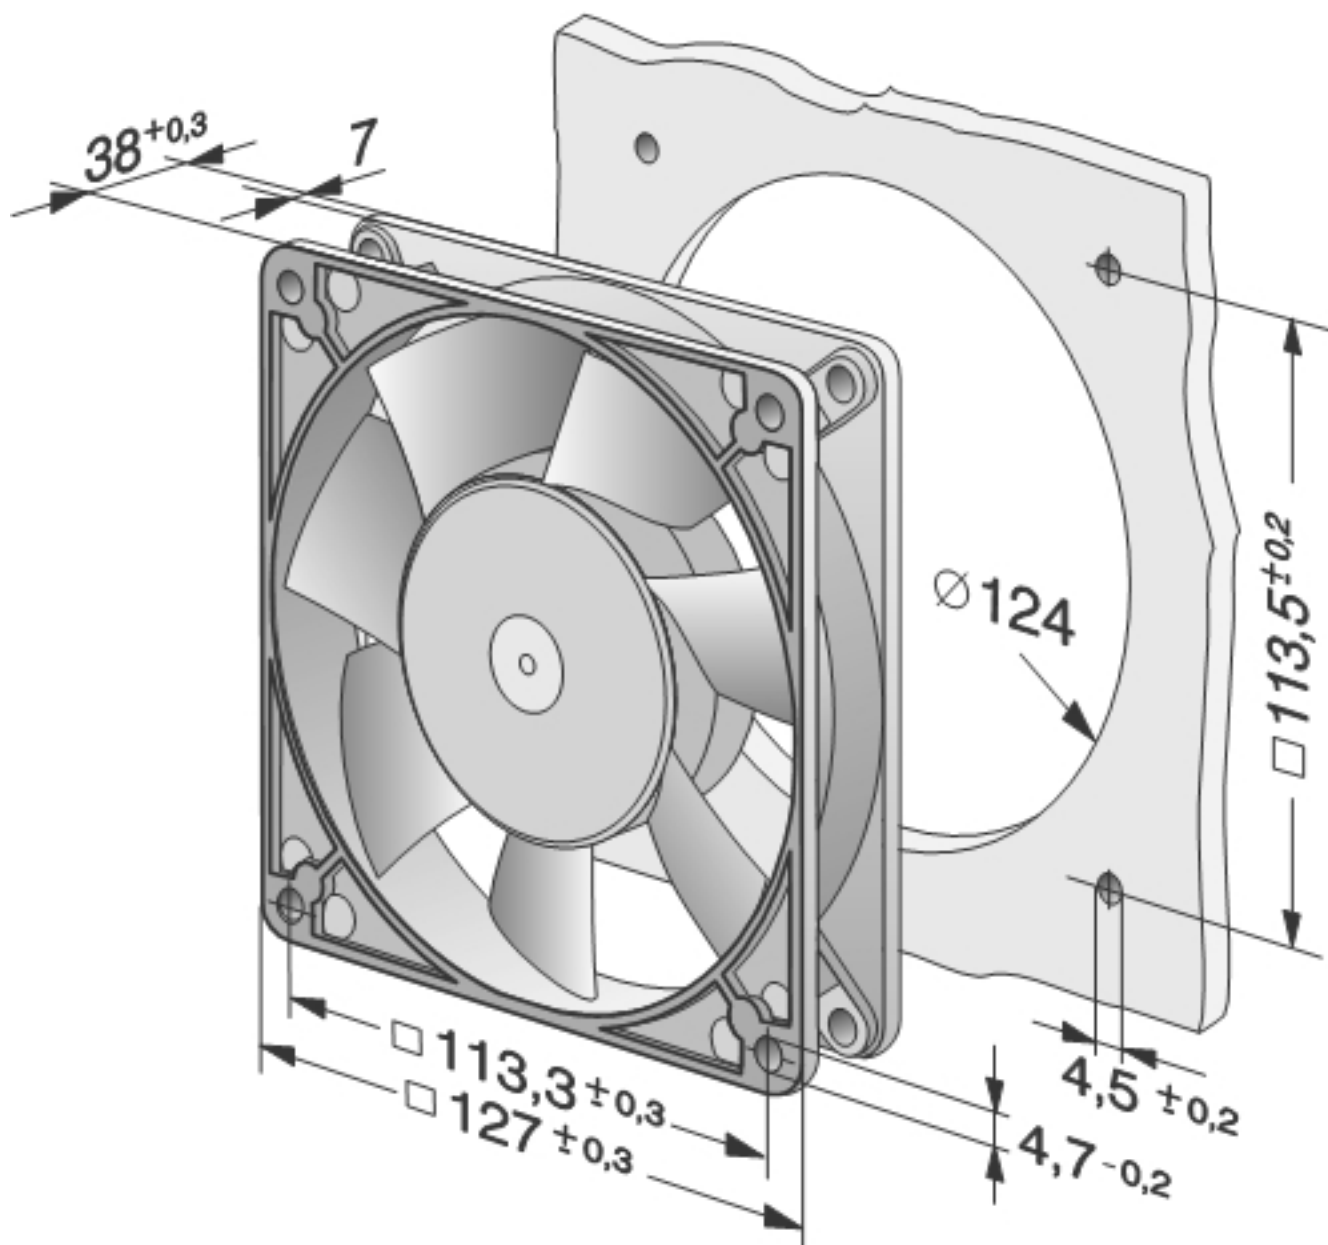



5958

Aksialvifte AC 127x127x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no