



8500TA

Aksialvifte AC ø76x37 mm



Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Oppgitt luftmengde og lyd er målt ved ø76,5 mm hull ca 17 mm fra monteringsstedet. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC ø76x37 mm
Spennning	1~115 VAC
Frekvens	60 Hz
Effekt	11 W
Merkestrøm	135 mA
Turtall	3150 rpm
Luftmengde	12.50 l/s
Luftmengde	45.0 m3/h
Luftmengde	26.5 CFM
Temperaturområde	-10...+75 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjerpoltstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Feste av metall.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG18, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	30.0 dB(A)
Levetid L10	55 000 timer 40 °C / 25 000 timer 75 °C
Størrelse	ø 76 x 37 mm
Vekt	370 g
Art.nr.	9244014654


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



8500TA

Aksialvifte AC $\varnothing 76 \times 37$ mm

Tegning

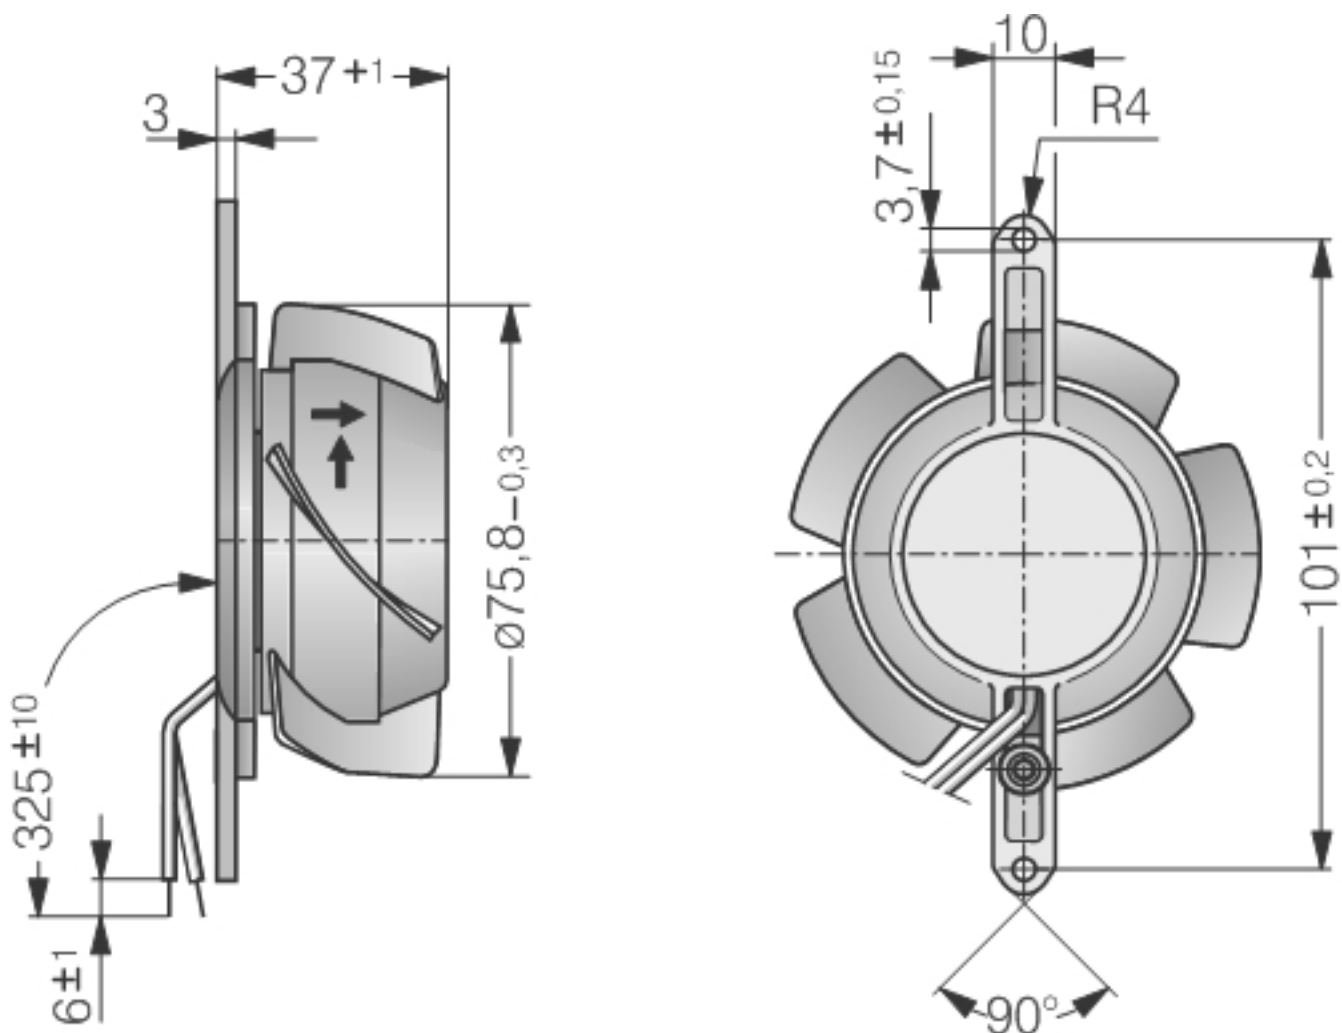



8500TA

Aksialvifte AC ø76x37 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no