



8550N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 80x80x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	12 W
Merkestrøm	70 mA
Turtall	2700 rpm
Luftmengde	13.90 l/s
Luftmengde	50.0 m3/h
Luftmengde	29.4 CFM
Temperaturområde	-10...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjerpoltstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	To enkeltledere avmantlet og fortinnet. Huset utstyrt med jordskrue M4 x 8 (TORX)
Lydtrykk	30.0 dB(A)
Lydeffekt	4.4 Bel
Levetid L10	52 500 timer 40 °C / 25 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	80 x 80 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	490 g
Erstatter tidligere produkt	W2S076-AF05-38
Art.nr.	9274014208

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8550N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm

Tilbehør til 8550N

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrus fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	47011177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm

Diagram

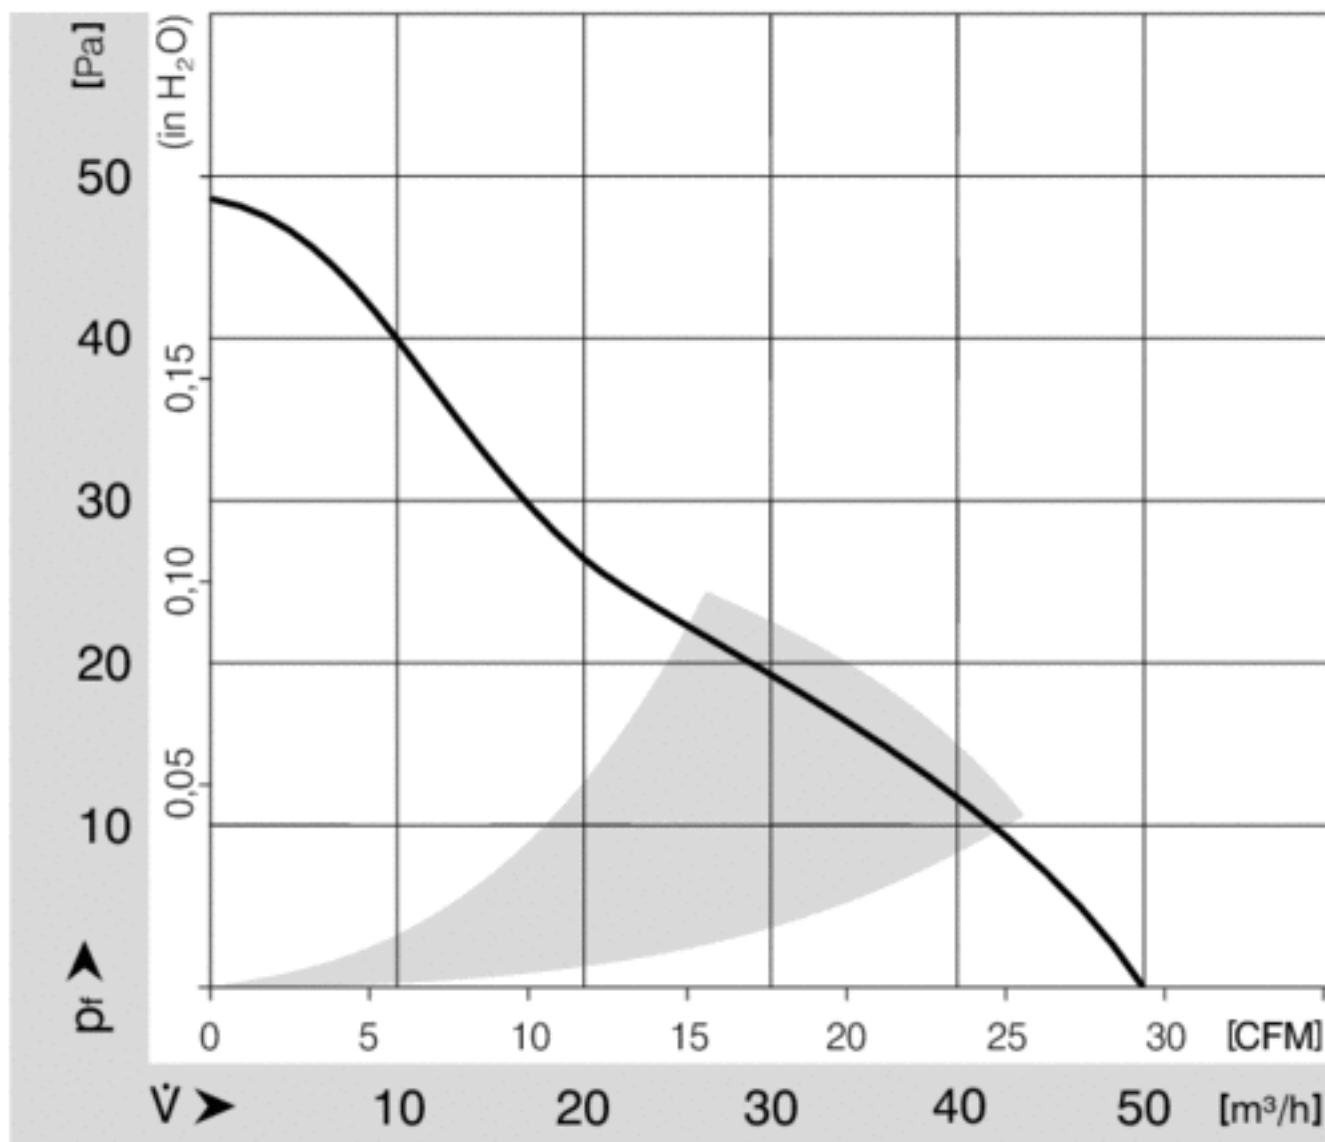




8550N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm

Tegning

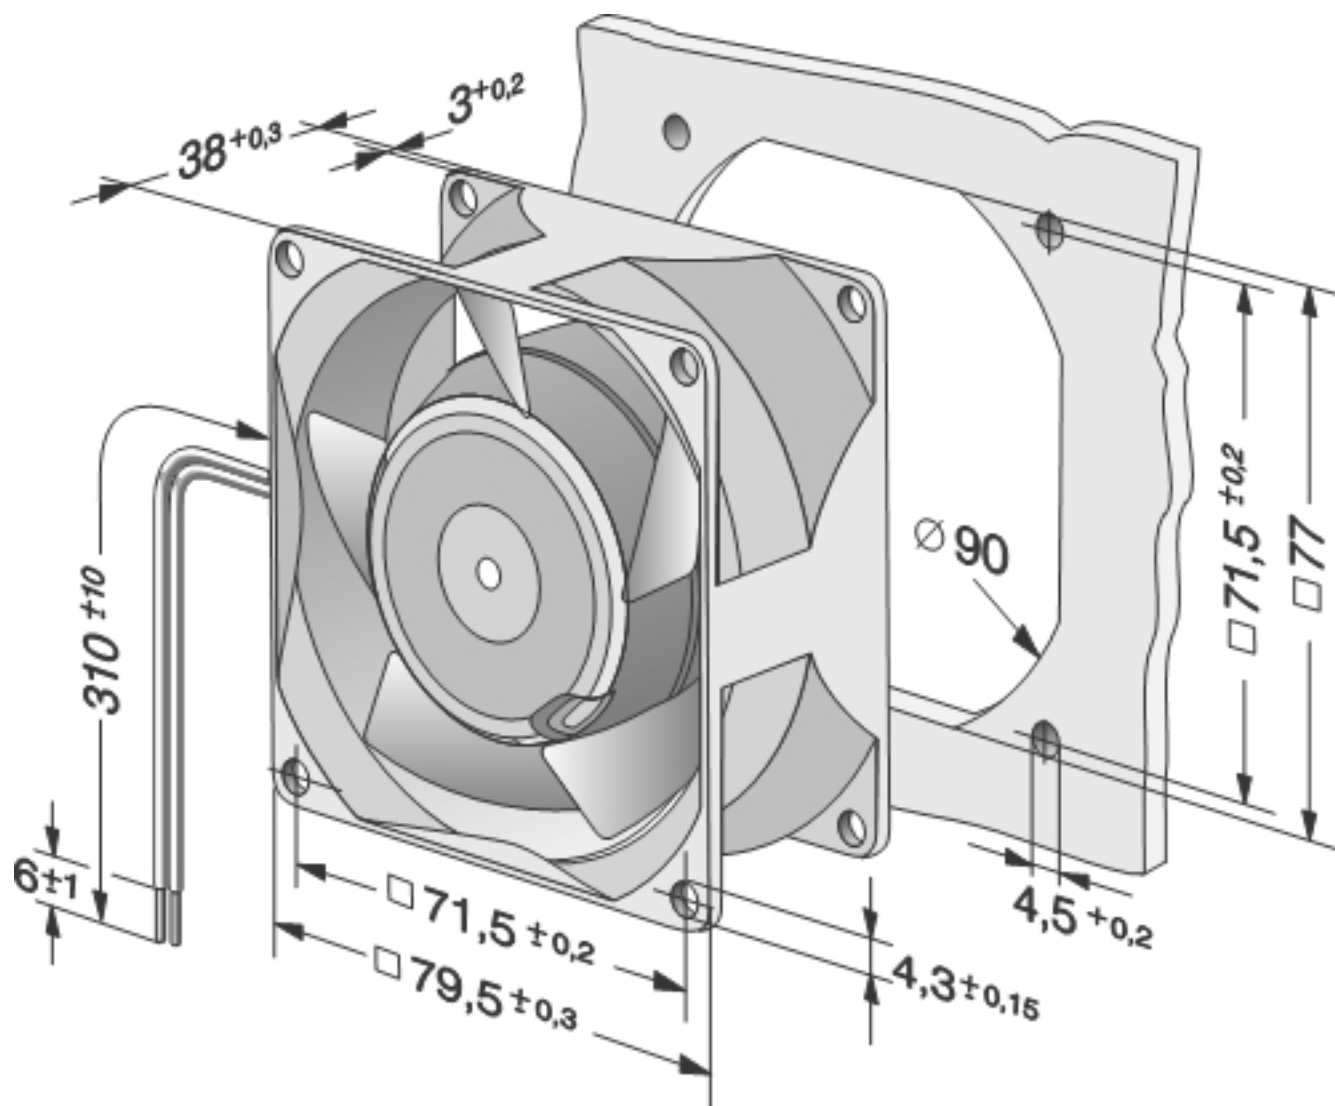



8550N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no