



8880N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 80x80x38 mm
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	9 W
Merkestrøm	50 mA
Luftmengde	8.30 l/s
Luftmengde	30.0 m3/h
Luftmengde	17.6 CFM
Temperaturområde	-10...+80 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Stålplate, svartlakkert
Viftehus	Støpt aluminium
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG18 avmantlet og fortinnet, TR64. Huset utstyrt med jordskrue M4 x 8
Lydtrykk	18.0 dB(A)
Levetid L10	60 000 timer +40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA, CE
Størrelse	80 x 80 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	490 g
Erstatter tidligere produkt	8880V
Art.nr.	9244014343

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8880N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm

Tilbehør til 8880N

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrues fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	47011177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm

Diagram

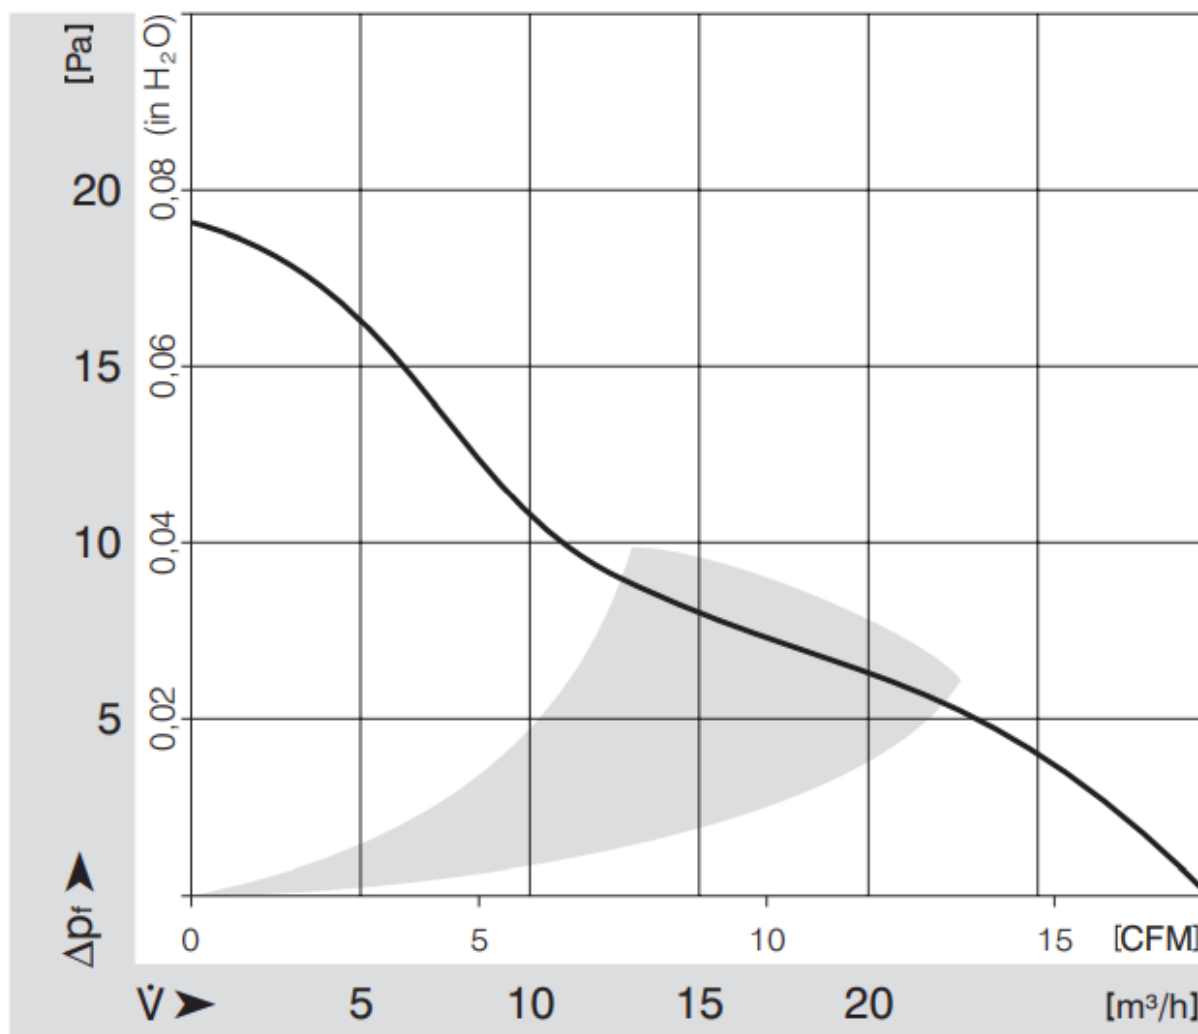




8880N

Aksialvifte AC 80x80x38 mm

Tegning

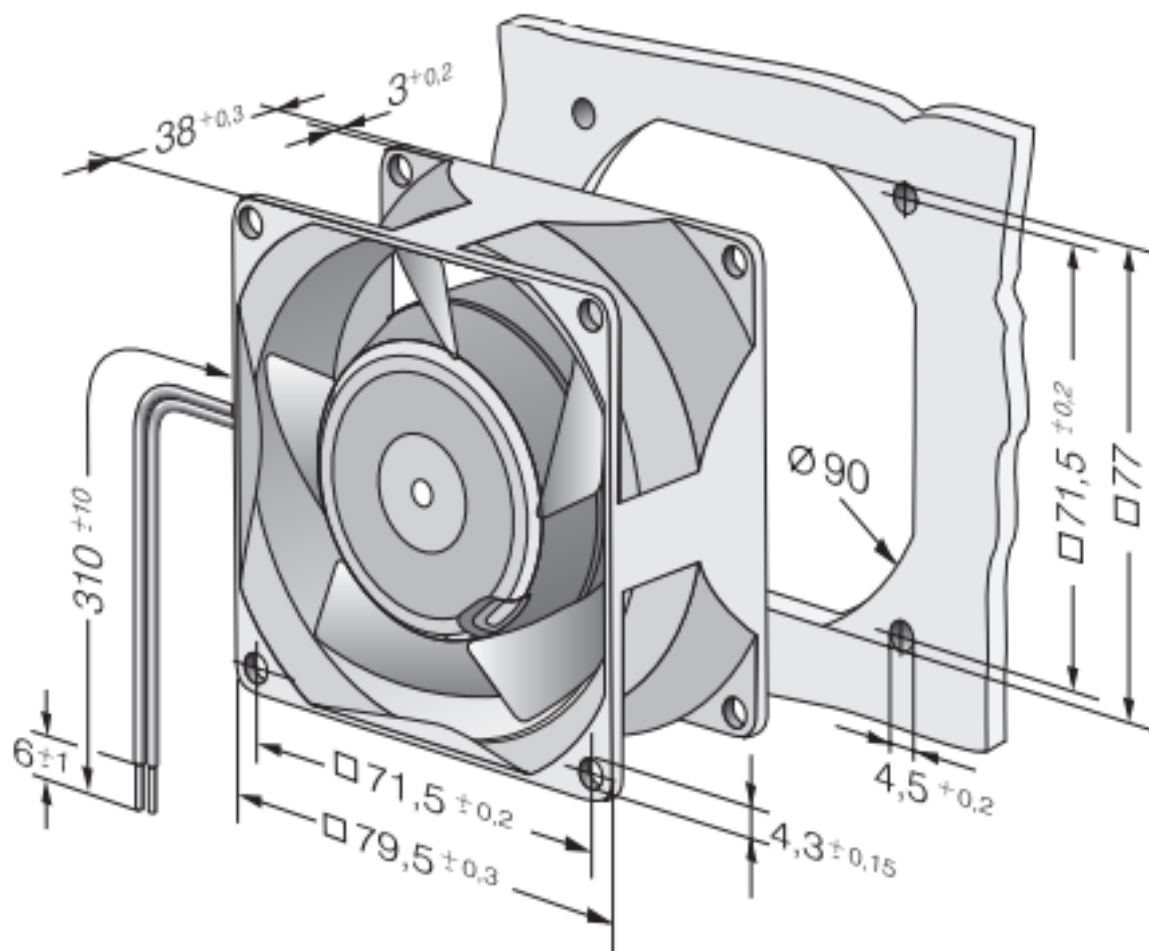

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no