



AC4300H

Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm



- Brett spenningsområde mellom 85 og 265 VAC
- Lavere effektforbruk enn tilsvarende AC-vifter

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm
Spennning	1~115/230 VAC
Spenningsområde	1~85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	11 W
Turtall	3400 rpm
Luftmengde	56.70 l/s
Luftmengde	204.0 m3/h
Luftmengde	120.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motorvern / Vern	Vern mot blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	51.0 dB(A)
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	45 000 timer 40 °C / 22 500 timer 70 °C
Størrelse	119 x 119 x 32(64) mm (B x H x D)
Vekt	325 g
Art.nr.	9204305001

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




AC4300H

Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm

Tilbehør til AC4300H

Benevning	Art.nr.	Informasjon
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
LZ30-9	9920030009	Berøringsgitter metall AC4000 hubsiden
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram

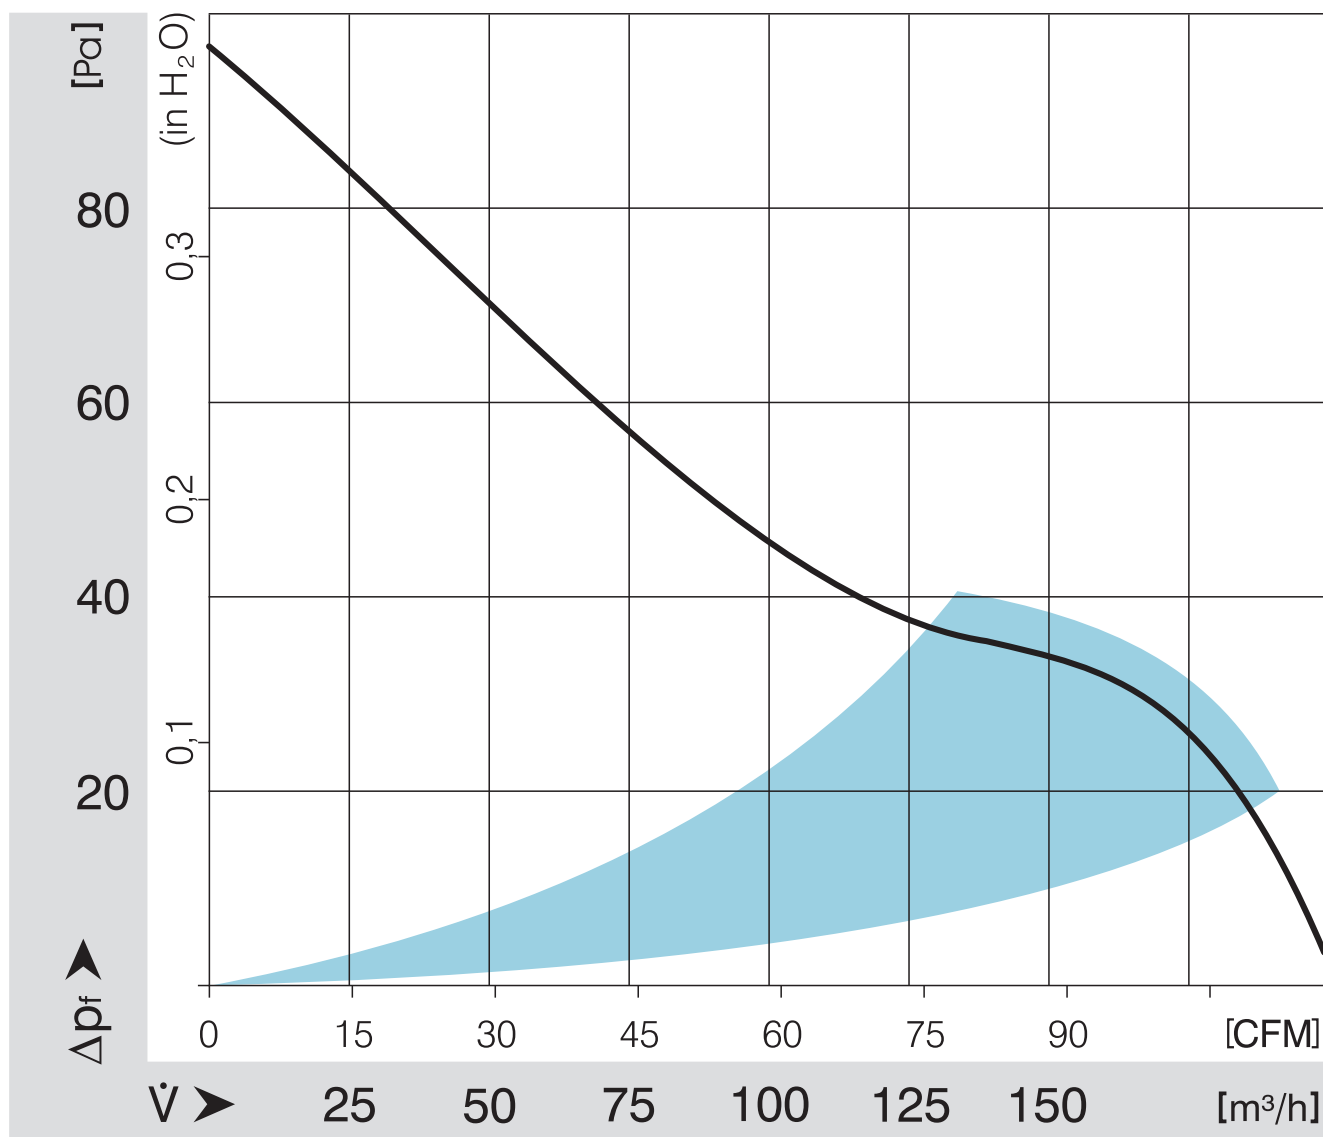




AC4300H

Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm

Tegning

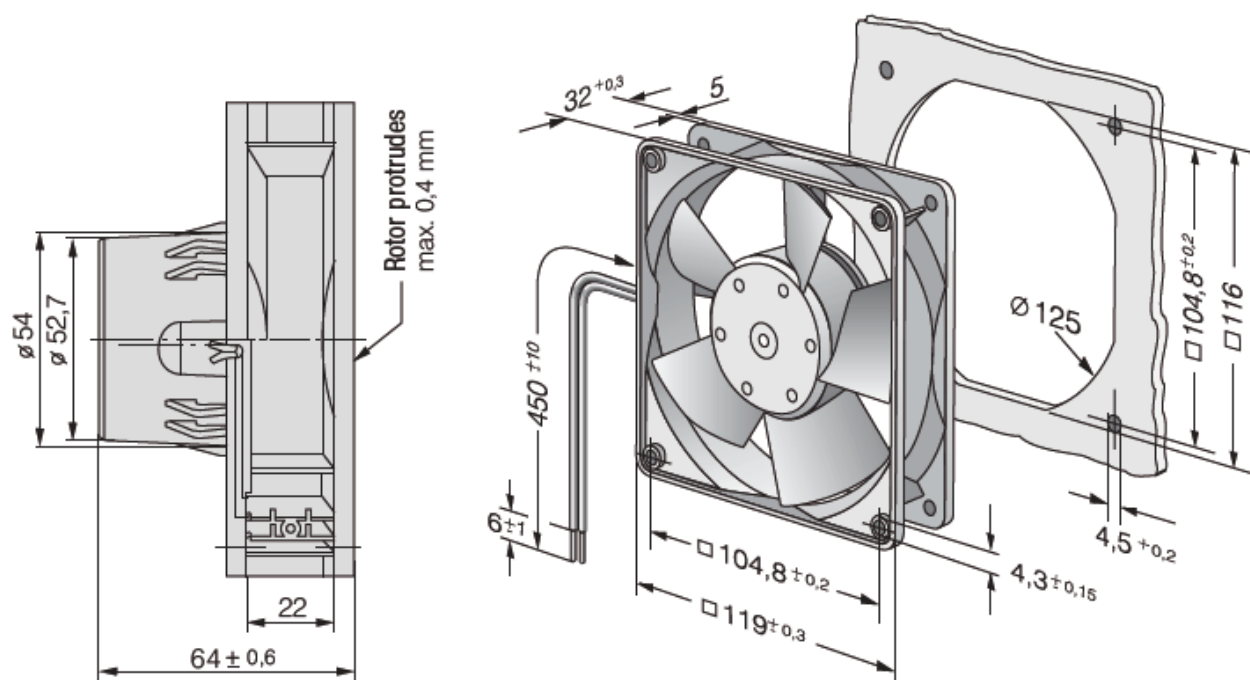

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no