



AC4400FNN

Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm



- Brett spenningsområde mellom 85 og 265 VAC
- Lavere effektforbruk enn tilsvarende AC-vifter
- Klarer høy luftmengde / høyt trykk
- Innovativt viftehjul med winglets for lavt lydnivå

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm
Spenningsområde	1~115/230 VAC
Spenningsområde	1~85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	12 W
Turtall	4850 rpm
Luftmengde	56.90 l/s
Luftmengde	205.0 m3/h
Luftmengde	120.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motorvern / Vern	Vern mot blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	53.0 dB(A)
Lydeffekt	6.2 Bel
Levetid L10	60 000 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C
Størrelse	119 x 119 x 25(58) mm (B x H x D)
Vekt	370 g
Art.nr.	9204307001


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



AC4400FNN

Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm

Diagram

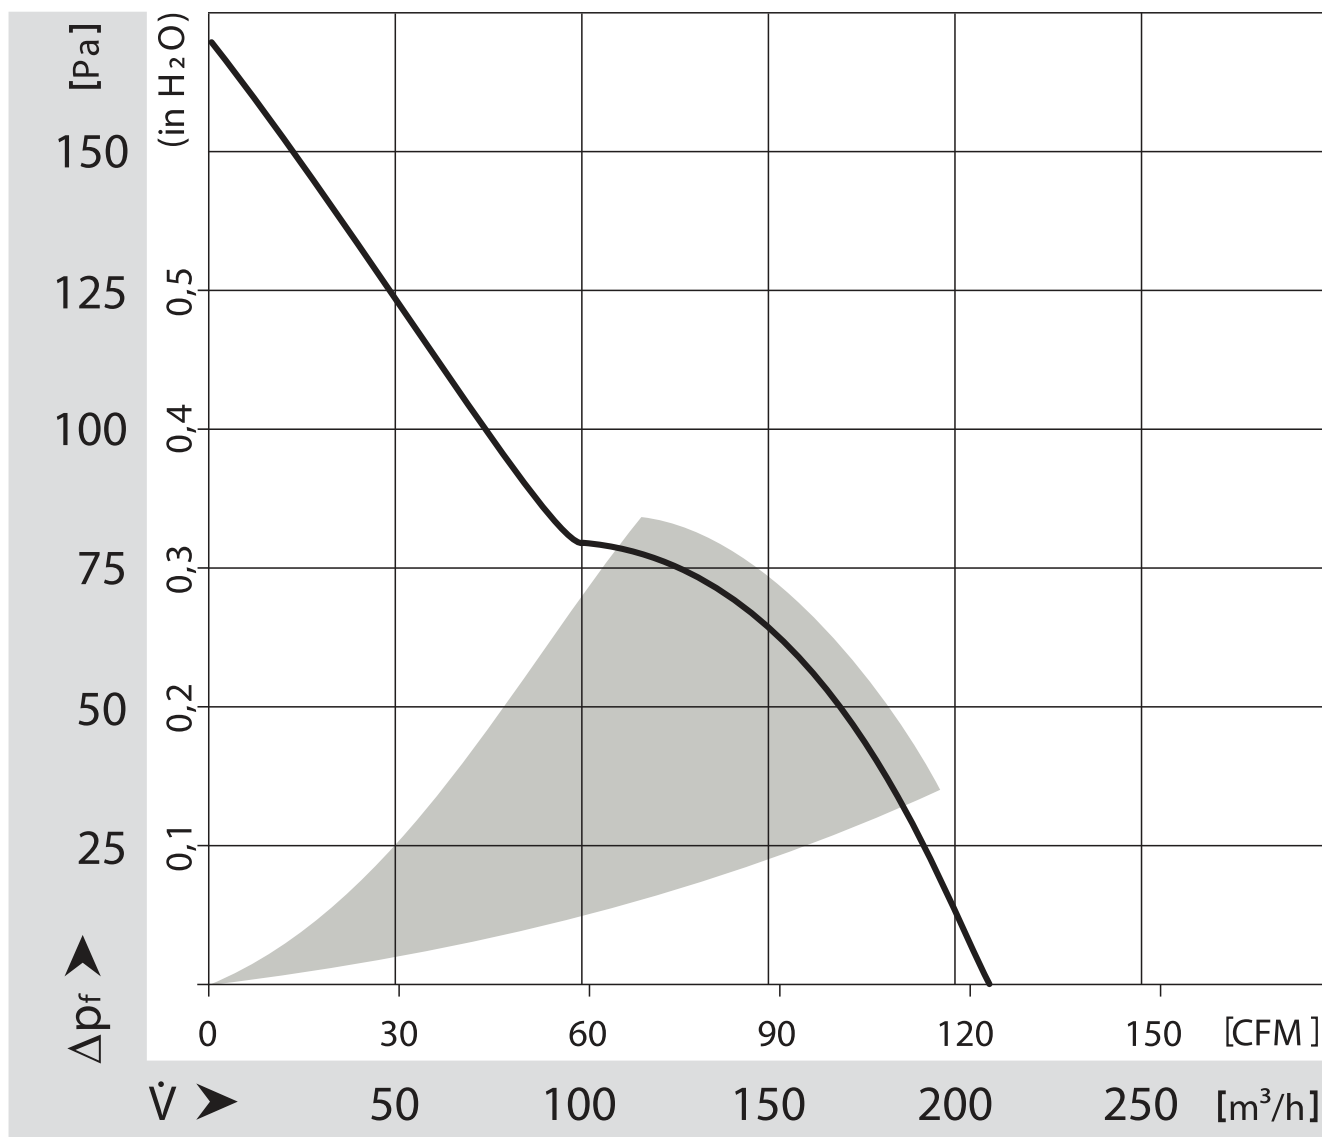




AC4400FNN

Aksialvifte ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm

Tegning

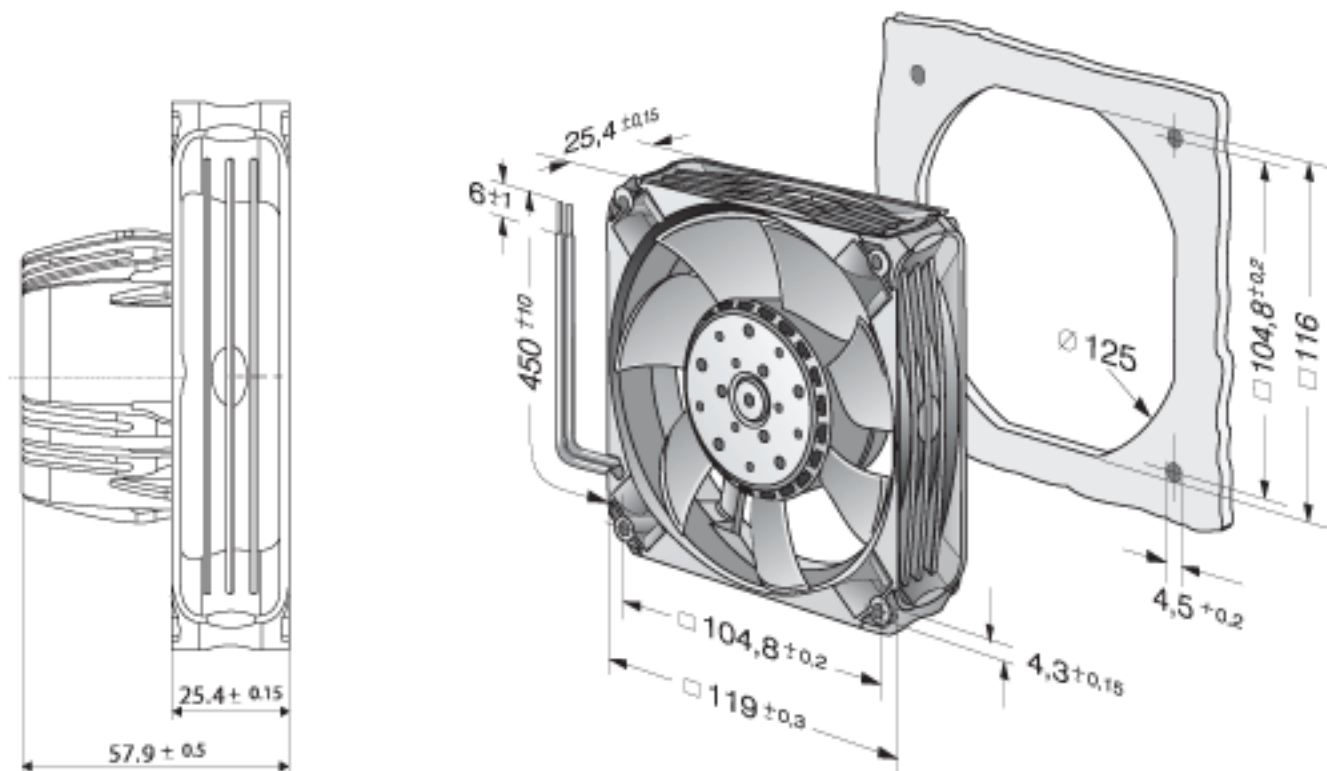

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no