



W2E142-BB05-01

Aksialvifte AC 172x150x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 172x150x38 mm
Spennning	1~115 VAC
Frekvens	60 Hz
Effekt	27 W
Merkestrøm	240 mA
Turtall	3300 rpm
Luftmengde	108.30 l/s
Luftmengde	390.0 m3/h
Luftmengde	229.5 CFM
Temperaturområde	-25...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor, inklusive innkoblet kondensator.
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Vifteblader i stål fastsveiset på rotoren.
Viftehus	Støpt aluminium
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 2,8 x 0,5 mm. Huset utstyrt med jordskrue
Lydtrykk	57.0 dB(A)
Levetid L10	40 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	172 x 150 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	900 g
Art.nr.	W2E142BB0501

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




W2E142-BB05-01

Aksialvifte AC 172x150x38 mm

Tilbehør til W2E142-BB05-01

Benevning	Art.nr.	Informasjon
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm

Diagram

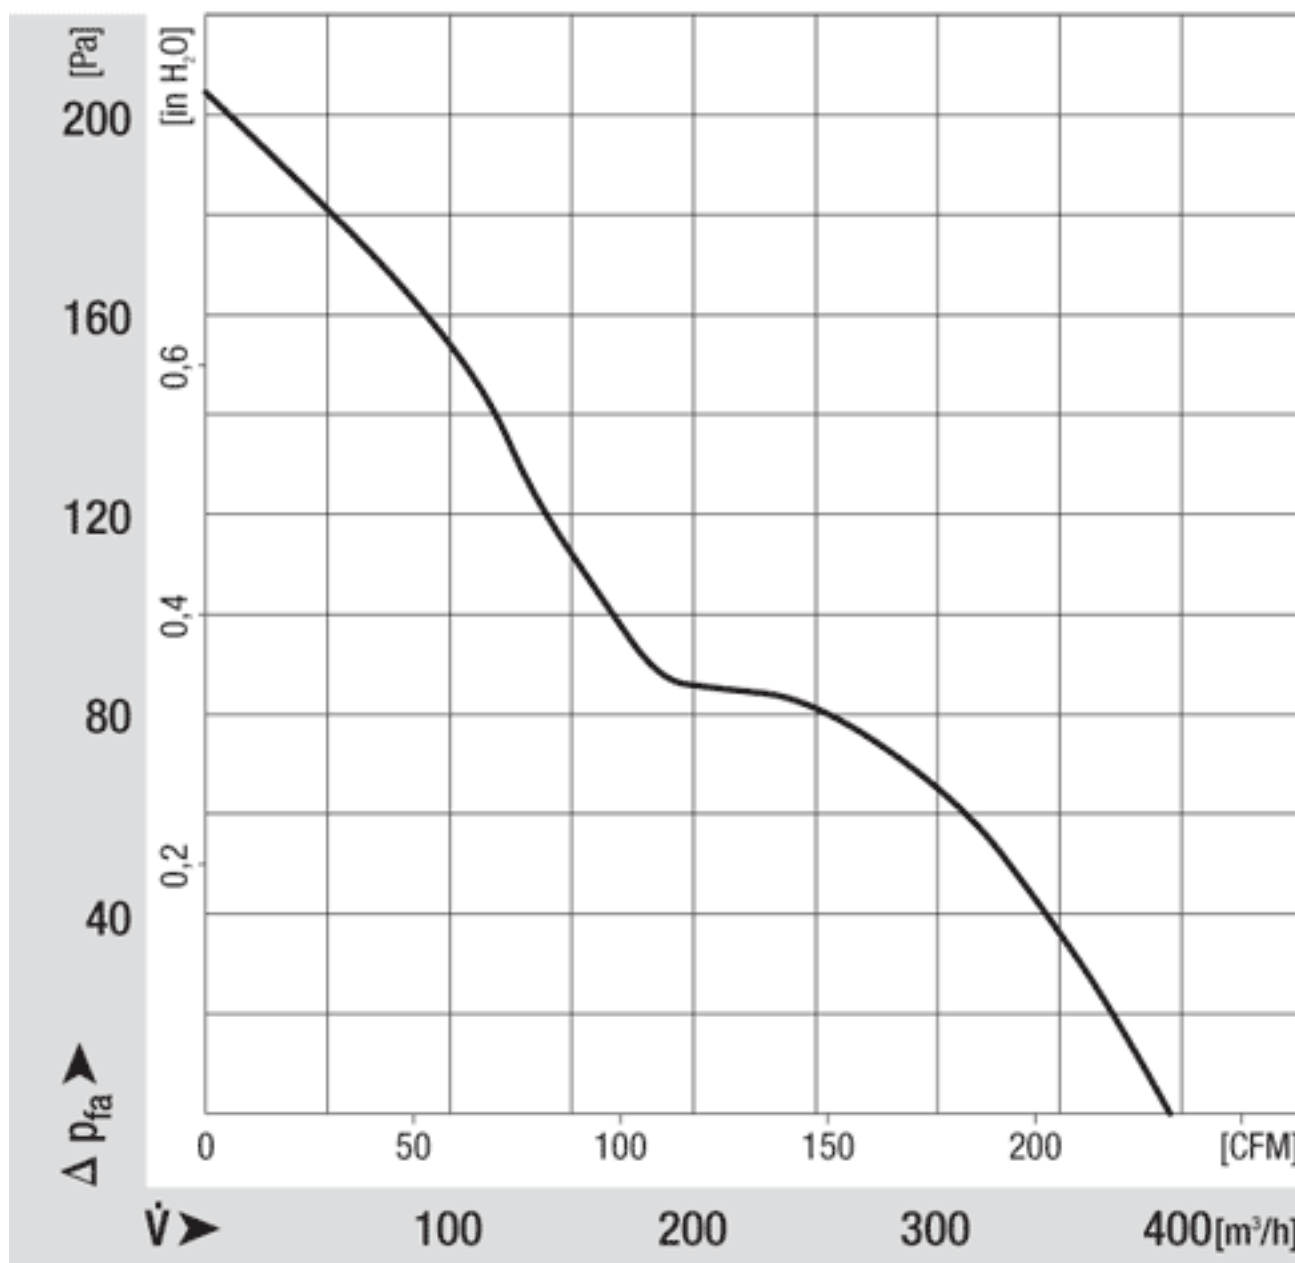




W2E142-BB05-01

Aksialvifte AC 172x150x38 mm

Tegning

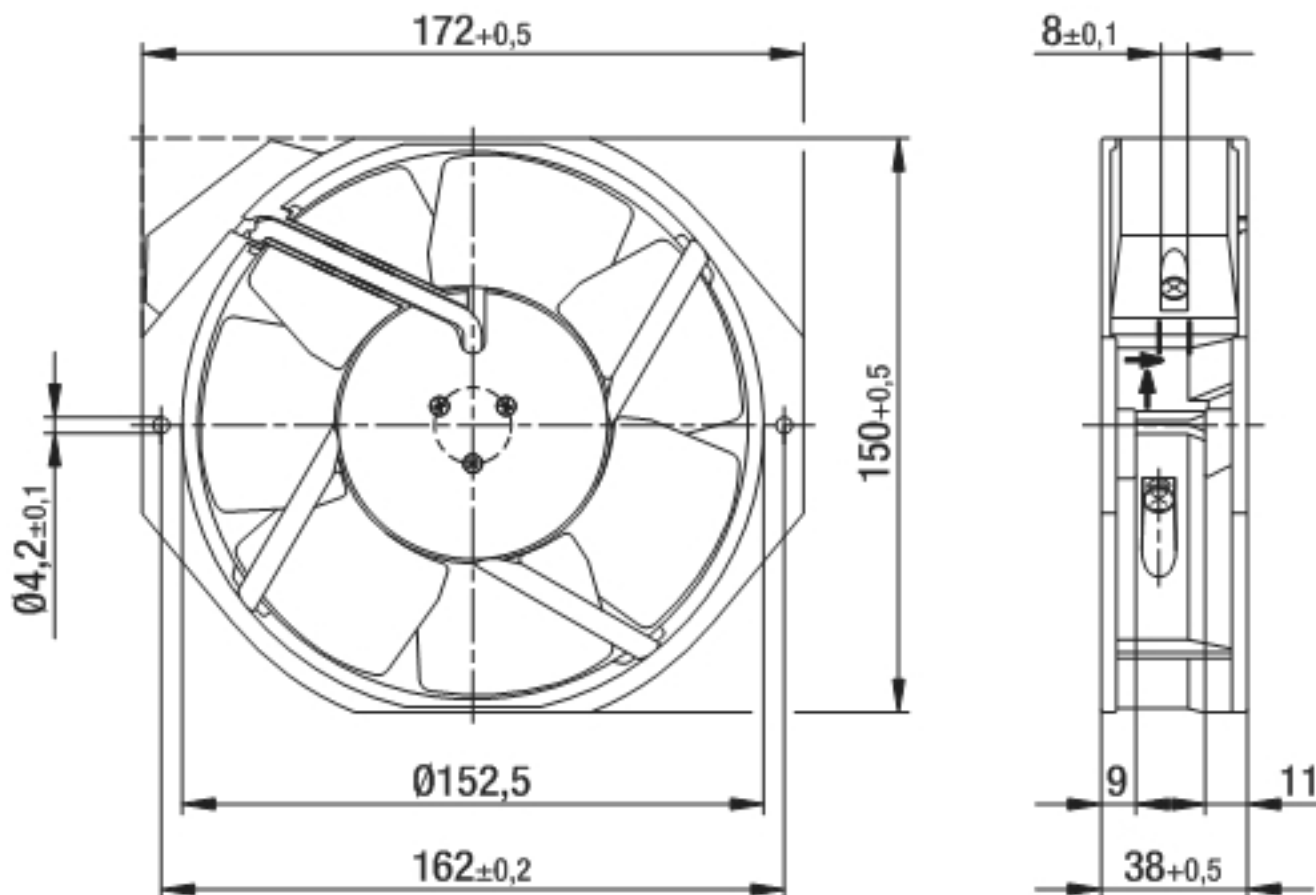



W2E142-BB05-01

Aksialvifte AC 172x150x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no