



W2E200-HK38-01

Aksialvifte AC 225x225x80 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 225x225x80 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	64 W
Merkestrøm	290 mA
Turtall	2550 rpm
Luftmengde	257.00 l/s
Luftmengde	925.0 m3/h
Luftmengde	544.3 CFM
Temperaturområde	-25...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor, inklusive innkoblet kondensator.
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Vifteblader i stål fastsveiset på rotoren.
Viftehus	Støpt aluminium
Elektrik tilkobling	Koblingsplint
Lydtrykk	59.0 dB(A)
Levetid L10	40 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	225 x 225 x 80 mm (B x H x D)
Vekt	2000 g
Art.nr.	W2E200HK3801

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til W2E200-HK38-01


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
MFG225	78128-2-4039	Berøringsgitter metall 225x225 mm



W2E200-HK38-01

Aksialvifte AC 225x225x80 mm

Diagram

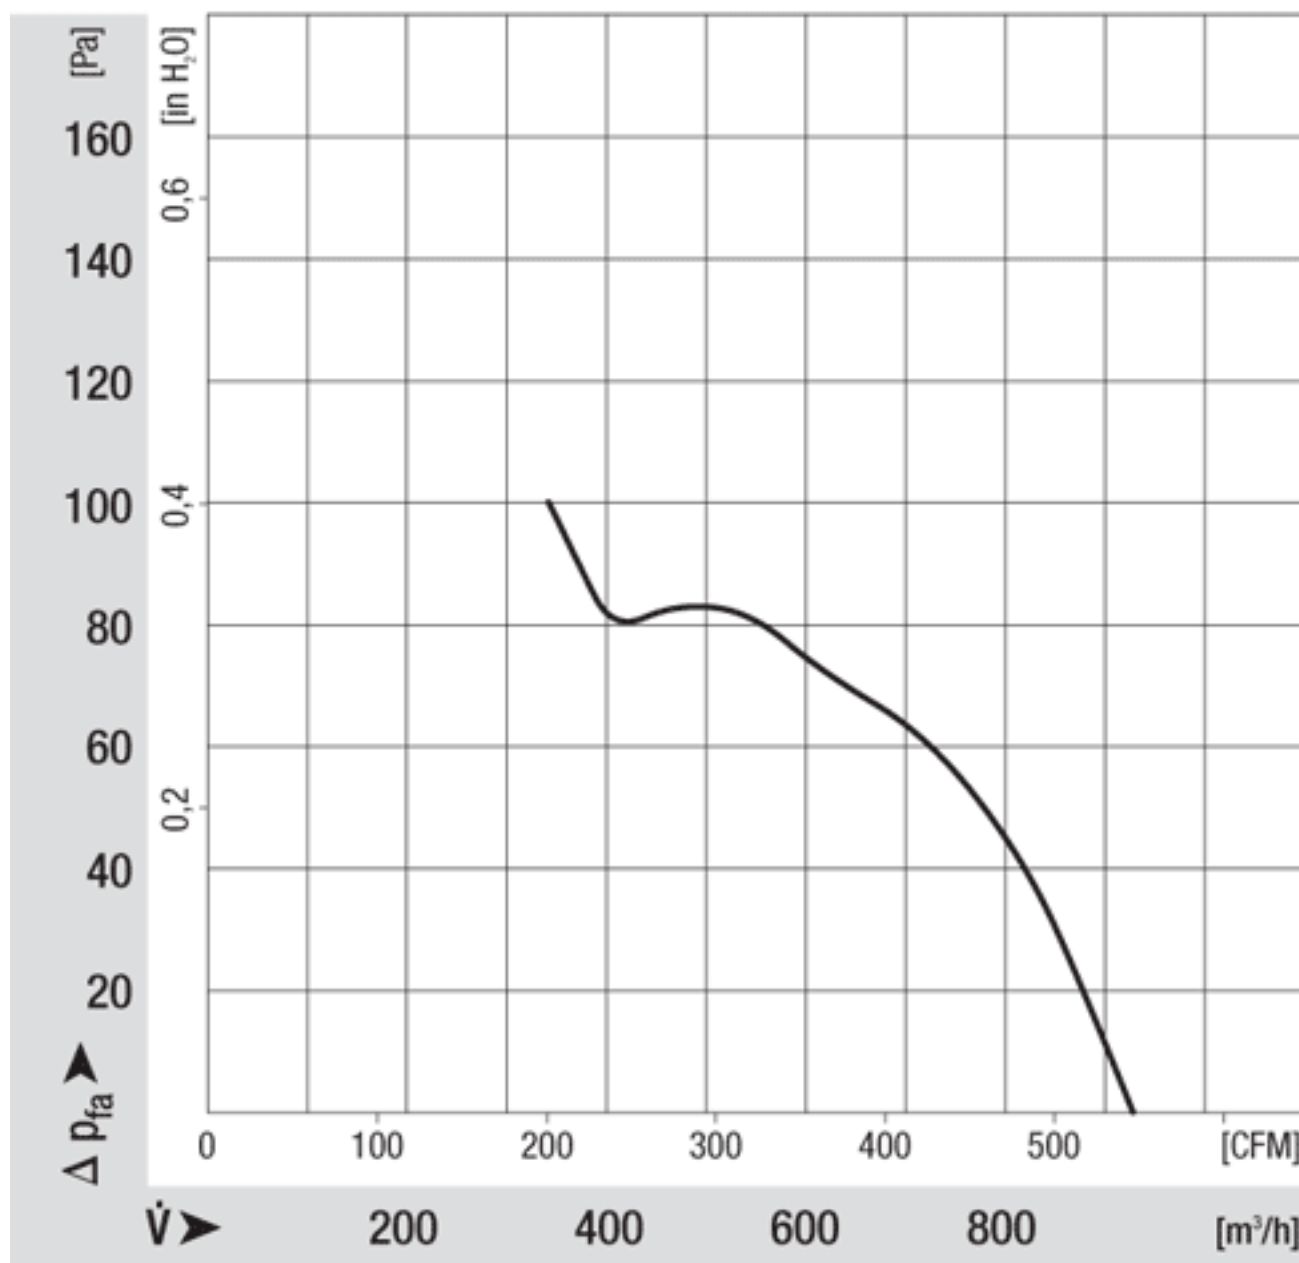




W2E200-HK38-01

Aksialvifte AC 225x225x80 mm

Tegning

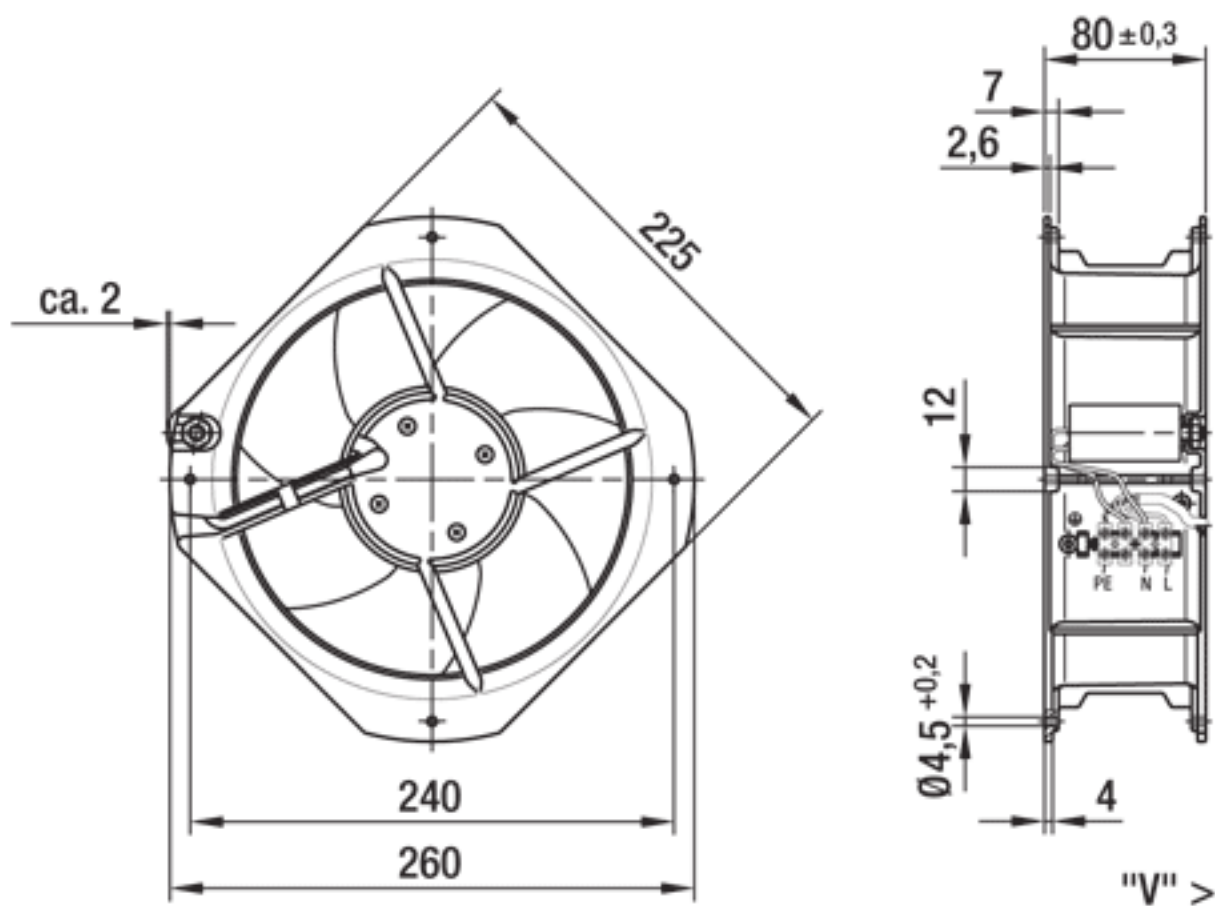



W2E200-HK38-01

Aksialvifte AC 225x225x80 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no