



W2E208-BA20-01

Aksialvifte AC ø232x80 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC ø232x80 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	67 W
Merkestrøm	330 mA
Turtall	2750 rpm
Luftmengde	226.40 l/s
Luftmengde	815.0 m3/h
Luftmengde	479.7 CFM
Temperaturområde	-25...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor, inklusive innkoblet kondensator.
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Plast PA6.6
Viftehus	Støpt aluminium GDAISi.
Elektrik tilkobling	Koblingsplint
Lydtrykk	68.0 dB(A)
Levetid L10	61 000 timer 40 °C / 58 000 timer 72 °C
Størrelse	ø 232 x 80 mm
Vekt	2800 g
Art.nr.	W2E208BA2001


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



W2E208-BA20-01

Aksialvifte AC ø232x80 mm

Diagram

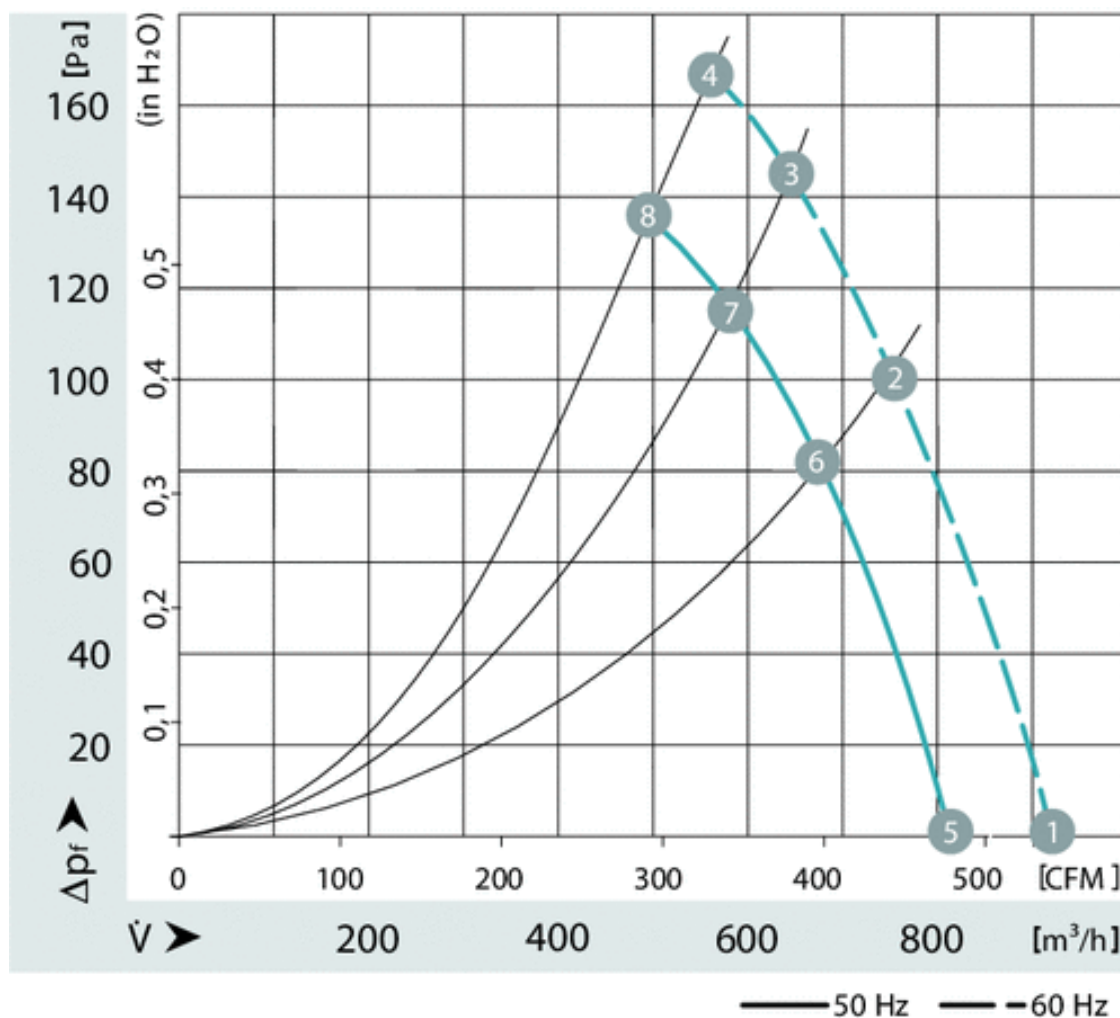


Type	[Hz]		n [min ⁻¹]	P ₁ [W]	L _{pA} [dBA]
W2E 208-BA	50	① ①	3100	87	70
		① ②	2990	100	70
		① ③	2960	102	69
		① ④	3020	97	70
	60	① ⑤	2750	67	68
		① ⑥	2690	74	67
		① ⑦	2680	75	66
		① ⑧	2700	72	68



W2E208-BA20-01

Aksialvifte AC $\varnothing 232 \times 80$ mm

Tegning

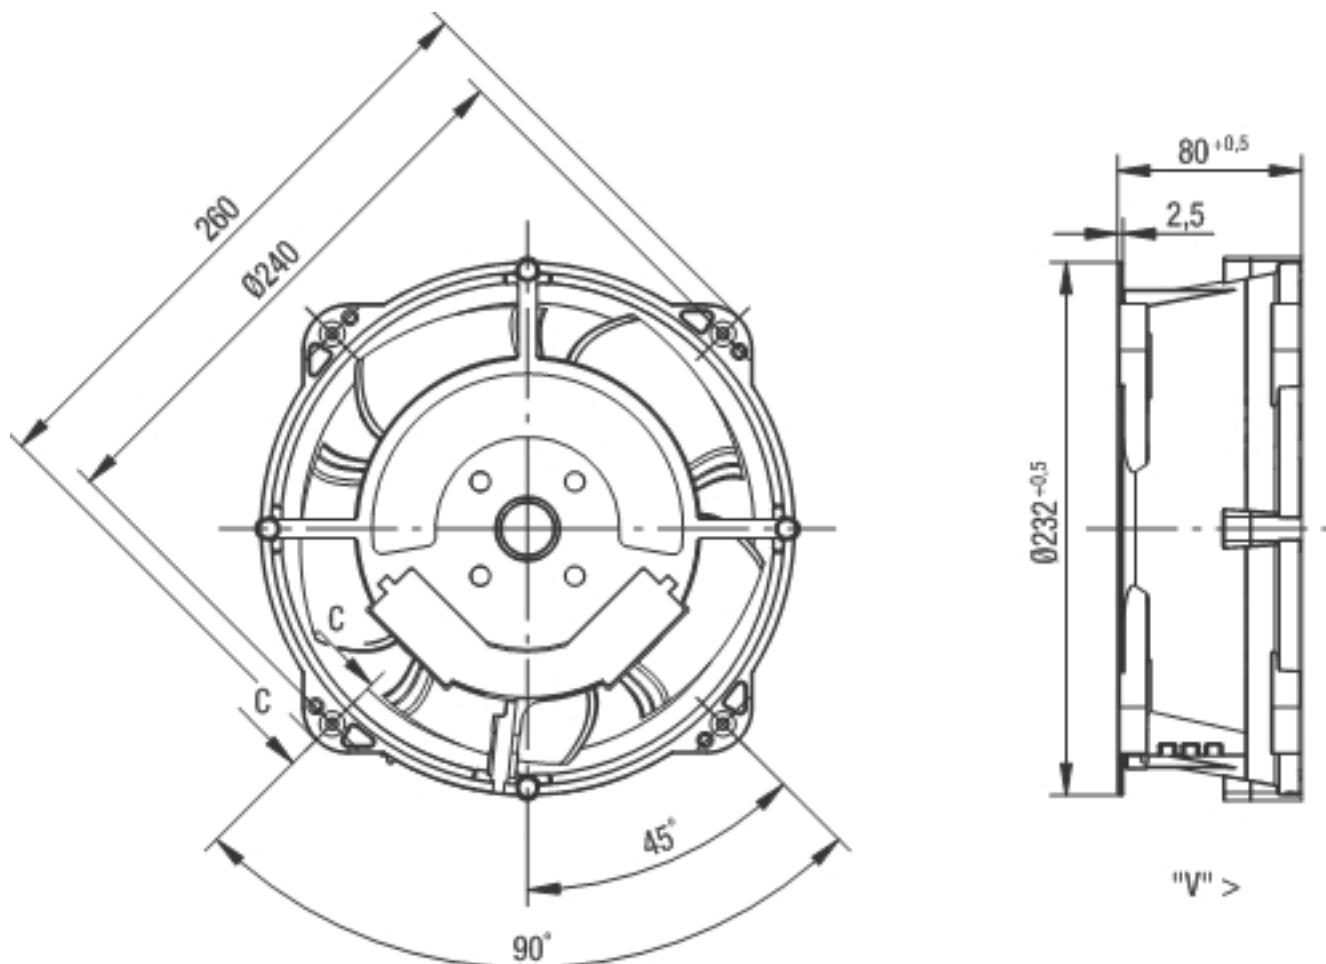



W2E208-BA20-01

Aksialvifte AC ø232x80 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no