



W2E250-HL06-01

Aksialvifte AC 280x280x80 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 280x280x80 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,127 kW
Merkestrøm	560 mA
Turtall	2550 rpm
Luftmengde	547.00 l/s
Luftmengde	1970.0 m3/h
Luftmengde	1160.0 CFM
Temperaturområde	-15...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor, inklusive innkoblet kondensator.
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Vifteblader i stål fastsveiset på rotoren.
Viftehus	Støpt aluminium
Elektrik tilkobling	Koblingsplint
Lydtrykk	69.0 dB(A)
Levetid L10	63 000 timer 40 °C / 70 000 timer 60 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	280 x 280 x 80 mm (B x H x D)
Vekt	2.8 kg
Art.nr.	W2E250HL0601

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



W2E250-HL06-01

Aksialvifte AC 280x280x80 mm

Tilbehør til W2E250-HL06-01

Benevning

Art.nr.


Informasjon

MFG280

09418-2-4039

Berøringsgitter metall 280x280 mm

Diagram

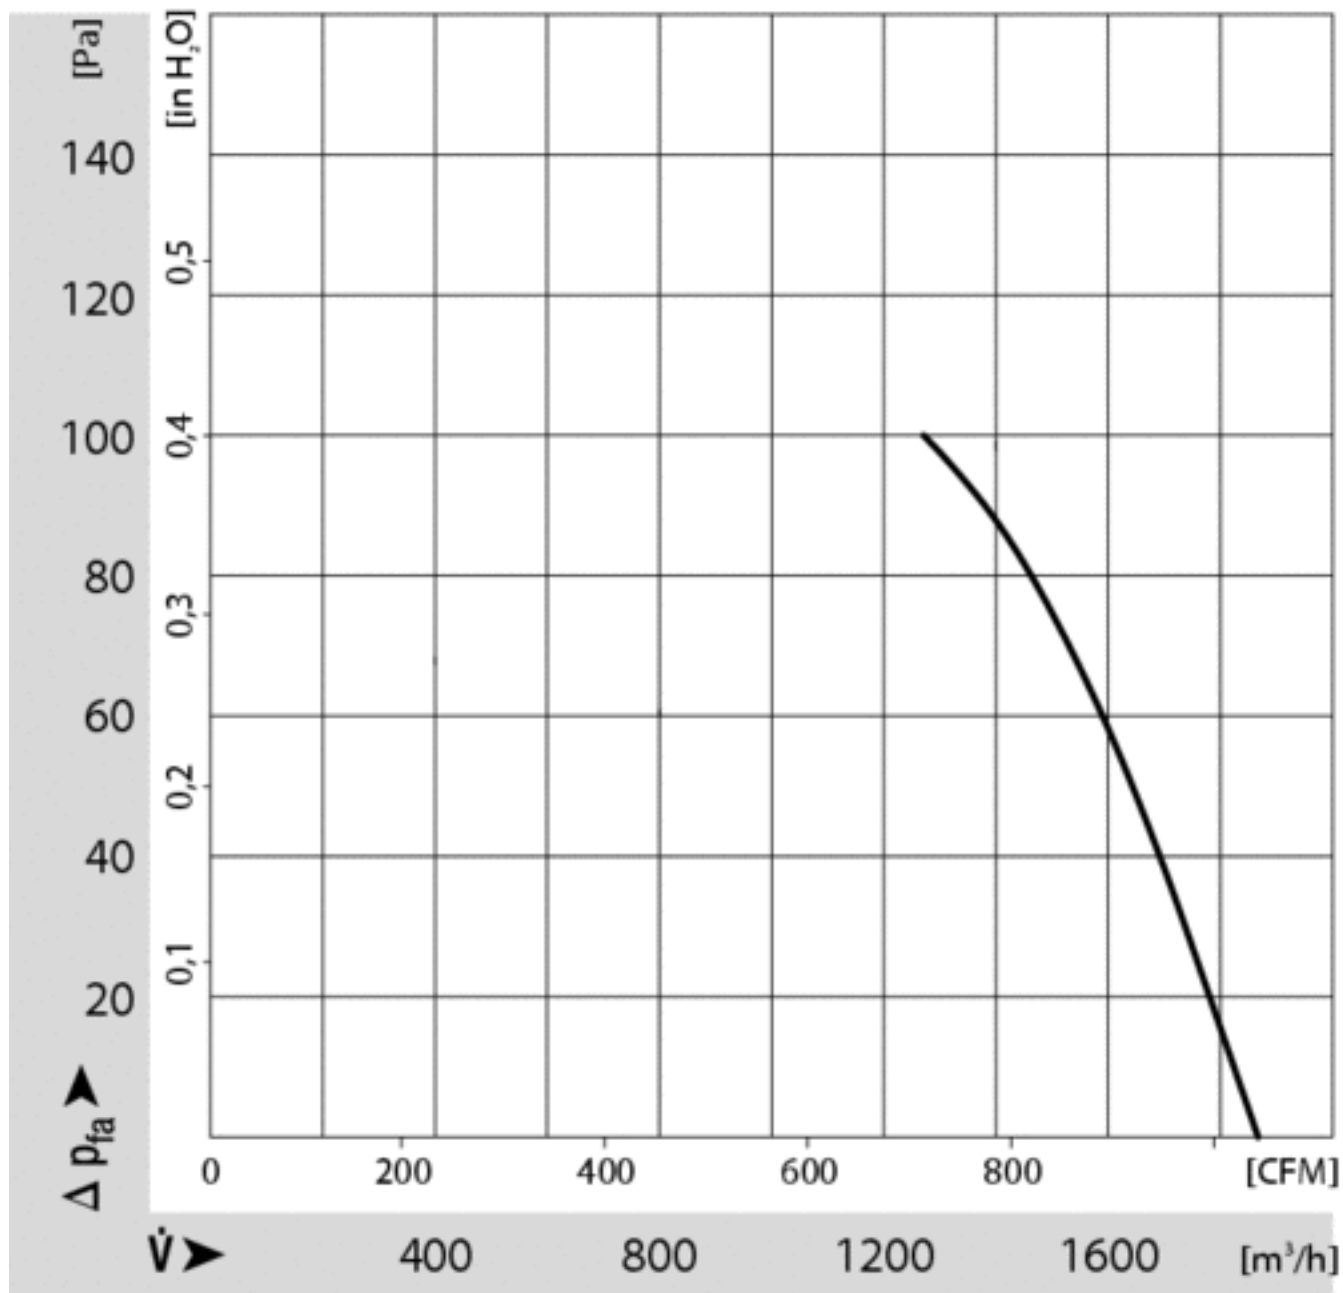




W2E250-HL06-01

Aksialvifte AC 280x280x80 mm

Tegning

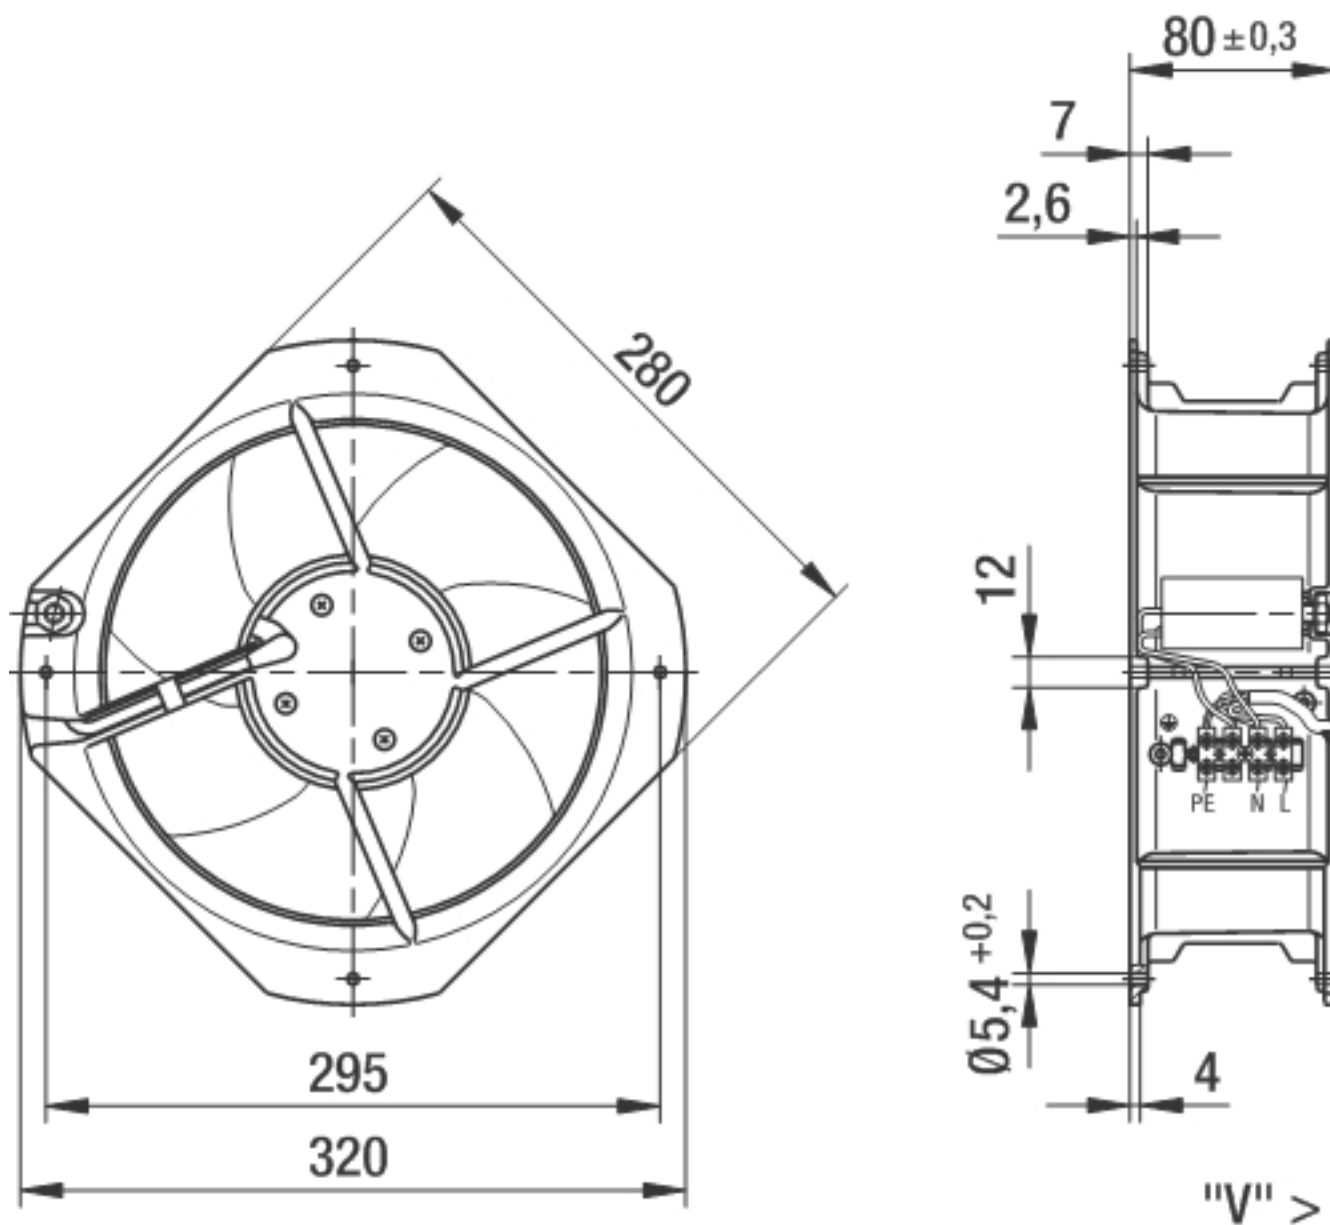



W2E250-HL06-01

Aksialvifte AC 280x280x80 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no