



W2S130-BM03-01

Aksialvifte AC ø150x172x55 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC ø150x172x55 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	47 W
Merkestrøm	310 mA
Turtall	2700 rpm
Luftmengde	105.60 l/s
Luftmengde	380.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor.
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Vifteblader i stål fastsveiset på rotoren.
Viftehus	Støpt aluminium
Elektrik tilkobling	Kabel 330 mm.
Lydtrykk	60.0 dB(A)
Levetid L10	40 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 150 x 172 x 55 mm
Vekt	1100 g
Art.nr.	W2S130BM0301

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til W2S130-BM03-01


Benevning	Art.nr.	Informasjon
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter



W2S130-BM03-01

Aksialvifte AC ø150x172x55 mm

Diagram

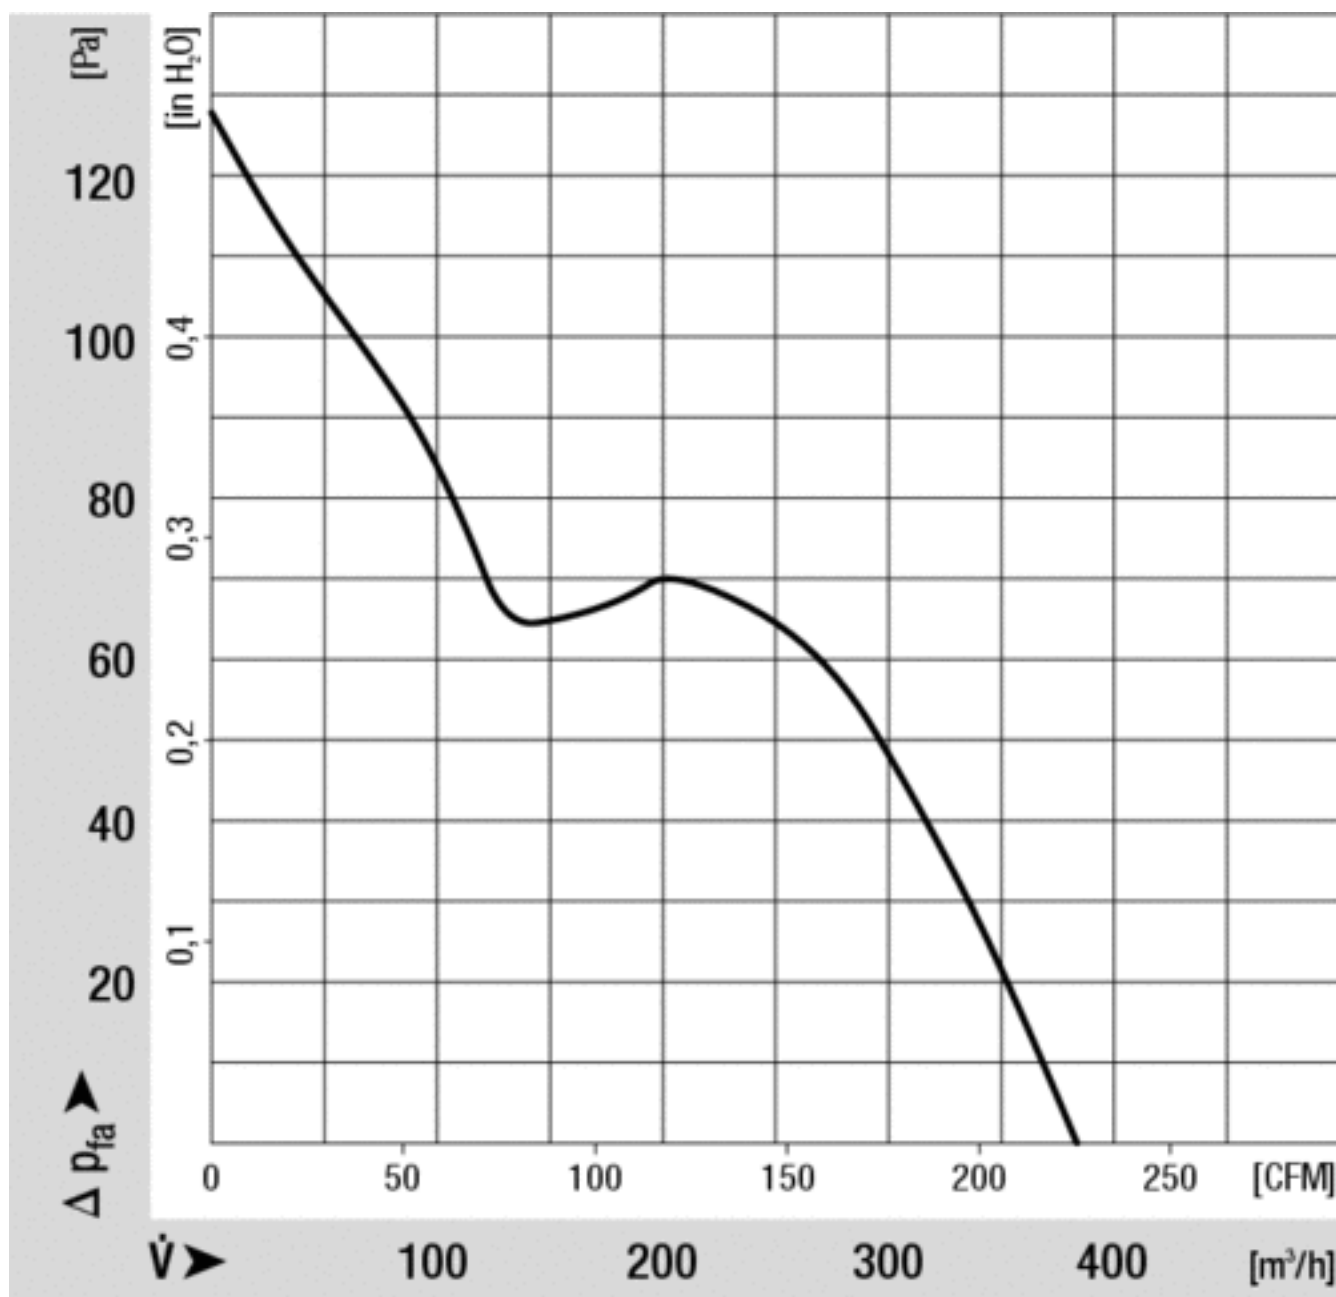




W2S130-BM03-01

Aksialvifte AC $\varnothing 150 \times 172 \times 55$ mm

Tegning

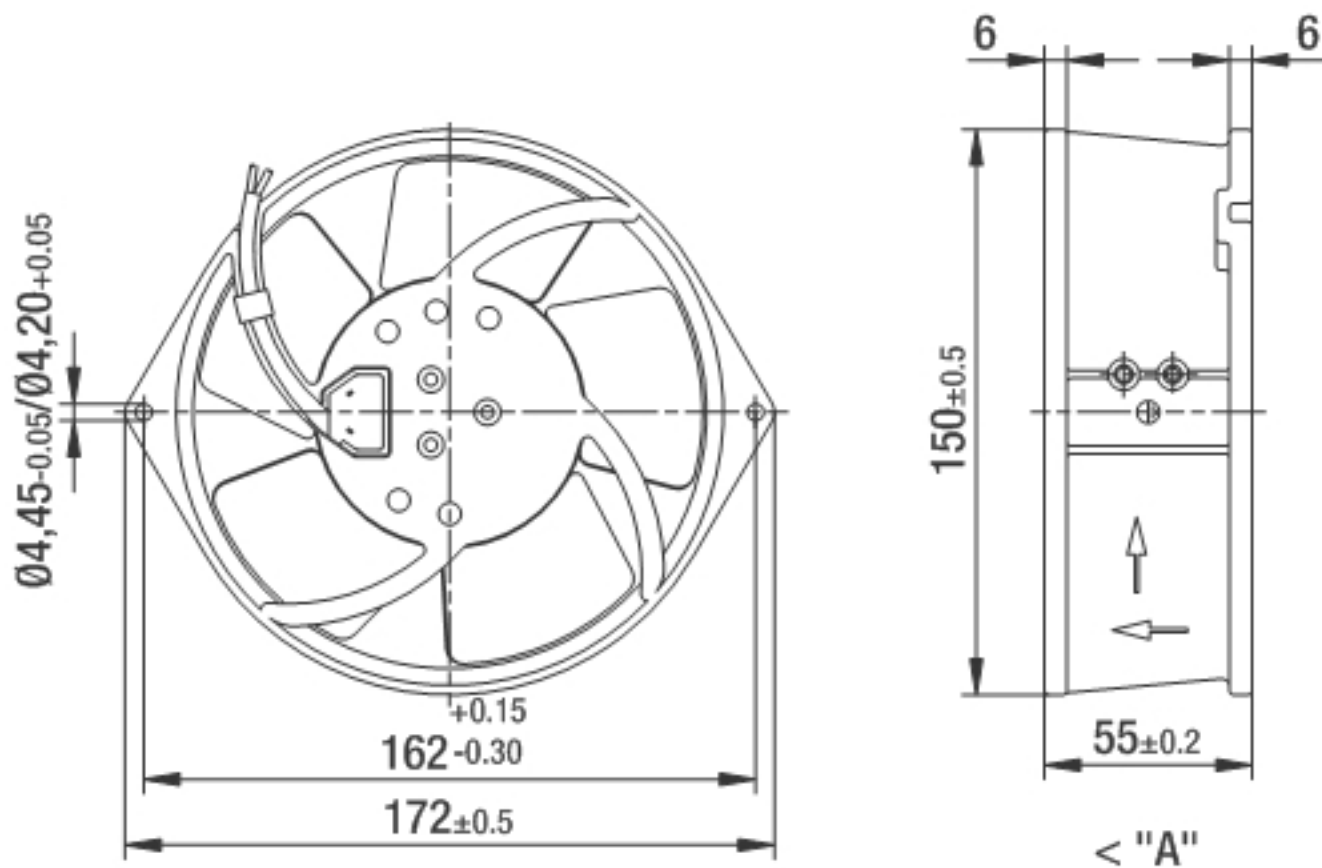



W2S130-BM03-01

Aksialvifte AC ø150x172x55 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no