



255H

Aksialvifte DC 25x25x8 mm



Energieffektiv kompaktvifte. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 25x25x8 mm
Spennning	5 VDC
Spenningsområde	4,5-5,5 VDC
Effekt	0,6 W
Turtall	12000 rpm
Luftmengde	1.25 l/s
Luftmengde	4.5 m3/h
Luftmengde	2.6 CFM
Temperaturområde	-10...+55 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG28, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	23.0 dB(A)
Lydeffekt	4.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 35 000 timer 20 °C / 12 000 timer 55 °C Life expectancy L10Δ: 30 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	25 x 25 x 8 mm (B x H x D)
Vekt	5 g
Art.nr.	9290904201


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



255H

Aksialvifte DC 25x25x8 mm

Diagram

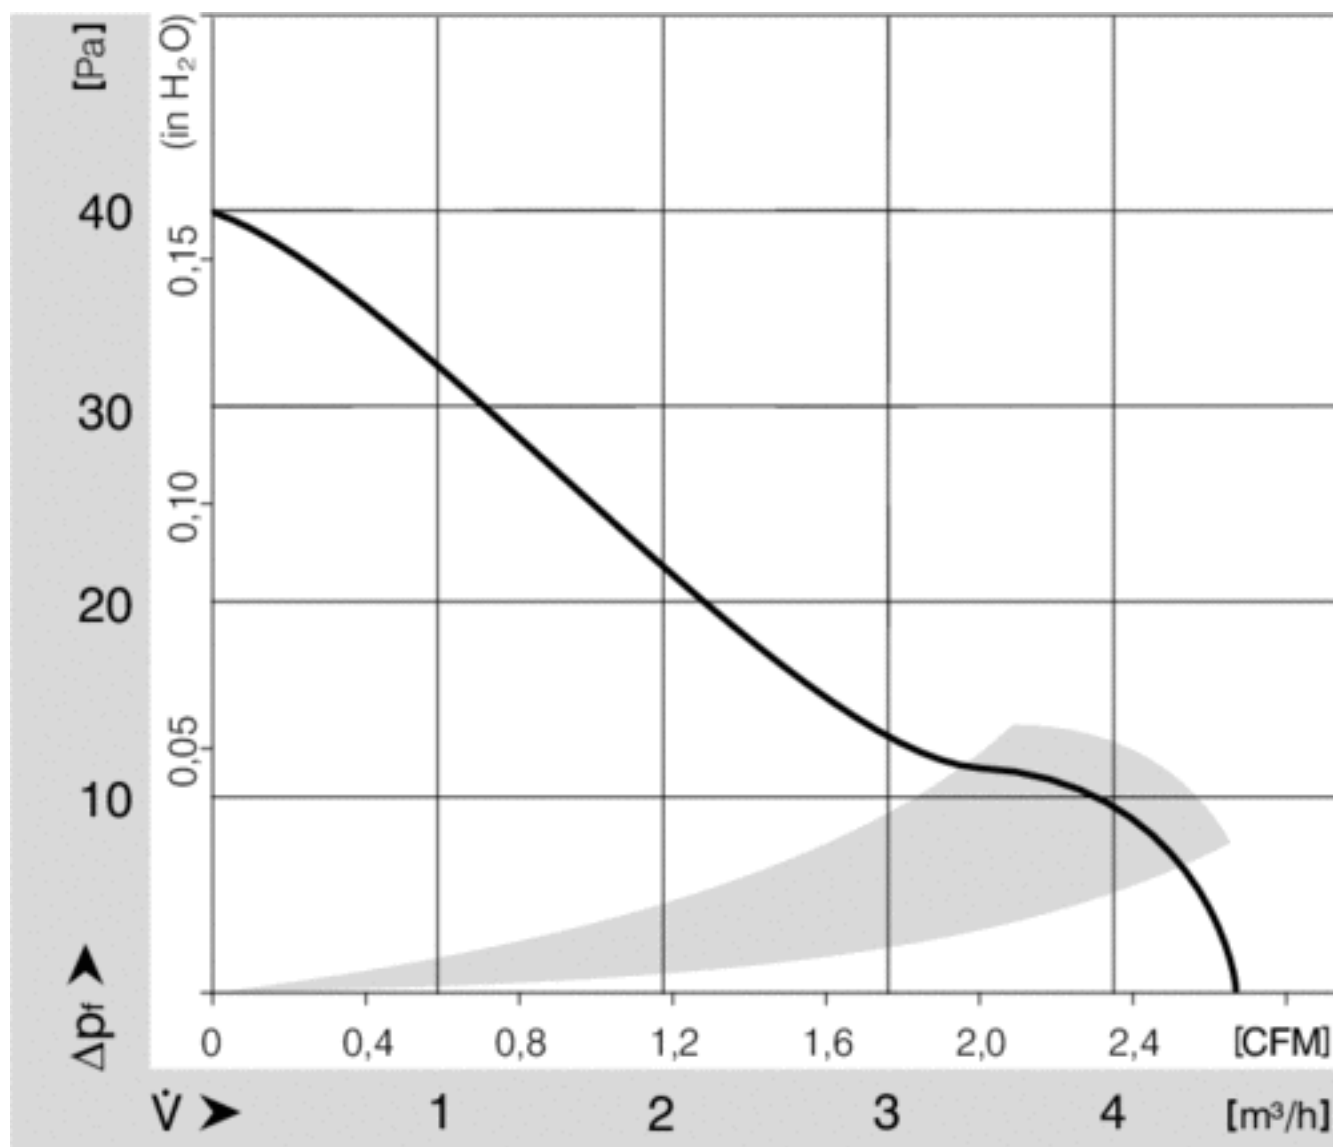




255H

Aksialvifte DC 25x25x8 mm

Tegning

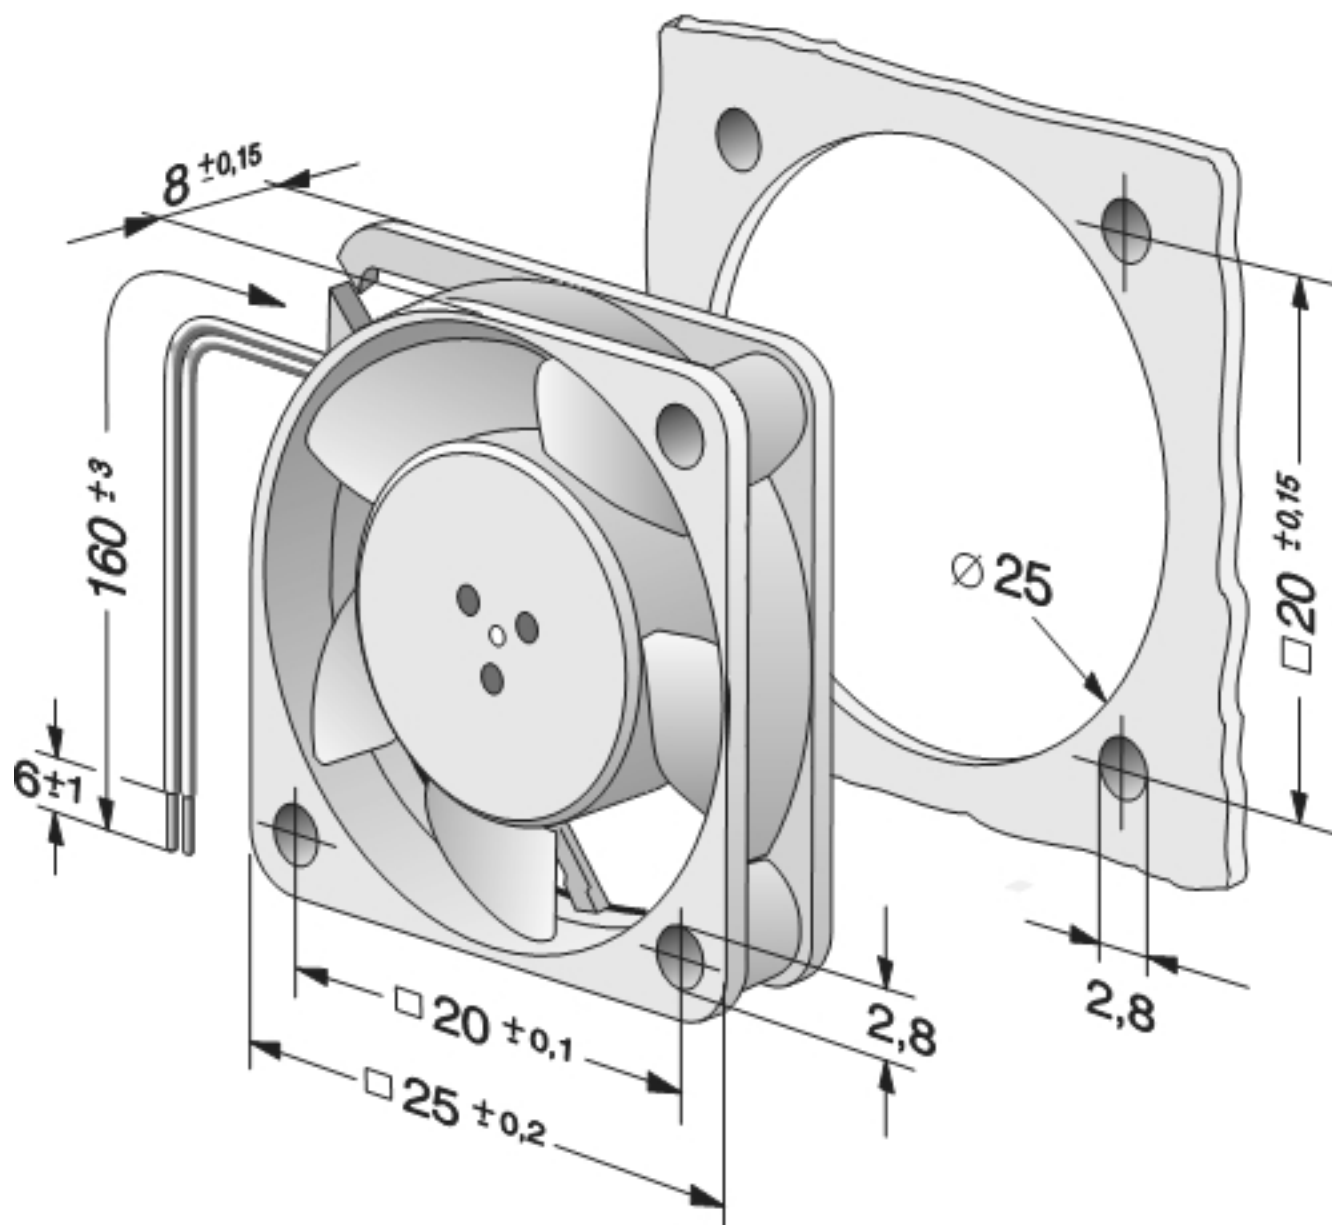



255H

Aksialvifte DC 25x25x8 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no