



3212JN

Aksialvifte DC 92x92x38 mm



Vifteblad med winglets. Kompakt konstruksjon med høy kapasitet. Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x38 mm
Spenning	12 VDC
Spenningsområde	7-13,8 VDC
Effekt	7,5 W
Turtall	6000 rpm
Luftmengde	36.10 l/s
Luftmengde	130.0 m3/h
Luftmengde	76.5 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	51.0 dB(A)
Lydeffekt	6.1 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	240 g
Art.nr.	9293510302

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3212JN

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tilbehør til 3212JN

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

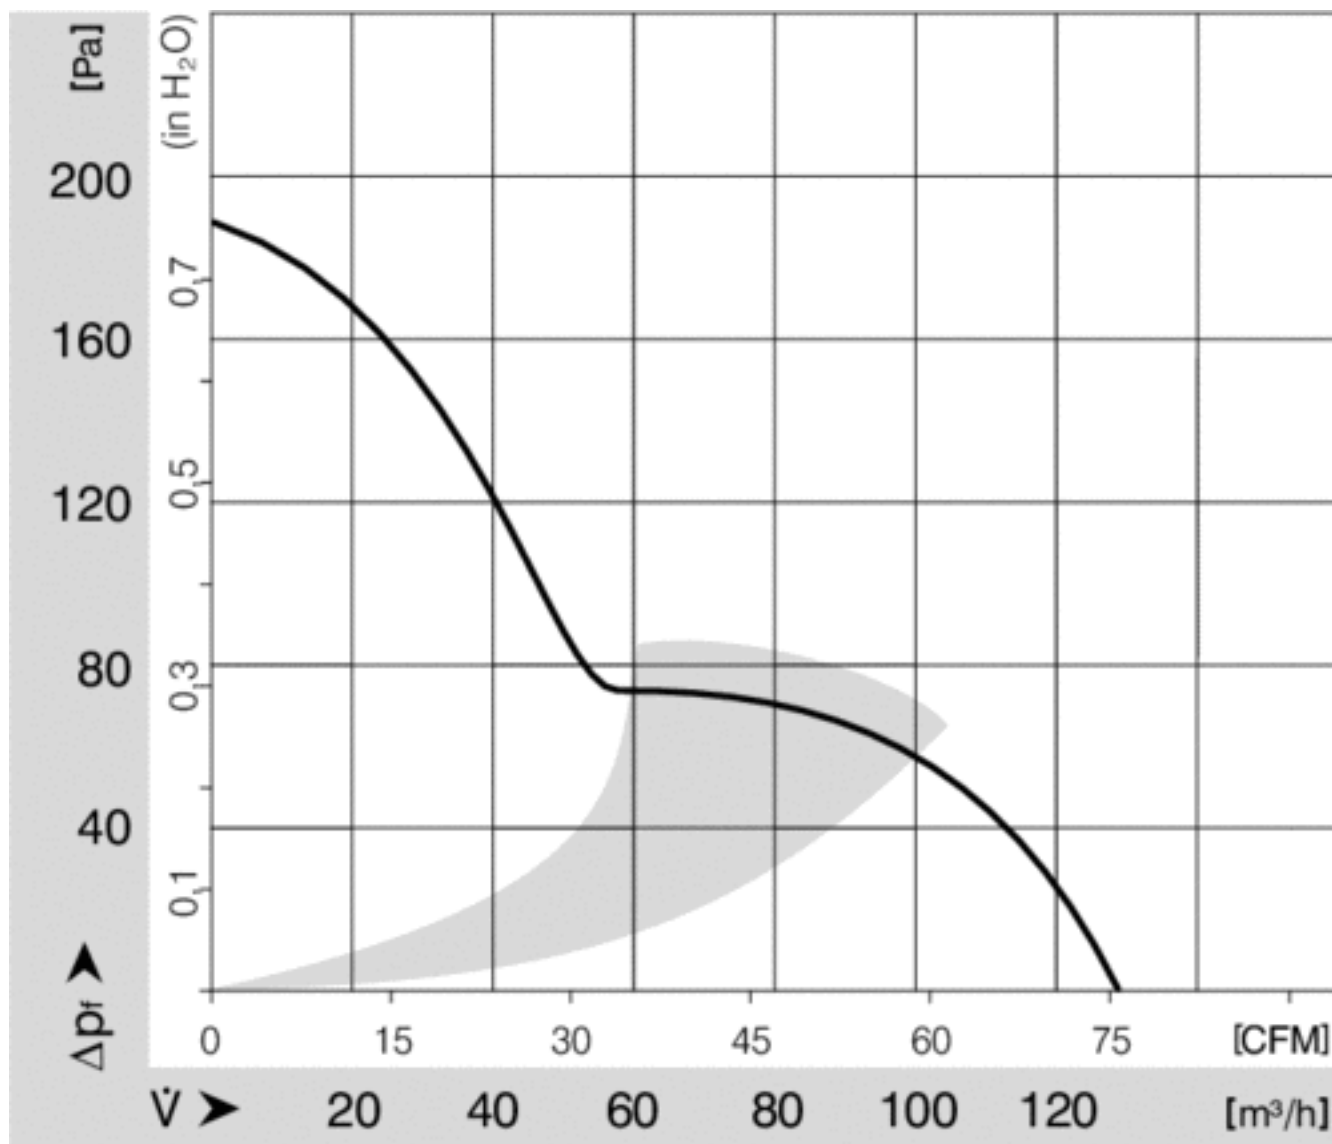




3212JN

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tegning

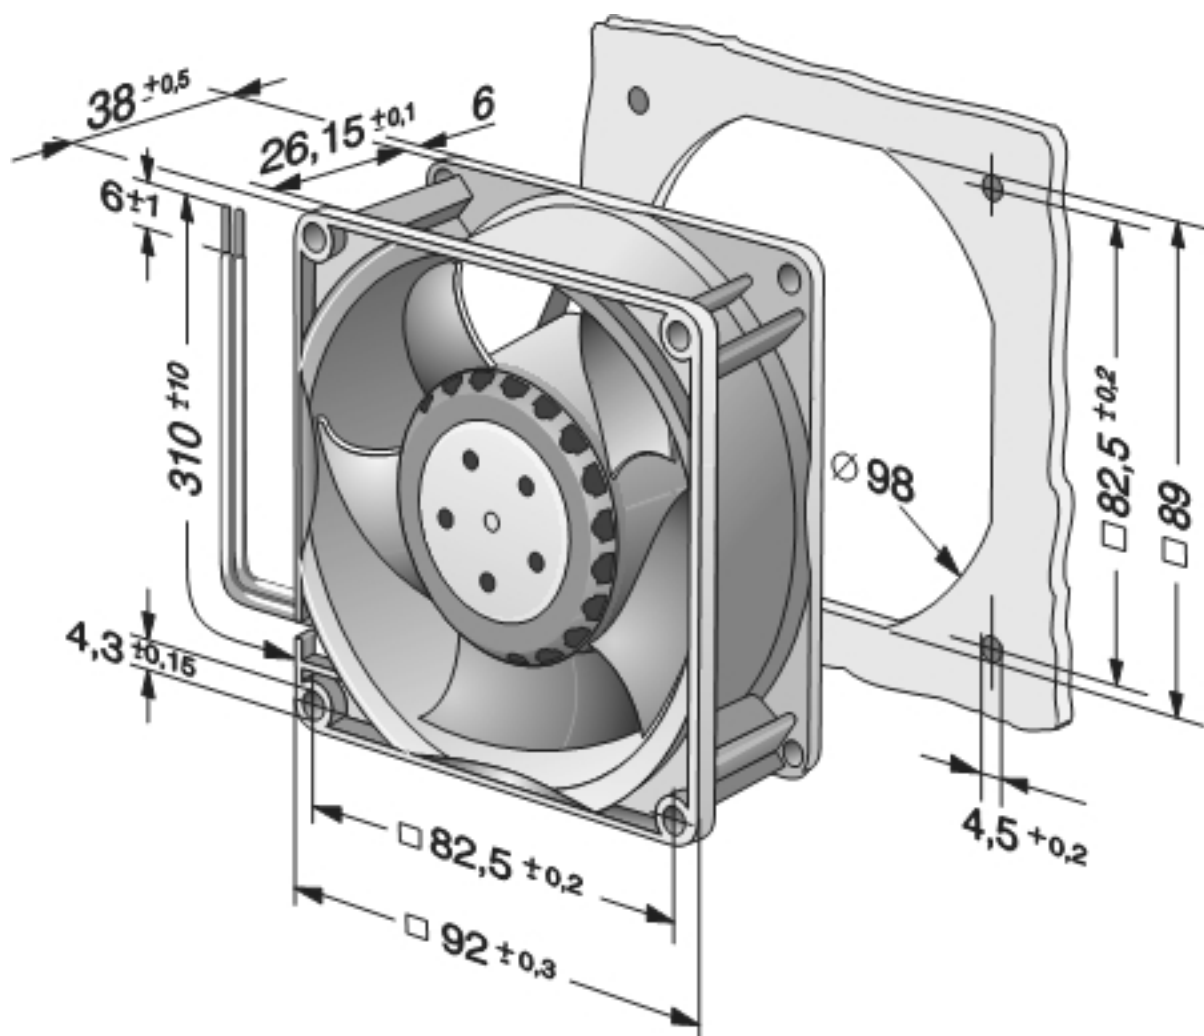



3212JN

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no