



3214JH

Aksialvifte DC 92x92x38 mm



Vifteblad med winglets. Kompakt konstruksjon med høy kapasitet. Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x38 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	11-30 VDC
Effekt	9 W
Turtall	6800 rpm
Luftmengde	40.60 l/s
Luftmengde	146.0 m3/h
Luftmengde	86.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Størrelse	92 x 92 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	240 g
Art.nr.	9293510306

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3214JH

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tilbehør til 3214JH

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

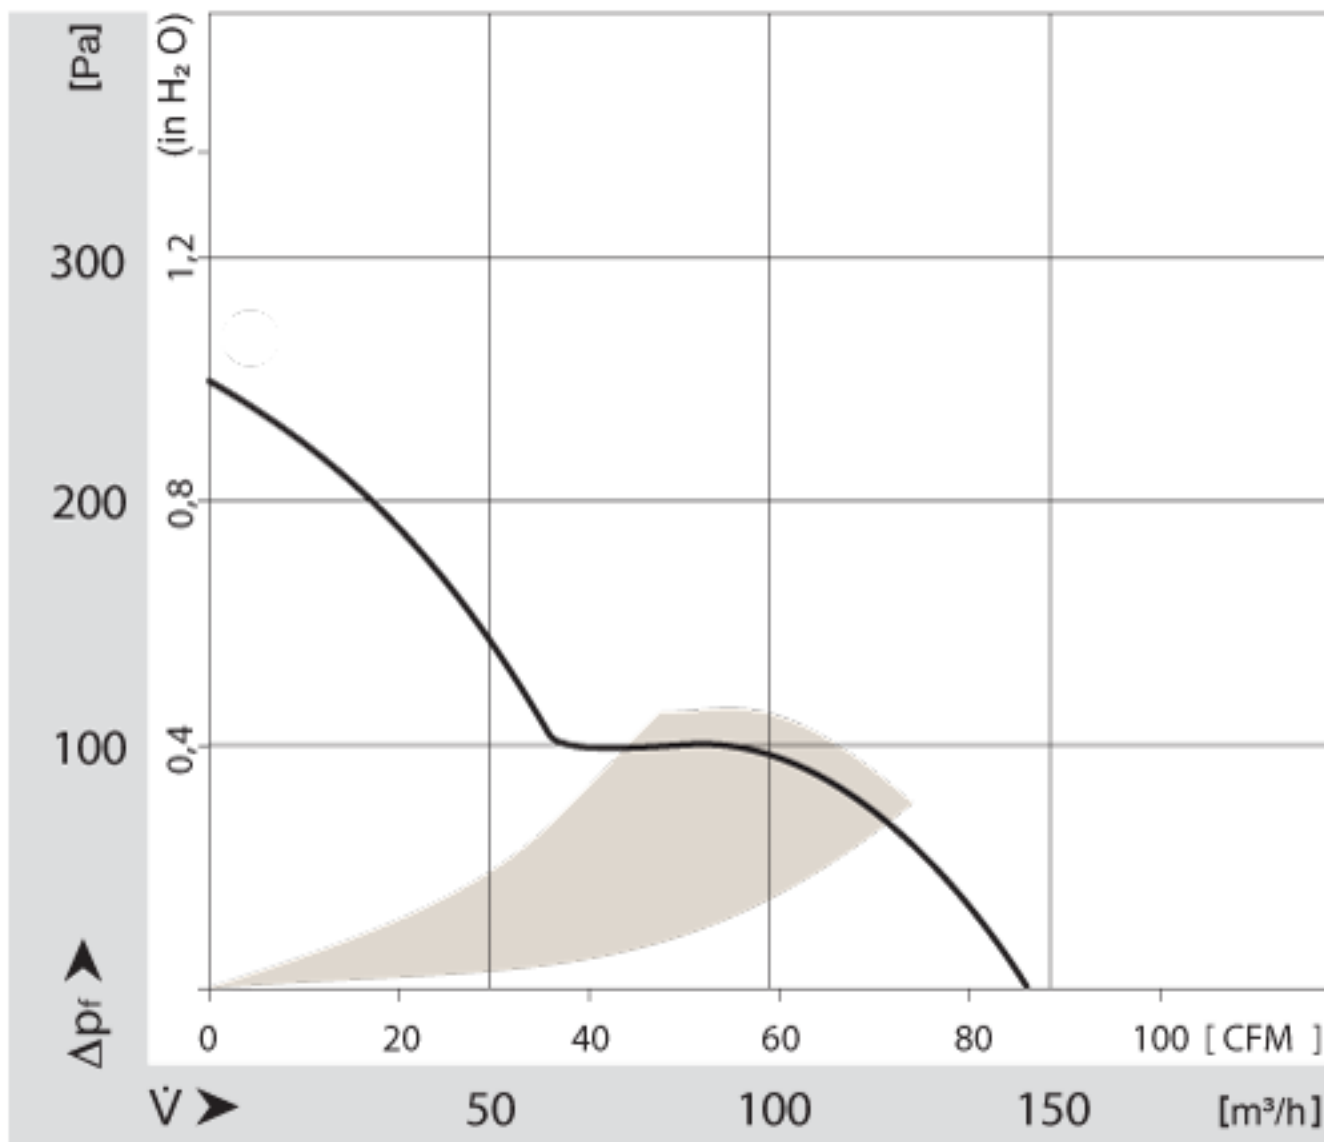




3214JH

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tegning

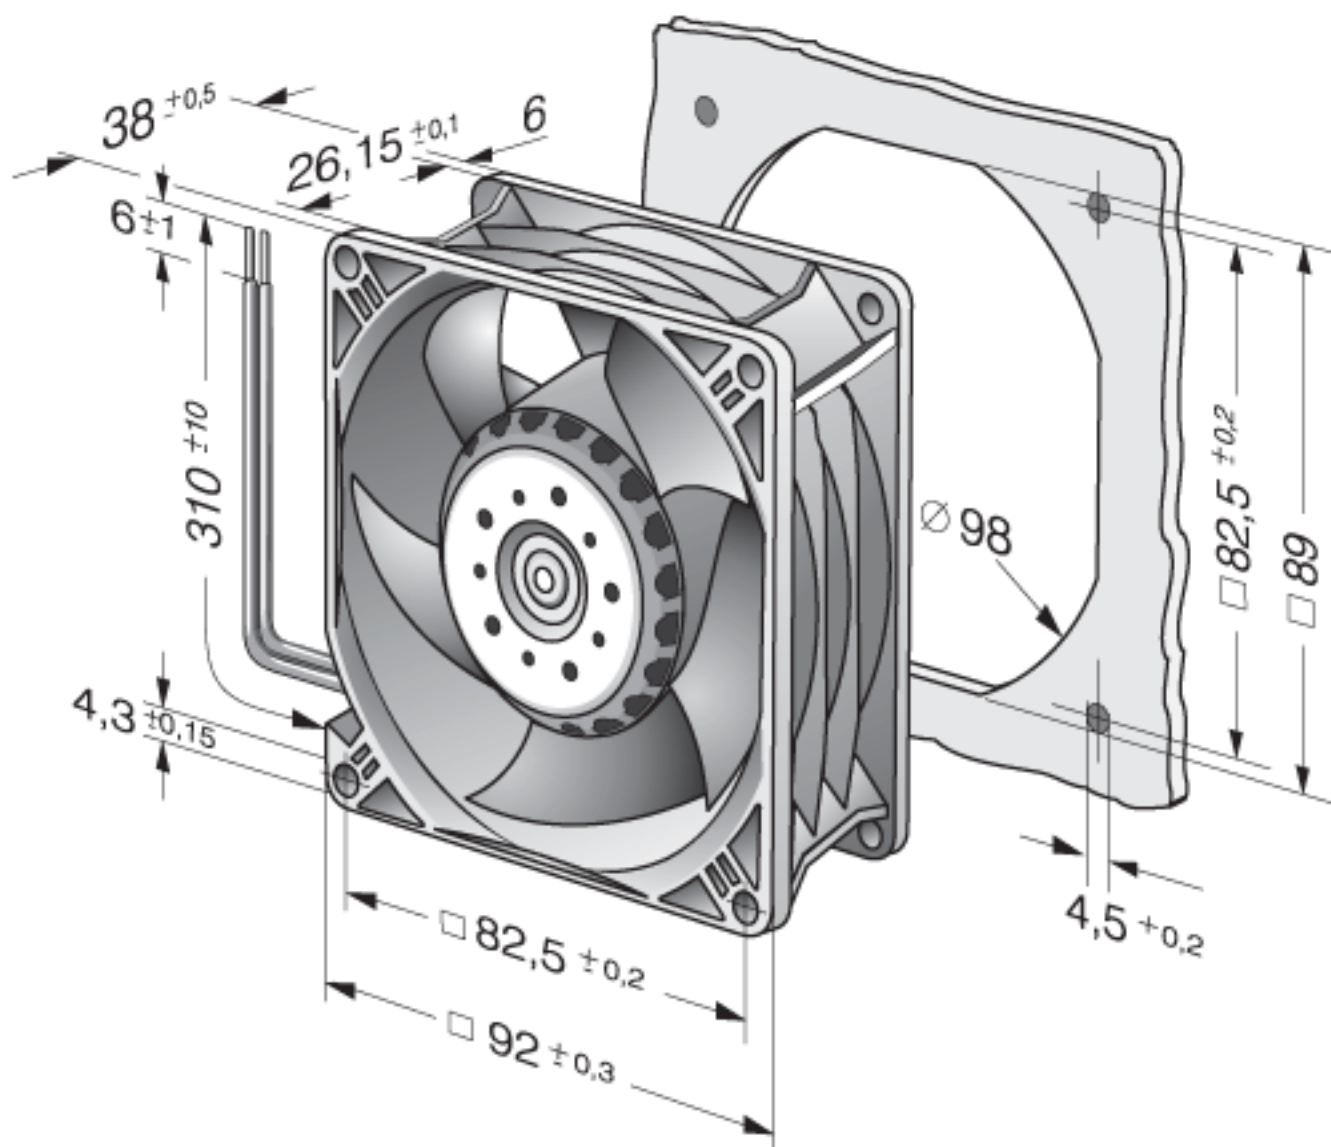

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no