



3214JH3 S-Force

Aksialvifte DC 92x92x38 mm



Svært kraftig vifte for stor luftmengde ved høyt mottrykk. Innovative viftetvinger utstyrt med winglets for lavt lydnivå. Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x38 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-27,6 VDC
Effekt	32 W
Turtall	11 000 rpm
Luftmengde	65.00 l/s
Luftmengde	237.0 m3/h
Luftmengde	139.5 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	69.0 dB(A)
Lydeffekt	7.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 65 000 timer 40 °C / 32 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 130 000 timer 40 °C
Størrelse	92 x 92 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	280 g
Art.nr.	9693510195

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3214JH3 S-Force

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tilbehør til 3214JH3 S-Force

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

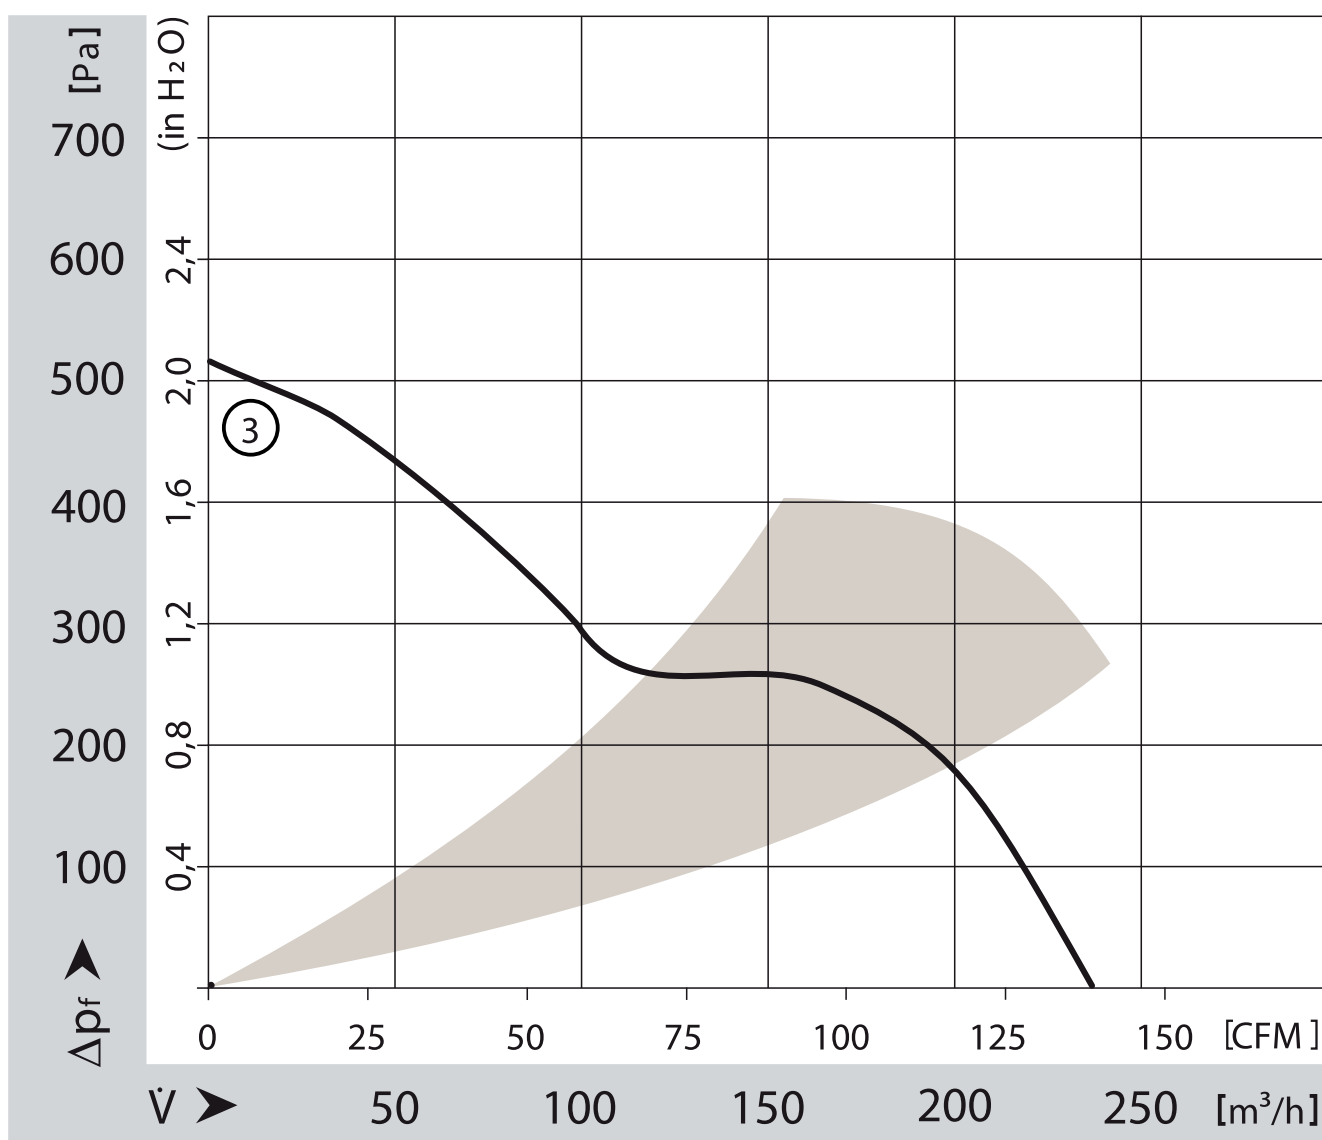




3214JH3 S-Force

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tegning

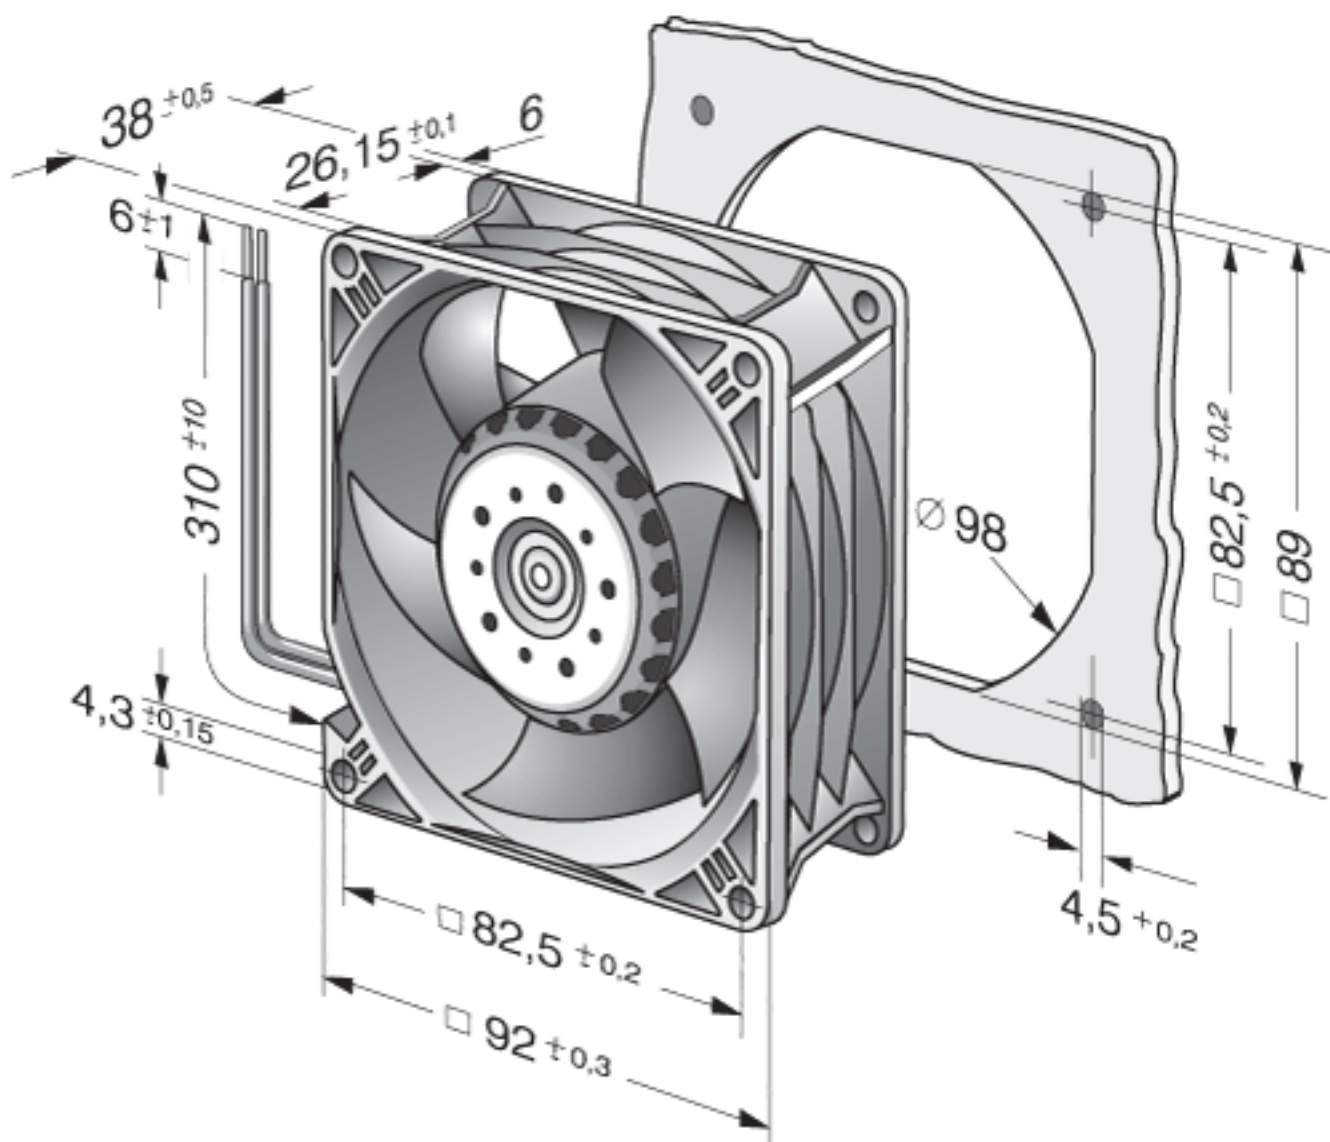

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no