



3258J/2HHP S-Panther

Aksialvifte DC 92x92x38 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x38 mm
Spenning	48 VDC
Spenningsområde	36-56 VDC
Effekt	24,3 W
Turtall	6650 rpm
Luftmengde	65.30 l/s
Luftmengde	235.0 m3/h
Luftmengde	138.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Enkeltledere AWG22, TR64
Lydtrykk	59.0 dB(A)
Lydeffekt	7.2 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 80 000 timer 40 °C / 40 000 timer 70 °C - Life expectancy L10IPC: 135 000 timer 40 °C
Størrelse	92 x 92 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	240 g
Art.nr.	9293512004

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 3258J/2HHP S-Panther


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm



3258J/2HHP S-Panther

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Diagram

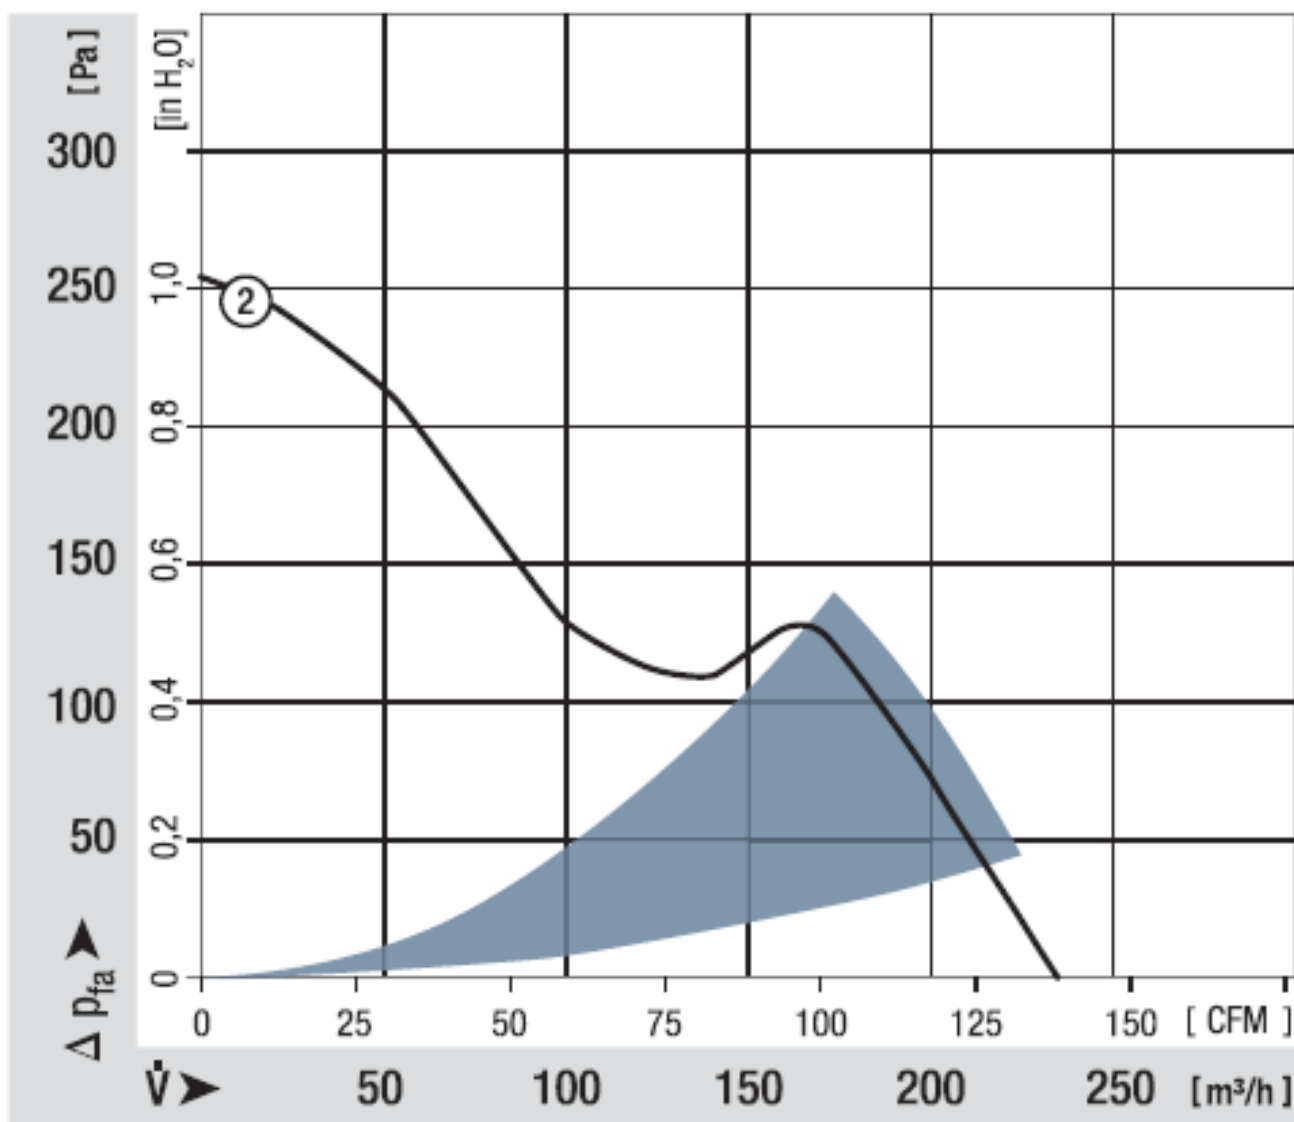




3258J/2HHP S-Panther

Aksialvifte DC 92x92x38 mm

Tegning

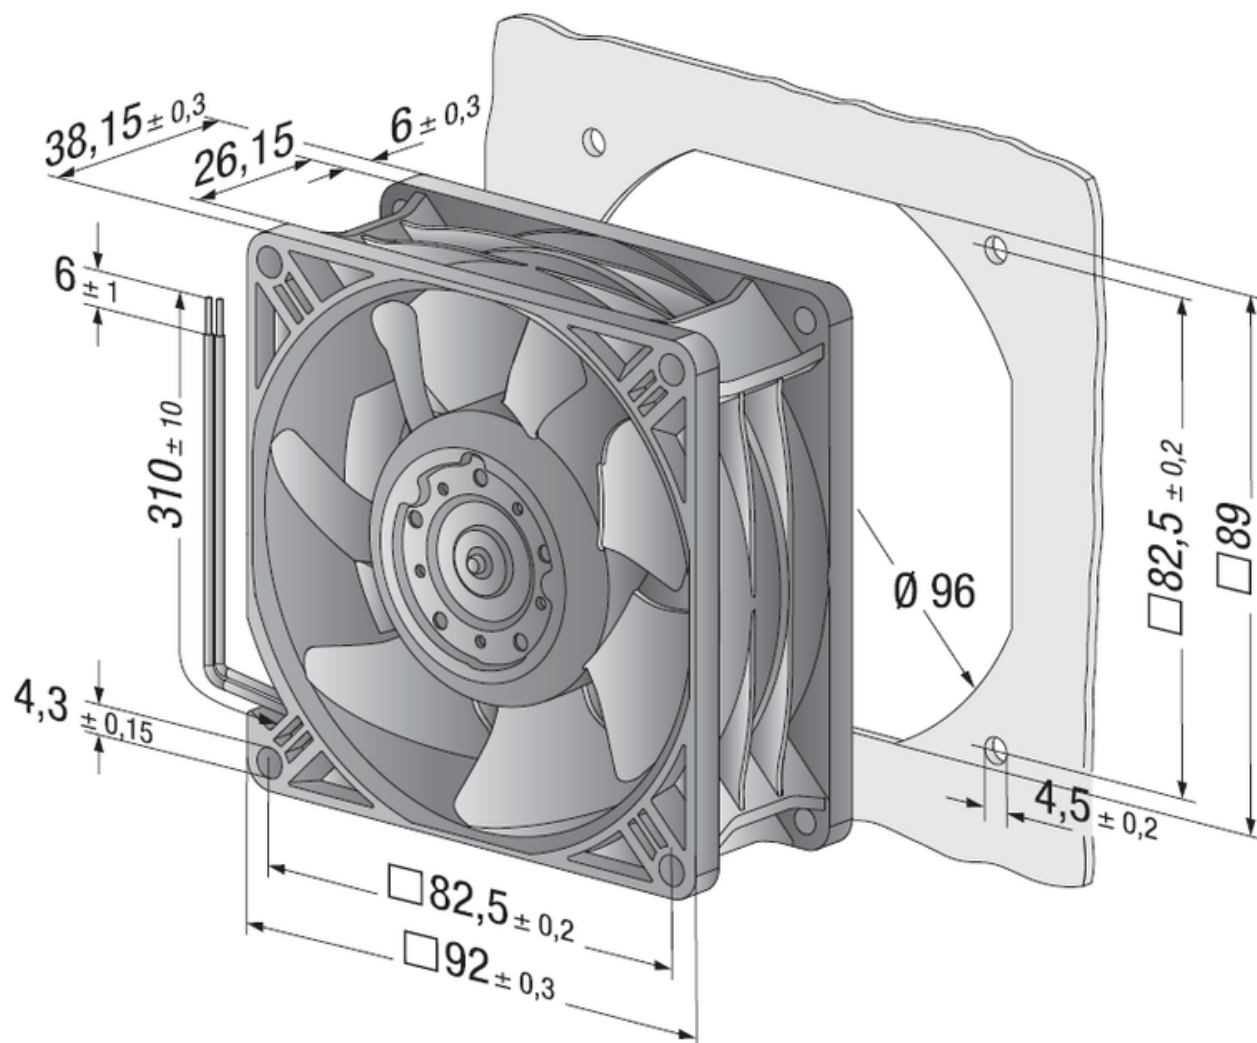

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no