



3312-177

Aksialvifte DC 92x92x32 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x32 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	6-15 VDC
Effekt	3,5 W
Turtall	3400 rpm
Luftmengde	25.80 l/s
Luftmengde	93.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Lydeffekt	5.7 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 65 000 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C Life expectancy L10Δ: 122 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	190 g
Art.nr.	9294305177

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3312-177

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tilbehør til 3312-177

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm
LZ212	9920212000	Monteringsblekk for serie 8300, 3300, 4300

Diagram

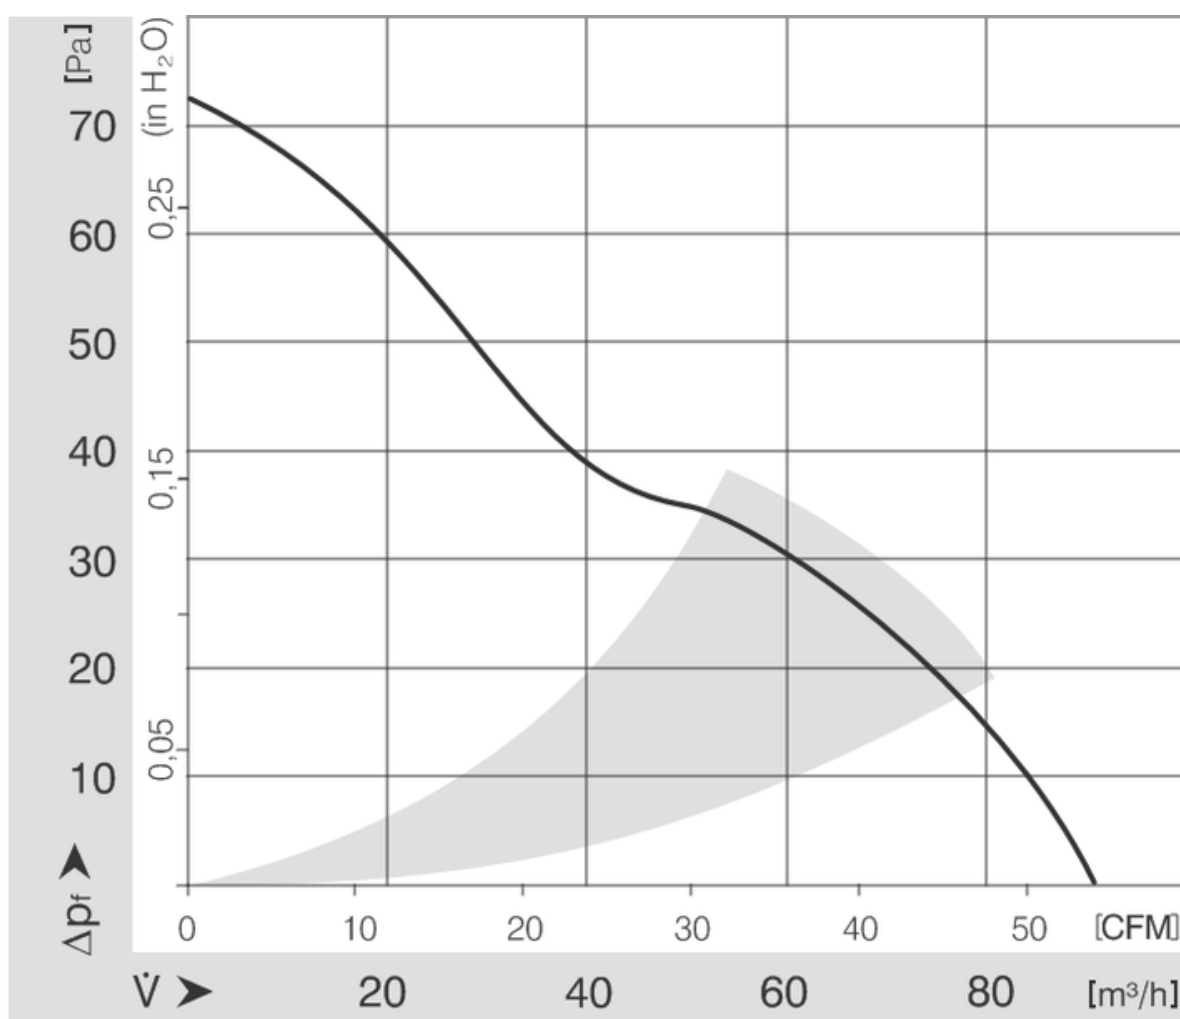




3312-177

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tegning

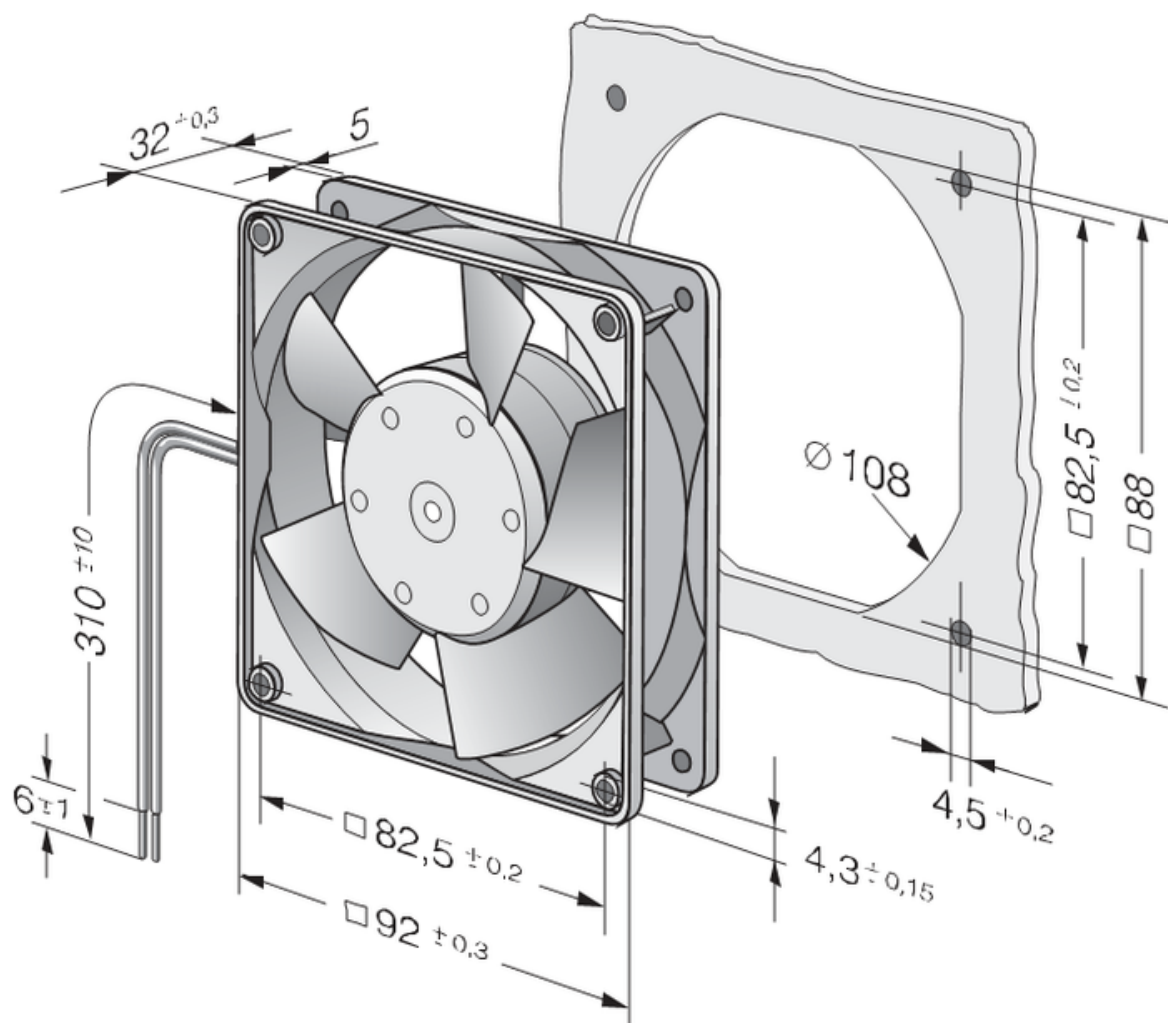

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no