



3312

Aksialvifte DC 92x92x32 mm



Kan fås med opsjon /2, /17. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x32 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	6-15 VDC
Effekt	2,4 W
Turtall	3000 rpm
Luftmengde	22.20 l/s
Luftmengde	80.0 m3/h
Luftmengde	47.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning gjennom PTC-motstand, delvis impedansevernet
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	37.0 dB(A)
Lydeffekt	5.2 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 30 000 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	190 g
Art.nr.	9294305006

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3312

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tilbehør til 3312

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm
LZ212	9920212000	Monteringsblekk for serie 8300, 3300, 4300

Diagram

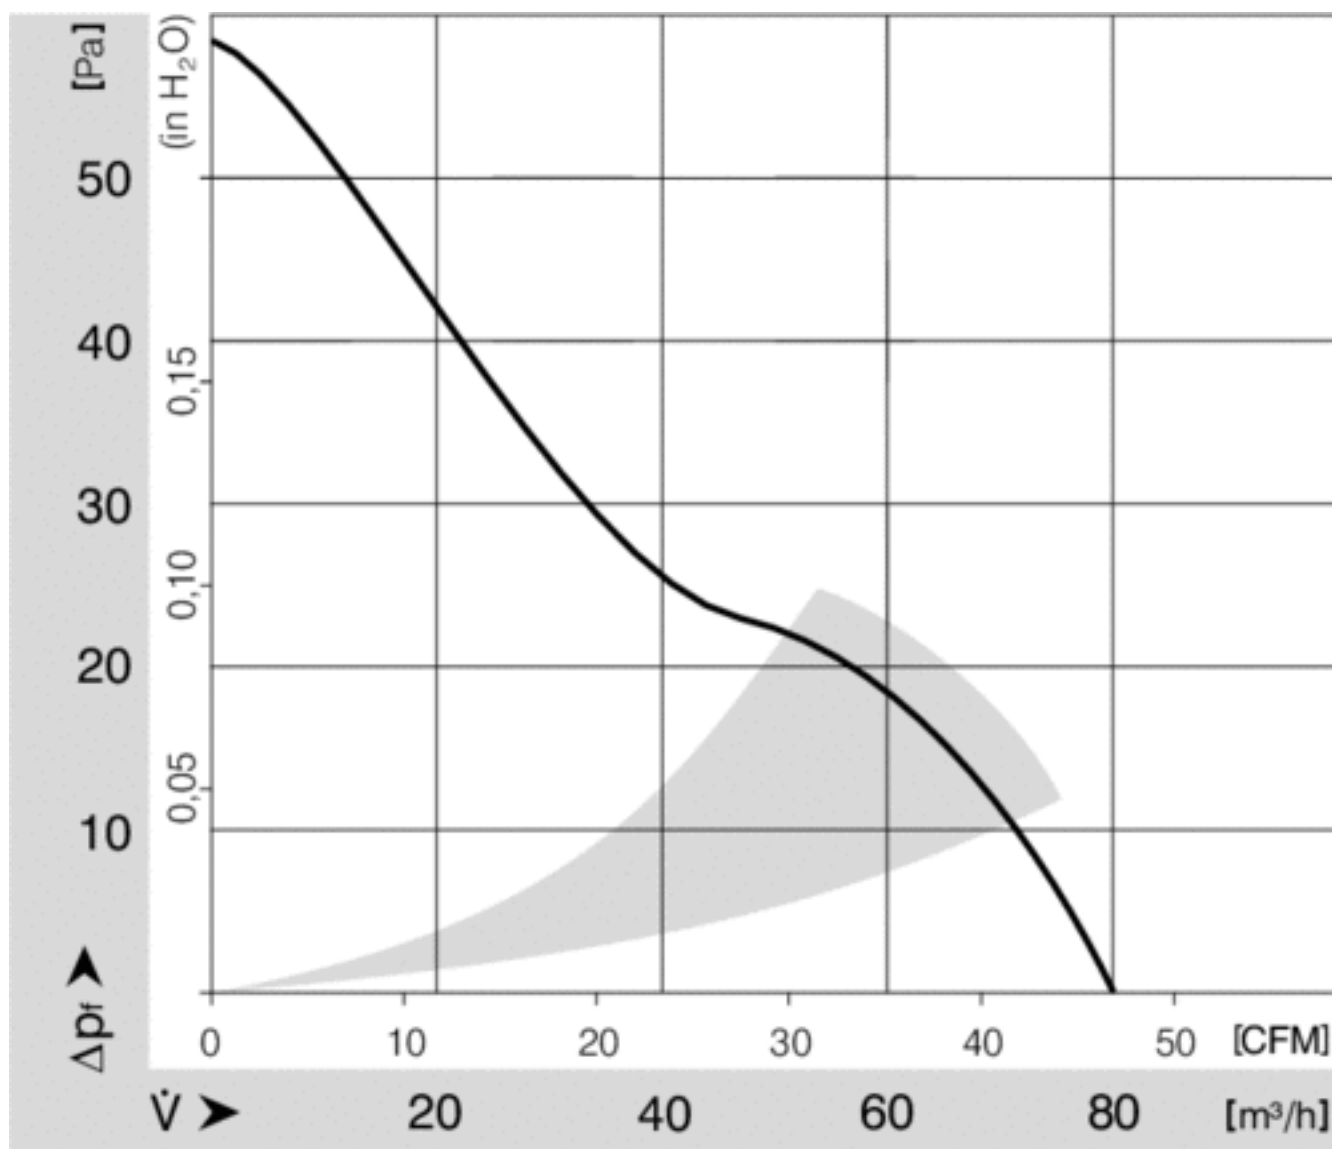




3312

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tegning

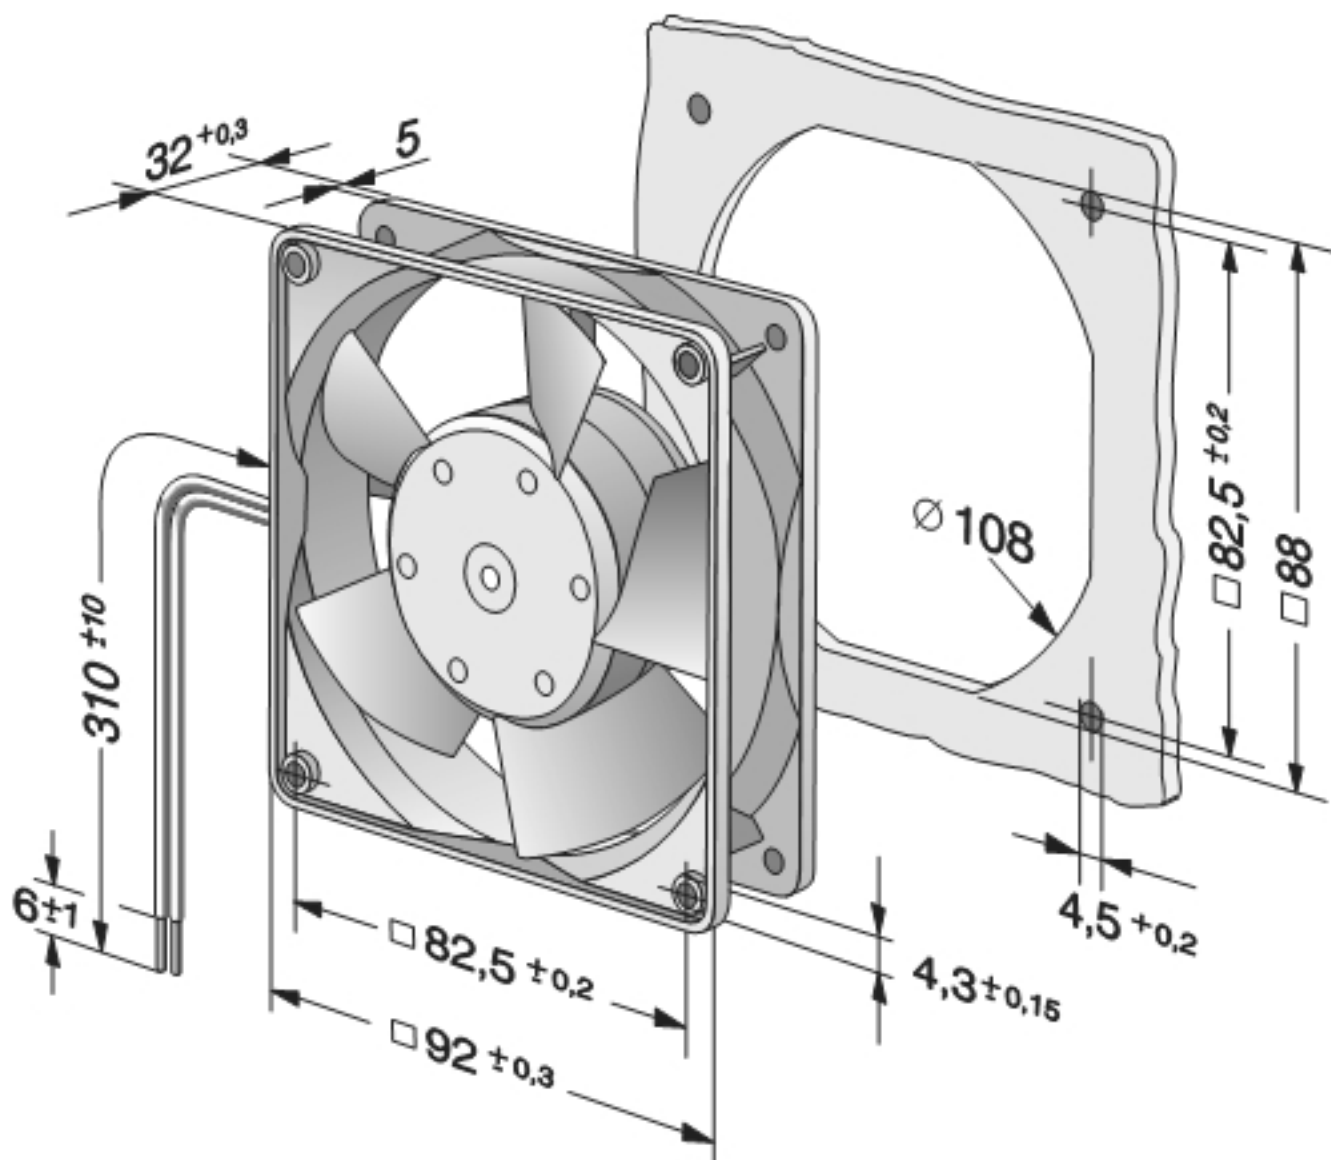



3312

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no