



3318H

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Kan fås med opsjon /2, /17.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x32 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-56 VDC
Effekt	4,3 W
Turtall	4000 rpm
Luftmengde	29.00 l/s
Luftmengde	107.0 m3/h
Luftmengde	63.0 CFM
Temperaturområde	-20...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	47.0 dB(A)
Lydeffekt	6.0 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 57 500 timer 20 °C / 35 000 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 112 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	190 g
Art.nr.	9694370181

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3318H

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tilbehør til 3318H

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm
LZ212	9920212000	Monteringsblekk for serie 8300, 3300, 4300

Diagram

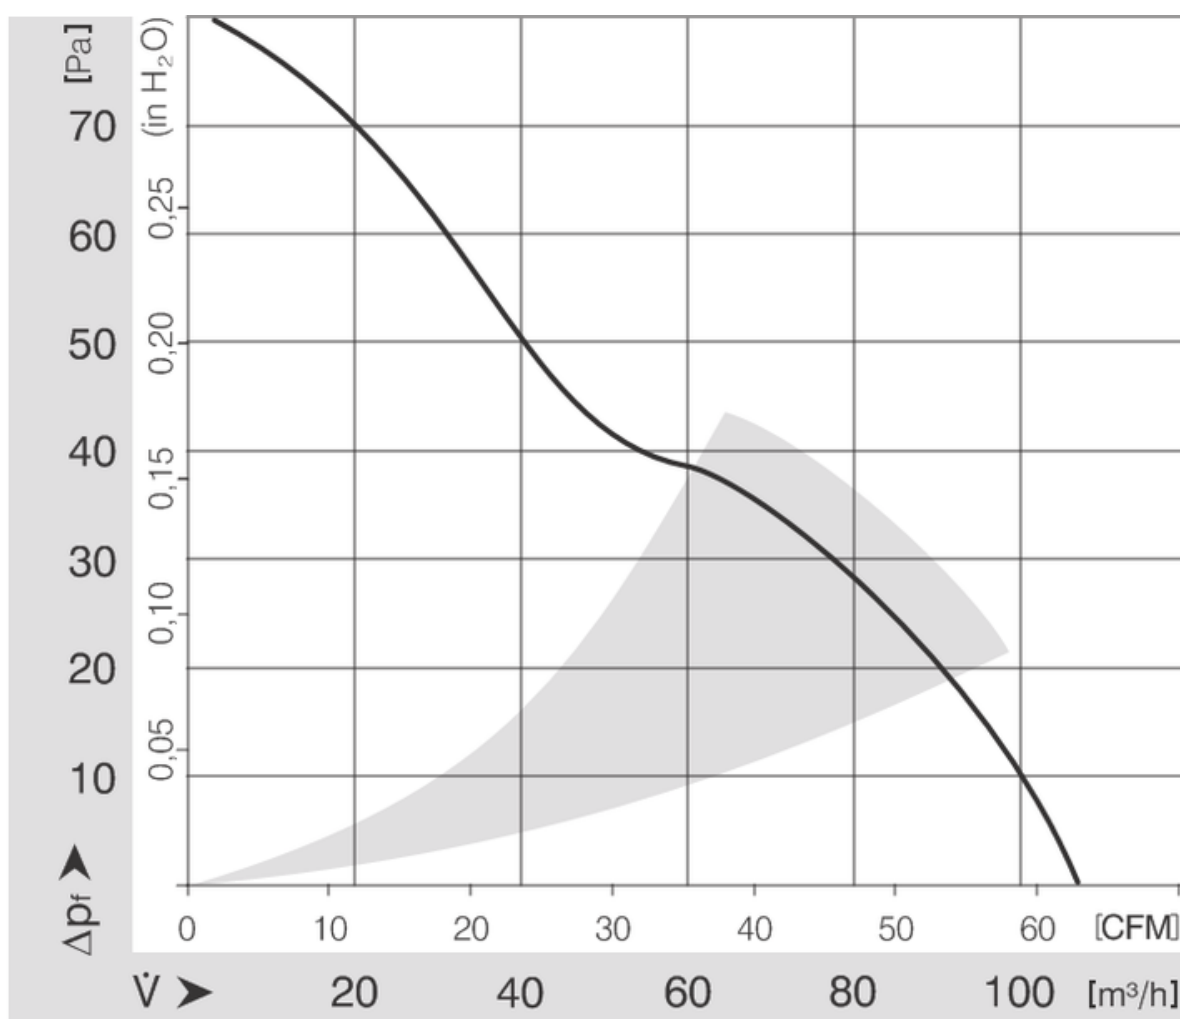




3318H

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tegning

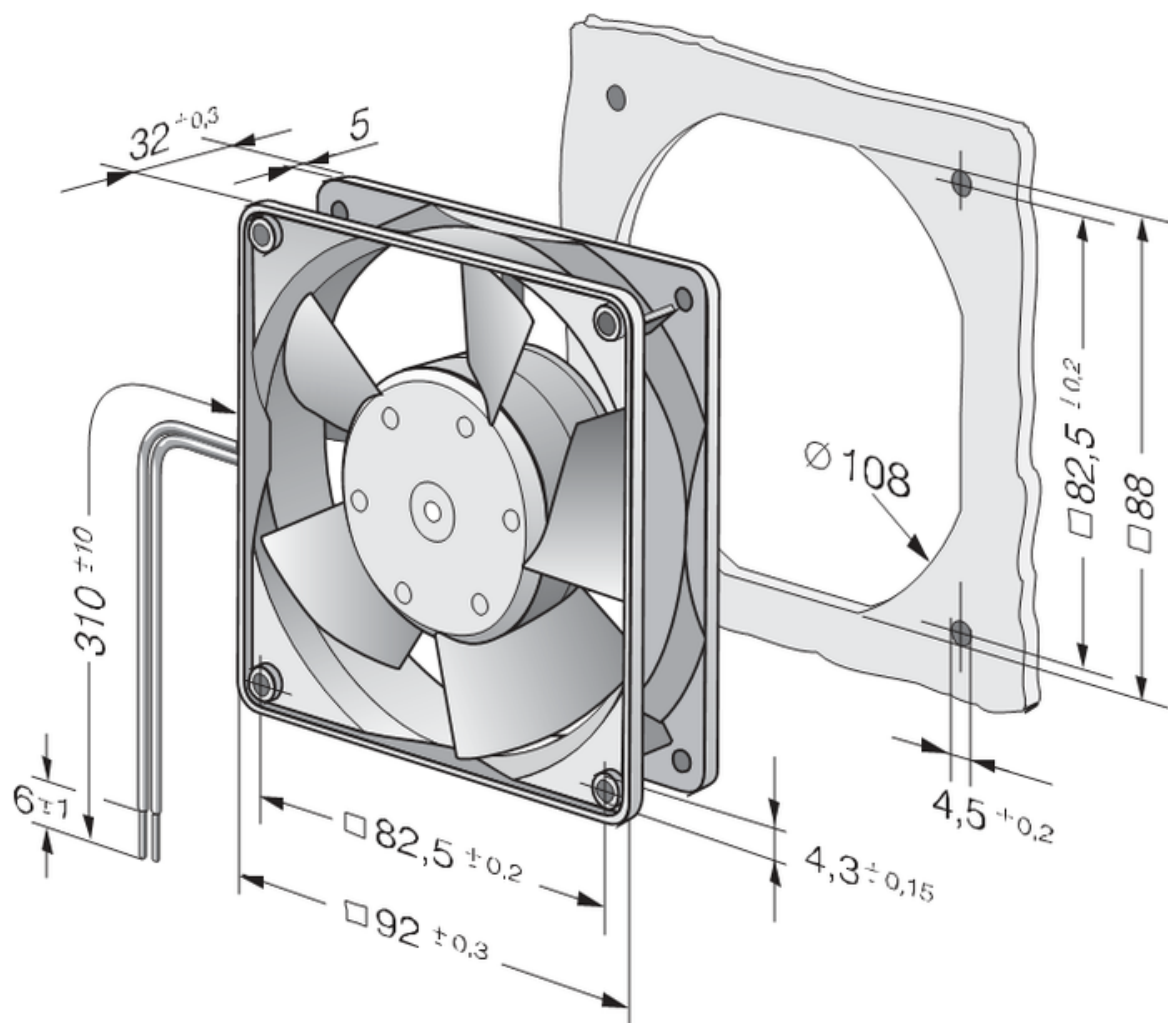

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no