



3412NGLE

Aksialvifte DC 92x92x25 mm



Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	1,1 W
Turtall	1950 rpm
Luftmengde	16.90 l/s
Luftmengde	61.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+80 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	23.0 dB(A)
Lydeffekt	4.0 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 22 500 timer 80 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	9292506407

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3412NGLE

Aksialvifte DC 92x92x25 mm

Tilbehør til 3412NGLE

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

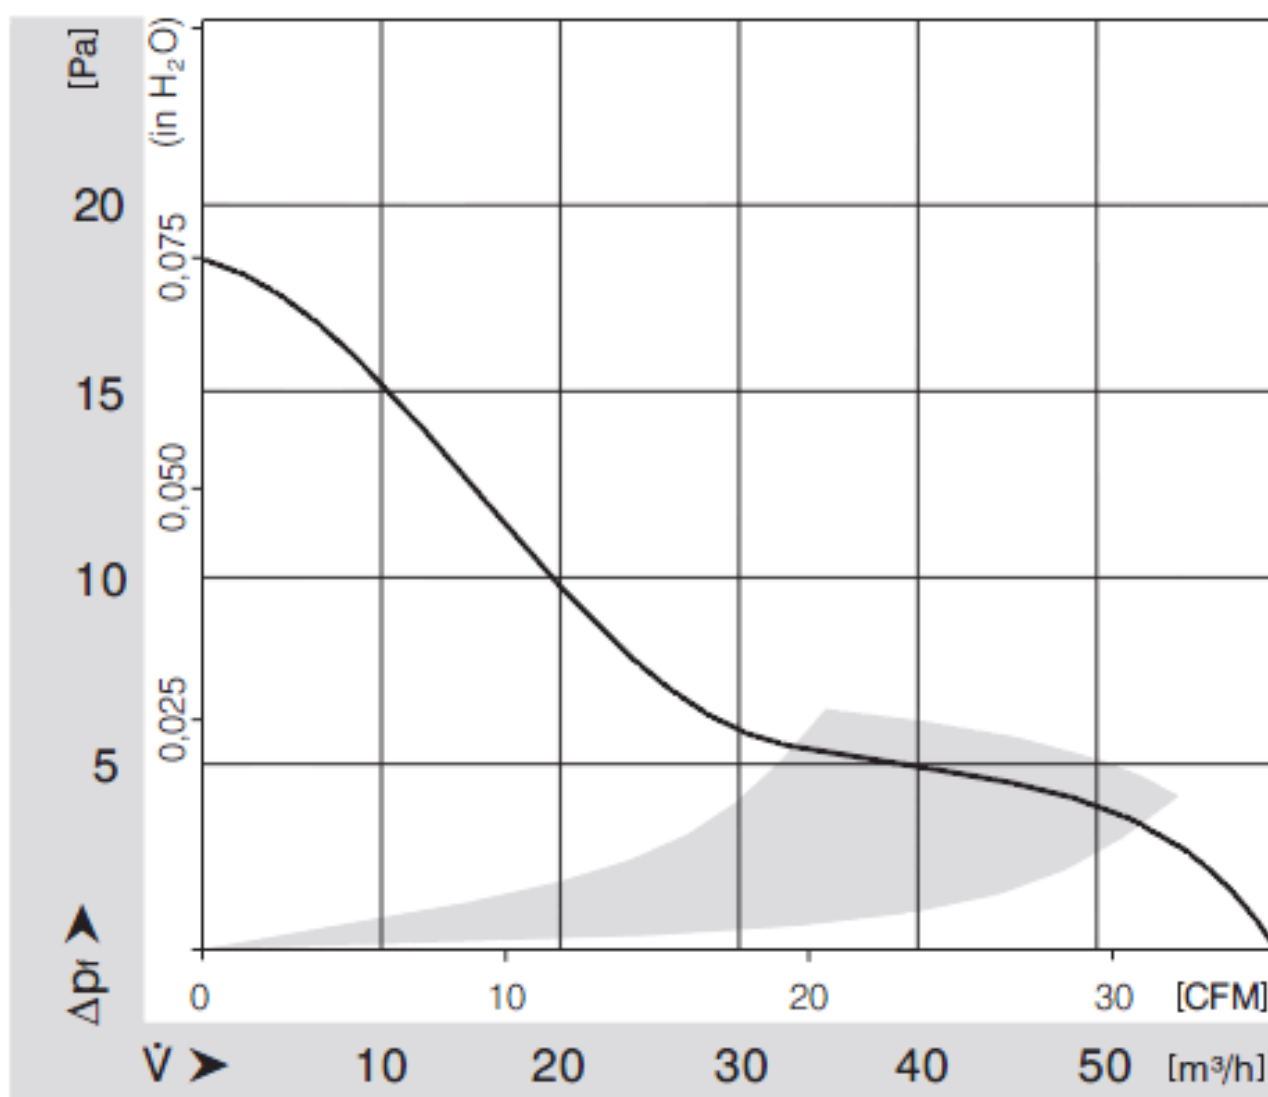



ebmpapst