



3418N

Aksialvifte DC 92x92x25 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x25 mm
Spenning	48 VDC
Spenningsområde	36-56 VDC
Effekt	2,4 W
Turtall	2700 rpm
Luftmengde	23.33 l/s
Luftmengde	84.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	32.0 dB(A)
Lydeffekt	4.7 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 140 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	9292506422

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3418N


Aksialvifte DC 92x92x25 mm

Tilbehør til 3418N


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

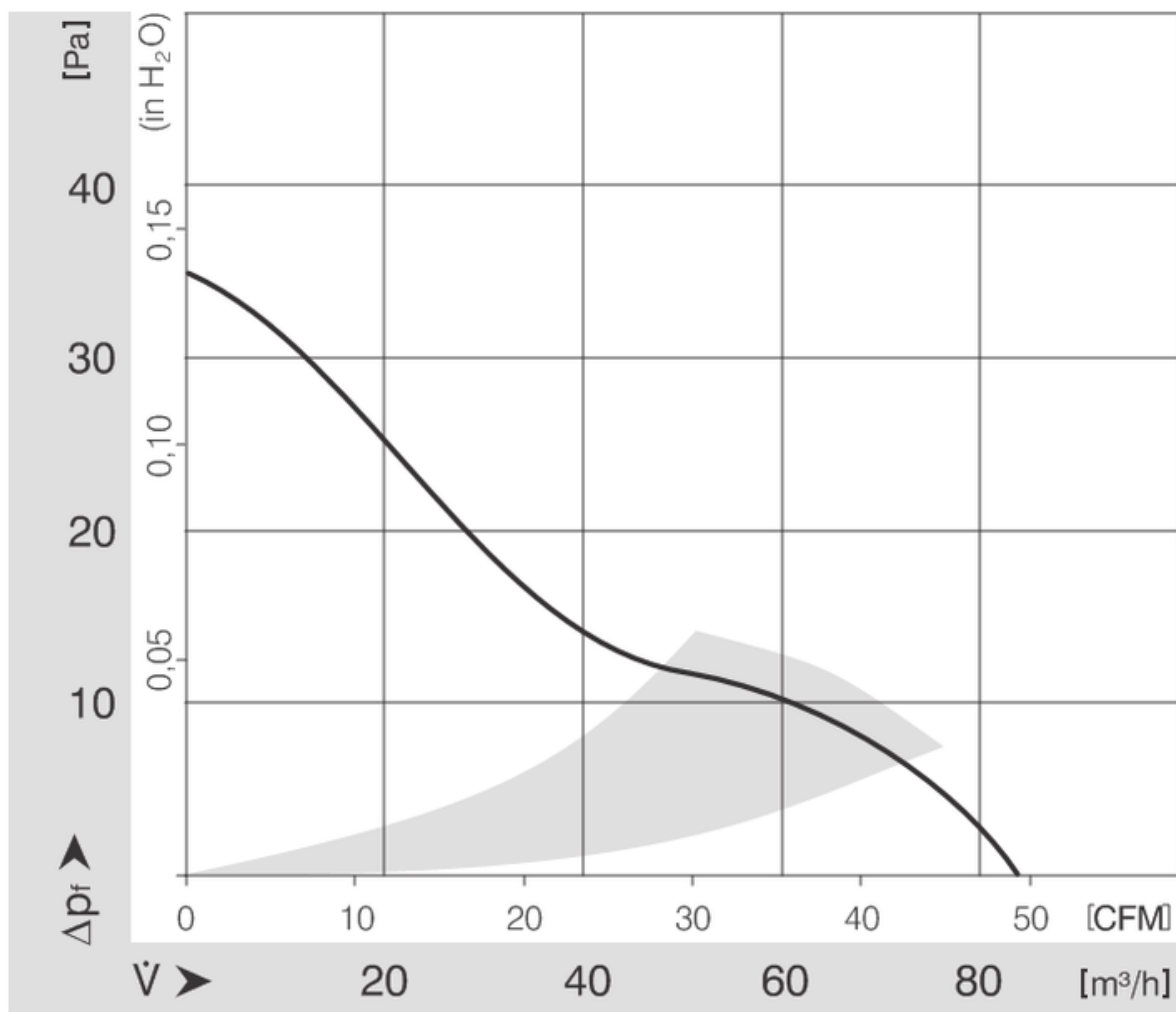



Tegning

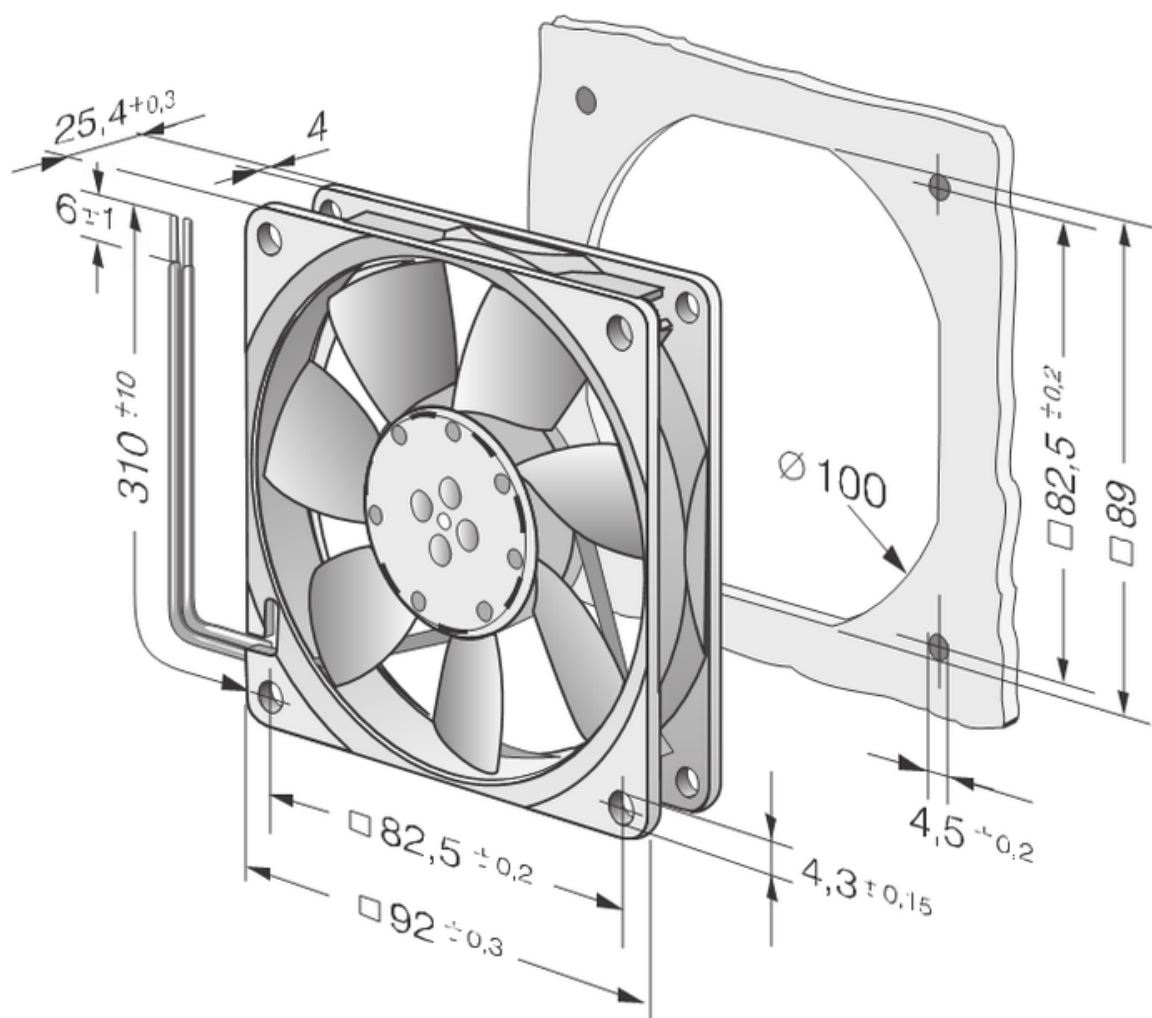

ebm-papst AS

www.ebmpapst.no