



405F

Aksialvifte DC 40x40x10 mm



Energieeffektiv kompaktvifte. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 40x40x10 mm
Spennning	5 VDC
Spenningsområde	4,5-5,5 VDC
Effekt	0,7 W
Turtall	5400 rpm
Luftmengde	2.22 l/s
Luftmengde	8.0 m3/h
Luftmengde	4.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, starter kun ved korrekt tilkobling. Impedansevern mot blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	22.1 dB(A)
Lydeffekt	4.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 45 000 timer 20 °C / 15 000 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 47 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	40 x 40 x 10 mm (B x H x D)
Vekt	17 g
Art.nr.	9291705010

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 405F


Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ29-1	9920029001	Berøringsgitter metall 40x40 mm



405F

Aksialvifte DC 40x40x10 mm

Diagram

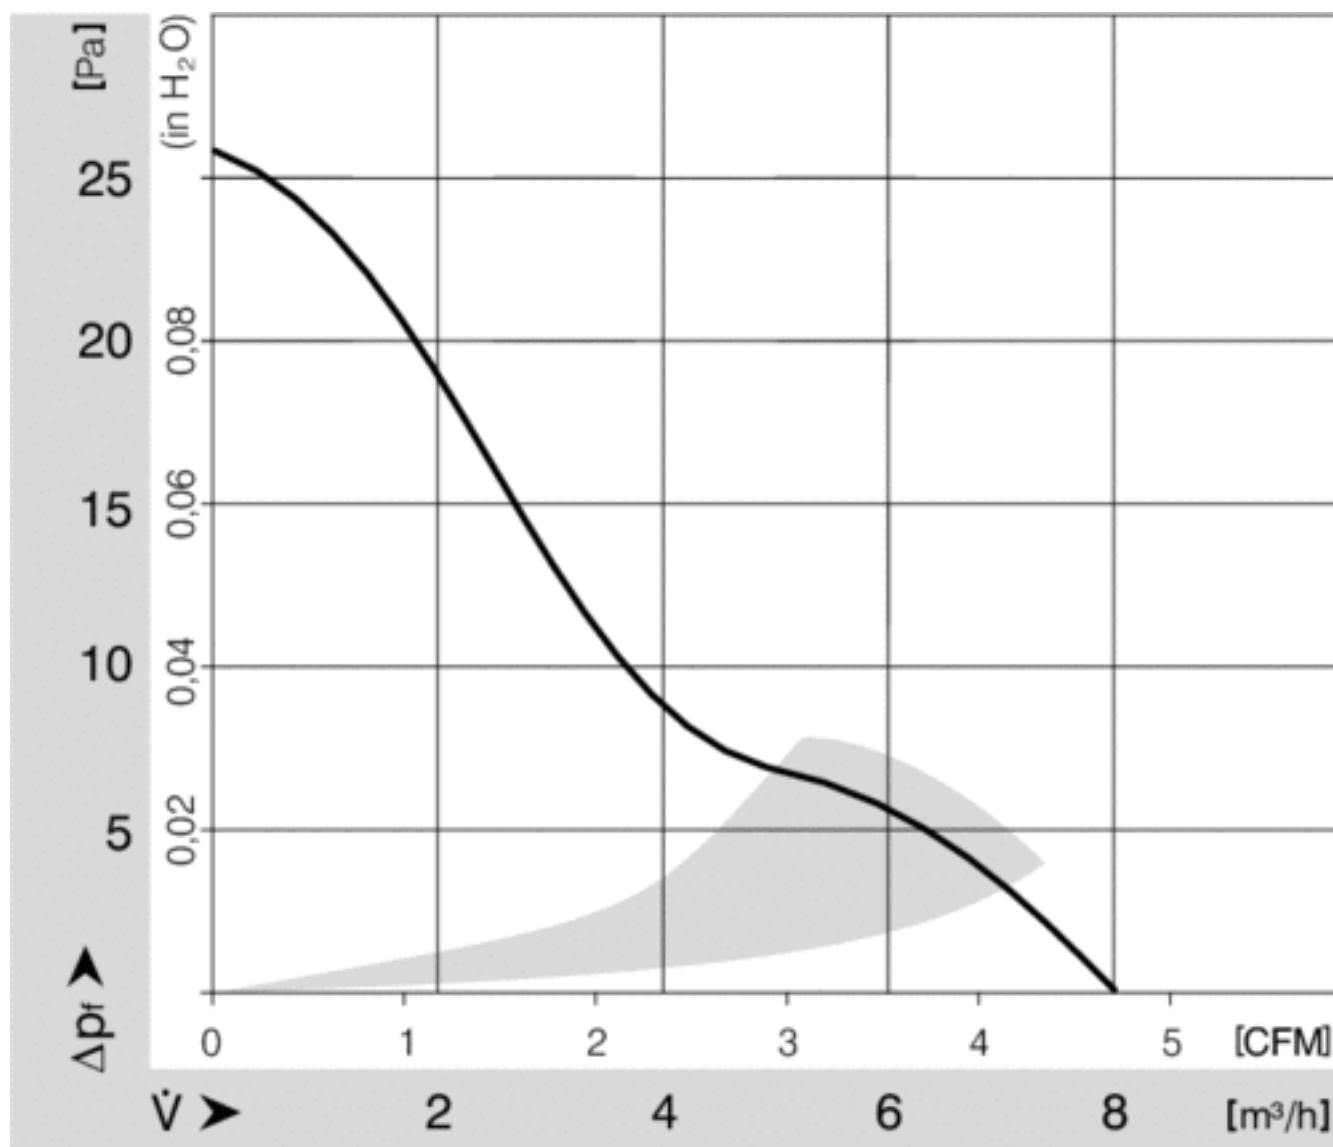




405F

Aksialvifte DC 40x40x10 mm

Tegning

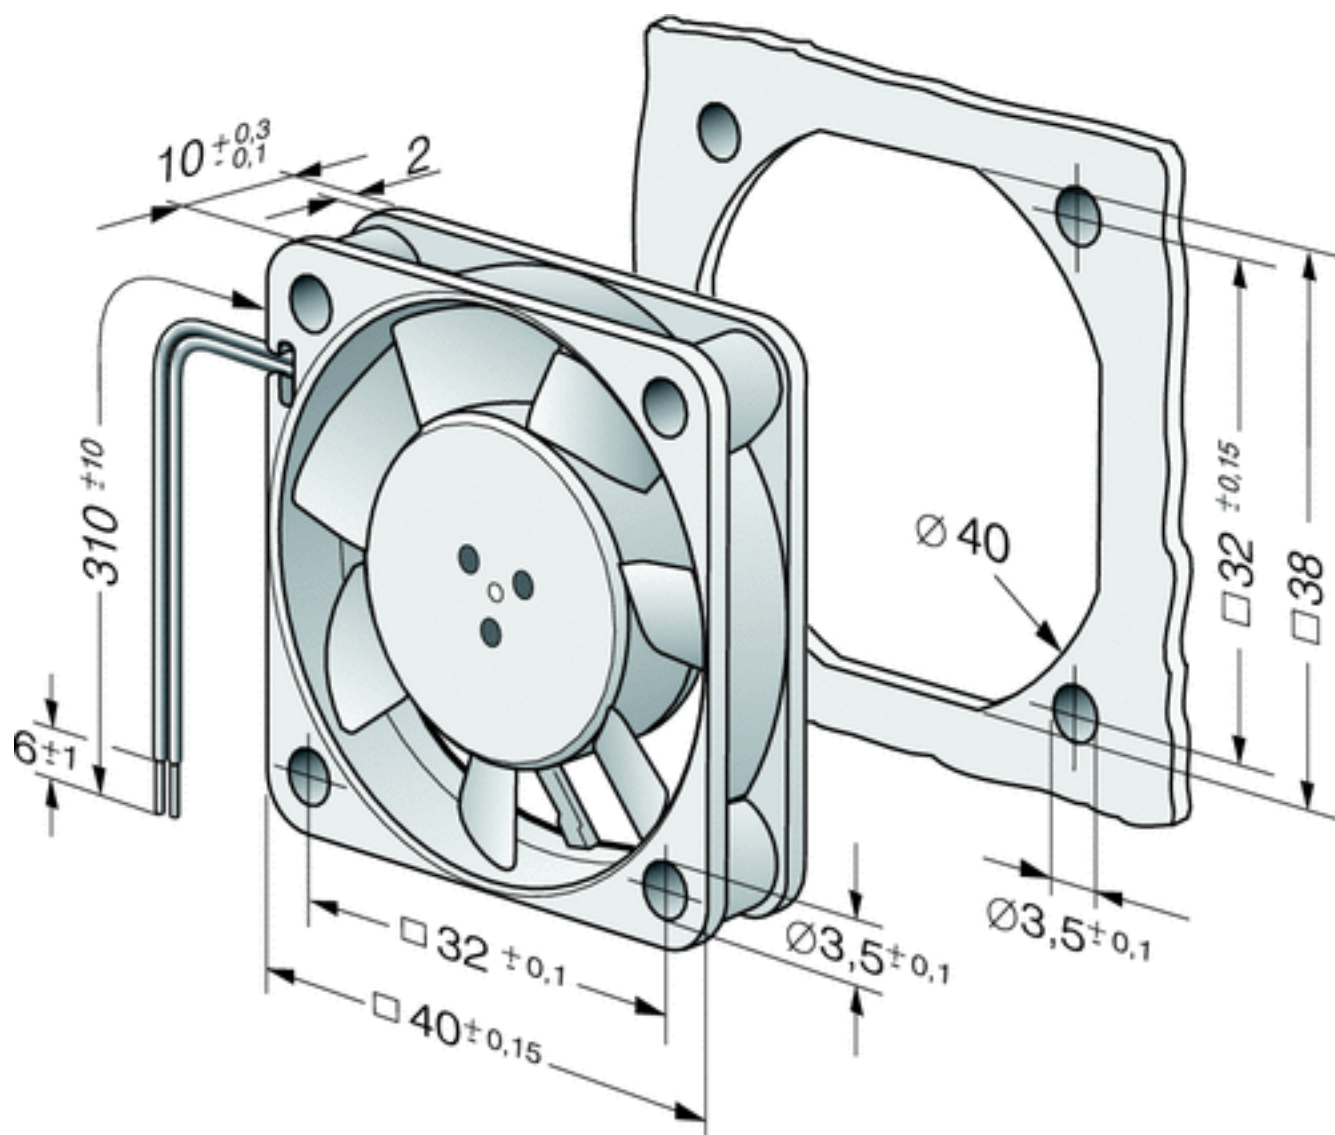

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no